



Fiche produit Millet-Culinor

Site : www.millet-culinor.com

Email : millet@millet-culinor.com

PORTIQUE FIXE ACIER ANTI-BELIER YUCATAN

Portique de grosse section, pourvu de trappes permettant le remplissage béton; Ceci afin d'éviter le vandalisme.

CONCEPTION :



- Poteaux en acier section 200x200 Epaisseur 6mm à sceller directement au sol
- Poteaux équipés d'une trappe de remplissage béton à hauteur d'homme
- Lisse en acier section 200x200 Epaisseur 6mm emboîtables sur poteaux (boulonnerie inaccessible pour éviter le vandalisme)
- Bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse
- Livré en kit
- Prévoir plots béton de 1 x 1 x H. 1m - Dosage à 350Kg/M3

DIMENSION et Poids :



- Largeur de passage : 4 à 8m
 - Hauteur hors sol sous lisse : 1.90 ou 2.50m (+ 0.50m de scellement)
- Autres hauteurs possibles : 3.50 ou 4.50m

FINITION :



- Finition galva à chaud par trempage, avec sous couche époxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four Ral 9003 BLANC

RAIS STANDARDS :

Beige brun RAL 1011	Jaune cadmium RAL 1021	Rouge pourpre RAL 3004	Rouge vin RAL 3005	Rouge trafic RAL 3020
Bleu brillant RAL 5007	Bleu acier RAL 5011	Vert mousse RAL 6005	Vert bouteille RAL 6007	Vert sapin RAL 6009
Gris anthracite RAL 7016	Gris noir RAL 7021	Brun chocolat RAL 8017	Blanc sécurité RAL 9003	Noir profond RAL 9005
Alu blanc RAL 9006	Alu gris RAL 9007			

OPTIONS :



- Support panneau
- Panneau limiteur de hauteur diam. 650mm
- Bavette simple horizontale (au ml)
- Bavette à bandes caoutchouc ou à jalons verticaux (H. 0.50m ou 1m) (au ml)
- Flash clignotant lumineux
- 2 Jambes de force pour renfort à fixer par côté
- Buses de renfort en PEHD diam. 500mm H. 1m (à remplir de béton aux pieds des poteaux) pour protection des poteaux

Montage et livraison :





Nous consulter
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.
Prévoir plots béton par poteau de 1x1mxH.1m

En image :



Portique limiteur de Hauteur YUCATAN

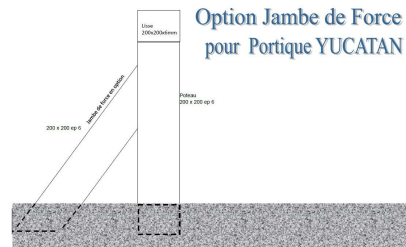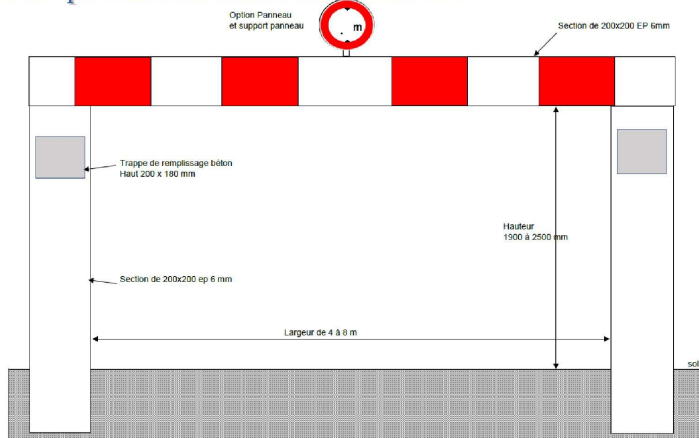

SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55