Fiche produit Millet-Culinor

Podium scène mobile Aluminium

Gamme avec toiture - Modele Bordeaux -

SCENE MOBILE MODELE BORDEAUX - gamme luxe -

Modèle avec toiture -

Hauteur totale 3.95 m position route-
Hauteur dépliée avant de scéne 3.10 m
ou (en option avec réhausse hydraulique à 3,80mm)-
Hauteur arriére 2.50 m ou 3,20 m scéne à toiture Longueur de 6-7-8- ou 9 m x profodeur de 5 et 6m(4m sur demande)

CONCEPTION PARTIE REMORQUE :

Remorque 1 essieu central. 2 roues 185 x 14 - Roue Jockey robuste à roue escamotable. Frein à inertie. Frein de parking. Attelage à boule ou anneaux normalisées (à préciser à la commande) - Timon articulé de série pour accrochage à hauteur variable-roue de secours-eclairage normalisé -receptionné par les mines prêt à immatriculation.
Chassis en tôle ALUMINIUM pliée epaisseur 4 mm
Support plancher central Aluminium .
4 béquilles robustes sous le chassis central (réglables en hauteur par manivelle pour faciliter la stabilité et mise à niveau).
Coffre de 2 m^3 à l' arrière et à l'avant 1m^3pour rangement de l'escalier et garde corps baches ,calles de bois, fermeture par cadenas -
Ossature tubulaire des support plancher Aluminium .
RELEVAGE DES PLANCHERS DE COTES avec VERIN en 2 parties suivant la longueur et la largeur (résistance plancher 500 kg au m^2). PIETEMENT avec rattrapage de niveau H 0.25 m assisté par VERINS.
GARDE CORPS grillagés nouvelles normes démontable sur 3 côtés.
PLANCHER en CTBX antidérapant épaisseur 18 mm bakelisé. Un escalier avec garde-corps.
JUPE BACHE PVCClassement au feu M^2 - Couleur unie ou bicolore. Modèle conforme aux normes routières (réceptionné par les MINES). Position routière repliée H. 3.95 m x Larg. 2.12m.

CONCEPTION PARTIE HAUTE :

- Toiture assistée par verins à gaz -
- Bache toit avec retombée de 0.30 m fixée sur pourtour par sandow et crochets et sangles pour tenir la bache sur les pannes (panne tous les 1m). Renfort aux articulations et passages de barres -

Qualité bache pvc 650 gr/m^2 -
Nouveau systéme de relevage des rideaux avec sangles de maintien relevées pour respecter les mesures de sécurité pour le vent et confort chaleur -
Bache fond et joues accrochables sur barres prévus. Les bâches de côtés sont prévues en 3 parties; la partie centrale peut rester en place lors de la traction. 1 porte est prévue sur chaque joue pour l'escalier (4 endroits pour l'escalier) .

- 4 dimensions de podium disponibles : 6x5m- 6x6m - 7x6m - 8x6m - 9x6m
- Hauteur au sol au plancher : 0.95 m Hauteur des garde-corps : 1,10 m. Vérification technique de solidité effectuée par organisme agréé. Carte grise non fournie.

Option logo de la ville ou communauté de communes -

Fiche produit Millet-Culinor

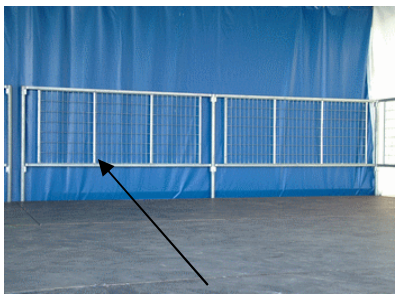

détail gardes corps grillagées

podium8x6m Garonne Louge

détails cotés relevables

podium Aubence 9x6m

podium 8x6m St Priest

Option Système de relevage hydraulique

OPTION :

Pompe hydraulique pour relevage de la toiture

Détail toiture renforcée

Timon articulé à Boule ou anneau

Coffre arrière