



Fiche produit Millet-Culinor

Site : www.millet-culinor.com

Email : millet@millet-culinor.com

Potence tournante Lons XXL

CONCEPTION :



Descriptif

Potence tournante simple. Rotation à 90°. Gamme XXL

Conception :

Poteau en acier 120x120 Ep. 4mm avec poignée de rotation

Fût intérieur de rotation fixe diam. 100 Ep. 8mm avec bague usinée, monté sur platine de 400x400 Ep. 10mm

Fixation au sol par tiges de scellement diam. 24 L. 500mm avec double écrou pour faciliter la mise à niveau + gabarit de pose fournis

Lisse en acier 100x100 Ep. 3mm avec bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces
Blocage par tige traversante inox diam. 25mm avec chaîne soudée sur le poteau + fermeture par cadenas titan en U

DIMENSION et Poids :



Dimensions :

Larg. de passage 3m 137 kg
4m 146 kg
et 5m 155 kg
Hauteur standard sous lisse : 2.20m



FINITION :



Finition galvanisé à chaud, avec sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autres

RALS STANDARDS :

Beige brun RAL 1011	Jaune cadmium RAL 1021	Rouge pourpre RAL 3004	Rouge vin RAL 3005	Rouge trafic RAL 3020
Bleu brillant RAL 5007	Bleu acier RAL 5011	Vert mousse RAL 6005	Vert bouteille RAL 6007	Vert sapin RAL 6009
Gris anthracite RAL 7016	Gris noir RAL 7021	Brun chocolat RAL 8017	Blanc sécurité RAL 9003	Noir profond RAL 9005
Alu blanc RAL 9006	Alu gris RAL 9007			

OPTIONS :



- *Support panneau en 80x40mm
- *Panneau de limitation de hauteur diam. 650mm
- *Bavette simple (le ml)
- *Bavette à jalons verticaux


En image :



Potence tournante LONS avec support panneau



Option : Support panneau et panneau

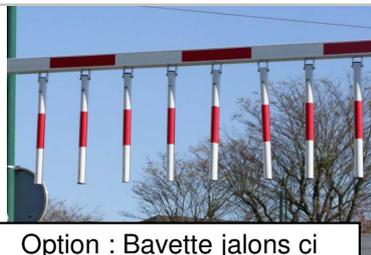

Option : Bavette jalons ci dessus ou simple ci dessous



Option : Bavette caoutchouc

Montage et livraison :



Nous consulter
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.
Prévoir massif béton 0.80x0.80x0.80m (3 semaines de séchage recommandé)

SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon
65370 Troubat
Tel : 05-62-39-25-51

