



Fiche produit Millet-Culinor

Site : www.millet-culinor.com

Email : millet@millet-culinor.com

Clôture bois LIPARI

CONCEPTION :



- Clôture en bois pin traité classe IV Coloris Vert par imprégnation
- 2 Lisses rondes diam. 80mm Long. 2m
- Poteaux ronds et fraisés diam. 95mm H.T 2m
- Fixation par connecteurs (standard et extrémité) ou connecteurs inclinables pour les pentes jusqu'à 90°, et tire-fonds.

Autres diamètres possibles pour la lisse : Diam. 95 - 110 et 125mm - SUR DEMANDE

Autres diamètres possibles pour le poteau : Diam. 80 - 110 et 125mm - SUR DEMANDE

DIMENSION et Poids :



Fraction de 2m
Hauteur totale 2m



Existe aussi en fraction de 1.50m et 2.50m et en 2.50m de haut - Sur DEMANDE

FINITION :



Pin traité classe IV

OPTIONS :



- Platine métallique 200x200 Epaisseur 10mm - fourreau H. 200mm
- Chapeau métallique pour poteau
- Possibilité d'associer un portail simple ou double




Platine



Chapeau

En image :

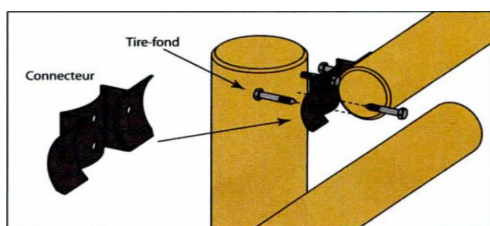

CONNECTEURS BOIS ROUNDS



Standard



Extrémité



Inclinable 90°

SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55

Siret : 409-174-786-00015 Code Ape 2511Z FR 40 409174 786



Le bois traité autoclave,

Même si il est imputrescible pour un certain temps,
o, peut voir apparaître des phénomènes tout à fait naturels,
et n'altérant pas la qualité du produit.
(Fissures et fentes - Moisissures etc....)

Le bois, une matière vivante... Ce qu'il faut savoir

Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction de sa densité variable. Les éléments extérieurs (température, humidité de l'air, ensoleillement, ...) peuvent faire varier le séchage. Les fissures qui se forment alors n'altèrent en aucun cas la résistance mécanique du produit, ni ses propriétés statiques.

Notre société n'est pas tenue responsable de ces phénomènes

-