



Fiche produit Millet-Culinor

Site : www.millet-culinor.com

Email : millet@millet-culinor.com

Portique motorisé à lisse coulissante Ontario

CONCEPTION :




- * 3 Poteaux (pour 5 m de passage) et 4 poteaux (à partir de 6 m de passage) en alu section 200x100 Ep. 4mm fixés sur platines de 500x500 Ep. 10mm
- * Lisse motorisée en profil de 200x100 Epaisseur 4 mm alu - à crémaillère
- * Bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse
- * Motorisation européenne CAME : Usage intensif
- * Système d'ouverture par télécommande en standard- Autres commandes en option
- * Pour l'installation (non comprise dans le prix) : Prévoir 4 plots béton de 0.70 x 0.70 x H 0.80m - Prévoir l'arrivée du courant au pieds des poteaux de support.
- * Livré prêt à brancher au réseau - Notice de branchement

Détail de la motorisation CAME :

- * Automatisme avec moteur en 230V
- * Crémaillère galvanisée en acier 30x8mm
- * Feu clignotant à LED avec support de fixation
- * Colonnnettes porte photocellules en PVC Ral 9006 H. 500mm
- * Jeux de photocellules
- * Carte de radio fréquence embrochable en 868.35MHz
- * Système d'ouverture par Télécommande 2 canaux multi-fonctions 868.35MHz
- * Antenne en 868.35MHz
- * Câble pour antenne
- * Système de sécurité par clé triangle pompier de 11mm

IMPORTANT : Fréquence d'utilisation journalière à préciser- Penser à la longueur nécessaire pour le recul de la lisse - Préciser le sens d'ouverture de la lisse

DIMENSION et Poids :



Longueur Possible : 5m -6m- 7m ou 8m



Hauteur de passage sous lisse : 2,20 m - 3,00 m ou 3,50 m.

FINITION :



* Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autres

RAIS STANDARDS :

Beige brun RAL 1011	Jaune cadmium RAL 1021	Rouge pourpre RAL 3004	Rouge vin RAL 3005	Rouge trafic RAL 3020
Bleu brillant RAL 5007	Bleu acier RAL 5011	Vert mousse RAL 6005	Vert bouteille RAL 6007	Vert sapin RAL 6009
Gris anthracite RAL 7016	Gris noir RAL 7021	Brun chocolat RAL 8017	Blanc sécurité RAL 9003	Noir profond RAL 9005
Alu blanc RAL 9006	Alu gris RAL 9007			

Montage et livraison :



Nous consulter
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.



OPTIONS :



- * Support panneau en 80x40mm (placé sur le poteau vertical et non sur la lisse horizontale)
- * Panneau limiteur de hauteur diam. 650mm
- * Télécommande-Badge supplémentaires
- * Batteries de secours
- * **Ouverture** : par digicode- ou badge ou horloge ou interphone



En image :




SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55

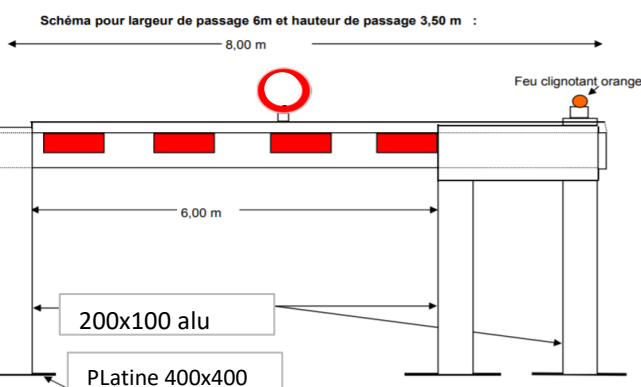

ONTARIO

Un feu clignotant orange annonce l'ouverture du portique. Un support panneau et un panneau limiteur de hauteur (à nous préciser) sont nécessaires. Lisse avec bandes rétroréfléchissantes rouges sur 2 faces.



Fiche produit Millet-Culinor

Site : www.millet-culinor.com

Email : millet@millet-culinor.com

Portique motorisé à lisse coulissante Ontario

Motorisation professionnelle : CAME

BXV

CARACTÉRISTIQUES

- Testé pour un **USAGE INTENSIF** sur des portails coulissants jusqu'à 1000 Kg et 20 m

Conçu pour répondre aux besoins des petits contextes résidentiels et des grands complexes collectifs, l'automatisme BXV est particulièrement efficace sur les portails résidentiels .

- **SYSTÈME DE DÉBLOCAGE SIMPLE** pour l'ouverture manuelle du portail





Limites d'utilisation

MODÈLES	801MS-0230
Longueur max. vantail (m)	20
Poids max. vantail (Kg)	1000

Caractéristiques techniques

MODÈLES	801MS-0230
Degré de protection (IP)	44
Alimentation (V - 50/60 Hz)	230 AC
Alimentation moteur (V)	24 DC
Puissance (W)	170
Vitesse de manoeuvre (m/min)	11
Intermittence/Fonctionnement (%)	HEAVY-DUTY SERVICE
Poussée (N)	1000
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55

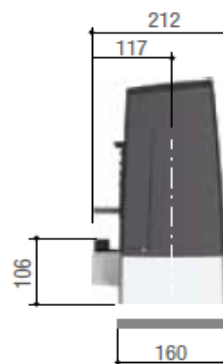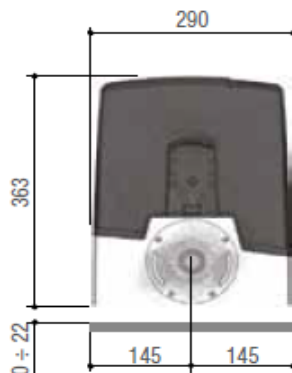

Une vérification bi annuelle est conseillée et préconisée

Le portique sera prêt à être branché et testé dans nos ateliers

Prévoir l'arrivée électrique au pied du poteau

Merci de renseigner la page 3 pour votre demande de devis éventuelle .

Penser à demander les options et préciser les quantités



SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55

Siret : 409-174-786-00015 Code Ape 2511Z FR 40 409174 786



Fiche Millet-Culinor

Site : www.millet-culinor.com

Email : millet@millet-culinor.com

Pour Motorisation portique Coulissant

Merci de bien vouloir compléter la fiches ci desus pour étudier la motorisations et options necessaire à vos besoins

Le portique

Largeur de passage :

Hauteur sous lisse :

Attention prévoir presque autant de longueur lors de l'ouverture du portique

Votre site est en zone :

☐ peu ventée

☐ ventée

☐ très ventée

Son utilisation :

Le portique est le seul moyen d'accès à la propriété :

☐ oui

☐ non

Utilisateurs :

Nombre d'utilisateurs :

Nombre passage par jour :

Mode de fonctionnement :

☐ Automatique

☐ Semi automatique

☐ Présence humaine

Date :

Reference chantier :

Ville :

Tel :

Contact :


Coordonnées de l'installateur :

Visuel portique :

A : Longueur disponible au total :

B : largeur du passage demandée

D : Poids du portique

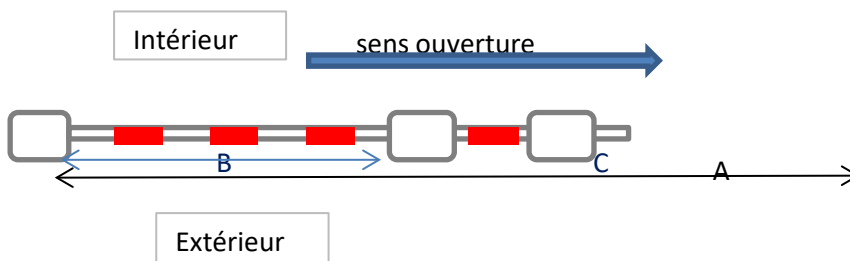

Options :

- ☒ Clavier
- ☒ Contact à clé
- ☒ Bouton poussoir
- ☒ interphone
- ☒ telecommande
- ☒ autre à préciser

Merci de vos précisions et ou commentaires autres que vous aimeriez nous préciser :

SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55

Siret : 409-174-786-00015 Code Ape 2511Z FR 40 409174 786