


# Catalogue Collectivités

# Fabricant Français

-  Mobilier Urbain de Repos  
Espaces verts
-  Fleurissement
-  Déchets - Propreté
-  Mobilier Urbain de Protection
-  Barrières - Portiques &  
Limiteur d'accès
-  Aménagement Extérieur
-  Aménagement Intérieur
-  Communication - Affichage -  
Elections - Signalisation
-  Pavoisement - Mâts - Cérémonies
-  Festivités et Réceptions
-  Agencements Sportifs - Jeux et Loisirs

# MILLET



05-62-39-25-51

Site Internet : [www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

## Contrôle et Sécurisation des Accès



## Espaces Verts - Repos



## Festivités



# MILLET CULINOR

Un Fabricant Français au service des collectivités

depuis près de 30 ans -

**Vous propose CHOIX - QUALITE- PRIX -**

Découvrez notre offre dans le domaine du mobilier urbain, de l'aménagement extérieur, de la signalisation et du pavage, de l'aménagement intérieur, de la communication-affichage, du mobilier festif, du sport ou encore les jeux d'enfants.

Nous nous spécialisons également dans tout ce qui est barrières et portiques limiteur d'accès de grosses sections, (pour entrées de stations service, parkings super marché, etc...)

Avec une qualité garantie, nos produits sont conformes aux normes en vigueur.

Nous travaillons divers matériaux :

**Acier :** Noir ou Galva - L'acier galvanisé est un acier qui a déjà été transformé par laminage, forgeage, fonderie... et qui a subi un traitement de galvanisation. La galvanisation est l'application d'un bain chaud de zinc sur la surface de la pièce d'acier. Cette opération a pour but de protéger l'acier contre la corrosion.

Ceci concerne en particulier les zones maritimes (jusqu'à 20 km des côtes) ou à forte salinité

**Finition :** primaire époxy + polyuréthane bi composant selon nuancier.

*Le primaire EPOXY assure une protection anticorrosion sous réserve d'un entretien conforme aux spécifications du produit. Il ne garantit pas la tenue aux chocs et coups.*

**Alu :** Brut ou Anodisé -

**Inox :** 304 L ou 316 L (sur demande) recommandé pour les zones à forte salinité

**Bois :** Tous les bois choisis présentent une bonne durabilité naturelle et peuvent recevoir un traitement de surface (type lasure) appliqué en deux couches, mouillée sur mouillée, avant séchage.

L'entretien : Le traitement de finition facilite le retrait des salissures (éponge humide, imprégnée).

## Les labels

Le label FSC est apposé sur des bois issus de forêts replantées et apposé sur des billes faisant minimum 5 m3.

Seule l'utilisation de ces billes peut donner lieu à la certification FSC.

PEFC (Programme Européen des Forêts Certifiées)

La marque PEFC garantit que le bois est issu de forêts qui sont gérées durablement en fonction de règles définies précisément région par région.



Les produits accompagnés de ce logo sont fabriqués dans nos ateliers -

Tous nos prix sont calculés en Départ Usine Vous trouverez toujours ce logo se trouve en bas des pages du catalogue Nous consulter pour en connaître le coût



**Emballage :** Les produits sont emballés et palettisés suivant les quantités, puis filmés de manière à éviter les risques de détérioration lors des manipulations.

**Transport :** les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire même en cas de franco de port.

Les conditions de vente sont présentées dans le fascicule tarif joint et imprimées à la page 157 du catalogue.

Les photos, les couleurs imprimées et les dessins des modèles ne sont pas contractuels.

Nous nous réservons le droit de supprimer ou de modifier sans préavis un modèle

Notre service commercial est à votre écoute

**du lundi au vendredi de 8h30 mn à 12 h et de 13h30 mn à 17 h 30**

**pour toutes demandes de devis - vos commandes - et divers renseignements techniques -**

**SARL MILLET CULINOR**

Rte de Mauléon - 65370 - TROUBAT

Tél. : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55

E-mail : millet@millet-culinor.com

visitez notre site -

vous y trouverez encore

plus de produits

**www.millet-culinor.com**

# SOMMAIRE

## CLASSEMENT PAR CATEGORIES

<b>Mobilier Urbain de Repos et Espaces verts</b>	<b>PAGES</b>	<b>3 à 16</b>
<b>Fleurissement</b>	<b>PAGES</b>	<b>17 à 22</b>
<b>Déchets - Propreté</b>	<b>PAGES</b>	<b>23 à 34</b>
<b>Mobilier Urbain de Protection</b>	<b>PAGES</b>	<b>35 à 58</b>
<b>Barrières - Portiques &amp; Limiteur d'accès</b>	<b>PAGES</b>	<b>59 à 91</b>
<b>Aménagement Extérieur</b>	<b>PAGES</b>	<b>92 à 104</b>
<b>Aménagement Intérieur</b>	<b>PAGES</b>	<b>105 à 116</b>
<b>Communication - Affichage -</b>	<b>PAGES</b>	<b>117 à 124</b>
<b>Pavoisement - Mâts - Cérémonies</b>	<b>PAGES</b>	<b>125 à 134</b>
<b>Festivités et Réceptions</b>	<b>PAGES</b>	<b>135 à 146</b>
<b>Agencements Sportifs - Jeux et Loisirs</b>	<b>PAGES</b>	<b>147 à 154</b>

N'Hésitez pas à nous contacter pour tout produit qui ne serait pas présent dans notre catalogue

Ou

Consultez notre site internet : [www.millet-culiner.com](http://www.millet-culiner.com)

# INDEX ALPHABETIQUE

## A

Abri-bus-abri-voyageur .....	98 à 102
Abri caisse .....	103
Abri touche .....	150
Abri passage couvert .....	98
Arceaux et étriers de protection .....	36 à 39
Arceaux parc vélo-moto .....	92 à 97
Armature porte drapeaux .....	129

## B

Bacs à fleurs .....	20 - 22
Bancs empilables .....	115
Bancs Publics .....	12 à 16
Bancs Vestiaires .....	154
Banquettes abri-bus .....	103
Barbecue .....	11
Barrières & clôtures bois .....	49
Barrière coulissante .....	72 - 73
Barrières déco ville ou urbaines .....	49 à 55
Barrières levantes .....	70 - 71
Barrières de manifestation ou police .....	60
Barrières de parking .....	97
Barrières sélectives .....	61
Barrières pivotantes et tournantes .....	62 à 69
Bases cycles & motos (appuis-vélo. Etc) ....	92 à 97
Bornes et potelets (toute matière) .....	40 à 48
Borne de sécurité Anti-terrorisme .....	90
Buts Sportifs et Multisports .....	150 - 151
Buvettes .....	138 - 139

## C

Cache-conteneur .....	32 à 34
Cendriers béton.....	24
Chaises diverses .....	106 à 109
Chariots de chaises .....	106 - 107 -116
Chariots de tables .....	116 et 141
Chariots de propreté .....	29
Clous de chaussée .....	58
Collecteurs à déchets .....	28
Conteneurs à déchets .....	31
Corbeilles de propreté .....	25 à 28

## D

Drapeaux - pavillon etc.....	129 à 133
------------------------------	-----------

## E

Ensemble floral .....	18 - 19
Ensemble pare ballon .....	150
Ensemble de fête (table et bancs) .....	141
Equipement mairie .....	134

## G

Garde-corps - Rambarde .....	56
------------------------------	----

## J

Jardinières .....	20-22
Jeux pour Enfants .....	152 - 153

## M

Matériel électoral .....	124
Mâts divers .....	127 à 129
Mâts porte caméra .....	126
Mini podium ( remorque).....	142
Mobilier Scolaire .....	109

## P

Panneaux d'Information .....	118 à 119
Panneaux Affichage Libre .....	119
Passages Canadiens .....	104
Plots de sécurité anti-terrorisme .....	90
Podiums modulables .....	136 à 137
Podiums roulants (scène mobile) .....	143 à 146
Potelets et Bornes (tous matériaux) .....	40 à 48
Portail .....	57
Potences et portiques fixes (toute matière) .....	74 à 81
Potences et portiques tournants (toute matière) .....	82 à
Portique à câbles .....	79
Portique coulissants manuel .....	89
Portiques motorisés .....	88 à 89
Protège conteneurs (arceaux et cache conteneur) .....	32 à 34

## R

Racks stockage podium .....	136
Remorque roul'poubelle .....	30
Remorque diverses (podiums etc...) .....	142

## S

Sports - buts divers .....	150 - 151
Sucette affichage .....	123

## T

Tables (ensemble de fêtes) .....	141
Tables forestières .....	4 - 5
Tables jeux (ping-pong-billard-échech) .....	152 - 153
Tables pause café .....	11
Tables pique nique .....	4 à 10
Tables collectivités .....	11 à 114
Tentes réception .....	140
Tentes chapeau chinois .....	139
Tourniquet d'accès .....	61
Tribunes intérieures - Extérieures .....	148 - 149

## V

Vestiaires muraux .....	110
Vestiaires sportifs .....	154
Vitrines - acier - alu .....	120 à 123

# MOBILIER URBAIN DE REPOS ESPACES VERTS



ENSEMBLES  
PIQUE NIQUE  
BOIS - BETON  
ACIER & BOIS  
TABLES  
HANDICAPES

BANCS &  
BANQUETTES  
DIVERS  
ACIER  
BOIS  
BETON

Retrouvez tous nos produits  
MOBILIER URBAIN DE REPOS

Sur notre site :

[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

# TABLE PIQUE-NIQUE EN PIN TRAITE " PRINTANIERE "





## TABLE PRINTANIERE

L.2m x larg 1.52 x H. 0.765 m - Réf : 3104002172  
Hauteur assise 0.43 m - Poids 100 kg

### OPTIONS :

Kit de fixation au sol (4) - Réf : M0004OK199



### Conception :

- ◆ Réalisée en bois pin traité classe IV.
- ◆ Section des lames 90x36 mm.
- ◆ Renforts prévus sous les plateaux tables et bancs , aux extrémités afin d'éviter toute déformation
- ◆ Plateau et bancs pré-montés.
- ◆ Assemblage des traverses et pieds par boulons.
- ◆ Assemblage du plateau et des bancs par vis.
- ◆ Quincaillerie inox fournie.

Livré en kit. Prêt à monter.



# TABLE PIQUE-NIQUE EN BOIS EXOTIQUE

## " FORCANADA "



Option LASURE

## TABLE FORCANADA

L.2m x larg 1.56 x H. 0.75 m - Réf : M0004001611  
Hauteur assise 0.45 m - Poids 100 kg

### OPTIONS :

Kit de fixation au sol (4) - Réf : M0004OK199  
Emplacement parasol & Lasure

Table de pique-nique de très belle qualité en bois exotique.

### Conception :

- ◆ Section des supports et pieds en 90x45mm
- ◆ Lames plateau et assises en section 45x35mm
- ◆ Assemblage des traverses et pieds par boulons
- ◆ Visserie électro-zinguées.
- ◆ Livrée démonté en 5 pièces (1 plateau + 2 montants + 2 assises.)



# ENSEMBLE PIQUE-NIQUE PIN TRAITE CLASSE IV



POSITION STANDARD

**MODELE ADAPTABLE POUR RECEVOIR UNE PERSONNE A MOBILITE REDUITE EN BOUT DE TABLE SUR UN SEUL COTE**

**Conception :**


Réalisée en bois pin traité classe IV autoclave certifié CTB B+  
Garantie du traitement : 15 ans hors sol et 10 ans en contact du sol

- ◆ Lames section 120x46mm
- ◆ Boulonnerie inox fournie
- ◆ Plateau et bancs pré-montés

**Dimensions :**

- ◆ Dimensions hors tout : 2.50 x 2 x H. Totale 0.76m
- ◆ Dimensions plateau : L. 2.50 x larg. 0.89m
- ◆ Dimensions bancs : L. 2 X larg. 0.38m
- ◆ Poids : 184 kg

**OPTION :** Kit de scellement

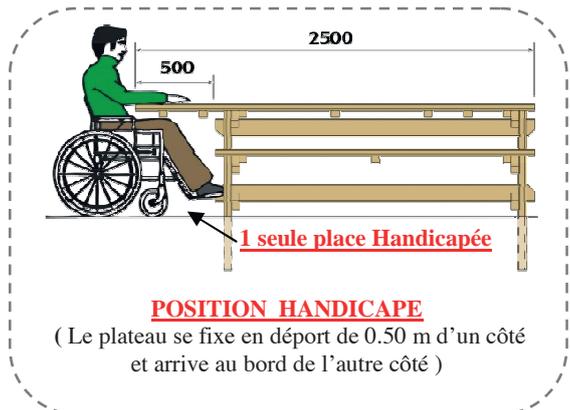

**POSITION HANDICAPEE**

(Le plateau se fixe en déport de 0.50 m d'un côté et arrive au bord de l'autre côté)

**TABLE ALEYNIA** -- Réf : R3104PM6008

**OPTIONS :**

Kit de fixation au sol (4) - Réf : M0004OK199



**BOIS EPICEA TRAITE CLASSE IV GARANTIE 10 Ans IMPUTRESCIBLE**

## HANDICABOIS



Section des lames 120 x46mm.



**Conception :**


- ◆ Réalisé en bois traité classe IV. LAZURE.
- ◆ Traitement Garantie imputrescible 10 ans.
- ◆ Section des lames 120 x 46mm.
- ◆ Plateau et bancs pré-montés.
- ◆ Quincaillerie fournie.

**Modèle Standard :**

Plateau 1.50 ou 2 m x larg.0.89 X H.Totale 0.765 m  
Banc L.1.50m ou 2 m x larg.0.38m.H. assise 0.45m

**Modèle Handicapé :**

Plateau 2.50 ou 3 m x larg. 0.89 X H. .Totale 0.765m-  
Banc L.1.50m ou 2 m x larg.0.38m.H. assise 0.45m  
Ceci en rapport du nombre de place handicapée souhaité

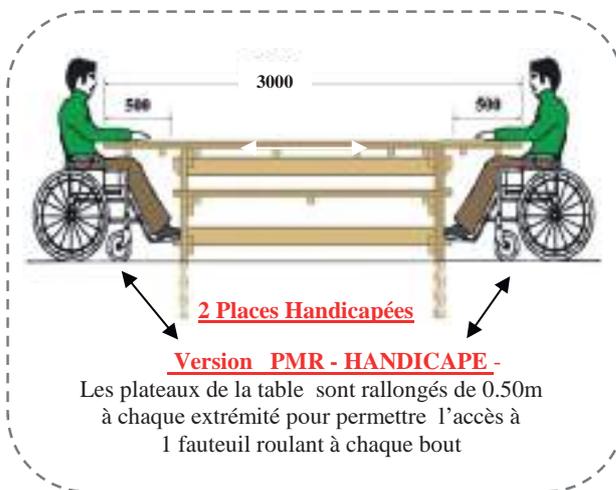

**TABLE HANDICABOIS**

<b>Table .L x larg -</b>	<b>Banc L.</b>	<b>VERSION STANDARD</b>
1.50X0.89 m -	L. 1.50 m	Réf : M00041S6008
2.00X0.89 m -	L. 2.00 m	Réf : M00042S6008
<b>Table .L &amp; Déport</b>	<b>Banc L.</b>	<b>VERSION HANDICAPEE</b>
L. 2.50 m -(1 déport)	L. 1.50 m	Réf : M00041H6008
L. 3.00 m -(2 déports)	L. 2.00 m	Réf : M00043H6008

**OPTIONS :**

Kit de fixation au sol (4) - Réf : M0004OK199



Existe en modèle ENFANT - nous consulter

# ENSEMBLES PIQUE-NIQUE BOIS TRAITE CLASSE IV

Sécurisant grâce à la forme arrondie des angles des bancs et du plateau de table  
Recommandé pour les aires de repos et pique-nique ainsi que pour la restauration rapide

Traitement autoclavé  
Garanti 10ans  
imputrescible



Capacité  
12 Personnes

- Dimensions plateau : 1.26 x 1.26m
- Dimensions bancs : L. 1.30 x larg. 0.30 x H. 0.45m.
- Encombrement total :L. 2.13 X 2.13 X H. 0.75 m -
- Livré en kit avec notice de montage

## AVORIAZ

### Conception :

- ◆ Réalisée en bois pin traité classe IV autoclave,  
Traitement garantie 10 ans imputrescible
- ◆ Pieds en croix en section 190x68mm
- ◆ Support plateau en 145x46mm
- ◆ Renfort sous plateau 68x46mm
- ◆ Pieds du plateau en 90x68mm
- ◆ Lames plateau section 120x46mm



Ensemble AVORIAZ - Réf : M0004006017

### OPTIONS :

Kit de fixation au sol - Réf : M0004OK199  
Emplacement parasol & Lasure

Existe aussi en  
taille enfant  
ou en version  
PMR

## Modèle avec DOSSIER



Capacité  
12 Personnes



## MORZINE

### Conception :

- ◆ Réalisée en bois pin traité classe IV autoclave,  
Traitement Garantie 10 ans imputrescible
- ◆ Pieds en croix en section 190x68mm
- ◆ Support plateau en 145x46mm
- ◆ Renfort sous plateau 68x46mm
- ◆ Pieds du plateau en 90x68mm
- ◆ Lames plateau en section 120x46
- ◆ Lames dossiers et assises en section 145x46mm
- ◆ Support dossier en 190x68mm
- ◆ Visserie fournie
- ◆ Poids 250 kg



- Dimensions plateau : 1.26 x 1.26m
- Dimensions bancs : L. 1.30 x larg. 0.30 x H. 0.45m.
- Encombrement total :L. 2.45 X 2.45 X H. 0.75 m -
- Livré en kit avec notice de montage

Ensemble MORZINE - Réf : M0004003026

### OPTIONS :

Kit de fixation au sol - Réf : M0004OK199  
Emplacement parasol & Lasure



Existe aussi en  
taille enfant  
ou en version  
PMR

Lasure en option  
Sur tous les modèles de cette page

# ENSEMBLE PIQUE NIQUE

Tables de pique-nique en bois traité pin classe IV. Accès facile pour handicapés et personnes à mobilité réduite.

Capacité des tables ci-dessous - **Modèle Normal 6 Personnes**

Ou **Modèle Handicapé 6 Personnes + 2 places P/ fauteuil roulant à chaque extrémité**

## CASTILLON



- ◆ Dimensions plateau : L. 2m x larg 1.53 m x H. 0.75 m
- ◆ Dimensions bancs : L. 1.30 x larg. 0.30 x H. 0.45m.
- ◆ Encombrement total : L. 2 m X 2.13 X H. 0.75 m -
- ◆ Capacité 6 Personnes - Poids 150 kg
- ◆ Livré en kit avec notice de montage

### Ensemble CASTILLON

VERSION STANDARD - Réf : M0004N06031  
VERSION P.M.R. - Réf : M0004H06031

### OPTIONS :

Kit de fixation au sol (4) - Réf : M0004OK199  
Emplacement parasol & Lasure




### EXISTE EN MODELE PMR :

Long. plateau 3m x larg. 1.53 x H. 0.75 m -  
2 Bancs L.2m x 0.30 x H. assise 0.45m.  
Capacité 6 personnes  
+ 2 places pour fauteuil roulant à chaque bout  
Poids 170 kg

## SOLOGNE

- ◆ Structure piètement d'assise en section 120x120mm
- ◆ Pieds support plateau en section 120x46mm
- ◆ Lames d'assises, plateau et dossiers en section 145x46mm
- ◆ Livré en kit (plateau et support assise monté).
- ◆ Notice de montage fournie
- ◆ Visserie fournie.
- ◆ A poser au sol ou à fixer par platines (en option)



Modèle Handicapé

Déport  
0.50m



### Ensemble SOLOGNE

VERSION STANDARD - Réf : M0004N05030  
VERSION P.M.R. - Réf : M0004H05030

### OPTIONS :

Kit de fixation au sol (4) - Réf : M0004OK199  
Emplacement parasol & Lasure

## Modèle avec DOSSIER



- ◆ Dimensions plateau : L. 2m x larg 1.53 m x H. 0.75 m
- ◆ Dim plateau PMR : L. 3m x larg 1.53 m x H. 0.75 m
- ◆ Dimensions bancs : L. 1.30 x larg. 0.30 x H. 0.45m.
- ◆ Encombrement total : L. 2 m X 2.13 X H. 0.75 m - (3m PMR)
- ◆ Capacité 6 Personnes - Poids 244 kg
- ◆ Livré en kit avec notice de montage

Traitement autoclavé  
Garanti 10ans  
imputrescible



# ENSEMBLE CONVIVIALITE BETON - " BELLANO "



**TABLE DE PIQUE NIQUE EN BETON ARME,  
2 MODES DE FINITION, AUTOSTABLE  
ANGLES VIFS CHANFREINES, TRAITEMENT  
ANTIGRAPHITTI STANDARD**

**Ensemble PIQUE NIQUE  
En BETON ARME**

Finition **BETON NATUREL** avec revêtement hydrofuge  
et anti-tâches (plateau et assises)  
ou finition **BETON COULEUR** avec  
revêtement peinture



### OPTIONS DIVERSES

**Option kit de scellement :** pour sols béton ou enrobés de bitume.  
Composé de broches métal (4 par tables) avec cartouche de résine  
scellement chimique prêt à l'emploi .  
Fourni avec notice de montage et plan d'installation.

**Option dalles de répartition :** pour sol meuble ou gazonné. Permet  
l'installation des tables sur un sol non consolidé.

Kit de fixation composé de 2 dalles de répartition et 4 broches métal acier  
galvanisé à insérer dans le sol. - ( A sceller )

Dim. : L. 1,80 m x 0. 28 x Ep 6. (Poids 150 kg)

**Option Coussin :** Long. 1.80 m x 0.28 x Ep 5 -

- **Description de l'ensemble :**
- 2 pieds L. 1.60 m x H.0.71 Ep 10 cms
- 2 Assises L. 1.80 m x larg.0.28 x Ep 7 cms
- 1 Plateau table L. 1.80 x larg.0.80m x Ep 6 ms
- 1 Entretoise assurant la stabilité
- L. 1.10 m x 0.40 m Ep 7 cms

**Dimension hors tout de l'ensemble monté**  
L. 1.80 x larg.1.76 m x H. 0.76 m -  
**Poids 600 KG**




**LIVRAISON EN KIT :**  
Conception :  
1 PATEAU 200 X 80 X Ep 6  
2 PIEDS 160 X 71 X Ep 10  
2 ASSISES 180 X 28 X Ep 7  
1 ENTRETOISE 110 X 040 Ep 7  
Y Compris accessoires  
d'assemblage



Modèle ton bois R0204T0841

**TABLE DE PIQUE NIQUE  
PLAN DE LA PIECE BETON**

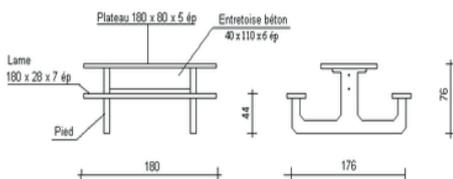

Modèle Mixte - Piètement blanc  
plateau Anthracite



Modèle béton couleur

### **Finition - Réf :**

- Béton blanc Casse - Réf : R0204B0841
- Mixte (couleur/blanc) - Réf : R0204M0841
- Couleur - Réf : R0204C0841
- Ton bois - Réf : R0204T0841

### **OPTIONS :**

- Kit scellement (4 Broches) - Réf : R0240O153
- Dalles répartition (le lot) - Réf : R0240O154
- Coussins mousse (le lot 2) - Réf : R0240O152



# ENSEMBLE PIQUE NIQUE BETONFORME OCTOGONALE

## Pour PERSONNE A MOBILITE REDUITE

### " LOURDES "



Poids de l'ensemble 600 Kg-  
Dimension de la palette 2 x 1 m  
(Déchargement à votre charge par engin  
de manutention )



Plateau table en béton armé de forme Hexagonale  
avec angles et arêtes arrondies  
pour ne pas blesser  
les utilisateurs -  
Piètement des tables et bancs ronds

Finition Béton blanc avec revêtement hydrofuge  
Et anti-tâche (plateau et assise) ou béton avec  
Revêtement peinture et anti-tâche (12 coloris au choix)  
Modèle à sceller - ( Kit de scellement fourni)  
Comprenant 4 broches métal par table avec cartouche  
de résine scellement chimique prêt à l'emploi -

#### Conception et Dimensions de la table :

L. 2 m x larg 0.80 m Epaisseur plateau 6 cms -  
2 Pieds cylindriques Ø250 mm x H.0.71 m -  
Hauteur totale de la table 0.76 m

#### Conception des Dimensions des bancs :

L. assise 1.80 m x larg.0.28 m-Ep. 7 cms  
4 pieds cylindriques Ø 200 mm x H. 0.34 m  
H. Totale des banquettes 0.41 m



Livre en KIT avec NOTICE DE  
MONTAGE et plan  
d'installation -



Option Dalles de répartition  
pour pose sur sol végétalisé

#### Finition -

Béton blanc Casse - Réf : R0204B06001  
Mixte (couleur/blanc) - Réf : R0204M06001  
Couleur - Réf : R0204C06001  
Ton bois - Réf : R0204T06001

#### Référence

#### OPTIONS :

Kit scellement (4 Broches) - Réf : R02400153  
Dalles répartition (le lot) - Réf : R02400154  
Coussins mousse (le lot 2) - Réf : R02400152

### " BELLANO "



Plateau table en béton armé de forme Octogonale  
avec angles et arêtes arrondies pour ne pas blesser  
les utilisateurs -

Conception identique au Modèle ci-dessus  
Piètements pris avec la table



#### LIVRAISON EN KIT :

Conception :

1 PLATEAU 200 X 80 X Ep 6  
2 PIEDS 160 X 71 X Ep 10  
2 ASSISES 180 X 28 X Ep 7  
1 ENTRETOISE 110 X 040 Ep 7  
Y Compris accessoires d'assemblage



Option coussins (le lot de 2)

#### Finition -

Béton blanc Casse - Réf : R0204BH841  
Mixte (couleur/blanc) - Réf : R0204MH841  
Couleur - Réf : R0204CH841  
Ton bois - Réf : R0204TH841

#### Référence

#### OPTIONS :

Kit scellement (4 Broches) - Réf : R02400153  
Dalles répartition (le lot) - Réf : R02400154  
Coussins mousse (le lot 2) - Réf : R02400152

# ENSEMBLE PIQUE NIQUE ROND EN BETON

## PAOLA

TABLE DE PIQUE NIQUE PMR EN BETON ARME, A SCELLER AU SOL, ANGLES VIFS ARRONDIS, TRAITEMENT ANTIGRAPHITTI



Finition Couleur

ENJAMBEMENT LIBRE ( 5 PLACES ASSISES)  
IMPLANTATION DES TABOURETS LIBRES  
POUR UN ACCES AUX PERSONNES A  
MOBILITE REDUITE ( P.M.R.)

### 4 FINITIONS

- Béton blanc naturel
- Béton Mixte  
(Plateau blanc /pied couleur )
- Béton Couleur
- Béton Gravillons lavés



Finition Gravillons

**LIVRAISON EN KIT :**  
1 PLATEAU Diam 116 x 6 ép  
1 PIEDS Diam 37 x 70 Haut  
5 TABOURETS Diam 31 x 45 haut  
Y compris accessoires  
D'assemblage et notice de montage



Finition crépi sable avec option coussins

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Finition :</b>   | <b>- Réf :</b>     |
| Béton blanc Naturel | - Réf : R02040B902 |
| Béton Mixte         | - Réf : R02040M902 |
| Béton Couleur       | - Réf : R02040C902 |
| Gravillons lavés    | - Réf : R02040G902 |

- OPTIONS :**
- Tabouret supplémentaire :**
- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Béton blanc Naturel        | - Réf : R0204TB902 |
| Béton Couleur              | - Réf : R0204TC902 |
| Gravillons lavés           | - Réf : R0204TG902 |
| Coussins mousse (le lot 5) | - Réf : R024ZO902  |

## MODELE ENFANTS PAOLA JUNIOR

TABLE DE PIQUE NIQUE EN BETON ARME,  
3 MODES DE FINITION, A SCELLER  
ANTIVANDALISME 430 KG, TRAITEMENT  
ANTIGRAPHITTI STANDARD



Finition béton couleur -  
Option plateau de jeu au centre du  
plateau

**LIVRAISON EN KIT**  
1 PLATEAU Ø 115 Ep 6.5  
1 PIED Ø 37 x H. 45.5 cms  
8 TABOURETS Ø 24 x H. 30 cms  
Y Compris accessoires d'assemblage



Sécurité avec  
**Angles arrondis**  
8 places assises  
possibilité **PMR**

### Finitions disponibles



Devis sur demande



Finition crépi fin ton sable

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Finition :</b>   | <b>- Réf :</b>     |
| Béton blanc Naturel | - Réf : R0204JB903 |
| Béton Couleur       | - Réf : R0204JC903 |
| Gravillons lavés    | - Réf : R02040G902 |
- OPTION :**
- Plateau de jeux - Réf : R0204JO903  
(4 jeux au choix : Echec - dames -  
jeux de l'oie - Petits chevaux-)



# TABLE PAUSE CAFE EN BETON " MOKA "



Table pause café en béton armé avec ou sans cendrier.



### Dimensions :

- Diamètre de la table : 80cm x H. 106cm- (H.100 avec cendrier)

### Conception :

- Table en béton armé. Finition crépi sable ou béton peint.
- Angles vifs chanfreinés
- Cendrier avec grille acier galvanisé amovible en option
- A sceller



### LIVRAISON EN KIT

- 1 PLATEAU Ø 80 Ep 6.5
- 1 PIED Ø 37X H. 100
- Y compris accessoires d'assemblage



Option - Cendrier intégré à la table  
Nettoyage par grille amovible en acier galvanisé et laqué  
Poids 170 kgs



Modèle simple H. 1.06 cms  
Coloris sable- Poids 180 kgs



Piètement blanc  
Plateau couleur

### Finition -

Béton Crépi Sable  
Béton Couleur

### Poids

180 kg  
180 kg

### Référence :

Réf : R0204S0979  
Réf : R0204C0979

### OPTIONS :

Grille - Cendrier  
Nettoyant Graffiti  
Traitement anti-Graffiti

Réf : GC  
Réf : R020400150  
Réf : R020400151

## BARBECUES

### Modele HOT

Barbecue en béton avec 2 foyers, fonctionnant au charbon de bois.

4 cales en béton réfractaire H10 cm (gris) pour régler la hauteur de vos grilles



**Modèle HOT** - Foyer L.150 x larg. 70 cm  
H.31 cm x Ep 5 - Poids 550 kg  
Piètement L.133 x larg. 44 x H.75  
Y compris accessoires d'assemblage

Béton Crépi Sable - Réf : R0204S04304  
Béton Couleur - Réf : R0204C04304

### OPTION :

Câle Foyer Supplém. - Réf :R0204FO4304

### FOYER EN BETON REFRACTAIRE

- \* PIÈTEMENT EN **BETON ARME**
- \* 2 MODES DE FINITION,
- \* A **SCELLER AU SOL**,
- \* **ANGLES VIFS CHANFREINÉS**,
- \* **TRAITEMENT ANTIGRAFFITI EN OPTION**



Foyer 18 litres  
Avec trous de tirage  
(appel d'air)



**Modèle CUISTOT** - L.65 X larg. 65  
H. 79 Cms - Poids 285 kg

Béton Crépi Sable - Réf : R0204S04304  
Béton Couleur - Réf : R0204C04304



Grille pour braises  
en acier brut 5 mm  
(Nettoyage des cendres  
et tirage (appel d'air)  
par ouverture en partie

**Modèle GRAILLOU** - Ø 80 x H. 79 cms  
Poids 150 kg

Béton Crépi Sable - Réf : R0204S04303  
Béton Couleur - Réf : R0204C04303

**OPTION :** Braséro acier laqué  
Réf : M0004BO4302

LIVRE Sur palette spéciale avec  
- (Notice de montage fournie)  
Déchargement par chariot élévateur

### Nettoyant graffiti

Réf : R020400150

### Traitement anti-Graffiti

Réf : R 020400151

# BANCS TOLE PERFOREE " SAOUBET "



**QUALITE ++  
TOLE PERFOREE  
Ep 20/10 ème**

Banc renforcé sous l'assise

**VERSION STANDARD**

2.m X 0.80 X 0. 80 m -24 Kg - Réf : M00040S01008

**MODELE AVEC ACCOUDOIRS**

2m X 0.80 x 0.80 m -28 Kg - Réf : M00040A01008

**Dimensions :**

◆ Long. 2 x Prof. 0.80 x H.T 0.80m - H. assise 0.38m

**Conception :**

- ◆ Tôle perforée Epaisseur 20/10ème (haute qualité)
- ◆ Ossature sous assise renforcée par un plat de 50 ép.10mm
- ◆ Pieds en profilé métallique avec pattes de fixation
- ◆ Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane
- ◆ (cuite au four).Coloris vert 6005 ou blanc ,jaune,bleu 5007.



Modèle avec ACCOUDOIRS



# BANC OSSATURE & TOLE PERFOREE INOX " BALAGUE "



Angles sécurisants

**Banc public, robuste et stable.**

**Dimensions :**

◆ L. 2 x Prof. 0.67 x H.T 0.75m - H. assise 0.40m - Poids 24Kg

**Conception :**

- ◆ Ossature inox en tôle perforée ep 1.5mm.
- ◆ Trous ronds diam. 15mm.
- ◆ Visserie inox.
- ◆ Les bordures sont protégées par un profil spécial en polypropylène.
- ◆ Pas d'angle vifs.

**Dim.L x Prof. x H - Poids - Référence**  
2m X 0.80 x 0.80 m - 24 Kg - Réf : R3604I01008



# BANC PIEDS BETON & TOLE PERFOREE " IZAOURT "



**Banc s'adaptant à tous les environnements, robuste et stable,  
Solidité à toute épreuve; Confortable grâce aux  
piètements en forme de berceau.**

**Dimensions :**

◆ Long. 2 x larg. 0.67 x H. assise 0.40 - H. Totale 0.77m.

◆ Poids 110Kg

**Conception :**

- ◆ Pieds en béton armé blanc
- ◆ Assise en tôle perforée Epaisseur 2mm Finition epoxy Coloris Vert
- ◆ A Poser

**Option :**

- ◆ Scellement par boulons queue de carpe

**Dim.L x Prof. x H - Poids - Référence**  
2m X 0.67 x 0.77 m - 110 Kg - Réf : R3604B01008



# Banc à Lattes Métalliques " VULCAIN "

BANC LATTES METALLIQUES FORME ARRONDIE

EXISTE AVEC OU SANS ACCOUDOIR

## Dimensions :

◆ L. 2 x Prof. 0.80 x H.T 0.80m

## Conception:

- ◆ Ossature sous assise renforcée par un plat de 50 Ep. 10mm
- ◆ Lames métalliques en profilé 30x20mm galva et laqué
- ◆ Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane (cuite au four) - Coloris vert ou blanc ou autres couleurs si quantité.
- ◆ Livré monté
- ◆ A fixer au sol



MODELE AVEC ACCOUDOIRS

## VERSION STANDARD

2m X 0.80 x 0.80 m - 71 Kg - Réf : M00040S1024

## MODELE AVEC ACCOUDOIRS

2m X 0.80 x 0.80 m - 76 Kg - Réf : M00040A1024

# BANC TOLE PERFOREE "BUFFALO"

## Pieds en forme de VOLUTE

Dimensions : L. 2 m x H. 0.80m - H. assise 0.32m.

## Conception :

- ◆ Banc classique en tôle perforée non galva Ep. 1.5mm
- ◆ Piètements en forme de volutes en plat galva Ep. 4mm
- ◆ Finition sous couche antirouille Epoxy + laque Polyuréthane cuite au four (Couleur au choix : Rouge 3020, Bleu Provence 5007, Jaune 1021, Vert 6005)



## Dim.L x Prof. x H - Poids - Référence

2m X 0.80 x 0.80 m - 27 Kg - Réf : M0004004762



Nos bancs sont livrés MONTES -  
Sous emballage de qualité  
Gaine - Carton & film -



Fabrication dans nos ateliers.

# BANCS & BANQUETTES PIEDS BETON LAMES BOIS

Banc avec dossier et pieds béton, et lames bois exotique ou lames bois pin traité classe IV.  
Bancs à installer sur aires de repos, jardins publics, cimetières, bouledromes, maisons de retraite.  
Gamme de banc public en béton haute finition.

## HERACLES



### Dimensions :

- L. 1.85 x Prof. 0.55 x H. assise 0.45m -
- H. Totale 0.80m - Poids 120Kg

### Conception :

- Piètement en béton armé avec revêtement hydrofuge et anti-graffiti en 2 couches
- Lames en bois pin traité classe IV ou en bois exotique lasuré
- Assemblage par vis M10 à tête bombé (torx)
- Bancs à poser ou à sceller



### 3 Finitions Piètements :

- Béton Blanc Naturel,
- Béton Peint
- Aspect Pierre Ivoire

### 2 Qualités de lames de bois

- PIN traite CLASSE IV
- Bois EXOTIQUE LASURE



### Finition PIEDS BANCS - LAMES PIN TRAITE

BETON BLANC CASSE - Réf : MIX04PN1076

BETON COULEUR - Réf : MIX04PC1076

BETON ASPECT PIERRE - Réf : MIX04PG1076

### Finition PIEDS BANCS - LAMES EXOTIQUE

BETON BLANC CASSE - Réf : MIX04EN1076

BETON COULEUR - Réf : MIX04EC1076

BETON ASPECT PIERRE - Réf : MIX04EI1076

**OPTION :** Kit fixation sol - Réf : R020400153

## BANQUETTES MARTIGNY & VENEZIO

### BANQUETTE MARTIGNY



### MODELE MARTIGNY

- ♦ L. 1.85 x larg. 0.45 x H. assise 0.45m -
- ♦ Poids 90Kg

### Conception :

- ♦ Piètement en béton armé finition Blanc Naturel,
- ♦ Béton Peint (voir nuancier), et Aspect Pierre Ivoire
- ♦ Lames de bois en pin traité classe IV Ep. 45mm
- ♦ Assemblage par vis M10 avec tête bombée (torx)
- ♦ A coller au ciment colle.



### Couleur PIEDS - LAMES PIN TRAITE (MARTIGNY)

BETON BLANC CASSE - Réf : MIX040N1226

BETON COULEUR - Réf : MIX040C1226

BETON ASPECT PIERRE - Réf : MIX040G1226

**OPTIONS :** Kit fixation sol - Réf : R020400153

Lasure -



BETON COULEUR			
RAL 4003	RAL 1018	RAL 9029	RAL 5017
Couleur tendances 2016 / 2017			
Cyan	Orange opert	anthracite	magenta
Rouge vanille	Jaune gris	Vert ardoise	Marron ton bois

### BANQUETTE VENEZIO



### MODELE VENEZIO

- ♦ Dimensions de la banquette : L. 2 x Prof. 0.40 x H. assise 0.42m -
- ♦ Poids total 250Kg
- ♦ Dimensions des plots : L. 0.40 x 0.40 x H. 0.33m (110Kg chacun)

### Conception :

- ♦ Lames bois traité classe IV Ep. 20mm fixées sur chant
- ♦ H. 9cm sur plots béton
- ♦ Plots-Piètements béton blanc naturel ou peint
- ♦ Livrée en kit

### Couleur PLOTS - LAMES PIN TRAITE (VENEZIO)

BETON BLANC - Réf : MIX040N4213

BETON COULEUR - Réf : MIX040C4213

**OPTION :** Lasure bois

# BANCS & BANQUETTES BETON

## BANCS AVEC DOSSERET



Béton Blanc

### modèle OMEGA



BETON  
COULEUR

#### Dimensions :

L. 1.85m x Prof.0.55m - H. assise 0.45 m  
Poids total : 230Kg

#### Conception :

- ◆ 2 pieds Ep. 10cm
- ◆ 1 lames Dossier Long. 185 x Ep. 6,5cm
- ◆ 2 lames assises (Larg. assise 40cm)
- ◆ Boulonnerie incluse
- ◆ Autostable à poser



Aspect pierre  
IVOIRE

#### FINITION BANCS

BETON BLANC CASSE  
BETON COULEUR  
BETON ASPECT PIERRE  
BETON MIXTE

#### - Modèle OMEGA

- Réf : R02040N1077  
- Réf : R02040C1077  
- Réf : R02040I1077  
- Réf : R02040M1077  
- Réf : R02040O153

#### - Modèle RIVIERA

- Réf : R02040N696  
- Réf : R02040C696  
- Réf : R02040I696  
- Réf : R02040M696  
- Réf : R02040O153

#### OPTION : Kit fixation sol

### modèle RIVIERA



Béton Peint



BETON  
MIXTE

Long. 2 m x 0.40 x H. assise 0.48 m -  
Poids total 300Kg

#### Conception :

- ◆ Description : 2 pieds Ep 10 cm -
- ◆ 2 lames long 2m x Ep 6,5 cm
- ◆ larg assise 0.40 m.
- ◆ Boulonnerie incluse.
- ◆ Autostable à poser

LIVRE EN KIT  
NOTICE FOURNIE

# BANQUETTES " VEGA "



BETON BLANC  
NATUREL



BETON  
COULEUR

Banquette béton à installer sur aires de repos, jardins publics, cimetières, bouledromes, maisons de retraite.

#### Gamme de bancs publics en béton haute finition :

- ◆ Béton armé finition en granulats de marbre.
- ◆ Revêtement hydrofuge et anti graffiti en 2 couches -
- ◆ Banc Assemblage par vis M10 à tête bombé (torx) -
- ◆ A poser ou à sceller.

#### Dimensions :

◆ L.1.85m x 0.40 x H.0.47 m. - Poids total : 150 Kg



BETON  
MIXTE

#### 4 Finitions :

Béton blanc naturel  
Béton bouchardé aspect pierre ivoire  
Béton peint couleur  
Béton mixte (couleur/blanc)

#### FINITION BANCS VEGA -

BETON BLANC CASSE - Réf : R02040N1078  
BETON COULEUR - Réf : R02040C1078  
BETON ASPECT PIERRE - Réf : R02040I1078  
BETON MIXTE - Réf : R02040M1078  
OPTION : Kit fixation sol - Réf : R02040O158

## AUTRES BANQUETTES ET AUTRES FINITIONS



**VENUS**

Banquette Circulaire  
Dim 1.50 x 0.27 H. 0.40 m



**ATHENA**

Lame béton posée sur 2 cubes Béton de 0.40 x 0.40  
H. 0.32m. Banquette L. 2.00 x 0.40 x H. 0.42 m



**PLUTON**

L. 2.06 x 0.40 x H. 0.48m



**LUNA**

L. 2.00 x 0.40 x H. assise 0.45M  
Poids : 350Kg

# BANCS Pieds Fonte - Lames BOIS EXOTIQUE ou ROBINIER ou Lames PIN SYLVESTRE Autoclavées ou Peintes

## PYRENEES



Modèle bois EXO ou ROBINIER  
(suivant stock)

6  
LAMES

### Dimensions (2 tailles) :

- ◆ Long. 1.80m x 0.58m x H.T 0.69 m- H. assise 0.41m -
- ◆ Long. 2 mx 0.58 mx H.T 0.69 m- H. assise 0.41m -

### Conception :

- ◆ Pieds en fonte traité antirouille - Finition peinture laquée Noir
- ◆ 6 Lames de bois larg.110 Ep. 35mm

### 3 QUALITES de BOIS au choix

- Bois exotique ou Robinier 1er choix certifié FSC vernies
- Pin traité classe IV autoclave Ep. 35mm
- Pin traité et laqué Ep.46mm (en 2 m seulement)

- ◆ Livré prêt à monter avec visserie
- ◆ A fixer au sol sur sol dur (plot béton ou bitume)



Modèle pin traité



Modèle Lames bois laqué :  
vert -blanc-jaune-rouge  
(4 couches)

LIVRE EN KIT

### Modèle BOIS EXOTIQUE ou ROBINIER Ep 35 mm

1.80X0.58 m - 60 kg - Réf : R07041E695

2 m X0.58 m - 62 Kg - Réf : R07042E695

### Modèle PIN TRAITE AUTOCLAVE Ep 35 mm

1.80X0.58 m - 48 kg - Réf : R07041P695

### Modèle PIN TRAITE ET LAQUE Ep 46 mm

2m X0.58 m - 50 kg - Réf : M00042C695

## GOUARDERE



Modèle bois EXO ou  
ROBINIER  
(suivant stock)

### Dimensions (2 tailles) :

- ◆ Long. 1.80 x 0.57 x H.T 0.735 - H. assise 0.44m -
- ◆ Long. 2.00 x 0.57 x H.T 0.735 - H. assise 0.44m -

### Conception :

- ◆ Pieds en fonte traité antirouille - Finition peinture laquée Noir
- ◆ 5 Lames de bois larg.110 Ep. 35mm

### 3 QUALITES de BOIS au choix

- Bois exotique ou Robinier 1er choix certifié FSC vernies
- Pin traité classe IV autoclave Ep. 35mm
- Pin traité et laqué Ep.46mm (en 2 m seulement)

- ◆ Livré prêt à monter avec visserie
- ◆ A fixer au sol sur sol dur (plot béton ou bitume)



Modèle Lames bois laqué :  
vert -blanc-jaune-rouge



Modèle pin traité

5  
LAMES

LIVRE EN KIT

### Modèle BOIS EXOTIQUE ou ROBINIER Ep 35 mm

1.80X0.58 m - 60 kg - Réf : R07041E699

2m X0.58 m - 62 Kg - Réf : R07042E699

### Modèle PIN TRAITE AUTOCLAVE Ep 35 mm

1.80X0.58 m - 42 kg - Réf : R07041P699

### Modèle PIN TRAITE ET LAQUE Ep 46 mm

2m X0.58 m - 48 kg - Réf : M00042C699

DECouvrez UN GRAND CHOIX  
DE BANCS  
SUR NOTRE SITE INTERNET  
[www.millet-culiner.com](http://www.millet-culiner.com)

# FLEURISSEMENT



PRESENTATIONS  
FLORALES AVEC  
VASQUES ET  
JARDINIÈRES A  
RESERVE D'EAU

-----  
ARCEAUX  
FLORAUX

-----  
COLONNES A  
FLEURS

ENSEMBLES  
FLORAUX  
BANC- &  
BANQUETTES  
Avec  
JARDINIÈRES  
(voir site )

JARDINIÈRES  
BETON  
BACS A FLEURS  
&  
ARBUSTES  
BACS  
D'ORANGERIE  
BOIS ou  
BOIS-METAL

Retrouvez tous nos produits

DE FLEURISSEMENT

Sur notre site :

[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

# EMBEILLEZ VOTRE VILLE

JARDINIÈRES ADAPTABLES SUR BARRIÈRES URBAINES

## JARDIFLOR



### Modèle lisse :

- ◆ Jardinière en polypropylène traité anti UV résistant aux variations de température et aux produits phytosanitaires.
- ◆ Très résistant aux chocs. Avec réserve d'eau. Grille de séparation eau/air/substrat
- ◆ démontable pour le nettoyage.
- ◆ Cheminées intérieures pour recevoir le support invisible et antivol.
- ◆ Dimensions : H. 0,263 x L. ,235 x L. 0,65 ou 0,80 ou 1 ou 1,20m.

### Modèle galbé :

- ◆ Jardinière en polyéthylène haute densité. Fabrication par rotomoulage.
- ◆ Façade alvéolée et galbé (6 alvéoles) pour accentuer le volume du fleurissement.
- ◆ Cheminées intérieures.




Vous pouvez adapter nos jardinières à réserve d'eau sur les barrières



## ARCEAUX FLORAUX POUR PLACE - ROND POINT OU ENTREE DE VILLE



Modèle N° 3- avec option Panneau + vasque

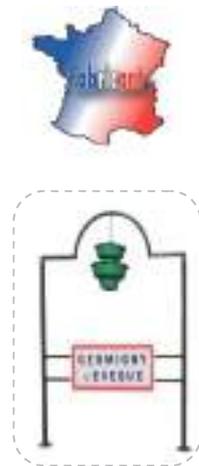

Modèle N°3 - présenté ci-dessus avec option Décor croix de St André en partie inférieure + vasques et jardinière



Modèle N°2- présenté ci-dessus avec option adaptation supplémentaire pour jardinière + jardinière et vasques double


Modèle en polypropylène avec réserve d'eau.  
Existe en 4 tailles :  
Ø. 460 - Ø.580 - Ø. 710 - Ø. 950 mm



AUTRE  
PRODUITS  
DE  
FLEURISSEMENT

Visitez notre  
Site internet

[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

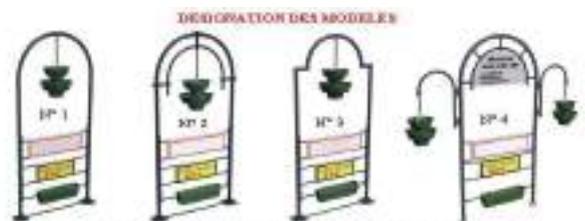

Options et idées mises en perspective sur les modèles ci-dessus  
Ensemble - Adaptation p/ Décor panneau et support jardinière  
Et jardinière

# ARCEAUX ENTREE DE VILLE

## ARCEAU FLORAL



Ces arceaux sont disponibles en version unitaire ou combiné pour un aménagement symétrique ou personnalisé.

### Dimensions au choix

Hauteurs : 2,60m, 3m, 3,50m et 4m.

Largeur extérieur : 1,60m, 1,80m, 2,20m et 2,40m.



### Conception modèle de base - Arceau simple

- ◆ Poteaux en acier diam. 76 Ep. 2mm
- ◆ Platines rondes Ø220 Ep.10mm à spitter sur socle béton
- ◆ Partie supérieure cintrée en acier Ø 60,3 Ep. 3,2mm.
- ◆ Barres adaptation 1 panneau et jardinière en acier 40x40 (jardinière et panneau non fournis)

Finition galva avec sous couche epoxy

+ laque polyuréthane avec polymérisation au four.

Visserie zinguée.- Livré démonté

**VOUS POUVEZ COMPOSER VOTRE ARCEAU A VOTRE GOUT SELON LES OPTIONS PROPOSEES**

Adaptations prévues pour jardinières ou panneaux de ville.

### Options diverses :

- ◆ Jardinière L. 1 ou 1,20m avec réserve d'eau.
- ◆ Vasque suspendue diam. 580 simple ou double vasques diam. 580/710 vasques.
- ◆ Barres Adaptables pour panneau supplémentaire et jardinière
- ◆ Panneau avec texte
- ◆ Potences latérales adaptables.
- ◆ Fourreau de scellement



Potences latérales option



Vasque double option

DEVIS SUR DEMANDE



### MODELE N° 1

Arceau simple avec barres fixation pour 1 panneau et pour fixation jardinière  
Option barres supplémentaires



### MODELE N° 2 double cintre

Avec support panneau et support jardinière  
Options vasques  
Jardinière à réserve d'eau et panneau



### MODELE N° 3

Options vasques suspendues-  
Et panneau

# JARDINIERES RONDES en BETON

POUR AGREMENTER VOS ESPACES  
PUBLIQUES - FLEURISSEZ VOS VILLES

## " AMARYLLIS "

JARDINIERES RONDES EN BETON ARME


Dimensions :

- ◆ Diam. 90cm - Hauteur 70cm sans pieds - Poids 340Kg
  - ◆ Diam. 115cm - Hauteur 80cm sans pieds - Poids 600Kg
  - ◆ Diam. 165cm - Hauteur 50cm sans pieds - Poids 800Kg
- Autres diamètres possibles : 37cm - 47cm - 59cm - 70cm et 135cm


Conception :

- ◆ Finition : crépis ton sable, béton couleur peint, gravillons lavés
- ◆ Arêtes chanfreinées
- ◆ Trous d'évacuation d'eau.

Existe sur pieds ou sans pied

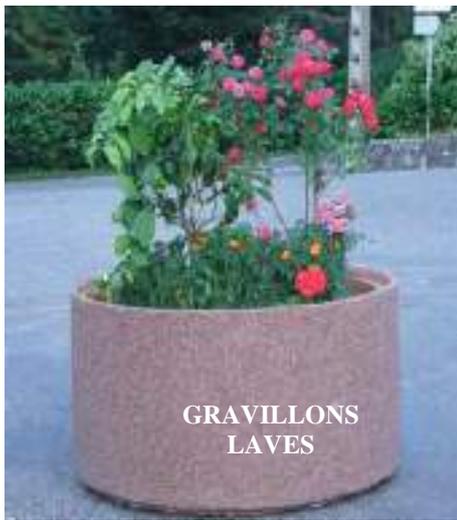

GRAVILLONS  
LAVES

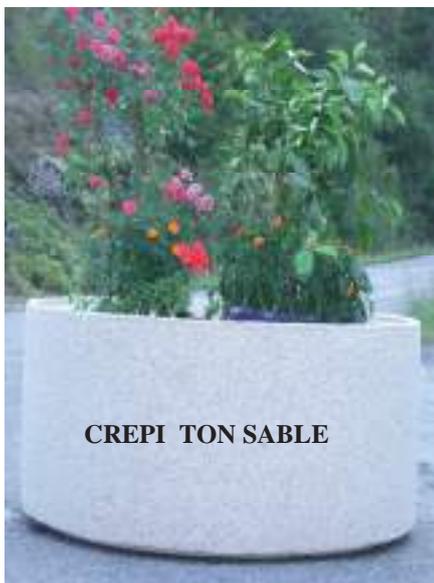

CREPI TON SABLE



### 3 FINITIONS

- ◆ CREPI TON SABLE
- ◆ GRAVILLONS LAVES
- ◆ BETON COULEUR



BETON COULEUR



BETON COULEUR

Diam.X H-	Poids	CREPI Ton sable	GRAVILLONS	BETON COULEUR
Ø 90cmX0.70 m	340 kg	Réf : R0205S03020	Réf : R0205G03020	Réf : R0205C03020
Ø 115cmX0.80 m	600 kg	Réf : R0205S03016	Réf : R0205G03016	Réf : R0205C03016
Ø 165cmX0.50 m	800 kg	Réf : R0205S03021	Réf : R0205G03021	Réf : R0205C03021

OPTIONS :

- Nettoyant graffiti béton 1L - Réf : R0205O150
- Traitement anti-graffiti - Réf : R0205O151
- Pieds ( 3 forme ronde ) - Réf : R02053P161



Livré sur Palette  
Déchargement préconisé  
par Chariot élévateur



Fleurissement

# Jardinières **BETON CARREES & RECTANGULAIRES**

## " CHLOE "



Modèles **GRAVILLONS LAVES**

Jardinières en béton armé -  
Finition crépi sable, peint couleur, aspect pierre,  
ou gravillons lavés fin couleur  
RECTANGLES L. 1m - 1,20m - 1,33 m - 1,40m  
CARREES - 0.47x0.47 - 0.60x0.60 - 1.00x1.00 m  
Jardinières sur pieds ou sans pied -  
Arêtes chanfreinées - Trous d'évacuation -



MODELE ASPECT PIERRE

ANGLES VIFS CHANFREINES,  
PIEDS ET TRAITEMENT  
ANTIGRAFFITI EN OPTION



MODELE CREPI SABLE

### 4 FINITIONS

- ◆ CREPI TON SABLE
- ◆ ASPECT PIERRE
- ◆ GRAVILLONS LAVES
- ◆ BETON COULEUR



### MODELE CARRE

<u>L x larg..X H -</u>	<u>Poids</u>	<u>CREPI Ton sable -</u>	<u>ASPECT Pierre -</u>	<u>GRAVILLONS LAVES</u>	<u>BETON COULEUR</u>
0.47X0.47X0.47 m	90 kg	Réf : R02054S3009	Réf : R02054I3009	Réf : R02054G3009	Réf : R02054C3009
0.60X0.60X0.60 m	130 kg	Réf : R02056S3009	Réf : R02056I3009	Réf : R02054G3009	Réf : R02054C3009
1.00X1.00X0.60 m	350 kg	Réf : R02051S3009	Réf : R02051I3009	Réf : R02054G3009	Réf : R02054C3009

### MODELE RECTANGULAIRE

<u>L x larg..X H -</u>	<u>- Poids</u>	<u>CREPI Ton sable</u>	<u>ASPECT Pierre</u>	<u>GRAVILLONS LAVES</u>	<u>BETON COULEUR</u>
1.00 X0.40 X0.40 m	110 kg	Réf : R0205S03010	Réf : R02050I3010	Réf : R02050G3010	Réf : R02050C3010
1.20 X0.55X0.55 m	250 kg	Réf : R0205S03014	Réf : R02050I3014	Réf : R02050G3014	Réf : R02050C3014
1.33 X 0.44 X0.75 m	350 kg	Réf : R0205S03015	Réf : R02050I3015	Réf : R02050G3015	Réf : R02050C3015
1.40 X0.60 X0.80 m	450 kg	Réf : R0205S03011	Réf : R02050I3011	Réf : R02050G3011	Réf : R02050C3011

### OPTIONS DIVERSES :

Nettoyant graffiti béton 1L - Réf : R0205O150 - Traitement anti-graffiti - Réf : R0205O151 -  
Pieds H. 0.10 m (La Paire)



AUTRES  
MODELES  
VISITEZ  
NOTRE SITE  
INTERNET



MODELES BETON PEINT

# JARDINIÈRES - BACS À FLEURS EN BOIS TRAITÉ CLASSE IV

## Modèle "ARLES"



**Conception** : Jardinière en bois pin traité classe IV autoclave

- ◆ Poteaux de section 68x68mm
- ◆ Panneaux côtés en clin de 22x86mm
- ◆ Cadre dessus en lames de 22x90mm
- ◆ Fond bois
- ◆ Bâche tissée
- ◆ Assemblage par vis inox
- ◆ Livré Montée



### MODELE CARRE

0.52 X 0.52 X 0.54 m - 45 kg Réf : 3105A05119

### MODELE RECTANGULAIRE

1.02 X 0.52 X 0.54 m - 85 kg Réf : 3105B05119

AUTRES MODELES DE JARDINIÈRES ET BACS À FLEURS SUR NOTRE SITE INTERNET

[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

## Modèle "ROSAS"



Modèle Rectangulaire avec option Lasure

**Conception** : Jardinière en bois pin traité classe IV autoclave

- ◆ Poteaux d'angle section 97x97 ou 120x120mm avec tête pointe de diamant
- ◆ Habillage clin plat Ep. 21mm traité cl IV.-
- ◆ Fond en ctbx bakélinisé Ep.18mm.
- ◆ A poser au sol - Livrée montée

### Options :

- ◆ Décor poteaux avec têtes boule tournées.
- ◆ Réglage par vis et platines pour mise de niveau.
- ◆ Habillage zinc sur demande.
- ◆ Bac intérieur alu à réserve d'eau.
- ◆ Lasure ou peinture



### MODELE CARRE

<u>L x larg..X H -</u>	<u>- Poids</u>	<u>BOIS BRUT</u>	<u>BOIS LAQUE -</u>
0.70 X 0.70 X 0.70 m	- 45 kg	Réf : M0005AN4225	Réf : M0005AC4225
1.00 X 1.00 X 1.10 m	- 90 kg	Réf : M0005BN4225	Réf : M0005BC4225
1.20 X 1.20 X 1.20 m	-120 kg	Réf : M0005CN4225	Réf : M0005CC4225
1.50 X 1.50 X 1.50 m	-170 kg	Réf : M0005DN4225	Réf : M0005DC4225

### MODELE RECTANGULAIRE

<u>L x larg..X H -</u>	<u>- Poids</u>	<u>BOIS BRUT</u>	<u>BOIS LAQUE -</u>
1.00 X 0.60 X 0.60 m	- 70 kg	Réf : M0005EN4225	Réf : M0005EC4225
1.20 X 0.70 X 0.70 m	- 75 kg	Réf : M0005FN4225	Réf : M0005FC4225
2.00 X 1.00 X 1.00 m	-200 kg	Réf : M0005GN4225	Réf : M0005GC4225

**OPTIONS DIVERSES :** Platine de mise à niveau - Réf : M0005OP183  
 Poteau tête boule tournée - Bac alu intérieur - Lasure




Modèle Carré bois brut




Existe aussi en bois laqué couleur  
 Blanc 9010 - Vert 6005 - Bleu 5010

Déplaçable par transpalette



# DECHETS - PROPRETE



RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS  
SUR NOTRE SITE INTERNET :  
[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

CENDRIERS -  
&  
CORBEILLES  
ACIER - BOIS  
BETON  
PLASTIQUE

\*\*\*\*

CONTENEURS  
A DECHETS

\*\*\*

COLLECTEURS  
SIMPLES  
GRILLAGES  
HABILLAGE BOIS

CHARIOTS  
DE  
PROPRETE  
Remorque  
ROUL'POUBELLE

ENSEMBLE  
PROTEGE  
et  
CACHE-  
CONTENEUR -

# CENDRIERS BETON

## Cendriers béton ave revêtement hydrofuge

**4 Finitions :** Crépi ton sable - Béton couleur - aspect pierre  
Ou aspect gravillons lavés couleur .  
A remplir de sable.(non fourni)- Grille en option

Grille option

### FRANQUEVIELLE



Aspect Pierre IVOIRE



Gravillons lavés



Grille option



### ENVALIRA



Béton couleur



Gravillons lavés



0.40m x 0.30m  
H. 0.70m - Poids 70 Kg

Dim 0.40 x H. 0.60 m - Poids 60 kg



#### FINITIONS :

CREPI TON SABLE - Réf : R02060S3001  
BETON COULEUR - Réf : R02060C3001  
ASPECT PIERRE - Réf : R02060I3001  
GRAVILLONS LAVES - Réf : R02060G3001

#### FRANQUEVIELLE

#### ENVALIRA

Réf : R02060S4317  
Réf : R02060C4317  
Réf : R02060I4317  
Réf : R02060G4317

#### OPTIONS :

Grille pour cendrier - Réf : M00060G3001  
Nettoyant anti-graffiti - Réf : R02060O150

## Cendriers béton ave revêtement hydrofuge

**3 Finitions :** Béton crépi ton sable - aspect gravillons lavés ou Béton couleur.  
A remplir de sable (non fourni) - Grille vendue en option

### MONSEGUR

Modèle ROND



Finition Béton couleur

Cendrier ROND Ø 0.37m x H. 0.70m.  
Poids : 100kg.



Option Grille Ronde



Crépi ton sable




Gravillons lavés

### SAGA

Modèle CARRE



Option Grille carrée



Crépi ton sable

L. 0.41 x 0.41 x H. 0.72m  
Existe aussi en  
L.0.33 x 0.33 x H 0.72 m

BETON COULEUR			
RAL 4003	RAL 1016	RAL 6029	RAL 5017
Couleur tendance 2016 / 2017			
cyan	Orange saut	anthracite	magenta
Rouge vermillon	aubergine	Vert anis	Marron las bon

#### FINITIONS :

CREPI TON SABLE - Réf : R02060S4316  
BETON COULEUR - Réf : R02060C4316  
GRAVILLONS LAVES - Réf : R02060G4316

#### MONTSEGUR

#### SAGA

- Réf : R02062S3002  
- Réf : R02062C3002  
- Réf : R02062G3002

#### OPTIONS :

Grille pour cendrier - Réf : M00061G3002 - Réf : M00062G3002  
Nettoyant anti-graffiti - Réf : R02060O150

# CORBEILLES BETON " ODEON "



Gravillons lavés

### Conception :


Corbeille ronde en béton avec revêtement hydrofuge

### 3 Finitions : Crépis ton Sable, Peint Couleur et Gravillons Lavés

-Support sac intégré avec sandow pour tenue du sac

Sortie du sac par le dessus - Bordure adoucie

Autostable à poser ou à coller

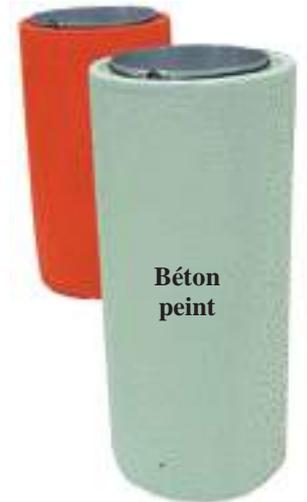

Béton peint



OPTION COUVERCLE



Support sac avec sandow intégré



Crépi ton SABLE

<u>Diam. x H -</u>	<u>- Poids</u>	<u>CREPI Ton sable</u>	<u>GRAVILLONS LAVES</u>	<u>BETON COULEUR</u>
Ø 50 x 1.00 m	- 160 kg	- Réf : MIX065S3004	- Réf : MIX065G3004	- Réf : MIX065C3004
Ø 60 x 1.00 m	- 180 kg	- Réf : MIX066S3004	- Réf : MIX066G3004	- Réf : MIX066C3004

### OPTIONS DIVERSES :

Couvercle Pour Ø 50 - Réf : M00065O3004 - Couvercle Pour Ø 60 - Réf : M00066O3004

# APHRODITE



Finition CREPI SABLE

- Corbeille Cendrier en béton avec revêtement hydrofuge.
- Support sac en profilé métallique galvanisé
- Tenue du sac par sandow (sac non fourni)
- Porte arrière pour sortie du sac
- Fermeture de la porte par serrure à came batteuse à clé triangle
- Passage des déchets par l'avant
- Emplacement cendrier prévu sur le dessus de la corbeille

Possibilité de mettre du sable (non fourni)

### OPTION :

Cendrier métallique amovible pour un nettoyage plus facile

### Dimensions :

Dimensions corbeille Larg. 0.55 x 0.55 x H. 1.30m

Capacité 100L - Poids 250Kg

Dimensions cendrier (option) : Larg. 0.20 x 0.20 x H. 0.40m



### 4 FINITIONS :

<u>CREPI Ton sable</u>	<u>Pierre Ivoire</u>	<u>GRAVILLONS LAVES</u>	<u>BETON COULEUR</u>
Réf : MIX065S3004	- Réf : MIX065G3004	- Réf : MIX065C3004	- Réf : MIX065C3004

**OPTIONS DIVERSES :** Cendrier tôle - : Réf : M0006C3005  
Traitement anti-graffiti



Support sac avec sandow pour tenue du sac

# CORBEILLES BOIS

## " FUTURA "



**TRAITEMENT DU BOIS  
GARANTI 10 Ans  
IMPRESCRIBIBLE**



**Dimensions :**

- ◆ H. 0.50m x l. 0.475m x Prof 0.475m - Capacité 50L
- ◆ H. 0.82m x l. 0.475m x Prof 0.475m - Capacité 100L


**Conception :**

- ◆ Corbeille réalisée en bois pin traité classe IV autoclave
- ◆ Ceinture en demi-rondin
- ◆ Habillage en clin plat de 135x20mm
- ◆ Fond en Rolibétonex Ep. 18mm
- ◆ Corbeille équipée d'un couvercle et d'un cadre pour fixation des sacs plastiques
- ◆ Modèle à sceller sur poteaux ou mural.

**Option :**

- ◆ Seau en bois bakéliné Ep. 9mm, pour corbeille 50L et 100L
- ◆ Option Pieds H. 1.50m en demi rondin

Cadre pour bloquer les sacs plastiques

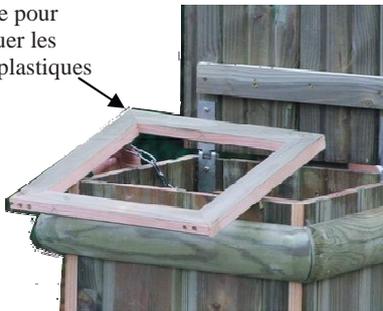

H x larg. X Prof -	Poids	Capacité	Référence
50 cm x 47,5 x 47,5cm -	25 Kg	50L	Réf : M00060M4200
80 cm x 47,5 x 47,5cm -	36 kg	100L	Réf : M00060M4201

**OPTIONS :**

Seau bakéliné pour corbeille 50 L - 4 Kg	Réf : M0006SO4200
Seau bakéliné pour corbeille 100 L - 8 Kg	Réf : M0006SO4201
Pieds H. 1.50 m ..... - 7 Kg	Réf : M0006SP

## " SIRUS "



Modèle avec couvercle & seau



Modèle sans couvercle avec rebord en cornière Et sandow pour fixation du sac poubelle



Seau galva

Corbeille réalisée en ossature métallique galvanisée avec Habillage bois Exotique

**Dimensions :**

L. 0.39 X 0.39 X H.0.70 m - Capacité 70 Litres

**EXISTE EN 2 VERSIONS**

**MODELE SANS COUVERCLE ET SANS SEAU -**

- ◆ Ossature galvanisée
- ◆ Rebord en cornière avec sandow pour fixation du sac
- ◆ Décor lames bois exotique Section 105 Ep. 20mm
- ◆ Remplissage par dessus
- ◆ Fixation par chevilles et tirefonds

**MODELE AVEC COUVERCLE ET SEAU -**

- ◆ Ossature galvanisée.
- ◆ Seau en tôle Ep. 10/10ème galva avec poignées
- ◆ Décor lames bois exotique Section 105 Ep.20mm
- ◆ Remplissage par dessus

Désignation Modèle	Poids	Référence
Sans couvercle rebord sandow	42.50 kg	Réf : M000600683
Avec couvercle et seau	45.50 kg	Réf : M000600887

# CORBEILLES EN TOLE PERFOREE



## MISTRAL

Corbeille 1/2 ronde 35 L pour parcs et jardins

### Conception :

Corbeille en tôle perforée  
Ep.15/10ème  
Bord renforcé  
Peinture sous couche epoxy + laque polyuréthane cuite au four  
Coloris vert 6005

### 2 Modèles :

Corbeille à fond fixe  
Corbeille à fond ouvrant

### 2 Fixations :

Murale ou S/Pied H.1.20 m

**Dimensions :** Dim. 0.35 x H.0.55m - Poids 6 Kg

Fond Fixe : Réf : M0006FM1021

Fond Ouvrant : Réf : M0006OM1021

**Option :** Pied Poids 3 kg

Fond ouvrant

## SIROCCO

Corbeille ronde 12L -conseillée pour supermarchés ou autres

### Conception :

#### Modèle avec couvercle

- Corbeille à fond fixe en acier
- tôle perforée Trou de 10
- Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four
- Coloris Bleu Outremer 5002
- Fixation murale par vis autoperçuses de 6mm
- Possibilité de mettre un sac poubelle (non fourni)
- Vidage par enlèvement du sac ou décrochage de la corbeille

**Dimensions :** Diam. 0.20 x H. 0.40 m  
- Poids 4.5 Kg - Réf : M0006008879

DEVIS POUR QUANTITATIF SUR DEMANDE

## STROMBOLI

**Modèle sur pied à sceller** pour Parcs, jardins d'agrément, Places publics, Campings.

**Modèle à poser au sol** pour Expositions, fêtes, Manifestations provisoires.

### Conception :

- ◆ Corbeille en tôle perforée Ep. 15/10ème
- ◆ Bord renforcé par ceinture tôle
- ◆ Fixation murale ou sur pied H. 1.30m
- ◆ Pied en acier galva 40x40x2mm (option)
- ◆ Peinture sous couche epoxy + laque polyuréthane verte cuite au four
- ◆ Utilisable sans ou avec sac plastique de 130 litres.

### Dimensions :

Diam. 0.53 x Hauteur 0.80 m - Capacité 130L  
Poids 21 Kg et 33 kg avec pied

Corbeille ronde Posée au sol : Réf : M0006001081  
Corbeille ronde Sur Pied : Réf : M00060P1081



Modèle Posé au sol



Modèle Sur Pied



**VISITEZ NOTRE SITE INTERNET - [www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)**

Vous y trouverez d'Autres Modèles de Corbeilles tels que :  
CORBEILLES à LATTES METALLIQUES - CORBEILLES TOUT BOIS - CORBEILLES METAL ET BOIS  
CORBEILLES TOLEES Etc .....

# COLLECTEURS " AINSA "



Position ouverte

**Modèle mural**



Tenue du sac par tendeur  
Modèle avec couvercle  
Position Fermée

## 2 Fixations

### Modèle MURAL :

- ◆ Collecteur mural sans couvercle
- ◆ Collecteur mural sans couvercle

### Modèle avec couvercle SUR PIED :

- ◆ Collecteur simple sur pied
- ◆ Collecteur sur pied avec habillage grille
- ◆ Collecteur sur pied avec habillage bois

## Modèle Sur PIED



Modèle SIMPLE



Habillage bois



Modèle Grillage



### COLLECTEUR POUR SACS DE 110 Litres

#### Conception :

- ◆ Ossature en acier galva 35x35x1.5mm et tôle galva Ep. 3mm
- ◆ Couvercle en tôle acier galva Ep. 10/10è et 30/10è
- ◆ Pied H. 1.30m en acier galva 35x35x1.5mm, à sceller
- ◆ Habillage avec grille maille 50x50x4mm
- ◆ ou lames bois bakélinisé CTBX Section 80 Ep. 20mm
- ◆ Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four Coloris vert ou autres (voir nuancier)

### COLLECTEURS MURAUX

Modèle Sans couvercle - 4 kg - Réf : M0006001089  
Modèle Avec couvercle - 5 kg - Réf : M00060C1089

### COLLECTEURS Avec Couvercle SUR PIED

Modèle Simple - 7 kg - Réf : M0006001082  
Modèle Grillage - 11 kg - Réf : M0006001083  
Modèle Habillage Bois - 17 kg - Réf : M0006001088



# CORBEILLES PROPRETE en PLASTIQUE

## CAPACITE 50 Litres

### Corbeille CHIMENE

Très fonctionnelles, conçues pour équiper les sites les plus variés

Réalisées en PEHD injecté.  
Résistant aux U.V.  
Verrouillage par clé triangulaire standard.  
Fixation murale sur support existant ou sur poteau - (en option).



Sa forme légèrement arrondie est idéale pour les zones piétonnes à forte circulation et les allées étroites

**CORBEILLE CHIMENE** (Coloris Beige/vert)  
Poids 5 kg - Réf : R050600880  
Poteau Galva - Poids 4 kg - Réf : R050600877



### Corbeille APOLLINAIRE



Installation en sites urbains et très passants.  
Ce modèle, aux lignes pures, est décliné en 3 combinaisons de couleurs -  
**Gris/vert- Gris/gris - Gris/Bordeaux**

### CORBEILLE APOLLINAIRE

Poids 8 kg - Réf : R050600882  
Poteau Galva - Poids 4 kg - Réf : R050600877

# CHARIOTS DE PROPETE

## BRIVE

### CHARIOT DE NETTOYAGE & ENTRETIEN DES PARCS & JARDINS EN ALU



Patères d'accrochage pour pelle, balai

Emplacement pour panneau publicitaire

#### Dimensions :

Dimensions chariot : L. 1.30 x 0.70m

Dimensions bac : H. 0.50 x 0.40 x Prof. 0.20m.

#### Conception :

- ◆ Ossature en tube ALU diam. 25 Epaisseur 2mm.
- ◆ Plancher en tôle perforée en ALU
- ◆ Roues gonflables et increvables diam. 260mm axe 20.
- ◆ Cercle pour sac plastique - tenue du sac par tendeur pour la récupération pour déchets recyclables (sac non fourni)
- ◆ Emplacement réservé pour une poubelle pour déchets non recyclables tels que déjections animales,
- ◆ Patères d'accrochage par côté pour pelle, balai, pince.
- ◆ Coffre à l'arrière avec couvercle en tôle ALU pliée pour chiffons, sacs poubelle de remplacement.
- ◆ Emplacement pour panneau publicitaire par côté disponible.

#### Finition de l'ensemble :

Sous couche EPOXY + Laque de finition POLYURETHANE - RAL VERT 6005 - Polymérisation par Cuisson au four  
La finition peinture seule n'est pas un traitement anticorrosion.

#### Dimensions chariot H.Tout :

L. 1.30 x larg.0.70m X H. 1 m

#### Poids

35 Kg

#### Référence

Réf : M0006001179

**VENDU VIDE SANS ACCESSOIRE**

## LODI

### CHARIOT DE NETTOYAGE & ENTRETIEN DES LOCAUX en ALU



- ◆ Modèle avec support sac de 130L Ø 52cm - (LODI)
- ◆ Ossature tube ALU Ø 25x1.5
- ◆ Bac à accessoires à l'arrière en tôle ALU
- ◆ Rangement pour balai et pelle (ustensiles non fournis)
- ◆ Roues caoutchouc diam 200mm -
- ◆ Poignées plastiques -

#### Finition de l'ensemble :

- ◆ Sous couche EPOXY + Laque de finition POLYURETHANE - RAL VERT 6005
- ◆ Polymérisation au four

#### 2 Modèles :

#### LODI pour sacs (non fournis)

(tenue du sac par tendeur)

#### CREMA -

Modèle livré avec un Conteneur de 120 Litres  
Maintien du conteneur par sangles fournies

## CREMA



Chariot LODI Porte sac - Poids 21 Kg - Réf : M0006001070  
Chariot CREMA Porte Conteneur - Poids 40 Kg - Réf : M0006001071

# REMORQUE DE QUAD BASCULANTE " CERETO "



**Remorque pour usage VOIERIE**  
pour pour le transport de bois,  
de sable et terre - de tondeuse à gazon  
Usage agricole



**Dimensions :**

L. 1.20 x l. 1.10 x H. de caisse 0.38m  
Poids PTC 400Kg - Poids à vide 70Kg

**Conception :**

- ◆ Ossature acier galvanisé, Porte arrière en aluminium,
- ◆ Fond CTBX bakéliné
- ◆ Rampe à l'arrière en tôle alu striée servant de porte de fermeture;
- ◆ Blocage par aile de mouche
- ◆ Benne basculante par crochet à excentrique
- ◆ Attelage à boule diam. 50
- ◆ Grandes roues 200 x H. 360mm gonflées pour éviter de s'embourber
- ◆ Béquilles arrières et une à l'avant
- ◆ Pas d'éclairage prévu
- ◆ Remorque non immatriculée

Possibilité de réaliser la caisse entièrement tôle - Sur demande.

**MODELE CERETO**

**Référence**

L. 1.80 X l. 1.10 x H. 0.80 m

M0012001335

**Autres tailles nous consulter**



# REMORQUE POUR BAC-CONTENEUR " ROUL'POUBELLES "

**Chariot tractable par véhicule, petit tracteur, Quad**

**Dimensions :**

- ◆ L. 1.80 x larg. 0.90 x H. 0.80m - Capacité 2 conteneurs de 360L  
(placés l'un derrière l'autre sur une rangée simple)
- ◆ L. 1.80 x larg. 1.30 x H. 0.80m - Capacité 2 conteneurs de 660L
- ◆ L. 3.00 x larg. 1.40 x H. 0.80m - Capacité 6 conteneurs de 340L

**Autres tailles nous consulter**

**Conception :**

- ◆ Ossature en acier galvanisé en tube diam. 40 Ep. 2mm et 30x30mm
- ◆ Plancher en CTBX bakéliné Ep. 18mm
- ◆ Ridelles fixes anti-renversement
- ◆ Rampe à l'arrière en tôle alu striée servant de porte de fermeture;
- ◆ Blocage par aile de mouche.
- ◆ Roues diam. 400/8
- ◆ Tête d'attelage avec crochet boule ou à anneau (en option),  
à hauteur véhicules (H.0.38m).
- ◆ Tractable par mini tracteur, voiture électrique (véhicule non routier)
- ◆ Remorque non immatriculée



**ROUL'POUBELLES**

**Capacité**

**Référence**

L. 1.80 x 0.90 x H. 0.80 m - Pour 2 bacs 360 L  
L. 1.80 x 1.30 x H. 0.80 m - Pour 2 bacs 660 L  
L. 3.00 x 1.40 x H. 0.80 m - Pour 6 bacs 360 L

M0012001336  
M0012001337  
M0012001338

AUTRES TAILLES - NOUS CONSULTER

Modèle pour 6 BACS de 340 Litres

# CONTENEURS A DECHETS

Ces poubelles absorbent les chocs et résistent aux produits chimiques courants et aux grands écarts de températures. Leurs couvercles ergonomiques permettent une prise en main périphérique pour faciliter l'ouverture et leur forme a été conçue de façon à ne pas créer des zones de rétention d'eau.

Les roues avec bandage souple permettent une utilisation peu bruyante. L'axe de roue résiste aux sollicitations les plus sévères.

Bacs roulants 2 et 4 roues -  
Gamme réalisée par  
injection de PEHD (polyéthylène  
Haute Densité)

- Bacs 4 roues livrés en  
préhension Frontale

Gammes de couleur sur stock -  
Vert/Gris - Gris/Gris -  
Gris/Bordeaux

Autres coloris de couvercles sur  
demande -



## Bacs ROULANTS 2 ET 4 ROUES



## Modèle 2 roues



MATERIEL Conforme aux  
NORMES en vigueur

Marque NF  
et  
Normes européennes  
EN840-1 à EN840-6.

Matériel compatible avec tous  
les systèmes de levage de  
camions de collecte.

## Modèle 4 roues



### Options diverses:

Couvercles sélectifs -  
( Papier -  
Verre -  
Emballage  
Bio-déchets )



### Modèle 2 roues :

Dimensions L x Larg x H.	Capacité	Poids	Référence
480 x 550 x H. 960 mm -	120L	9.6 Kg	Réf : R050600434
580 x 725 x H. 1075mm -	240L	13.5 Kg	Réf : R050600435
620 x 850 x H. 1090mm -	360L	19 Kg	Réf : R050600436

### Modèle 4 roues :

1265 x 775 x H.1165mm	660L	38 Kg	Réf : R050600437
1265 x 775 x H.1320mm	770L	41 Kg	Réf : R050600438
1265 x 1070 x H. 1295mm	1000L	56 Kg	Réf : R050600439

### OPTIONS :

Préhension latérale et opercules sélectifs

# ARCEAU PROTEGE -CONTENEUR " LOIRET "

Arceau protégé -conteneur, solutionnant les problèmes de vent pouvant provoquer des accidents pour vélos - motos - voitures - piétons etc.



## Conception :

- ◆ Arceau en tube acier galva sendzimir Ø 40 Ep. 2mm
- ◆ Fixation des 3 pieds sur platine à spitter
- ◆ Chaîne zinguée diam. 5mm
- ◆ Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four Ral 6005 VERT ou Ral 8017 MARRON ou Ral 5011 BLEU ou autres (voir nuancier)

## Options :

- ◆ Plateforme en béton armé avec rampe à l'avant pour faciliter le déplacement du conteneur
- ◆ Bordure sur côté et fond de la plateforme H. 10cm pour éviter que le conteneur ne se déplace (6 trous sont prévus pour la fixation de l'arceau)
- ◆ Livré en kit



	<u>Dimensions de l'arceau -</u>	<u>Poids</u>	<u>- Référence</u>
◆ P/ conteneur 660 ou 770 L	: Long. 1.37 x 0.80 x H. 0.85m	- 11 kg	- Réf : M000600445
◆ P/ conteneur 1000 ou 1100L	: Long. 1.37 x 1m x H. 0.95m	- 12 kg	- Réf : M000600442

Plateforme béton & conteneur vendus séparément

Photo conteneur non contractuelle

# ARCEAU BLOQUE-CONTENEUR " GEDRE "



Plateforme béton  
vendue  
séparément  
(voir ci-dessous)

## Conception :

- ◆ Ossature en acier 35x35 et diam. 30 Ep. 2mm
- ◆ Finition GALVANISE à CHAUD par trempage

Ce système de fermeture évite que les conteneurs ne se renversent avec le vent et ne provoquent des accidents -  
Le pincement du conteneur se fait par vérin à gaz à l'intérieur et repousse automatiquement le conteneur  
Il peut être fixé sur un sol béton ( platine à spitter)  
ou avec nos plateformes en béton préfabriqué (voir option) -



## FONCTIONNEMENT - P/ ouverture de l'arceau :

Tirez les poignées vers l'avant et le conteneur se débloque même temps - (voir photo ci-contre)



	<u>Dimensions de l'arceau -</u>	<u>Poids</u>	<u>- Référence</u>
Pour conteneur 660 ou 770 L	: Long. 1.30 x 0.75 x H. 1 m	- 20 kg	- Réf : M0006605053
Pour conteneur 1000 ou 1100L	: Long. 1.30 x 1.10 x H. 1 m	- 22 kg	- Réf : M0006105053

# PLATEFORME BETON POUR ARCEAUX PROTEGE ET BLOQUE-CONTENEUR

- ◆ Plateforme en béton armé avec rampe à l'avant pour faciliter le déplacement du conteneur
- ◆ Bordure sur côté et fond de la plateforme H. 10cm pour éviter que le conteneur ne se déplace



**Pour conteneur 660 ou 770L :** Réf : R020600444

- Dimensions extérieures : L. 1.42 x 1m
- Dimensions intérieures : L. 1.23 x 0.76m
- Poids 250 Kg

**Pour conteneur 1000 ou 1100L :** Réf : R020600443

- Dimensions extérieures : L. 1.42 x 1.25m
- Dimensions intérieures : L. 1.24 x 1.05m
- Poids 290Kg



Prévoir un  
transpalette  
pour la  
manipulation



# PROTEGE & CACHE CONTENEUR METAL/BOIS



Ces protèges bacs ou conteneurs à déchets, sont prévus pour éviter la vue des conteneurs, bacs poubelles, et surtout éviter les accidents dûs au vent.

## Conception :

- ◆ Ossature entièrement galvanisée à chaud (70 microns)
- ◆ Fond tôle galva Epaisseur 3mm
- ◆ Rampe d'accès en tôle galva Ep. 3mm pour faciliter la descente des conteneurs
- ◆ Ouverture par l'avant (2 portes avec blocage par un U basculant)
- ◆ Piètement réglable pour mise à niveau
- ◆ Habillage en bois clin traité classe IV autoclave
- ◆ Tenue du bois par cornières galvanisées et laquées Coloris Vert
- ◆ LIVRE EN KIT



Modèle Simple P/ 1 Conteneur



# NAPLES



Modèle Double P/ 2 Conteneurs

Modèle simple :	Poids	- Référence
L. 1.50 x Prof. 0.90 x H. 1.20m -	171 kg	- Réf : M0006001594
Pour 1 conteneur de 660 ou 750L, ou 2 conteneurs de 240L		
Modèle double :		
L. 1.50 x Prof. 1.54 x H. 1.20m -	228 Kg	- Réf : M0006001595
Pour 2 conteneurs de 660 ou 750L.		



Déchets - Propreté

# CACHE CONTENEUR BOIS TRAITE CLASSE IV

Le traitement en autoclave vide et pression est un système qui imprègne jusqu'au cœur du bois des agents de conservation non toxiques et respectueux de l'environnement. Nos produits sont certifiés CTB Bois+ par le Centre Technique du Bois, garantie d'une protection efficace et du respect des normes de santé et environnementales

# RODA




## Conception :

- ◆ Réalisé en bois pin traité classe IV autoclave -
- ◆ Garantie du bois insecticide et imputrescible 10 ans.
- ◆ Lames bois section 120 Ep. 22mm.
- ◆ Poteau en section 90x90mm H.1.5m
- ◆ Fixation au sol par platine galva 200x200 Ep.5mm à spitter
- ◆ Panneaux assemblables de L 1.5m. 1.2m, 1m  
avec 2 poteaux de 90x90 utilisables en ligne ou à l'équerre.
- ◆ Visserie zinguée ou inox.
- ◆ Livré en kit avec notice de montage.



Plusieurs configurations possibles - Modèle en L ou en U

Configuration en U	Poids	- Référence
P/ 1 Conteneur - L.1.50 x Prof 1 m x H. 1.50 m -	136 kg	- Réf : M0006U14307
P/ 3 Conteneurs - L.3m x Prof 1.50 x H. 1.50 m -	262 kg	- Réf : M0006U34307
Configuration en L		
P/ 3 Conteneurs - L.3m x Prof 1.50 x H. 1.50 m -	170 kg	- Réf : M0006L34307



# AUTRES PRODUITS CONSULTABLES SUR NOTRE SITE :

[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)



## CORBEILLES



LOMBARDO



1/2 RONDE  
BERGAMO



PICARDIE



AQUITAINE  
avec Seau



SIRUS



MEDITERRANEE



CORBEILLE CENDRIER  
BALES



CORBEILLE TOLEE  
FABRICIO

## CACHE CONTENEUR



BERRY  
PANNEAUX EN TOLE PERFOREE



ARTOUSTE - Panneaux CLIN - Encadrement Galva

# MOBILIER URBAIN DE PROTECTION






**ARCEAUX  
& ETRIERS  
DIVERS  
- - -  
CLOUS DE  
CHAUSSEE**



**BORNES ET  
POTELETS  
FONTE - ACIER  
INOX - BOIS**






**BARRIERES  
DE  
VILLE  
URBAINES**



**GARDE-CORPS  
RAMBARDES  
DE PONT ou  
DE MURET**



**BARRIERES  
DE  
MANIFESTATION**

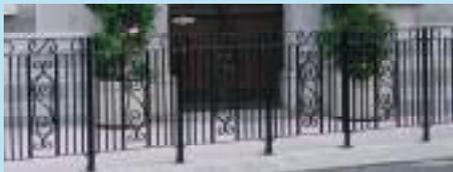

Retrouvez tous nos produits  
MOBILIER URBAIN DE  
PROTECTION  
Sur notre site :  
[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

# ETRIERS DE PROTECTION

## ETRIER 3 Pieds SIERRA



GALVA



GALVA & LAQUE

### Conception :

- ◆ Ossature en tube acier galva sendzimir diam.60 Epaisseur 2mm
- ◆ Finition galva ou galva & laqué avec sous couche époxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (voir nuancier)
- ◆ Perçage aux pieds diam. 11 pour passage fer à béton
- ◆ Modèle à sceller ( prévoir 0.20m de scellement & 0.25 m Modèle KANSAS)

### Options :

- ◆ Lot de 3 Platinés métalliques 150 x 150 Ep 10 mm percées (SIERRA)
- ◆ Lot de 4 Platinés métalliques 150 x 150 Ep.10mm percées (NEVADA)

### Dimensions :

Larg. 0.60 x Prof. 0.60 x H.T 0.80m - H. Hors sol 0.60m (SIERRA)  
 Larg. 0.60 x Prof. 0.60 x H.T 0.80m - H. Hors sol 0.60m ( NEVADA)  
 Larg. 1.20 x Prof. 1.20 x H.T 0.80m - H. Hors sol 0.60m ( NEVADA)  
 Larg. 1.00 x Prof. 1.10 x H.T 1.10m - H. Hors sol 0.85m ( KANSAS XXL)

## ETRIER 4 Pieds KANSAS XXL

Etrier de protection pour borne incendie



Coudes soudés aux angles P/ ce modèle

## ETRIER 4 Pieds NEVADA



GALVA



GALVA & LAQUE

- \* Produit sans déformation de soudure
- \* Aspect impeccable
- \* Soudures exécutés sur toutes les faces du produit et meulées et poncées

<u>Modèle SIERRA</u> -	<u>Poids</u> -	<u>GALVA</u>	<u>GALVA &amp; LAQUE</u>
0.60 x 0.60 x 0.80 m	11.50 kg	Réf : M0007AG850	Réf : M0007AL850
Option platines lot de 3		Réf : M000730200	Réf : M00073L200
<u>Modèle NEVADA</u>			
0.60 x 0.60 x 0.80 m	16.90 kg	Réf : M0007AG851	Réf : M0007AL851
1.20 x 1.20 x 0.80 m	22.10 kg	Réf : M0007BG851	Réf : M0007BL851
Option platines lot de 4		Réf : M000740200	Réf : M00074L200
<u>Modèle KANSAS XXL</u>			
1.00 x 1.00 x 1.10 m	22 kg	Réf : M0007005085	Réf : M00070L5085
Option platines lot de 4		Réf : M000740200	Réf : M00074L200

## ARCEAU D'ANGLE " ETNA "



### Dimensions :

Larg. 0.75m de chaque côté - Hauteur Totale 1.30m - H. Hors sol 1.10m

### Conception :

- ◆ Tube acier galva sendzimir diam. 60 Epaisseur 2mm
- ◆ Finition GALVA ou GALVA & LAQUE avec sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (voir nuancier)
- ◆ Perçage aux pieds pour passer fer à béton
- ◆ Modèle à sceller (prévoir 0.20m de scellement)

**Options :** Paire de Platinés métalliques 150 x 150 Ep 10 mm à spitter

<u>Modèle ETNA</u>	<u>Poids</u> -	<u>GALVA</u>	<u>GALVA &amp; LAQUE</u>
0.75 x 0.75 x 1.30 m	19 kg	Réf : M000700863	Réf : M00070L863
Option platines lot de 2		Réf : M000720200	Réf : M00072L200

AUTRES MODELES D'ARCEAUX D'ANGLE SUR NOTRE SITE INTERNET

# ARCEAUX & ETRIERS - EPINGLES



GALVA & LAQUE



GALVA

## ARCEAU EPINGLE ACIER TOULOUSE

Peut-être également utilisé en appuis-vélos - poteau antivol cycles

### Conception :

- ◆ Arceau en tube acier galva sendzimir diam.60 Epaisseur 2mm
- ◆ Finition GALVA ou GALVA & LAQUE avec sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (voir nuancier)
- ◆ Perçage aux pieds pour passage fer à béton
- ◆ Modèle à sceller

**Dimensions :** Larg. arceau 0.54 x H.T 1m - HHS 0.80m

Modèle **GALVA Sendzimir** - Poids 6.62 kg - Réf : M0007002127

Modèle **GALVA & LAQUE** - Poids 7 kg - Réf : M00070L2127

### Options :

Platines 150 x 150 X 10 mm (la paire) **GALVA** : Réf : M000720200

Platines 150 x 150 X 10 mm (la paire) **GALVA & LAQUE** : Réf : M00072L200



## ARCEAU EPINGLE INOX PHILADELPHIE

Arceau pouvant être utilisé comme parking vélos et motos ou barrière de protection

### Dimensions :

Long. arceau 0.35 ou 0.85m - Hauteur Totale 1.20m - H. Hors sol 1m

### Conception :

- ◆ Arceau en inox brossé usine qualité 304L - Tube inox brossé usine Ø 48.3 Ep. 2mm
- ◆ Perçage aux pieds pour passage fer à béton - Modèle à sceller

**Dimensions :** Larg. 0.35 x H. 1m - Poids 5.34 kg - Réf : M0007002264

Larg. 0.85 x H. 1m - Poids 7.50 kg - Réf : M0007002268

**Options :** Platines 150 x 150 X 10 mm (la paire)

**INOX** : Réf : M000720200 - **GALVA & LAQUE** : Réf : M00072L200



Modèle INOX PHILADELPHIE

## ETRIER-EPINGLE DOUBLE - PROTEGE POTEAU

Prévu pour la protection des pieds de panneaux de voirie, ou de parking de grande surface, de bornes de rechargement électrique, poteaux d'éclairage, bouches incendie .



TUBE ACIER  
Ø 40 Ep 2



Dimensions standard  
L. 0.35 x HHSol 0.50 m



Dim Spéciales Bornes  
Electriques

### Conception Modèle GOURDAN :

- ◆ Ossature en tube acier galva sendzimir Ø. 40 Ep. 2mm - ou Ø. 60 Ep. 2mm
- ◆ Finition GALVA ou GALVA & LAQUE (comprenant sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four - voir nuancier)
- ◆ Modèle à sceller ou sur platine de 100x100x10mm.(en option)

### Dimensions standard :

◆ Ø 40 -Long. 0.35 x Prof. 0.35 x H.T 0.80m - H. Hors sol 0.50m

◆ Ø 60 -Long. 0.50 x Prof. 0.54 x H.T 0.80m - H. Hors sol 0.50m

### Autre taille pour borne électrique :

◆ Ø 40 -Long. 0.50 x Prof. 0.35 x H.T 0.80m - H. Hors sol 0.50m

**OPTIONS :** Platines 100 x 100 X 10 mm (la paire)

**Modèle Standard - Poids GALVA - GALVA & LAQUE -**

Ø 40 Ep 2 mm - 6.3 kg Réf : M0007A07006 Réf : M0007AL7006

Ø 60 Ep 2 mm - 7 kg Réf : M0007C07006 Réf : M0007CL7006

### Modèle Pour Bornes Electriques

Ø 40 Ep 2 mm - 6.6 kgs Réf : M0007B07006 Réf : M0007BL7006

**Options :** Platines 100 X 100 X 10 mm (La paire)

**GALVA** : Réf : M000720200 - **GALVA & LAQUE** : Réf : M00072L200



# ARCEAUX DE PROTECTION RENFORCES

## ARCEAU RENFORCE ACIER

### " BEAUGENCY "



Modèle à sceller - GALVA & LAQUE



Modèle à sceller  
GALVA



Existe aussi en Ø 50  
(sur demande).  
Pour Quantitatif  
Nous Consulter

#### Conception :

- ◆ Ossature en acier Galva Sendzimir diam. 60 Ep. 2mm
- ◆ Barre de renfort soudée au centre de la barrière pour une parfaite résistance
- ◆ Finition galva ou galva&laqué avec sous couche Epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (voir nuancier)

Le primaire EPOXY assure une protection anticorrosion

(La finition peinture seule n'est pas un traitement anticorrosion.)

- ◆ H. Totale 1.30 m - Prévoir 0.20m pour scellement - HHSol 1.10 m

#### Option :

Platines de 150 X150 X 10mm percée (vendue à la paire)

#### FINITION HAUTE QUALITE -

Soudures exécutées sur toutes les faces du produit,  
meulées et poncées

Arceaux sans déformation de soudure -

Aspect impeccable -

2 Couches peinture dont primaire époxy +

Laque polyuréthane et polymérisation au four -

Le primaire EPOXY assure une protection anticorrosion

(La finition peinture seule n'est pas un traitement anticorrosion.)




<u>L x X H T-</u>	<u>POIDS</u>	<u>GALVA -</u>	<u>GALVA &amp; LAQUE -</u>	<u>GALVA &amp; LAQUE Bandes Noires</u>
1m x 1.30 m	- 12.10 kg	- Réf : M0007001001	- Réf : M00070L1001	- Réf : M0007BL1001
1.50 x 1.30 m	- 14.90 kg	- Réf : M0007001015	- Réf : M00070L1015	- Réf : M0007BL1015
2m x 1.30 m	- 17.80 kg	- Réf : M0007001002	- Réf : M00070L1002	- Réf : M0007BL1002

#### OPTIONS DIVERSES :

Platines 150 x 150 X 10 mm (la paire) **GALVA** : Réf : M000720200

Platines 150 x 150 X 10 mm (la paire) **GALVA & LAQUE** : Réf : M00072L200

## ARCEAU RENFORCE INOX " MINESOTA "

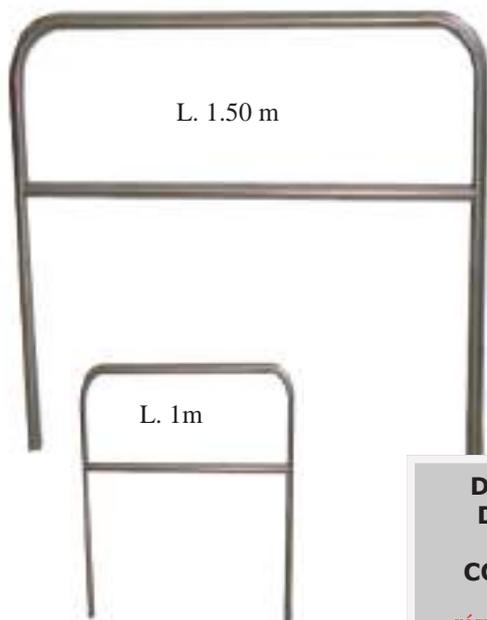

L. 1.50 m

L. 1m

**DEVIS SUR  
DEMANDE  
NOUS  
CONSULTER**  
(Variations  
régulières de l'inox)

#### Conception :

- ◆ Ossature en INOX BROSSE usine qualité 304L
- ◆ Tube inox diam. 48.3 Ep. 2mm
- ◆ Barre de renfort soudé au centre de la barrière pour une meilleure résistance
- ◆ Perçage aux pieds pour passage fer à béton
- ◆ Modèle A Sceller

H.Totale 1.20 m Prévoir 0.20m de scellement H.HSol 1 m

#### Options :

- ◆ Platines de 150x150x4mm (vendue à la paire)



<u>L x H Totale</u>	<u>POIDS</u>	<u>Référence -</u>
1m x 1.20 m	- 11 kg	- Réf : M0007002267
1.50 x 1.20 m	- 13 kg	- Réf : M0007002269

#### Option :

Platines inox 150 x 150 x 4 mm (La Paire) Réf : M000720201

# ARCEAUX SIMPLES DE PROTECTION ACIER - INOX

Arceau simple pour protection et délimitation des trottoirs.

## " CHATEAUBRIAND "

### MODELE ACIER



Modèle Galva & Laqué

#### Conception en ACIER

- ◆ Ossature acier galva sendzimir diam. 60 Epaisseur 2mm
- ◆ Perçage aux pieds pour passage fer à béton



#### 2 FINITIONS au choix :

- ◆ GALVA ou
- ◆ GALVA & LAQUE avec sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (voir nuancier)

Le primaire EPOXY assure une protection Anticorrosion (La finition peinture seule n'est pas un traitement anticorrosion.)

H.Totale 1.20 m -Prévoir 0.20m de scellement- H.HSol 1 m



Modèle Galva

L x HT-	- POIDS	GALVA -	GALVA & LAQUE -
1 m x 1.30 m	- 10 kg	- Réf : M0007001004	- Réf : M00070L1004
1.50 x 1.30 m	- 11.30 kg	- Réf : M0007001045	- Réf : M00070L1045
2 m x 1.30 m	- 12.80 kg	- Réf : M0007001042	- Réf : M00070L1042

#### OPTIONS DIVERSES :

Platines 150 x 150 x 10 mm (la paire) GALVA : Réf : M000720200  
 Platines 150 x 150 x 10 mm (la paire) GALVA & LAQUE : Réf : M00072L200

## " PHOENIX "

### MODELE INOX

Améliorer la sécurité des usagers des lieux collectifs et de l'espace public-Recommandé surtout aux milieux marins et zones montagneuses (corrosions dûs au sel)



**DEVIS SUR DEMANDE  
 NOUS CONSULTER**  
 (Variations régulières de l'inox)

#### Conception : Arceau réalisé en INOX BROSSE usine qualité 304L

- ◆ Tube inox diam. 48.3 Epaisseur 2mm
- ◆ Perçage aux pieds pour passage fer à béton
- ◆ Modèle à sceller H. Totale 1.30 m - HHSol 1.10 m
- ◆ Modèle sur platine H.1.10 m

**Options :** Platines 150 x 150 x 10mm percées (vendues à la paire)



#### L x H Totale- - POIDS Référence -

0.80 x 1.30 m	- 7.5 kg	- Réf : M0007002262
1m x 1.30 m	- 7.8 kg	- Réf : M0007002263
1.50 x 1.30 m	- 9.4 kg	- Réf : M0007002266
2m x 1.30 m	- 11 kg	- Réf : M0007002270

#### Option :

Platines inox 150 x 150 x 4 mm (La Paire) - Réf : M000720201

### AUTRES PRODUITS DE NOTRE FABRICATION SUR NOTRE SITE INTERNET

[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)



Arceau inox S/ Platine - pour moto ou vélo L. 2 m - H. 0.50 m ou 0.70 m suivant modèle




Barrières de bordure pour délimité parc automobile - modèle présenté L. 2.50 m H.Totale 0.50 m H.HSol 0.30 m



Arceau de quai et parking Bogota XXXXL tube acier diam. 88.9, 101.6, 139.7 Ep. 3mm 193.7 Ep. 4mm

# BORNES INOX TEXAS et ESCALE

Qualité 304L - Brossé Usine -

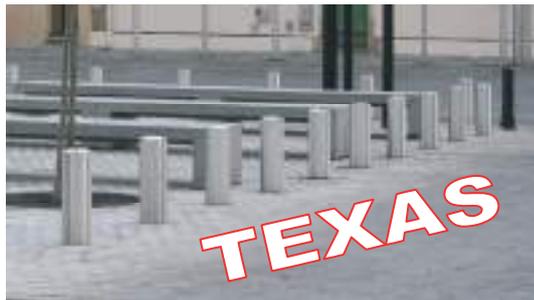

Modèle TEXAS - Chapeau bombé

**Dimensions :**

- ◆ Diam. 204 ou 219.1 mm Ep 2 mm
- ◆ Hauteur Totale 0.80m H.Sol 0.60 m  
Ou 1.20m H.Sol 1 m (scellement de 0.20m)
- ◆ Autres diamètres ou hauteurs sur demande

**Conception :**

- ◆ Borne en inox qualité 304L brossé usine
- ◆ Équipé d'un chapeau bombé soudé Modèle **TEXAS** ou tête Plate Modèle **ESCALE**
- ◆ Perçage diam. 11 au pied pour passage fer à béton

**Options :**

- ◆ Platine ronde diam. 250 ou 300 Ep. 10mm à spitter au sol
- ◆ Boitier clé triangle SUR DEMANDE

**Modèle ESCALE à tête plate**



L'avantage des têtes plates dans ces petites hauteurs de servir de sièges aux utilisateurs

**Diam X Hauteurs**

**Poids**

**Référence TEXAS**

**Référence ESCALE**

Ø 204 - H. 0.80 m	9.10 kg	Réf : M0007A02211	Réf : M0007A04541
Ø 204 - H. 1.20 m	13.15 kg	Réf : M0007B02211	Réf : M0007B04541
Ø 219 - H. 0.80 m	11.05 kg	Réf : M0007A02161	Réf : M0007A04532
Ø 219 - H. 1.20 m	13.15 kg	Réf : M0007B02161	Réf : M0007B04532

**OPTIONS :**

- Platine ronde Ø 250 Ep 10 mm P/ Borne Ø 204 - Réf M0007C0307
- Platine ronde Ø 300 Ep 10 mm P/ Borne Ø 219 - Réf M0007D0307

**Emballage soigné** - Tous nos produits sont emballés séparément sous gaine plastique - & livrés sur palette filmée - et cerclée -

# POTELETS INOX MONTANA



Modèle à sceller

**Dimensions :**

- ◆ Diam. 60.3 - 76.1 - 88.9 - 104 - 114.3 ou 139.7mm
- ◆ Hauteur Totale 1m HSol 0.80 m - 1.20m HSol 1m ou 1.40m HSol 1.20 m

**Conception :**

- ◆ Tube inox brossé usine qualité 304L équipé d'un chapeau bombé soudé
- ◆ Perçage au pied diam. 13mm pour passage fer à béton
- ◆ Existe aussi en INOX POLYMIROIR (Sur demande)

**Options :**

- ◆ Fourreau simple
- ◆ Fourreau à fermeture par cadenas
- ◆ Fourreau avec boitier clé triangle
- ◆ Platine inox diam. 160 ou 200 mm Ep. 10mm percée

**Diam x Haut .T**

**Poids**

**Références**

Ø 60.3 x 1.20 m	3.60 kg	M0007B02156
Ø 76.1 x 1.20 m	4.61 kg	M0007B02157
Ø 88.9 x 1.20 m	5.17 kg	M0007B02158
Ø 104 x 1.20 m	6.39 kg	M0007B02159
Ø 114.3 x 1.20 m	7.17 kg	M0007B02152
Ø 139.7 x 1.20 m	9.05 kg	M0007B02160
Ø 154 x 1.20 m	9.70 kg	M0007B02162

**AUTRES DIAMÈTRES OU HAUTEURS SUR DEMANDE**

**OPTIONS :**

- Platine ronde Ø 160 Ep 10 mm P/ Ø 60 à 104 - Réf M0007A0307
- Platine ronde Ø 200 Ep 10 mm P/ Ø 114 à 154 - Réf M0007B0308
- Fourreau simple P/ Ø 60 à 104 - Réf M0007A0307
- Fourreau simple P/ Ø 114 à 154 - Réf M0007B0308
- Fourreau cadenas P/ Ø 60 à 104 - Réf M0007A0309
- Fourreau cadenas P/ Ø 114 à 154 - Réf M0007B0309
- Fourreau boitier clé triangle - Réf M0007B0308



Modèle sur platine

Qualité Proposée  
**INOX BROSSE 304 L**  
Existe en  
**POLYMIROIR**



Autres diamètres S/Demande



PRIX H.T. DÉPART USINE

MILLET CULINOR

☎ 05 62 39 25 51

☎ 05 62 39 22 55

# BORNES ANTI BELIER à Remplir de BETON

POUR LA PROTECTION DES LOCAUX - BATIMENTS OU MAGASINS

## BORNES EN ACIER " BELIER "



Dessus de la borne béton peint

Capacité de résistance au défoncement par voiture bélier.

**Conception :**

- ◆ Tube en acier diam. 114.3 Ep. 3.6 mm -  
Ou 139.7 - 168.3 - 193.7 - 219.1 et 244.5 Ep. 4mm.
- ◆ Hauteur Totale 1.80m - HHS 1m (prévoir 0.80m dans le béton)

**2 Finitions :** BRUT & LAQUE sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (voir nuancier)  
Ou GALVA A CHAUD par trempage

- ◆ A remplir de béton
- ◆ Kit de peinture fourni pour peindre le dessus de la borne
- ◆ Prévoir plot béton de 0.60x0.60 x H. 0.80m

**Options :**

- ◆ Chapeau bombé avec patte de scellement
- ◆ Chaîne et anneau
- ◆ Bande rétro-réfléchissante blanche ou rouge
- ◆ Peinture sur galva



Modèle avec Option CHAPEAU BOMBE

Diam x Haut .T	Poids	Réf: GALVA	Réf: BRUT LAQUE
Ø 114.3 x 1.80 m	- 17 kg	- Réf: M0007AG4339	- Réf: M0007AL4340
Ø 139.7 x 1.80 m	- 27 kg	- Réf: M0007BG4339	- Réf: M0007BL4340
Ø 168.3 x 1.80 m	- 32 kg	- Réf: M0007CG4339	- Réf: M0007CL4340
Ø 193.7 x 1.80 m	- 37 kg	- Réf: M0007DG4339	- Réf: M0007DL4340
Ø 219.1 x 1.80 m	- 42 kg	- Réf: M0007EG4339	- Réf: M0007EL4340
Ø 244.5 x 1.80 m	- 47 kg	- Réf: M0007FG4339	- Réf: M0007FL4340
<b>Options :</b> Chapeau bombé avec patte de scellement			
Ø 114 à 169	- Poids 1 kg	- Réf: M0007AG312	- Réf: M0007AL312
Ø 200 à 245	- Poids 1.5 kg	- Réf: M0007BG312	- Réf: M0007BL312

## BORNES EN INOX " SICILE "



Borne anti-bélier pour protection des devantures de magasin.

**Dimensions :**

- ◆ Hauteur Totale 1.50 ou 1.20m ( 0.50 m de scellement)
- ◆ Existe aussi en H. 1.80 m ( H.Sol 1 m ) Sur demande
- ◆ Diam. 204 ou 254mm (autres diamètres possible)

**Conception :**

- ◆ Tube inox brossé usine qualité 304L,
  - ◆ diam. 204 ou 254 Epaisseur 2mm
  - ◆ Borne à remplir de béton
- Conception identique aux modèles acier

**Options :**

- ◆ Chapeau bombé avec patte de scellement

OPTION CHAPEAU BOMBE



**Emballage soigné -**

Tous nos produits sont emballés séparément sous gaine plastique & livrés sur palette filmée et cerclée

Diam x Haut .T	Poids	Référence
Ø 204 x 1.20 m	- 12 kg	- Réf: M0007A05086
Ø 204 x 1.50 m	- 15 kg	- Réf: M0007B05086
Ø 254 x 1.20 m	- 15 kg	- Réf: M0007A05099
Ø 254 x 1.50 m	- 19 kg	- Réf: M0007B05099

**Options :** Chapeau bombé avec patte de scellement

Ø 204	- Poids 1 kg	- Réf: M0007CO5086
Ø 254	- Poids 1.5 kg	- Réf: M0007CO5099

# BORNES ANTISTATIONNEMENT EN FONTE " SAINT SAUVEUR "



## Dimensions :

Hauteur totale 0.66m  
Diam. 240mm  
Scellement diam. 130mm - H.T 0.25m

## Conception :

- ◆ Borne en fonte GL 250.
- ◆ Finition primaire + peinture polyuréthane .

## Options :

- ◆ Boitiers amovibilités (voir ci-dessous)
- ◆ Anneaux pour accroche chaîne
- ◆ Métalisation au zinc avant le thermoloquage (pour éviter le risque de corrosion)
- ◆ Chaîne de Monument ACIER ou FONTE



## BOITIER AMOVIBLE VERROUILLE EN FONTE



### Boitier d'amovibilité AG2

Dim. 370x260x185mm  
avec serrure et clé inox  
triangle de 11-13  
+ Fourreau d'adaptation



### Boitier d'amovibilité AG3

Dim. 230x374x175mm  
avec serrure et clé inox  
triangle de 11-13  
+ Fourreau d'adaptation

## CHAINE MONUMENT EN OPTION



Chaîne ACIER Ø 16

### BORNE SAINT SAUVEUR

Ø 240 x H. 0.66 m

### Poids

26 kg

### Modèle BRUT

Réf : R2507002124

### Modèle LAQUE

Réf : R25070L2124

### OPTIONS DIVERSES :

Boitier Amovibilité Verrouillé AG2 - Poids 35 Kg Réf : R2507202167  
Boitier Amovibilité Verrouillé AG3 - Poids 20 Kg Réf : R2507302167  
Anneau -oreille pour accrochage chaîne Réf : R2507002133  
Chaîne Monument ACIER Diam 16 **Brut** : Réf : R37070B2126 - **Laqué** : Réf : R37070B2126  
Chaîne Monument FONTE ( sur demande)  
Maille rapide pour accrochage chaîne l'unité

AUTRES  
MODELES  
SUR NOTRE  
SITE INTERNET  
[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

# SPHERES & 1/2 SPHERES EN FONTE



## Conception :

Bornes Boulet SPHERE et DEMI-SPHERE en fonte GL250  
Finition primaire + peinture polyuréthane (au pistolet)

### 1/2 SPHERE FONTE "STRESA"

Fixation par 2 tiges acier boulonnables L. 150 mm

### Dimensions :

Diam. 300mm -

Diam. 400mm -



### SPHERES FONTE "NAMUR"



### Dimensions :

Ø. 300mm - Scellement Ø. 130mm H.T 150mm  
Ø. 400mm - Scellement Ø. 190mm H.T 150mm  
Ø. 600mm - Scellement Ø. 200mm H.T 150mm



### BORNE 1/2 SPHERE STRESA

Ø 300 x H. 160 mm - 15 kg

Ø 400 x H. 220 mm - 17 kg

### Modèle BRUT

Réf : R2507309302

Réf : R2507409302

### Modèle LAQUE

- Réf : R25073L9302

- Réf : R25074L9302

### BORNE SPHERE NAMUR

Ø 300 x H. 160 mm - 35 kg

Ø 400 x H. 220 mm - 50 kg

Réf : R2507305045

Réf : R2507405045

- Réf : R25073L5045

- Réf : R25074L5045

Existe également en Ø 250 et Ø 600 mm - sur demande

Ces produits se fixent au sol par scellement direct

# BORNES ESCAMOTABLES EN ACIER OU EN INOX



Borne rétractée dans caisson



Position relevée



Détail du mécanisme avec guide

## Dimensions :

Dimensions de la borne : Diam. 219.1 x H. Hors sol 0.45m  
Dimensions du caisson : Larg. 0.36 x H. 0.85m

## 2 MODELES

**TORINO** Modèle en **ACIER** laqué avec sous couche epoxy + laque polyuréthane + polymérisation au four Ral 7021 Gris noir ou autres  
**ANDORRE** Modèle en **INOX** Brossé usine qualité 304L Grain 220

## Conception :

- ◆ Borne diam. 219.1 Ep. 4mm
- ◆ Bande rétro réfléchissante rouge ou blanche
- ◆ Relevage par vérin à gaz
- ◆ Platine de base Epaisseur 10mm.
- ◆ Corps de la borne démontable pour entretien
- ◆ Manipulable par clé triangle de 11 pour la montée ou descente
- ◆ Prévoir massif béton autour de la borne de 0,70x0,70xH. 1m
- ◆ Prévoir un drain pour évacuer l'eau de ruissellement



Borne fixes Pour compléter votre gamme avec les bornes escamotables ACIER & INOX voir ci-dessous et ci contre

Nom	Modèle	Poids	Référence :
TORINO	ACIER	90 Kg	Réf : M0007A04327
ANDORRE	INOX	80 Kg	Réf : M0007I04327

# BORNES EN ACIER A TETE PLATE " ESCALE "



H.Totale 1.20 m  
HSol 1 m



H.Totale 0.80 m  
HSol 0.60 m

## Dimensions :

Hauteur Totale 1.20m H.Sol 1 m ou 0.80m H.Sol 0.60 m (scellement 0.20m)

## Conception :

- ◆ Tube acier Ø 204 ou 219.1 Epaisseur 2mm équipé d'une tête plate soudée
- ◆ Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (voir nuancier)
- ◆ Perçage au pied diam. 11mm pour passage fer à béton
- ◆ Existe aussi en inox.(voir page ci- contre )

## Options :


Platine de fixation - Fourreau simple - Fourreau avec fermeture par cadenas  
Fourreau avec boîtier clé triangle - Galvanisation à chaud avant laquage -



L'avantage de ces bornes à têtes plates , dans les hauteurs 0.80 m (HSol 0.60m) peuvent servir de siège

Dimensions -	Poids -	BRUT LAQUE	GALVA & LAQUE
Ø 169 x H. 0.80 m	13 kg	Réf : M0007A04774	Réf : M0007AG4774
Ø 169 x H. 1.20 m	19 kg	Réf : M0007B04774	Réf : M0007BG4774
Ø 219 x H. 0.80 m	17 kg	Réf : M0007A04775	Réf : M0007AG4775
Ø 219 x H. 1.20 m	26 kg	Réf : M0007B04775	Réf : M0007BG4775

# BORNES ACIER A CHAPEAU BOMBE " GRENADE "

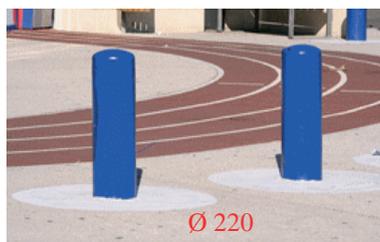


Ø 220

## Dimensions :

- ◆ Diam. 168.3 ou 219.1mm -
- ◆ Hauteur Hors sol 0.60m ou 1m (0.20m de scellement)

## Conception :

- ◆ Tube acier diam. 168.3 ou 219.1 Epaisseur 4mm équipé d'un chapeau bombé soudé
- ◆ Tête soudée et meulée au corps de la borne (soudure invisible)
- ◆ Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four
- ◆ Perçage au pied pour passage fer à béton

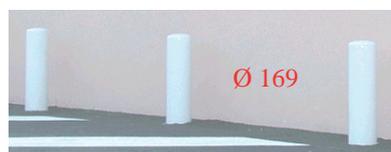

Ø 169

Dimensions -	Poids -	BRUT LAQUE	GALVA & LAQUE
Ø 169 x H. 0.80 m	13 kg	- Réf : M0007A02128	Réf : M0007AG2128
Ø 169 x H. 1.20 m	20 kg	- Réf : M0007B02128	Réf : M0007BG2128
Ø 219 x H. 0.80 m	17 kg	- Réf : M0007A02129	Réf : M0007AG2129
Ø 219 x H. 1.20 m	26 kg	- Réf : M0007B02129	Réf : M0007BG2129

**Options :** identiques au modèle ci-dessus

# POTELETS ANTISTATIONNEMENT GALVANISES A CHAUD



## " REGENCE "

### Conception :

- ◆ Tube acier diam. 60, 76 Ep. 2.5mm,
- ◆ Diam. 88.9, 101.6, 114.3 Ep. 3mm et Diam. 139.7, 168.3 Ep. 4mm
- ◆ Chapeau bombé soudé et meulé au corps du potelet (soudure invisible)
- ◆ Produit sans déformation de soudure
- ◆ Aspect impeccable
- ◆ Soudures exécutés sur toutes les faces du produit , meulées et poncées en façade

### Finition : GALVA A CHAUD 70 microns par trempage

- ◆ Perçage au pied pour passage fer à béton
- ◆ Modèle à sceller
- ◆ Hauteur 1.40 m H.HSol 1.20 m -

### Options :

- ◆ Anneau à souder pour accrochage Chaîne
- ◆ Chaîne zinguée maille Diam 5.
- ◆ Chaîne zinguée maille Diam 8.
- ◆ Maille rapide pour chaîne Diam 5.
- ◆ Maille rapide pour chaîne Diam 8.
- ◆ Platine métallique ronde ou carrée percée
- ◆ Fourreau simple
- ◆ Fourreau avec fermeture par boulon
- ◆ Fourreau avec fermeture par cadenas
- ◆ Fourreau avec boîtier clé triangle

### Diam - Ep

### - Poids

### GALVA A CHAUD

Ø 60 Ep 2	- 4.50 kg	Réf : M0007002195
Ø 76 Ep 2.5	- 6.80 kg	Réf : M0007002196
Ø 89 Ep 3.2	- 10.00 kg	Réf : M0007002197
Ø 101,6 Ep 3.2	- 11.00 kg	Réf : M0007002198
Ø 114,3 Ep 3.2	- 12.50 kg	Réf : M0007002207
Ø 139.7 Ep 4	- 15.00 kg	Réf : M0007002203
Ø 168.3 Ep 4	- 24.50 kg	Réf : M0007002204



Option platine & anneau

# POTELETS INOX



### Conception :

- ◆ Potelet en inox qualité 304L brossé usine diam. 104 Ep. 2mm
- ◆ Tête de potelet en inox brossé usine 304L diam. 104mm sur 10cm
- ◆ Perçage au pied pour passage fer à béton.

### Dimensions :

- ◆ Hauteur totale 1.20m -
- ◆ H. Hors sol 1m



### Options :

- ◆ Fourreau simple
- ◆ Fourreau avec verrouillage par cadenas simple
- ◆ Fourreau à fermeture par boulon
- ◆ Fourreau à fermeture par clé triangle
- ◆ Platine ronde percée

## 3 TYPES DE TETE AU CHOIX



### JAURES

Tête striée  
Réf : TM0007002216



### JOLIMONT

Tête dessus plat et pente circulaire  
Réf : M0007002215



### LAUTREC

Tête de potelet forme Volcan  
Réf : TM0007002214



# POTELETS ACIER A TETE PLATE " ESCALADIEU "



H. 1.20 m - HSol 1 m

## Conception :

- ◆ Tube acier diam. 60, 76 Ep. 2mm,
- ◆ diam. 88.9, 101.6, 114.3 Ep. 3mm
- ◆ diam. 139.7, 168.3 Ep. 4mm
- ◆ Tête plate soudé et meulé au corps du potelet (soudure invisible)
- ◆ Finition ACIER LAQUE ou GALVA&LAQUE avec sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (Voir nuancier)
- ◆ Perçage au pied pour passage fer à béton - A Sceller

## MODELE UNICOLORE

Modèle unicolore : Hauteur Totale 1.20m - H. Hors sol 1m

Diam - Ep	- Poids	BRUT & LAQUE	GALVA & LAQUE
Ø 60 Ep 2	3.44 kg	—	Réf : M0007UG4767
Ø 76 Ep 2	5.45 kg	—	Réf : M0007UG4768
Ø 88.9 Ep 3	7.63 kg	Réf : M0007U04769	Réf : M0007UG4769
Ø 101,6 Ep 3	8.75 kg	Réf : M0007U04770	Réf : M0007UG4770
Ø 114,3 Ep 3	9.88 kg	Réf : M0007U04771	Réf : M0007UG4771
Ø 139.7 Ep 4	16.08 kgs	Réf : M0007U04772	Réf : M0007UG4772
Ø 168.3 Ep 4	19.44 kgs	Réf : M0007U04773	Réf : M0007UG4773

## Options :

- ◆ Anneau à souder pour Chaîne
- ◆ Chaîne zinguée maille Diam 5.
- ◆ Chaîne zinguée maille Diam 8.
- ◆ Maille rapide pour chaîne Diam 5.
- ◆ Maille rapide pour chaîne Diam 8.
- ◆ Platine métallique ronde percée
- ◆ Fourreau simple
- ◆ Fourreau avec fermeture par boulon
- ◆ Fourreau avec fermeture par cadenas
- ◆ Fourreau avec boîtier clé triangle

## Emballage soigné -

Tous nos produits sont emballés séparément sous gaine plastique & livrés sur palette filmée - et cerclée -

# Modèle PMR à TETE BICOLORE

Pour déficient visuel -  
et personne à mobilité réduite



H. 1.40 m - HSol 1.20 m

## MODELE PMR - BICOLORE -

Modèle bicolore PMR : Hauteur Totale 1.40m - H. Hors sol 1.20m

Diam - Ep	- Poids	BRUT & LAQUE	GALVA & LAQUE
Ø 60 Ep 2	4.32 kg	—	Réf : M0007BG4767
Ø 76 Ep 2	6.81 kg	—	Réf : M0007BG4768
Ø 88.9 Ep 3	9.54 kg	Réf : M0007B04769	Réf : M0007BG4769
Ø 101,6 Ep 3	10.68 kg	Réf : M0007B04770	Réf : M0007BG4770
Ø 114,3 Ep 3	12.35 kg	Réf : M0007B04771	Réf : M0007BG4771
Ø 139.7 Ep 4	20.10 kg	Réf : M0007B04772	Réf : M0007BG4772
Ø 168.3 Ep 4	24.30 kg	Réf : M0007B04773	Réf : M0007BG4773



Beige clair RAL 9011	Jaune safran RAL 1021	Rouge pourpre RAL 3004	Rouge vin RAL 3005	Rouge trafic RAL 3029
Bleu brillant RAL 5017	Bleu acier RAL 5018	Vert menthe RAL 6005	Vert bouteille RAL 6007	Vert sapin RAL 6009
Gris anthracite RAL 7015	Gris noir RAL 7021	Brun chocolat RAL 8017	Blanc sécurité RAL 9003	Noir profond RAL 9005
Alu blanc RAL 9002	Alu gris RAL 9007	RAL COURANTS		

Mobilier urbain de protection

# POTELET Bi-matière ACIER / INOX "CHAMPOLION"



## Dimensions :

Hauteur totale 1.20m - H. Hors sol 1m  
Hauteur totale 1.40m - H. Hors sol 1.20m (Modèle PMR)

## Conception :

- ◆ Corps en acier diam. 76 ou 88.9 Ep. 3mm.
- ◆ Finition Galva à chaud et laquage avec sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (Ral selon nuancier).
- ◆ Tête plate en inox qualité 304L brossé usine H. 10cm
- ◆ Perçage au pied pour passage fer à béton
- ◆ Modèle à sceller



## Options :

- ◆ Galvanisation avant peinture
- ◆ Fourreau simple
- ◆ Fourreau avec fermeture par boulon inox
- ◆ Fourreau avec fermeture par cadenas
- ◆ Fourreau avec fermeture par clé triangle
- ◆ Platine métallique rond percée

Diam - Ep	Poids	Modèle H.1.20 m	-	Modèle PMR H.1.40 m
Ø 76 Ep 3	7 Kg	Réf : M0007003043	8 kg	Réf : M00070P3043
Ø 88.9 Ep 3	8 kg	Réf : M0007003042	9 kg	Réf : M00070P3042

# POTELETS ANTISTATIONNEMENT ACIER

## " ANETO "



- H.Totale 1.20 m - HHSol 1.00 m

### Dimensions :

- ◆ **Modèle unicolore** : Hauteur Totale 1.20m - H. Hors sol 1m
- ◆ **Modèle bicolore PMR** : Hauteur Totale 1.40m - H. Hors sol 1.20m

### Conception :

- ◆ Tube acier avec chapeau bombé soudé et meulé au corps du potelet
- ◆ Soudures invisibles
- ◆ Diam. 60, 76 Ep. 2mm - Diam. 88.9, 101.6, 114.3 Ep. 3mm et Diam. 139.7, 168.3 Ep. 4mm
- ◆ Perçage au pied pour passage fer à béton

**Finition** : ACIER LAQUE ou GALVA & LAQUE avec sous couche époxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (Voir nuancier)



### Options

- ◆ Anneau à souder pour accrochage Chaîne
- ◆ Chaîne zinguée maille Diam 5.
- ◆ Chaîne zinguée maille Diam 8.
- ◆ Maille rapide pour chaîne Diam 5.
- ◆ Maille rapide pour chaîne Diam 8.
- ◆ Platine métallique ronde
- ◆ Fourreau simple
- ◆ Fourreau avec fermeture par boulon
- ◆ Fourreau avec fermeture par cadenas
- ◆ Fourreau avec boîtier clé triangle

### MODELE UNICOLORE

Diam - Ep	- Poids	- BRUT & LAQUE	- GALVA & LAQUE
Ø 60 Ep 2	4 kg	—	Réf : M0007UG2100
Ø 76 Ep 2	5 kg	—	Réf : M0007UG2102
Ø 88.9 Ep 3	6 kg	Réf : M0007U02101	Réf : M0007UG2101
Ø 101.6 Ep 3	10 kg	Réf : M0007U02103	Réf : M0007UG2103
Ø 114.3 Ep 3	11 kg	Réf : M0007U02109	Réf : M0007UG2109
Ø 139.7 Ep 4	17 kg	Réf : M0007U02104	Réf : M0007UG2104
Ø 168.3 Ep 4	21 kg	Réf : M0007U02105	Réf : M0007UG2105

## Modèle PMR à TETE BICOLORE



- H.Totale 1.40 m - HHSol 1.20 m

### Modèle pour déficients visuels

### MODELE PMR - BICOLORE -

Diam - Ep	- Poids	- BRUT & LAQUE	- GALVA & LAQUE
Ø 60 Ep 2	4 kg	—	Réf : M0007UG2100
Ø 76 Ep 2	5 kg	—	Réf : M0007UG2102
Ø 88.9 Ep 3	6 kg	Réf : M0007U02101	Réf : M0007UG2101
Ø 101.6 Ep 3	10 kg	Réf : M0007U02103	Réf : M0007UG2103
Ø 114.3 Ep 3	11 kg	Réf : M0007U02109	Réf : M0007UG2109
Ø 139.7 Ep 4	17 kg	Réf : M0007U02104	Réf : M0007UG2104
Ø 168.3 Ep 4	21 kg	Réf : M0007U02105	Réf : M0007UG2105

# POTELET ACIER A TETE INOX

## " VERDUN "



### Conception :

- ◆ Corps en acier diam. 101.6 Epaisseur 3mm
- ◆ Chapeau bombé inox polymiroir diam. 101.6mm
- ◆ Perçage au pied pour passage fer à béton

**Finition** : Galva à chaud avec sous couche époxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (voir nuancier)

### Options :

- ◆ Fourreau simple
- ◆ Fourreau avec fermeture par cadenas
- ◆ Fourreau avec fermeture par boulon
- ◆ Fourreau avec fermeture par clé triangle
- ◆ Platine métallique ronde percée

### 3 HAUTEURS

- ◆ Hauteur Totale 1m - HHors sol 0.80m
- ◆ Hauteur Totale 1.20m - HHors sol 1m
- ◆ Hauteur Totale 1.50m - HHors sol 1.30m

### Diam - Ep x H.T - - Poids - GALVA & LAQUE

Ø 210 Ep 3 x 1.00 m	8 kg	Réf : M0007A06033
Ø 210 Ep 3 x 1.20 m	9 kg	Réf : M0007B06033
Ø 210 Ep 3 x 1.50 m	12 kg	Réf : M0007C06033

# POTELETS ANTISTATIONNEMENT ACIER LERIDA



## Dimensions :

- ◆ H. Totale 1.20m - H. Hors sol 1m (Modèle unicolore)
- ◆ H. Totale 1.40m - H. Hors sol 1.20m (Modèle bicolore PMR)  
Pour déficient visuel

## Conception :

- ◆ Tube Ø 60 et 76 mm acier galva sendzimir -
- ◆ Tube Ø 89 -101.6 et 114.3mm acier brut -
- ◆ Boule fonte soudée et meulée au corps du potelet (soudure invisible).  
Ø 50 mm P/ Potelet Ø 60 E p 2 - et Ø 90 mm pour tous les autres modèles
- ◆ Perçage au pied pour passage fer à béton. Modèle à sceller.

## Finition :

Sous couche époxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four



### MODELE UNICOLOR

Diam - Ep	Poids	Réf: UNICOLERE
Ø 60 Ep 2	5.46 kg	Réf : M0007UG2107
Ø 76 Ep 2	6.95 kg	Réf : M0007UG2108
Ø 88.9 Ep 3.2	9.13 kg	Réf : M0007U02113
Ø 101,6 Ep 3.2	10.25 kg	Réf : M0007U02114

### MODELE BICOLORE P.M.R

Diam -Epaiss.	Poids -	Réf: BICOLORE
Ø 60 Ep 2	7.81 kg	Réf : M0007BG2107
Ø 76 Ep 2	8.31 kg	Réf : M0007BG2108
Ø 88.9 Ep 3.2	11.04 kg	Réf : M0007B02113
Ø 101,6 Ep 3.2	12.44 kg	Réf : M0007B02114

# SAVIGNY



## Dimensions :

Modèle standard unicolore : H. Totale 1.20m - H. Hors sol 1m

Modèle bicolore PMR : H. Totale 1.40m - H. Hors sol 1.20m

## Conception :

- ◆ Tube acier diam. 60.3 Epaisseur 2.9mm ou 88.9 Epaisseur 3.2mm
- ◆ Tête chapeau bombé usinée, soudée et meulée au corps du potelet
- ◆ Rainures au niveau de la tête

**Finition :** Sous couche époxy + laque polyuréthane  
avec polymérisation au four (voir nuancier)

EXISTE EN MODELE BICOLORE PMR  
Voir notre SITE INTERNET  
[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)


Diam 60.3 Ep 2.9	Poids	Modèle UNICOLERE
BRUT/LAQUE	5.41 kg	Réf : M0007U02136
GALVA/LAQUE	5.41 kg	Réf : M0007UG2136
Diam 88.9 Ep 3.2		
BRUT/LAQUE	7.63 kg	Réf : M0007B02137
GALVA/LAQUE	7.63 kg	Réf : M0007BG2137

## OPTIONS POUR POTELETS ET BORNES

Fourné Simple	Fourné avec chaîne par cadenas	Fourné avec chaîne particulière	Fourné avec serrure clé triangle	Platine métallique carrée ou ronde suivant demande



Anneau à souder zingué et laqué



Chaînes zinguées & Mailles rapides

**Emballage soigné** - Tous nos produits sont emballés séparément sous gaine plastique - & livrés sur palette filmée - et cerclée -





# BORNE & POTELET BOIS ROND

## PIN TRAITÉ CLASSE IV - IMPUTRESCIBLE - GARANTIE 10 Ans



### Potelet BUSCA



H.1.20m (1 m H. Sol)  
5 Diamètres Différents Ø95 à 200

#### EXISTE en 2 Modèles :

- Borne VENTURA : Ø. 125 x H. Totale 1m (HHS 0.70m)
- Potelet BUSCA : Ø. 95 - 110 - 125 - 140 - 160 - 180 & 200mm  
H. Totale 1.20m (Hauteur Hors sol 1m)

#### Conception :

- ◆ Borne & Potelet en bois pin traité classe IV autoclave -
- ◆ Forme rondin
- ◆ Tête chanfreinée
- ◆ Perçage au pied pour passage fer à béton
- ◆ A sceller

#### Options :

- ◆ Fourreau simple
- ◆ Fourreau avec cadenas simple
- ◆ Fourreau avec cadenas clé triangle
- ◆ Bande rétroréfléchissante blanche ou rouge



### Borne VENTURA



Ø 125 - H. 1 m (0.70 m H. Sol)

<u>BORNE VENTURA</u>	<u>Poids</u>	<u>Référence</u>
Ø 125 x HT. 1.00 m	- 10 kgs	- Réf : M00075B1004

<u>POTELET BUSCA</u>	<u>Poids</u>	<u>Référence</u>
Ø 95 x HT. 1.20 m	- 8 kg	- Réf : M00073B1003
Ø 110 x HT. 1.20 m	- 11 kg	- Réf : M00074B1003
Ø 125 x HT. 1.20 m	- 14 kg	- Réf : M00075B1003
Ø 140 x HT. 1.20 m	- 17 kg	- Réf : M00076B1003
Ø 160 x HT. 1.20 m	- 23 kg	- Réf : M00077B1003
Ø 180 x HT. 1.20 m	- 26 kg	- Réf : M00078B1003
Ø 200 x HT. 1.20 m	- 35 kg	- Réf : M00079B1003

# POTELET BOIS A TETE INOX " ARBIZON "



#### Dimensions :

- ◆ Diam. 110 ou 200mm
- ◆ Hauteur Totale 1.20m (HHS 1m) ou 1m (H. Hors sol 0.80m)

#### Conception :

- ◆ Bois traité classe 4 autoclave - Traitement Garantie 10 ans imputrescible
- ◆ Tête inox qualité 304L brossé usine Diam. 110 et 200mm
- ◆ Perçage au pied pour passage fer à béton
- ◆ Modèle à sceller

<u>POTELET ARBIZON</u>	<u>Poids</u>	<u>Référence</u>
Ø 110 x HT. 1.00 m	- 13 kg	- Réf : M00071A4374
Ø 110 x HT. 1.20 m	- 14 kg	- Réf : M00072A4374
Ø 200 x HT. 1.00 m	- 37 kg	- Réf : M00072B4374
Ø 200 x HT. 1.20 m	- 38 kg	- Réf : M00071B4374



#### Options :

- ◆ Bandes rétroréfléchissantes blanches (idéal pour PMR)
- ◆ Fourreau amovible simple sans verrouillage
- ◆ Fourreau amovible simple avec fermeture par boulon
- ◆ Fourreau d'amovibilité avec verrouillage par cadenas simple
- ◆ Fourreau d'amovibilité avec verrouillage par cadenas clé triangle

NOUS AVONS EGALEMENT UNE GAMME  
DE POTELETS EN SECTION CARREE -  
90X90 - 120X120 & 145x145

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET  
millet-culinor.com

# BARRIERES DECORATIVES EN BOIS TRAITE CLASSE IV

IMPLANTATION IDEALE POUR BORDS DE MER - SITES DE MONTAGNE - BORDS DE LACS Etc .....

## PEYRAGUDES



Existe aussi en modèle linéaire.

### Conception :

- ◆ Barrière réalisée en bois pin traité classe IV autoclave -
- ◆ Traitement garanti imputrescible 10 ans
- ◆ Poteau section 90X90mm avec décor tête pointe de diamant ou demi rond
- ◆ Lisse en section 68x46mm
- ◆ Croix intérieure en section 68X46mm
- ◆ Perçage aux pieds pour passage fer à béton
- ◆ Modèle à sceller

**Options :** fourreaux divers et décors centraux



**Dim.L x H**    **Poids** - **Tête pointe diamant**    **Tête 1/2 Rond**  
1.50 x 1.50 m    35 Kg - Réf : M0007TD6002    Réf : M0007DR6002

## BARRIERE - CLOTURE ESTAING

Très nature et très élégante, elle embellit les parcs & jardins et se marie idéalement à la végétation de l'aménagement extérieur. La clôture en bois associe majestueusement le côté sécurité à l'esthétique -



L. 2 m x H.Totale 1.50 m -  
H.HSol 1.20 m

### Conception :

- ◆ Barrière en bois autoclave traité classe IV
- ◆ Traitement garanti imputrescible
- ◆ Poteau en rondin diam. 140mm
- ◆ Lisses horizontales en rondin diam. 80mm
- ◆ Barreaux en rondin diam. 60mm
- ◆ Vendue à l'unité ou en linéaire pour former une clôture , un garde-corps ou une rambarde de pont.



**Dim.L x H**    **Modèle barrière 2 Poteaux**    **Modèle Linéaire 1 Poteau**  
2 m x 1.50 m    -    Réf : M00072P6003    Réf : M00071P6003



SERT EGALEMENT DE BARRIERE  
SELECTIVE POUR EMPECHER L'ACCES  
AUX VEHICULES A MOTEUR

AUTRES MODELES SUR NOTRE  
SITE INTERNET  
[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)



**Présentation en LINEAIRE :** Soit 1 barrière de départ avec  
2 Poteaux et les portions suivantes avec 1 seul poteau

# BARRIERES URBAINES - DECO VILLE


## " EVRY "



L. 1m ou 2m x H.Totale 1,30m - HSol 1.10 m -  
A Sceller

### Conception :

- ◆ Poteaux en acier galva de 80x80 Epaisseur 2mm
- ◆ Couvre poteau en pointe de diamant
- ◆ 3 lisses en acier galva 35x35 Ep. 1,5mm
- ◆ Croix intérieure en acier galva 20x20 Ep. 1,5mm
- ◆ Décor central rond Diam. 114 Ep. 4mm
- ◆ Aspect impeccable
- ◆ Barrière sans déformation de soudure
- ◆ Soudures exécutées sur toutes les faces du produit et meulées et poncées en façade
- ◆ Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (selon Nuancier)  
Le primaire EPOXY assure une protection Anticorrosion (La finition peinture seule n'est pas un traitement anticorrosion.)
- ◆ Perçage aux pieds pour passage fer à béton
- ◆ Modèle à sceller

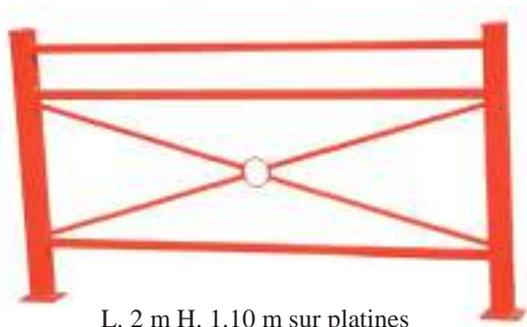

L. 2 m H. 1.10 m sur platines

<u>Long x H.Totale - H.HSol</u>	<u>Poids</u>	<u>Référence</u>
L. 1m x 1.30 m - H.Hol 1.10 m	21 Kg	Réf : M0007A01119
L. 2m x 1.30 m - H.Hol 1.10 m	30 Kg	Réf : M0007B01119

## " LUGANO "




Modèle avec option GRILLE - L. 2 m  
A Sceller

### Conception :

- ◆ Main courante 1/2 Rond en acier 50x25 Ep. 2mm
- ◆ Poteaux en acier galva 40x40 Ep. 1.5mm
- ◆ Lisses horizontales en acier galva 30x30 Ep. 1.5mm
- ◆ Croix intérieures en acier galva 20x20 Ep. 1.5mm
- ◆ Rond central Diam.100 Ep. 10 larg. 20mm
- ◆ Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (Selon nuancier)
- ◆ Modèle à sceller

<u>Long x H.Totale - H.HSol</u>	<u>Poids</u>	<u>Référence</u>
L. 1m x 1.20 m - H.Hol 1.00 m	12 Kg	Réf : M0007A01158
L.1.50 x 1.20 m - H.Hol 1.00 m	14 Kg	Réf : M0007A01159
L. 2m x 1.20 m - H.Hol 1.00 m	17 Kg	Réf : M0007B01160

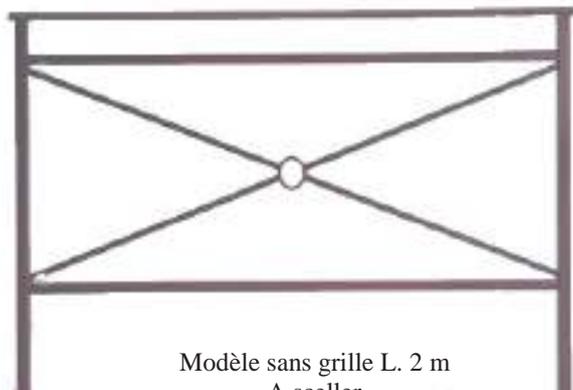

Modèle sans grille L. 2 m  
A sceller

### Options diverses adaptables à toutes nos barrières :

- ◆ Paire de Platine de 150x150x10mm
- ◆ Paire de fourreaux amovibles simples sans verrouillage
- ◆ Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple + 1 Fourreau ferm. par boulon
- ◆ Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple + 1 Fourreau ferm. à cadenas simple
- ◆ Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple + 1 Fourreau ferm. à cadenas clé

**Emballage soigné** - Toutes nos barrières sont emballées séparément sous gaine plastique - & livrées sur palette filmée - et cerclée -

# BARRIERES URBAINES - DECO VILLE

Améliorer la sécurité des usagers, des lieux collectifs et de l'espace public, nous proposons aux entreprises, communes et autres collectivités locales notre famille 'Barrières urbaines pour tous les types de protection, d'usage et d'aménagement urbain



L. 1.57 m x 1.30 m

## WISSOUS



### Conception :

- ◆ Poteaux en acier galva Diam. 76 Ep. 2mm
- ◆ Boule diam. 90mm soudée et meulée sur toutes les faces
- ◆ Lisses horizontales en acier galva 30x30 Ep. 1.5mm
- ◆ Croix intérieure en acier galva 20x20 Ep. 1.5mm
- ◆ Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane cuite au four
- ◆ (voir nos rals couleur)
- ◆ Perçage aux pieds pour passage fer à béton
- ◆ Modèle à sceller

### Dimensions :

- ◆ Long. 1.07 x Hauteur totale 1.30m - H. Hors sol 1.10m -Long. 1.57 x Hauteur totale 1.30m - H. Hors sol 1.10m



L. 1.07 m x 1.30 m

Existe aussi  
avec poteau  
décor pigne de pin



Dim x H.Totale	Poids	Référence
L. 1.07 m x 1.30 m	20 Kg	Réf : M00070L1138
L. 1.57 m x 1.30 m	23 Kg	Réf : M00070L1137

## Courbevoie



Long. 0.84 x H. Totale 1.37m

### Conception :

- ◆ Poteaux en acier galva 40x40 Ep. 2mm
- ◆ Boule Diam. 50mm soudée
- ◆ Lisses en acier galva 30x30 Ep. 1,5mm
- ◆ Losange en acier galva 30x30 Ep. 1,5mm
- ◆ Croix intérieure en acier galva 20x20 Ep. 1.5mm
- ◆ Décor central 100 Ep. 30mm
- ◆ Perçage aux pieds pour mise en place de fer béton
- ◆ Modèle à sceller
- ◆ Aspect impeccable
- ◆ Soudures exécutées sur toutes les faces du produit et meulées et poncées en façade

**Finition :** Primaire epoxy + polyuréthane polymérisation au four  
Le primaire EPOXY assure une protection Anticorrosion  
(La finition peinture seule n'est pas un traitement anticorrosion.)

**Options :** Platines et Fourreaux divers

Dim x H.Totale	Poids	Référence
L. 0.84 m x 1.37 m	17 Kg	Réf : M0007A01123
L. 1.94 m x 1.37 m	26 Kg	Réf : M0007B01124



Long. 1.94 x H. Totale 1.37m



Jaune brun RAL 1011	Jaune cadmium RAL 1021	Rouge pompeie RAL 3002	Rouge vin RAL 3005	Rouge trafic RAL 3009
Ciel brillant RAL 5007	Ciel sahel RAL 5011	Vert moose RAL 6005	Vert bouboule RAL 6007	Vert sapin RAL 6009
Ciel anthracite RAL 7016	Ciel noir RAL 7021	Brun chocolat RAL 8017	Blanc sécurité RAL 9005	Noir ardoise RAL 9009
		<b>RALS COUANTS</b> Autres couleurs Prévoir plus value		
Ale blanc RAL 9006	Ale gris RAL 9007			



### Emballage soigné -

Nos barrières sont emballées  
séparément sous gaine plastique -  
& livrées sur palette filmée - et cerclée -

# BARRIERES DE VILLE



## ST GAUDENS



### Structure acier galvanisé et laqué

#### Conception :

- ◆ Main courante en profil spécial mouluré 50x30 Ep. 2mm
- ◆ Poteaux en tube acier galvanisé 35x35 Ep. 2mm
- ◆ Lisse inférieure en acier galva 30x30 Ep. 1.5mm
- ◆ Croix intérieure en acier galva 20x20 Ep. 1.5mm
- ◆ Décor central rosace diam. 80mm sur les 2 faces
- ◆ Barrière sans déformation de soudure
- ◆ Aspect impeccable
- ◆ Soudures exécutés sur toutes les faces du produit et meulées et poncées en façade
- ◆ Perçage aux pieds pour passage fer à béton

**Finition :** sous couche époxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (selon nuancier)



#### Détails importants de la barrière

Main courante

Rosace



Long x H.Totale - H.HSol	Poids	Référence
L. 1m x 1.20 m - H.Hol 1 m	11 Kg	Réf : M0007001148

## SOST

### Barrière de ville de protection public. Modèle avec ou sans grille de protection.

#### Conception :

- ◆ Main courante profil spécial 50x30 Ep. 2mm
- ◆ Poteaux en acier galva de 35x35 Ep. 2mm
- ◆ Lisse inférieure en acier galva 30x30 Ep. 2mm
- ◆ Croix intérieure en acier galva 20x20 Ep. 1.5mm
- ◆ Décor central en rond plein Diam. 100mm
- ◆ Perçage aux pieds pour passage fer à béton -
- ◆ Modèle à sceller

**Finition :** sous couche époxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four



Modèle avec grille

Détail main courante



Modèle sans grille

Dim x H.Totale	Poids	Sans Grille
L. 0.75m x 1.20 m	8 Kg	Réf : M0007A01133
L. 1.50 m x 1.20m	13.5 Kg	Réf : M0007B01133
		Avec Grille
L. 0.75m x 1.20 m	19 Kg	Réf : M0007A01144
L. 1.50 m x 1.20m	28 Kg	Réf : M0007B01144



#### Options diverses adaptables à toutes nos barrières :

- ◆ Paire de Platines de 150x150x10mm
- ◆ Paire de fourreaux amovibles simples sans verrouillage
- ◆ Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple + 1 Fourreau ferm. par boulon
- ◆ Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple + 1 Fourreau ferm. à cadenas simple
- ◆ Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple + 1 Fourreau ferm. à cadenas clé

#### Emballage soigné -

Toutes nos barrières sont emballées séparément sous gaine plastique - & livrées sur palette filmée - et cerclée -

# BARRIERES URBAINES

Ces barrières sont prévues pour protéger les piétons , agrémenter les rues , en particulier, les modèles avec jardinière  
Incorporée - Elles peuvent également servir de garde-corps pour trottoirs , balcons et terrasses.

## SIRADAN



### Conception :

- ◆ Main courante en 1/2 rond 40x10mm avec crosses
- ◆ Poteaux en fer plat de 40x10 avec renfort arrière sur 0,50mde haut  
(3 poteaux pour modèle double croix).
- ◆ Hauteur Totale : 1.20 m - H.Hsol : 1 m
- ◆ Lisse du bas en carré plein de 18x18mm
- ◆ Croix intérieure en carré plein 18x18mm
- ◆ Perçage aux pieds pour passage fer à béton
- ◆ Modèle à sceller



**Finition** : sous couche époxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four



<u>Modèle simple croix :</u>	<u>Poids</u>	<u>Référence</u>
L. 0.65 x H.T 1.20m -	16Kg	Réf : M0007001107
L. 1.15 x H.T 1.20m -	23Kg	Réf : M0007001108
<u>Modèle double croix :</u>		
L. 2.15 x H.T 1.20m -	41Kg	Réf : M0007001109

## BARRIERE AVEC JARDINIERE INCORPOREE

### BISCAYE



Modèle avec crosses

### Conception :

- ◆ Main courante en demi rond de 40x10mm **proposée avec ou sans crose**
- ◆ Poteaux en fer plein de 40x10mm avec renfort arrière sur 0.50m de hauteur
- ◆ Hauteur Totale 1.20 m - H.HSol 0.90 m
- ◆ Sous lisse en en fer plein de 18x18mm
- ◆ Croix intérieure en fer plein de 18x18mm
- ◆ Jardinière au centre de la barrière en tôle galva - Dim. : L. 0.40 x Prof. 0.20 x H. 0.40m
- ◆ Perçage aux pieds pour passage fer à béton
- ◆ Modèle à sceller



### Options :

- ◆ Fourreaux simples sans verrouillage
- ◆ Fourreaux avec fermeture par boulon
- ◆ Fourreaux avec fermeture par cadenas
- ◆ Fourreaux avec fermeture cadenas à clé triangle

**Finition** : sous couche époxy antirouille + laque polyuréthane avec polymérisation au four



Modèle sans crose

<u>Modèle sans crose :</u>	<u>Poids</u>	<u>Référence</u>
L. 1.00x H.T 1.20m -	16Kg	Réf : M0007A03027
L. 1.50 x H.T 1.20m -	20Kg	Réf : M0007B03027
L. 2.00 x H.T 1.20m -	39Kg	Réf : M0007C03027
<u>Modèle avec crosses :</u>		
L. 1.15 x H.T 1.20m -	23Kg	Réf : M0007A03028
L. 1.65 x H.T 1.20m -	25Kg	Réf : M0007A03028
L. 2.15 x H.T 1.20m -	41Kg	Réf : M0007A03028



# BARRIERES DE PROTECTION DECORATIVES



Décor central

## " VICTORIA "

### Conception :

- ◆ Poteaux acier galva diam. 76 Ep. 2mm équipés de boule diam. 90mm
- ◆ Lisses en acier galva 30x30 Ep. 1.5mm
- ◆ Croix intérieure en acier galva 30x30 Ep. 1.5mm
- ◆ Décor central rosace diam. 80mm sur les 2 faces
- ◆ Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (selon nuancier)  
Le primaire EPOXY assure une protection Anticorrosion  
(La finition peinture seule n'est pas un traitement anticorrosion.)
- ◆ Perçage aux pieds pour passage fer à béton
- ◆ Modèle à sceller

### Emballage soigné -

Toutes nos barrières sont emballées séparément sous gaine plastique -  
Livrées sur palette filmée et cerclée -

### Long x H.Totale - H.HSol

L. 1.07m x 1.30 m - H.Hol 1.10 m  
L. 1.57m x 1.30 m - H.Hol 1.10 m

### Poids

25 Kg  
27 Kg

### Référence

Réf : M0007001150  
Réf : M0007001151

## Barrière avec jardinière incorporée



Modèle présenté avec Option  
Platines

## " PORNIC "

### Conception :

- ◆ Poteaux acier galva sendzimir diam. 76 Ep. 2mm
- ◆ Boule fonte diam. 90mm soudée
- ◆ Lisses en acier galva 30x30 Ep. 1.5mm
- ◆ Croix intérieure en acier galva 30x30 Ep. 1.5mm
- ◆ Jardinière en tôle acier galva Ep. 15/10ème soudée au centre de la barrière,
- ◆ Aspect impeccable - Produit sans déformation de soudure
- ◆ Soudures exécutés sur toutes les faces du produit et meulées et poncées en façade
- ◆ Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane
- ◆ avec polymérisation au four (selon nuancier)
- ◆ Perçage aux pied pour fer à béton.
- ◆ Modèle à sceller

### Long x H.Totale - H.HSol

L. 1.52m x 1.20 m - H.Hol 1.00 m

### Poids

35 Kg

### Référence

Réf : M0007001143



Dim.jardinière  
L 0.60 x 0.20 x H. 0.40m

### Options Diverses :

- ◆ Jardinière sur barrière ou par côtés (voir modèle Jardiflor dans la rubrique fleurissement)
- ◆ Paire de Platines de 150x150x10mm
- ◆ Paire de fourreaux amovibles simples sans verrouillage
- ◆ Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple + 1 Fourreau ferm. par boulon
- ◆ Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple + 1 Fourreau ferm. à cadenas simple
- ◆ Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple + 1 Fourreau ferm. à cadenas clé triangle

# AUTRES MODELES DE BARRIERES URBAINES

Sur notre site internet : [www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)



## BARRIERE ST BENOIT

Poteaux carrés 50x50Ep 2  
3 Lisses 35x35 Ep 2 - Croix en 20x20  
Décor Rondelle Ø 114 Ep 4



## BARRIERE HAUTACAM

Poteaux carrés 35x35 Ep 2  
Lisses & Croix en 35x35 Ep 2  
Main courante 1/2 rond 50x25Ep 2



## BARRIERE CADAQUES

Poteaux carrés 40x40x1.5  
Boule Pleine Ø 50 - 3 Lisses 30x30x1.5  
Croix en 30x20 x 1.5 - Rond central Ø 90  
Habillage grille 100x50x4 GALVA



## BARRIERE VOLVESTRE

Poteaux carrés 35x35Ep 2  
Lisses horizontales en 35x35 Ep 2 - Croix en 20x20 x 1.5 - Rond plein Ø 100 Ep 20  
Habillage grille 100x50x4 GALVA




## BARRIERE ST CHRISTOPHE

Poteaux carrés 35x35 Ep 1.5  
3 Lisses en 35x35 Ep 1.5  
Croix intérieure 35x35 Ep 1.5



## BARRIERE ALEXANDRIE

Poteaux Ronds Ø 76 Ep 2 - Boule Ø 90  
Lisses & Losanges en 30x30x1.5  
Croix en 20x20x1.5

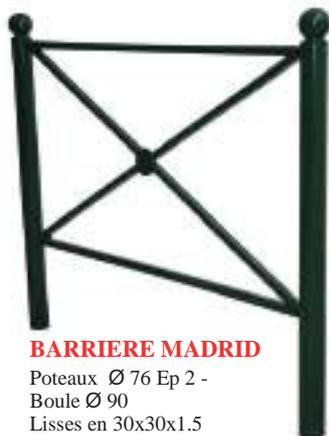

## BARRIERE MADRID

Poteaux Ø 76 Ep 2 -  
Boule Ø 90  
Lisses en 30x30x1.5  
Croix en 25x25x1.5  
Décor Rond plein



## BARRIERE ASPIN

Poteaux Ø 76 Ep 2  
Tête décor pigne de pin  
Lisses en 30x30x1.5  
Croix en 30x30x1.5



# GARDE-CORPS - RAMBARDES - PORTILLONS -

QUELQUES IDEES DE DECORS POUR VOS VILLAGES OU VOS MAISONS



Portillon assorti à la rambarde ci-contre



Garde-corps câbles inox



Dessus de mur (école - cour de mairie - entourage cimetière)



Rambarde de balcon




RAMBARDE DE PONT



Réalisation sur mesure



Réalisé en ALU -

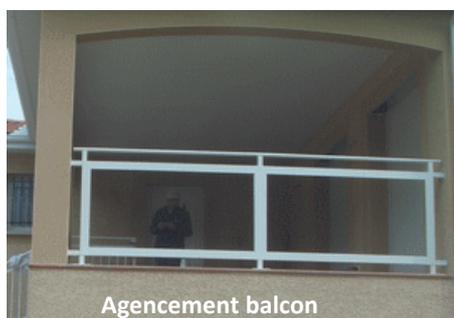

Agencement balcon



DEMANDE DE DEVIS -  
REALISATIONS SUR MESURE

EN ACIER - ALU - INOX

Visitez notre site internet :  
[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

# PORTAIL en ALU COULISSANT ou A BATTANTS

Chaque portail est unique et doit s'intégrer parfaitement à l'environnement existant.

Nous concevons et fabriquons des portails aluminium sur mesure, de forme droite, chapeau de gendarme, ajouré, semi ajouré, barreaudé ou plein -

L'ouverture est un élément essentiel de confort et pour ce faire, nous vous proposons soit à battants avec ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur, soit en coulissant avec ouverture manuelle ou option motorisée

Hauteur courante 1.2m - 1.5m - 1.8m - 2 m



## Modèle présenté "CANEJAN"

2 Parties coulissantes de 7 m - Longueur totale 14 m

### Conception du modèle présenté ci-dessus :

- ◆ Poteaux supports en 200 x 100 Ep 1 mm fixé sur platine de 300 x 500 Ep 10 mm
- ◆ Encadrement profil alu de 100 x 50 x 4 ou profil en 200 x 100 x 4 -
- ◆ Barreaux Ø 25x2
- ◆ Partie Basse en tôle ALU Ep15/10 sur un hauteur 0.4m
- ◆ Guides par galets nylon -
- ◆ Rail Ø 20 inox plein - roues à gorge Ø 100 ou 120 -

**Finition :** Sous couche EPOXY + LAQUE POLYURETHANE avec polymérisation au four


Couleurs courantes: Vert 6005 - Blanc 9010 - Noir 9005 - Marron 8017-



## Autres formes Autres décors



**Décor**  
ROSACES  
VOLUTES -  
MEDAILLONS  
POINTES FER DE  
LANCE - Etc ....



Portillon et Portail




DEVIS  
SUR  
DEMANDE



Portail Motorisé - coulissant -

**MOTORISATION** - La version du moteur dépendra du portail  
3 Versions : portée maximum 1200 kgs - 1800 kgs ou 2200 kgs

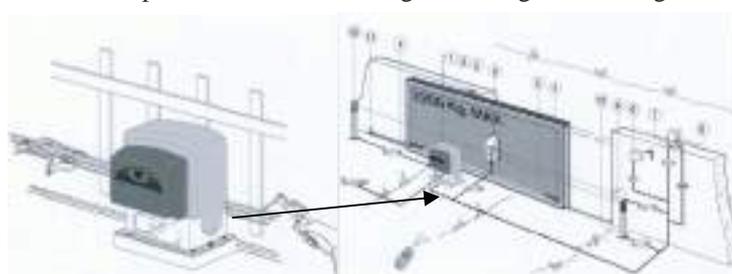

Installation type

# EQUIPEMENT VOIERIE - CLOUS DE CHAUSSEE

Utilisés pour marquer des zones précises, les clous de chaussée, permettent aux usagers d'identifier des points importants de la ville, ils sont de plus en plus appréciés par les communes. Grâce à ces clous urbains aux formes et aux motifs personnalisés, les villes mettent en valeur leurs points touristiques ou urbains, tels que passages pour piétons, places publiques, etc....

## Clou de chaussée en inox qualité 304L

(qualité 316L sur demande).

### Tailles :

- ◆ Diam. 60 - 80 - 100 - 120 - 150mm (autres diamètres possible sur demande).

### Finition :

- ◆ Brossé basique (circulaire), Brossé (linéaire), Microbillé, Poli brillant.  
Tige filetée M8 ou M10. suivant modèle



Finition Strié Anti-dérapant-  
Diam 80-100-120 -150 -200 mm



**BROSSE BASIQUE**  
(en circulaire)

Finition Brossé  
Diam 80-100-120 -150 -200 mm



**BROSSE**  
(Linéaire)



Finition Microbillé  
Diam 80-100-120 -150 -200 mm



**OPTIONS :** Gravures - Logos - Blasons -  
Sur finitions Brossé Usine linéaire



Finition Poli brillant -  
Diam 80-100-120 -150 -200



Clous rectangulaires Inox 304 L  
**3 Finitions :** Brossé - Microbillé  
ou poli brillant  
Dim - 100 x 80 et 120 x 80 mm  
Frais de moule en Option

**IMPORTANT**

Pose des clous :  
Utiliser une mèche à béton de diam. 14mm.  
Effectuer un perçage d'une profondeur de 120mm (pour un clou ayant une tige filetée M8/Lg80).  
Remplir le trou de scellement chimique.  
Insérer le clou.

Conseil pour la pose :  
Encastrer légèrement la tête du clou, d'environ 3mm à l'aide d'une carotteuse, adaptée au diamètre approprié



Clous carrés Inox 304 L  
**3 Finitions :** Brossé - Microbillé  
ou poli brillant  
Dim : 40x40 -50x50 - 60x60 ou 80x80 mm  
Autres dimensions possibles s/demande si quantité importante

## Clou de chaussée en Fonte



Finition brut de fonderie (donne un aspect rouillé avec le temps. Pièce monobloc coulée  
Option peinture polyuréthane (déconseillée car à la longue, au fur et à mesure des passages  
Des pieds et des véhicules la peinture à tendance à ne pas tenir.)  
Diam - 100 - 120 - 150 mm

# BARRIERES ET PORTIQUES LIMITATEURS D'ACCES



BARRIERE  
SELECTIVE ET  
TOURNIQUET  
D'ACCES

\*\*\*\*\*

BARRIERES DE  
MANIFESTATION

BARRIERES  
TOURNANTES  
PIVOTANTES  
LEVANTES  
COULISSANTES

ACIER OU  
BOIS

\*\*\*\*\*

PORTAILS

PORTIQUES  
ET POTENCES

FIXES OU  
TOURNANTS  
ACIER OU  
BOIS

\*\*\*\*\*

PORTIQUES  
MOTORISES


\*\*\*\*\*

BORNES  
MOBILES

**RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS  
SUR NOTRE SITE INTERNET :**

**[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)**

# BARRIERES DE POLICE - MANIFESTATIONS - BARRIERES en ACIER GALVANISE -

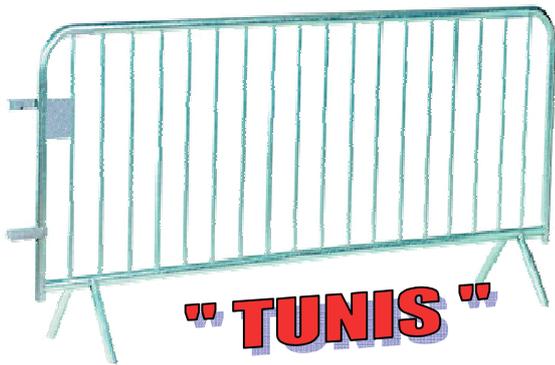

**" TUNIS "**

**Conception :**

- ◆ Ossature en tube acier rond Diam 35 Ep. 1mm
- ◆ Barreaux en tube acier rond Diam 16 Ep. 1mm
- ◆ Attaches universelles
- ◆ Ensemble galvanisé à chaud
- ◆ Stockage ( rangement au carré)
- ◆ Vendues par lot de 25 barrières.

**PRODUIT D'IMPORTATION**

<b>Modèle 14 Barreaux :</b>	<b>Poids</b>	<b>Référence</b>
Long. 2 x H. 1.10m -	12Kg	Réf : R0707004017
<b>Modèle 18 Barreaux :</b>		
Long. 2.50 x H. 1.10m -	15Kg	Réf : R0707004018



Etant donné que ce produit est un **PRODUIT D'IMPORTATION** Nous ne pouvons garantir l'exactitude du modèle présenté



**REMORQUE PORTE BARRIERES -**  
(voir notre rubrique remorque sur notre site internet )



## BARRIERES en ALU " BARRIALU "



**Nouveauté**

**Conception : ALU BRUT** (pas de risque d'oxydation)

- ◆ Entourage en tube alu diam. 35 Ep. 2mm
- ◆ Barreaux en tube diam. 16 Ep. 2mm (espaces des barreaux règlementaires)
- ◆ Accroches universelles en fer plat Epaisseur 5mm (Accroches inversées)
- ◆ Pieds au carré facilitant le rangement
- ◆ Livré par 25 pièces

<b>Modèle 13 Barreaux :</b>	<b>Poids</b>	<b>Référence</b>
Long. 2 x H. 1.10m -	6.30 Kg	Réf : R0707A0712
<b>Modèle 17 Barreaux :</b>		
Long. 2.50 x H. 1.10m -	8.00 Kg	Réf : R0707A0711



## " BARRIAPUB "



Barrière pour banderoles publicitaires.  
Permet d'annoncer divers événements (fêtes, courses de vélos) et promouvoir la publicité de supermarchés ou autres commerçants.  
Cette barrière a l'avantage d'être légère et facilement maniable, et d'être anti-corrosive (ossature alu).  
Renfort central en tube alu diam. 35 Ep. 2mm  
Les banderoles doivent être en PVC

**Dimensions :** L. 2.35 x H. 0.75m, utilisable sur ou 1 ou 2 côtés

# BARRIERE SELECTIVE "CUENO"

## Barrière de filtrage d'accès aux Voeries -

(parc publics - chemins de promenade )-

Accepte le passage de tous types fauteuils roulants y compris fauteuils électriques, Landaus , poussettes, vélos - Interdit l'accès aux 2 roues motorisés  
Modèle en Conformité avec la loi handicap du 15/01/2007



Photo non contractuelle  
Produit en cours de modification



### Conception : Ensemble comprenant 1 élément rotatif et 1 élément fixe

- ◆ Poteau principal en acier galva 120x120 Ep. 4mm
- ◆ Fût intérieur de rotation diam. 101.6 Ep. 3.6mm  
+ bagues tournées pour rattrapage d'épaisseur
- ◆ Fixation sur platine de 250x250 Ep. 10mm percée,
- ◆ Tiges de scellement fournies
- ◆ Tubes cintrés en acier galva diam. 40 Ep. 2mm
- ◆ Poteau fixe en acier galva diam. 114.3 Ep. 3mm
- ◆ Pplatine de 150x150 Ep. 10mm
- ◆ Finition sous couche époxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four

### Dimensions :

L. 1.30 x Prof. 1.30 x H. 1.20m - Poids 35Kg

Modèle GALVA

Réf : M0008G01222

Modèle GALVA & LAQUE

Réf : M0008GL1222

# TOURNIQUET DE CONTROLE D'ACCES " MONTESPAN "



## Tourniquet pour passage du public, chariots handicapés, Entrée de stade, Ecole, Usine

Non réversible : Il ne fonctionne que dans 1 seul sens  
(sens des aiguilles d'une montre )

Système de déblocage anti-retour prévu en cas d'accident ou de malaise  
Toit anti-franchissement inclus pour une hauteur de 2.20m.

### Dimensions :

Diam. Extérieur : 3.40m - Diam. intérieur 3.25m  
Largeur de passage 1.40m (Conforme aux normes PMR)  
Hauteur : 2.20m  
Poids : 190 kg



### Conception :

- ◆ Fût central acier laqué diam. 102 Ep. 10mm fixé sur platine de 300x300 à spitter au sol
- ◆ Fût tournant en inox qualité 304L diam. 114 Ep. 3mm laqué
- ◆ Fermeture en position ouverte et fermée par tige de blocage et cadenas titan fourni
- ◆ Bras en tube acier inox brossé usine diam. 42,4 Epaisseur 2mm avec embouts de protection
- ◆ Montants en acier galva 80x80mm fixés sur platine de 300x300mm à spitter au sol
- ◆ Garde-corps arrondis en acier galva 30x30mm
- ◆ Toit anti-franchissement en grille maille 50x50 Ep. 6mm
- ◆ Système muni d'un débrayage manuel en cas d'accidents
- ◆ Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four
- ◆ Livré en kit avec notice de montage
- ◆ Prévoir plot béton central de 0.60x0.60 x H. 0.60m



**TOURNIQUET MONTESPAN** Réf : M0008A07010

**LIVRE EN KIT**

LIVRE sur palette spéciale avec  
(Notice de montage fournie)  
Déchargement par chariot élévateur



# BARRIERE TOURNANTE GRANDE LARGEUR XXXL

## " SAINT FIACRE "



### Conception :

- ◆ Poteau principal en acier 150x150 Ep. 4mm
- ◆ Fût de rotation diam. 140 Ep. 12mm avec bagues de rotation pour rattrapage de jeu
- ◆ Fixation du poteau principal sur platine de 400x400 Ep. 10 ou 15mm percée
- ◆ Tiges de scellement diam. 24mm Long. 500mm fournies
- ◆ 2 Poteaux de réception (1 pour position ouverte et fermée) en acier 100x100
- ◆ Fixation sur platine de 300x300x10mm
- ◆ Blocage sur chaque poteau de réception, par tige traversante et fermeture par cadenas titan en U
- ◆ Lisse en acier 100x100 Ep. 3mm
- ◆ Bandes rétro-réfléchissantes rouges sur les 2 faces
- ◆ Tirant de maintien par câble et tendeur
- ◆ Barre de renfort en acier sous la lisse  
(dimension variant suivant la longueur de la barrière)
- ◆ Ensemble galvanisé à chaud par trempage,
- ◆ Livrée en kit

Prévoir plots béton de 0.50 x 0.50 x H. 0.60m

**Finition :** sous couche Epoxy + Laque Polyuréthane RAL 3003 ou autres  
Polymérisation au four

Fermeture de la lisse sur poteau de soutien par tige traversante et cadenas titan



Lisse et contrefiche soudées sur poteau principal avec plaque de renfort



### Barrière tournante grande largeur XXXL.

#### Dimensions :

Larg. de passage 6 x H. 1m -  
Larg. de passage 7 x H. 1m -  
Larg. de passage 8 x H. 1m -  
Larg. de passage 9 x H. 1m -  
Larg. de passage 10 x H. 1m -

#### Poids :

280Kg  
340Kg  
350Kg  
357Kg  
366Kg

#### Références

M000860655  
M000870655  
M000880655  
M000890655  
M00081X655

#### Options :

Fermeture par cadenas clé triangulaire

M000800110



Option  
Fermeture  
à Cadenas  
à clé  
triangle

**LIVRE** Sur palette spéciale avec  
- (Notice de montage fournie )  
**Déchargement** par chariot élévateur



# BARRIERE TOURNANTE MOTORISEE

Barrière tournante de grosse section avec automatisme et 2 poteaux de réception



## Conception :

- ◆ Poteau principal en acier galva 120x120x4mm
- ◆ Fixation sur platine acier galva 400x400 Ep. 10mm
- ◆ Tiges de scellement fournies
- ◆ Lisse en aluminium 200x100x4mm avec bandes rétro-réfléchissantes rouges Classe 1
- ◆ Barre de renfort sous lisse en alu 80x40x4mm
- ◆ 2 Poteaux de soutien sans blocage de sécurité, soudés sur Platine de 200x200x10mm
- ◆ A spitter
- ◆ Finition de l'ensemble,,sous couche epoxy + laque polyuréthane Ral 9003 BLANC.
- ◆ Polymérisation au four
- ◆ Motorisation CAME à badges ou carte ou digicode

## Détail de la motorisation CAME :

- ◆ Motoréducteur réversible en 230V - Vérin AXO 24V
- ◆ Armoire de commande 1 vantail
- ◆ Feu clignotant à LED 120/230V avec support de fixation
- ◆ Jeu(x) de photocellules portée 10m
- ◆ Colonnnette(s) porte photocellules PVC Ral 9006 H. 0.50m
- ◆ Carte de radio fréquence embrochable en 868.35MHZ
- ◆ 1 Télécommande 2 canaux multi-fonctions 868.35MHZ
- ◆ Câble pour antenne
- ◆ Antenne en 868.35MHZ
- ◆ Système de sécurité par clé triangle pompier 11mm
- ◆ Sens d'ouverture à indiquer au moment de la commande
- ◆ Livrée démontée avec notice de branchement (Prévoir l'arrivée électrique au pied du poteau)

## Options :

- ◆ Télécommandes supplémentaires
- ◆ Commande par cartes ou badges
- ◆ Commande digicode
- ◆ Commande par bouton poussoir (depuis un poste de contrôle)
- ◆ Commande par horloge



Ce modèle existe également en version  
**MANUELLE** non motorisée –  
voir notre **SITE INTERNET** :  
[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

## Barrière tournante grande largeur MOTORISEE

### Dimensions :

Larg. de passage	6 x H. 1m -	127 kg
Larg. de passage	7 x H. 1m -	134 kg
Larg. de passage	8 x H. 1m -	140 kg
Larg. de passage	9 x H. 1m -	147 kg
Larg. de passage	10 x H. 1m -	153 kg

### Poids

### Références

M0008601920
M0008701920
M0008801920
M0008901920
M00081X1920

LIVRE Sur palette spéciale avec  
- (Notice de montage fournie)  
Déchargement par chariot élévateur



# BARRIERE TOURNANTE Série Légère " SAINT DOMINGUE "



## BARRIERES 3 - 4 & 5 m

Larg. Passage x Hauteur	Poids	Référence
Larg. 3 m x H. 1.00m -	60Kg	Réf : M000830658
Larg. 4 m x H. 1.00m -	80Kg	Réf : M000840658
Larg. 5 m x H. 1.00m -	100Kg	Réf : M000850658

**Option:**

Fermeture par cadenas clé triangulaire Réf / M000800110

**Conception :**

- ◆ Poteau principal en acier galva diam. 114 Ep. 3.6mm
- ◆ Fût intérieur de rotation diam. 102 Ep. 3.2mm  
fixé sur platine de 200x200 Ep. 10mm percée
- ◆ Tiges de scellement Diam 24 mm fournies
- ◆ Lisse en acier galva ronde diam 60 Ep 2 mm
- ◆ Bandes rétro-réfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse
- ◆ Renfort sous lisse en acier galva 60x30 Ep. 2mm
- ◆ Poteau de réception en acier galva Diam 76 Ep 2 mm  
Fixé sur platine de 150x150 mm
- ◆ Blocage sur poteau principal, par tige traversante diam 25mm
- ◆ Fermeture par cadenas fourni
- ◆ Finition de l'ensemble, sous couche époxy + laque polyuréthane Ral 9003 BLANC + Polymérisation au four

# BARRIERE TOURNANTE avec SUPPORT A ROULETTE " SAINT GILLES "



## BARRIERES 4 - 5 - 6 & 7 m

Larg. Passage x Hauteur	Poids	Référence
Larg. 4 m x H. 1.10m -	85Kg	Réf : M000840659
Larg. 5 m x H. 1.10m -	100Kg	Réf : M000850659
Larg. 6 m x H. 1.10m -	120Kg	Réf : M000860659
Larg. 7 m x H. 1.10m -	150Kg	Réf : M000870659

**Option:**

Fermeture par cadenas clé triangulaire Réf / M000800110

**Conception :**

- ◆ Poteau principal en acier galva diam. 114 Ep. 3.6mm
- ◆ Fût intérieur de rotation diam. 102 Ep. 3.6mm  
fixé sur platine de 300x300 Ep. 10mm
- ◆ Tiges de scellement fournies
- ◆ Lisse en acier galva 100x50 Ep. 3mm
- ◆ Bandes rétro-réfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse
- ◆ Support en bout de lisse avec roulette diam. 125mm
- ◆ Renfort sous lisse en acier galva 60x30 Ep. 2mm
- ◆ Blocage sur poteau principal, par tige traversante diam 25mm
- ◆ Fermeture par cadenas fourni
- ◆ Finition de l'ensemble, sous couche époxy + laque polyuréthane Ral 9003 BLANC + PoLymérisation au four


# BARRIERE TOURNANTE AVEC SUPPORT ROULETTE & POTEAU DE RECEPTION

## "SAUMUR"



### Conception :

- ◆ Poteau principal en tube acier galva diam. 101,6 Ep. 4mm
- ◆ Fût de rotation diam. 88,9 Epaisseur 4mm.
- ◆ Fixation sur platine de 300x300x10mm à spitter au sol.
- ◆ Lisse en aluminium section 150x50x4mm
- ◆ Bandes réfléchissantes rouges sur les 2 faces.
- ◆ Support en bout de lisse avec roulette diam. 125mm et réglable en hauteur.
- ◆ Barre de renfort en diagonal sous la lisse en alu 80x40mm.
- ◆ 2 Poteaux de réception en acier galva 100x100mm Ep 3 mm équipés de platine de 200x200x10mm à spitter et réglables en hauteur.
- ◆ Fermeture de la barrière par tige traversante inox diam. 20mm.
- ◆ Verrouillage par Cadenas titan en U fournis sur les 2 poteaux de réception.
- ◆ Finition: sous couche époxy + laque polyuréthane Ral 9003 BLANC avec polymérisation au four
- ◆ Livré démonté.
- ◆ Prévoir plots béton de 0,60x0,60 x H. 0,70m pour les 3 poteaux (3 semaines de séchage minimum).

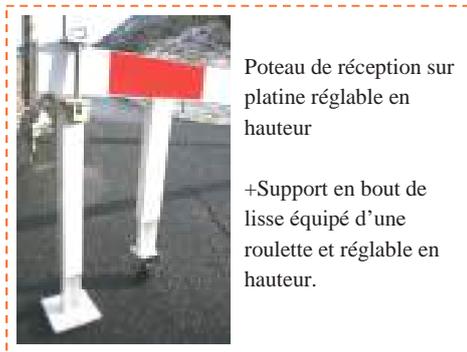

Poteau de réception sur platine réglable en hauteur

+Support en bout de lisse équipé d'une roulette et réglable en hauteur.



### Larg. Passage x H.

### Poids

### Référence

Larg. 5m x H. 1.00m	82Kg	Réf : M0008501242
Larg. 6 m x H. 1.00m	92Kg	Réf : M0008601242
Larg. 7 m x H. 1.00m	102Kg	Réf : M0008701242
Larg. 8 m x H. 1.00m	112Kg	Réf : M0008801242
Larg. 9 m x H. 1.00m	122Kg	Réf : M0008801242
Larg. 10 m x H. 1.00m	132Kg	Réf : M00081X1242

### Option:

Fermeture par cadenas clé triangulaire Réf : M000800110

# BARRIERE DE SORTIE D'AUTOROUTE XXL

## "SAMSON"

Barrière de conception robuste, utile pour fermer une bretelle d'autoroute. Ouverture à 180° maximum.



### Conception :

- ◆ Poteaux principal en acier galvanisé à chaud, section 150x150 Ep. 4mm H. 1.70 m
- ◆ Renfort au bas du poteau
- ◆ Fût de rotation diam. 140x12mm fixé sur platine de 500x500 Ep. 15mm
- ◆ Fixation au sol par tiges de scellement diam. 24 Long. 500mm
- ◆ 2 Poteaux de réception (1 en position ouverte et 1 en position fermée) en acier galva 100x100 Ep 3 mm réglables en hauteur pour la mise à niveau (jeu de 300mm)
- ◆ Lisse en aluminium section 200x100x4 boulonnée par platine et goussets de renfort
- ◆ Bandes rétro-réfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse
- ◆ Tirants de renfort par câble et tendeur
- ◆ Lisse de renfort en diagonal boulonnée par platine sur poteau principal
- ◆ Blocage par tige inox traversante diam. 25mm et cadenas titan en U sur poteau de réception
- ◆ Prévoir plots béton de 0.80x0.80xH.0.80m pour le poteau principal

**Finition:** sous couche Epoxy+laque polyuréthane Ral 9003 BLANC ou autre avec polymérisation au four



Lisse de renfort en diagonal fixée sur poteau principal + tirant de renfort câbles et tendeurs au dessus de la lisse



Fermeture sur poteau de réception par tige traversante et cadenas

### Larg. Passage x H.

### Poids

### Référence

Larg. 8 m x H. 1.00m	145 Kg	Réf : M0008004400
Larg. 9 m x H. 1.00m	150 Kg	Réf : M0008004401
Larg. 10 m x H. 1.00m	156 Kg	Réf : M0008004402
Larg. 11 m x H. 1.00m	162 Kgs	Réf : M0008004403
Larg. 12 m x H. 1.00m	169 Kgs	Réf : M0008004404

### Option:


Fermeture par cadenas clé triangulaire Réf : M000800110

LIVRE Sur palette spéciale avec  
- (Notice de montage fournie)  
Déchargement par chariot élévateur

# BARRIERES PIVOTANTES

Barrières conçues pour l'obstruction de voies privées - Résidences, Zones piétonnes, Voies de secours, Entrées de marché ou autres.

## " SAINT HILAIRE "

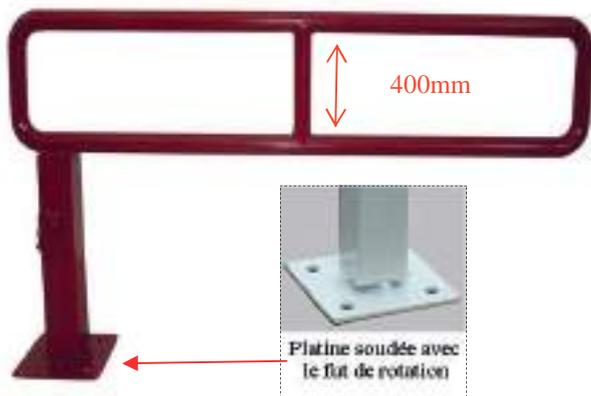

### Conception :

- ◆ Poteau principal en acier galva 120x120 Ep. 4mm
- ◆ Fût de rotation intérieur diam. 101.6 Ep. 3.6mm
- ◆ fixé sur platine de 300x300 Ep. 10mm avec tiges de scellement fournies
- ◆ Lisse en tube acier galva diam. 60.3 Ep. 3.2mm
- ◆ tube vertical au centre pour fixation panneau
- ◆ Poteau de soutien (à partir de 3m) en acier galva 60x60 Ep. 2mm
- ◆ fixé sur platine de 200x200 Ep. 10mm
- ◆ Blocage sur poteau principal, par goupille traversante soudée sur chaîne avec cadenas fourni
- ◆ Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (selon nuancier)



Option  
Fermeture  
à Cadenas  
à clé  
triangle

### Dim x H.

L. 2m x H. 1 m  
L. 2.50 m x H. 1 m  
L. 3m x H. 1 m

### Poids

43 kg  
46 kg  
57 kg

### Référence

Réf : M0008001006  
Réf : M0008001084  
Réf : M0008001087

### Option :

Fermeture par cadenas clé triangulaire Réf : M000800110



## " SAINT BREVIN "



### Conception :

- ◆ Poteau principal en acier galva 100x100 Ep. 3mm
- ◆ Fût de rotation intérieur diam. 88.9 ou 101.6 Ep. 3.2mm (suivant longueur)
- ◆ fixé sur platine de 300x300 Ep. 10mm avec tiges de scellement fournies
- ◆ Lisse en tube acier galva diam. 50 Ep. 2mm
- ◆ Tube vertical au centre de la barrière pour fixation panneau
- ◆ Blocage sur poteau principal par tige traversante soudée à une chaîne et soudée au poteau + fermeture par cadenas fourni
- ◆ Finition de l'ensemble, sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four Ral (voir nuancier)



Pied de soutien  
en option  
avec fermeture  
à clé  
triangulaire



### Dim x H.

L. 2.00m x H. 1 m  
L. 2.50 m x H. 1 m  
L. 3m x H. 1 m

### Poids

44 kg  
46 kg  
49 kg

### Référence

Réf: M000800672  
Réf : M000800673  
Réf : M000800674

### Options :

Fermeture par cadenas clé triangulaire Réf : M000800110  
Pied de soutien Réf : M000800119

## MODELE INOX " BELLEGARDE "



### Conception :

- ◆ Poteau principal en inox brossé usine qualité 304L, diam. 101.6 Ep. 2mm
- ◆ Fût intérieur tournant diam 88.9 Ep. 2mm avec bagues de rattrapage
- ◆ Fixation sur platine sur platine ronde inox diam. 160 Ep. 10mm
- ◆ Lisse en inox brossé qualité 304L, diam. 48.3 Ep. 1.5mm
- ◆ Blocage sur poteau principal, par tige traversante inox diam 20mm
- ◆ fermeture par cadenas fourni

### Options :

Panneau central diam. 450mm  
Fermeture cadenas clé triangle.

### Dimensions :

2 - 3 et 4 m x H. HSOL 1 m

**VOIR NOTRE SITE  
INTERNET :**

[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)



# BARRIERE FORESTIERE TOURNANTE " CASTELLANE "

**BOIS ROND** en pin traité classe IV autoclave.



Fixation sur poteau de réception



## Conception :

- ◆ Poteaux en rondin diam. 160mm  
Hauteur Totale avec scellement 1.50m - H. Hors sol 1m
- ◆ Lisse en rondin diam. 140mm
- ◆ Renfort sous lisse en rondin diam. 140mm
- ◆ Pivotement sur ferrures galvanisées
- ◆ 2 Poteaux de réception en rondin diam. 140mm (position ouverte ou fermée)
- ◆ Blocage sur chaque poteaux de réception, par tige traversante inox diam. 20mm
- ◆ Fermeture par CADENAS TITAN en U
- ◆ Boulonnerie galvanisée ou inox
- ◆ Prévoir plots béton de 0.60 x 0.60 x H. 0.70m sur le poteau principal  
et 0.40 x 0.40 x H. 0.50m sur les poteaux de réception
- ◆ Scellement direct dans le sol - (ou platines option)



## Pivotement sur ferrures galvanisées



## Options :

- ◆ Lot de 3 Platines métalliques à fixer au sol par spit ou tiges de scellement  
(Platine de 400x400x10mm pour le poteau principal )  
(Platine de 200x200x10mm pour les poteaux de réception)
- ◆ Fermeture par cadenas clé triangle
- ◆ Laquage (sous couche EPOXY + LAQUE POLYURETHANE)

## BARRIERE CASTELLANE

- L. 3 x HHS 1m - Référence : M0008301317
- L. 4 x HHS 1m Référence : M0008401317
- L. 5 x HHS 1m Référence : M0008501317
- L. 6 x HHS 1m Référence ; M0008601317

## Options (à rajouter si nécessaire) :

- Lot de 3 platines Référence : M000800130
- Fermeture clé triangle Référence : M000800110
- Laquage des ferrures (voir nuancier)

Livré sur Palette  
Déchargement préconisé  
par Chariot élévateur



# BARRIERE TOURNANTE BOIS " ALBA "



**Barrière tournante en bois traité classe IV .  
Rotation de la barrière à 90° ou à 180 °sur axe.**

**Dimensions :**

Larg. de passage 3 - 4 - 5 et 6m

Hauteur Totale avec scellement 1.50m - H. Hors sol 1m

**Conception :**

- ◆ Réalisée en bois traité classe IV raboté et traitée - Traitement bois garantie 10 ans imputrescible
- ◆ Double poteau principal en 190x68mm
- ◆ Lisse en bois lamellé collé section 190x68mm
- ◆ Renfort sous lisse en bois lamellé collé section 190x68mm
- ◆ 2 poteaux de réception en section 140x140 dont 1 pour la position ouverte et 1 pour position fermée
- ◆ Blocage sur poteaux de réception par tige traversante inox diam. 25 et fermeture par cadenas titan en U
- ◆ La rotation se fait par une tige qui traverse l'axe du poteau principal -
- ◆ Renfort métallique sur le dessus du poteau principal pour protection et maintien de la tige traversante
- ◆ Boulonnerie inox -
- ◆ Scellement direct
- ◆ Livré avec couche lasure

**Options :**

- ◆ Platines métalliques adaptables sur les 3 poteaux (1 Platine de 400x400 pour le poteau principal et 2 platines de 300x300 pour les poteaux de réception)
- ◆ Fermeture par cadenas clé triangle

Dimensions : L. X H.HSol	Poids	Références
Larg. de passage 3 x H. 1m -	160 kg	M0008304301
Larg. de passage 4 x H. 1m -	180 kg	M0008404301
Larg. de passage 5 x H. 1m -	200 kg	M0008504301
Larg. de passage 6 x H. 1m -	220 kg	M0008604301
<b>Options :</b> Platines métalliques (lot de 3)		Réf : M000800130



Poteau de réception



Fermeture par tige traversante inox avec option cadenas à clé triangulaire



Option platine



Renfort métallique protection tige traversante



Déchargement par Chariot Elevateur Préconisé

**Emballage soigné** - Tous nos produits sont emballés séparément sous gaine plastique - & livrés sur palette filmée - et cerclée -

# BARRIERE TOURNANTE BOIS MOTORISEE " BAHAMAS "



## Barrière tournante en bois avec automatisme CAME

Rotation de la barrière à 90° ou 180°

### Dimensions :

Larg. de passage : 3 - 4 - 5 et 6m

Hauteur Hors sol 1m - H. Totale 1.50m Modèle à sceller

### Conception :

- ◆ Réalisée en bois pin traité classe IV autoclave & lasuré
- ◆ Poteau principal section 190x210mm
- ◆ Lisse en lamellé collé section 140x75mm
- ◆ Livrée avec 1 poteau de soutien section 140x140mm sans blocage
- ◆ Sens d'ouverture à indiquer au moment de la commande
- ◆ La rotation se fait par une tige qui traverse l'axe du poteau principal
- ◆ Renfort métallique sur le dessus du poteau principal pour protection et maintien de la tige traversante

### Motorisation CAME : avec armoire de commande

- ◆ Ouverture et fermeture par télécommande ou digicode
- ◆ Système de déblocage par clé triangle
- ◆ Notice de branchement fournie
- ◆ Prévoir l'arrivée électrique au pied du poteau

### Détail de la motorisation CAME :

- ◆ Motoréducteur réversible en 230V - Vérin AXO 24V
- ◆ Armoire de commande 1 vantail
- ◆ Feu clignotant à LED 120/230V avec support de fixation
- ◆ Jeu(x) de photocellules portée 10m
- ◆ Colonne(s) porte photocellules PVC Ral 9006 H. 0.50m
- ◆ Carte de radio fréquence embrochable en 868.35MHZ
- ◆ 1 Télécommande 2 canaux multi-fonctions 868.35MHZ
- ◆ Câble pour antenne
- ◆ Antenne en 868.35MHZ
- ◆ Système de sécurité par clé triangle pompier 11mm
- ◆ Sens d'ouverture à indiquer au moment de la commande
- ◆ Livrée démontée avec notice de branchement (Prévoir l'arrivée électrique au pied du poteau)

### Options :

- ◆ Télécommandes supplémentaires
- ◆ Commande par cartes ou badges
- ◆ Commande digicode
- ◆ Commande par bouton poussoir (depuis un poste de contrôle)
- ◆ Commande par horloge



## Barrière tournante grande largeur MOTORISEE

### Dimensions :

Dimensions :	Poids	Références
Larg. de passage 3 x H. 1m -	227 kg	M00083E4300
Larg. de passage 4 x H. 1m -	234 kg	M00084E4300
Larg. de passage 5 x H. 1m -	240 kg	M00085E4300
Larg. de passage 6 x H. 1m -	247 kg	M00086E4300

### Options :

Platines métalliques (lot de 3)	M000800130
---------------------------------	------------



LIVRE Sur palette spéciale avec  
- (Notice de montage fournie)  
Déchargement par chariot élévateur



# BARRIERES LEVANTES EN ACIER AVEC CONTREPOIDS

## Saint FELIX



**Barrière levante manuelle, avec  
contreponds sur lisse.**

**Dimensions :**

Largueur de passage 4 - 5 - 6 - 7 et 8m  
(prévoir 1 m de plus pour le bras avec boîtier )  
Hauteur Hors sol 1.10m

**Conception :**

- ◆ Poteau principal composé de 2 Poteaux acier galva de 80x50 Ep. 3mm assemblés , fixés sur platine de 300x300 Ep. 10mm
- ◆ Lisse-flèche en alu 80x80 Ep. 4mm avec bandes Rétro-réfléchissantes rouge sur les 2 faces de la lisse
- ◆ Contreponds béton intégrés dans un coffre sur la flèche (Le nombre de contreponds varie suivant la longueur de la lisse)
- ◆ Poteau de réception en acier galva 100x100 Ep. 3mm, fixé sur platine de 200x200 Ep. 10mm
- ◆ Blocage du bras en position horizontale et verticale, par goupille traversante inox et fermeture par cadenas fourni
- ◆ Finition de l'ensemble, sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four Ral 9003 BLANC

**Options :**

Fermeture par cadenas a clé triangle



Contreponds



Blocage du bras par goupille traversante inox et fermeture par cadenas fourni

**Dimensions :**

Larg. de passage 4 x H.1.10m -	100 kg
Larg. de passage 5 x H.1.10m -	115 kg
Larg. de passage 6 x H.1.10m -	135 kg
Larg. de passage 7 x H.1.10m -	160 kg
Larg. de passage 8 x H.1.10m -	170 kg

**Poids**

**Références**

M0008401007
M0008501007
M0008601007
M0008701007
M0008801007

# BARRIERE LEVANTE Assistée par vérins à gaz " PILAT "



**Barrière levante manuelle assistée par vérins à gaz.**  
Très facile à manoeuvrer pour Entrée d'usine, Parking, Fermeture de rue Etc...

**Dimensions :**

Larg. de passage 3 - 4 - 5 - 6 et 7 m  
(prévoir 1 m de plus pour le déport lisse )  
Hauteur hors sol 1m

**Conception :**

- ◆ Poteau principal double en acier galva 80x50 Ep. 3mm fixé sur platine de 400x400 Ep. 10mm percée
- ◆ Lisse en alu 80x80 Ep. 4mm avec bandes rétro-réfléchissantes rouges sur les 2 faces
- ◆ Poignée tubulaire pour aide au relevage de la lisse
- ◆ Assistance par double vérins à gaz adaptés, suivant la longueur de la lisse
- ◆ Poteau de réception en acier galva 100x100 Ep. 3mm fixé sur platine de 300x300 Ep. 10mm percée
- ◆ Blocage du bras en position verticale et horizontale, par goupille traversante inox et fermeture par cadenas titan en U
- ◆ Finition de l'ensemble, sous couche époxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autres
- ◆ Fixation au sol des platines par spits ou tiges de scellement fournis.

**Options :**

Fermeture par cadenas a clé triangle



2 vérins par lisse  
Puissance suivant la longueur de la lisse

**POSITION  
OUVERTE**

Poteau de réception avec tige inox



**Dimensions :**

Larg. de passage 3 x H.1.m -	65 kg	M0008301302
Larg. de passage 4 x H.1 m -	70 kg	M0008401302
Larg. de passage 5 x H.1 m -	75 kg	M0008501302
Larg. de passage 6 x H.1 m -	85 kg	M0008601302
Larg. de passage 7 x H.1 m -	100 kg	M0008701302

**Poids**

**Références**

# BARRIERE FORESTIERE LEVANTE EN BOIS " GARDONE "



Poteau de réception  
Fermeture cadenas



Détail boîtier de contreponds  
Blocage de la barrière en position fermée



Blocage de la barrière  
S/ Poteau principal en position ouverte



poteau principal en position ouverte -  
Option platine



Option Fermeture à cadenas à clé triangulaire

## Dimensions :

Larg. de passage 3 - 4 - 5 et 6m

Hauteur Totale avec scellement 1.50m - H. Hors sol 1m

## Conception Modèle Barrière à sceller :

- ◆ Barrière réalisée en bois pin traité classe IV autoclave et lasurée -
- ◆ Traitement bois garantie 10 ans imputrescible
- ◆ Poteau principal en section 190x68mm (double poteaux)
- ◆ Lisse en lamellé collé section 140x76mm
- ◆ Contrepoids en béton fixés dans un coffre en bois, à l'arrière de la lisse (Le nombre de contreponds varie suivant la longueur de la lisse)
- ◆ Poteau de réception en lamellé collé 140x140mm
- ◆ Blocage sur poteau de réception en position fermée, Et blocage également sur poteau principal en position ouverte par tige traversante inox - Fermeture par cadenas titan en U
- ◆ Scellement direct des poteaux

## Options :

Fermeture par cadenas à clé triangle  
Lot de 2 platines métalliques (1 platine de 400x400x10mm pour le poteau principal et 1 platine de 300x300x10mm pour le poteau de réception

## Dimensions :

Larg. de passage	Poids	Références
3 x HHS.1.00m -	136 kg	M0008301857
4 x HHS.1.00m -	164 kg	M0008401857
5 x HHS.1.00m -	182 kg	M0008501857
6 x HHS.1.00m -	200 kg	M0008601857

## Options :

Fermeture cadenas clé triangulaire M000800110

Lot de platines p/ poteau principal et soutien M00080B111

## AUTRE MODELE DE BARRIERE FORESTIERE EN ACIER " HAUT BOIS "



Blocage par tige traversante



Barrière en position ouverte -

## BARRIERE HAUT BOIS

Larg. de passage	Poids	Références
2 x HHS.1.10m -	60 kg	M0008201323
3 x HHS.1.10m -	70 kg	M0008301323
4 x HHS.1.10m -	80 kg	M0008401323
5 x HHS.1.10m -	90 kg	M0008501323
6 x HHS.1.10m -	100 kg	M0008601323

Voir le descriptif du produit sur notre site internet

### LE BOIS

Le bois, une matière vivante... Ce qu'il faut savoir

Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction de sa densité variable. Les éléments extérieurs (température, humidité de l'air, ensoleillement, ...) peuvent faire varier le séchage. Les fissures qui se forment alors n'altèrent en aucun cas la résistance mécanique du produit, ni ses propriétés statiques.

Notre société n'est pas tenue responsable de ces phénomènes.

Le bois traité autoclave,

Même si il est imputrescible pour un certain temps, on, peut voir apparaître des phénomènes tout à fait naturels, qui n'altèrent pas la qualité du produit. (Fissures et fentes - Moisissures etc...)



Déchargement par  
Chariot Elevateur  
Préconisé

**LIVRE  
EN  
KIT**



# BARRIERE-POUTRE COULISSANTE ALU " ESTANCARBON "



Position ouverte



Partie coulissante



Position fermée



Poteau de réception fermeture par cadenas titan



OPTION  
Fermeture à cadenas à clé triangle



Modèle à sceller  
Position fermée

Partie à rentrer dans le sol (0.40 m)

Barrière d'entrée de parking, protection supplémentaire devant un portail, lutte contre le vol de véhicules.( Parc expo garage )

**Dimensions :**

- ◆ Hauteur hors sol 0.50m ou 0.80m sur demande  
P/Modèle à sceller prévoir 0.40m à rentrer dans le sol
- ◆ Larg. de passage de 3 à 8m
- ◆ 3 Poteaux jusqu'à 6m de passage.
- ◆ 4 Poteaux à partir de 7m avec un poteau à l'arrière

**Conception :**

- ◆ Poteaux EN ALU de 200X100x4
- ◆ Lisse ALU en 200x100x4 mm
- ◆ Rouleau de guidage inox à l'intérieur et sortie et billes en sortie pour faciliter le coulissement.
- ◆ Poteau de réception en 200x10 - fixation fermeture cadenas titan (en u) .
- ◆ Livrée démontée sur palette appropriée avec photos de montage.
- ◆ Prévoir plots béton de 0.50x0.50x0.50m p/ chaque poteau

**Finition :** sous couche Epoxy + laque polyuréthane Ral 9003 blanc ou autres couleurs. - Polymérisation au four

<u>Dimensions - HSol 0.50 m</u>	<u>Poids</u>	<u>Réf : Modèle à sceller</u>
L. 3m (dim complète 6 m)	170 kg	Réf : M00083A4128
L. 4m (dim complète 10.10m)	179 kg	Réf : M00084A4128
L. 5m (dim complète 12.20 m)	188 kg	Réf : M00085A4128
L. 6m (dim complète 14.20 m)	197 kg	Réf : M00086A4128
L. 7m (dim complète 16.20 m)	206 kg	Réf : M00087A4128
L. 8m (dim complète 18.20 m)	215 kg	Réf : M00088A4128

**OPTIONS :**

Clé triangle	Réf : M000800110
Platines (lot de 3)	Réf : M000830122
Platines ( lot de 4)	Réf : M000830122


**Options :**

- Fermeture à cadenas à clé triangle
- Platines de fixation avec tiges de scellement ou spits  
( 3 Platines de 400x400 Ep 10 mm jusqu'à 6 m de passage )  
( 4 Platines de 400x400 Ep 10 mm au delà de 7 m de passage )

**LIVRE** Sur palette spéciale avec  
- (Notice de montage fournie )  
Déchargement par chariot élévateur



**EXISTE EGALEMENT  
EN MODELE MOTORISE  
"VAUGHAN "**  
Voir site



PRIX H.T. DÉPART USINE



**MILLET CULINOR**

☎ 05 62 39 25 51



05 62 39 22 55

# BARRIERE COULISSANTE BOIS " BELINDA "



Modèle à 3 poteaux - Option platine



Modèle à 2 poteaux - Modèle à sceller

## Dimensions :

- Larg. de passage 4 ou 5m
- Hauteur Totale 1.50m avec scellement - H. Hors sol 1m
- Modèle sur platine H. 1 .10 m
- Autres tailles nous consulter

## 2 Modèles :

- Modèle 2 poteaux
- Modèle 3 poteaux

## Conception :

- ◆ Barrière réalisée en bois pin traité classe IV autoclave & lasuré
- ◆ Traitement bois Garantie 10 ans imputrescible
- ◆ Poteaux section 140x140 lamellé et collé
- ◆ Lisse section 145x46mm
- ◆ Blocage de la lisse par tige traversante inox diam. 25mm
- ◆ Fermeture par cadenas titan en U
- ◆ Prévoir plots béton de 0.60x0.60x0.60m

## Options :

- ◆ Platine métallique 300x300 Ep. 10mm adaptable sur chaque poteau
- ◆ Fermeture par cadenas à clé triangle.



Option platine



Fermeture sur poteau de réception par cadenas titan en U



Option Fermeture à Cadenas à clé triangle



	<u>Modèle à sceller</u>	<u>- 2 POTEAUX</u>	<u>Poids</u>	<u>Références</u>
Larg. de passage	4 x HHS.	1.50m -	90 kg	M00084A4306
Larg. de passage	5 x HHS.	1.50m -	100 kg	M00085A4306
	<u>Modèle à sceller</u>	<u>- 3 POTEAUX</u>		
Larg. de passage	4 x HHS.	1.50m -	120 kg	M00084A4306
Larg. de passage	5 x HHS.	1.50m -	140 kg	M00085A4306
	<u>OPTIONS :</u>			
	Fermeture par cadenas clé triangulaire			M00080O110
	Lot de 2 platines métalliques 300x300x10 mm			M00082O125
	Lot de 3 platines métalliques 300x300x10 mm			M00083O125

LIVRE Sur palette spéciale avec  
- (Notice de montage fournie )  
Déchargement par chariot élévateur



# PORTIQUE FIXE ALU "COURCHEVEL"

## PORTIQUE XXXXL EN TUBE ROND EN ALUMINIUM



### Dimensions :

Larg. de passage : 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 et 12m

Hauteur de passage : 2.20m ou sur demande

Autres hauteurs disponibles 3.,2m -3.5m-4m50

Autres tailles - nous consulter

### Conception :

- ◆ Poteaux en tube rond ALU Ø. 200 Ep. 5mm
- ◆ Platines de 500x500 Ep. 15mm,
- ◆ Tiges de scellement d. 24 L. 500mm + gabarit de pose fournis.
- ◆ Lisse en ALU diam. 200 Ep. 5mm emboîtable sur les poteaux.
- ◆ Bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse.
- ◆ Livré en kit - prêt à monter

Finition : sous couche époxy + laque polyuréthane

avec polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autres

### Avantages :

**Le portique en aluminium est non corrosif**

**Appréciable en bords de mer**

**Sa légèreté facilite la pose pour les installateurs.**

Modèle L. 7 m de passage - Option Bavette simple avec chaînette -

Options Support panneau et panneau limiteur hauteur



Platine de 500x500  
Ep 15 mm

**LIVRE EN KIT AVEC**

**NOTICE DE**

**MONTAGE**

### Dimensions L.x H.

L. 5 m x H. Sous lisse 2.20 m

L. 6 m x H. Sous lisse 2.20 m

L. 7 m x H. Sous lisse 2.20 m

L. 8 m x H. Sous lisse 2.20 m

L. 9 m x H. Sous lisse 2.20 m

L 10 m x H. Sous lisse 2.20 m

### Références

Réf : M00085A6152

Réf : M00086A6152

Réf : M00087A6152

Réf : M00088A6152

Réf : M00089A6152

Réf : M0008AA6152

### Options

Support panneau H. 0.70 m

Panneau signalisation + brides Ø 650

Bavette simple en 80x40 mm

Bavette caoutchouc + bandes rétro

Bavette à jalons verticaux

Réf : M00080O113

Réf : M00080O114

Réf : M00080O115

Réf : M00080O116

Réf : M00080O117

### **OPTIONS (Tous modèles)**



Support panneau 80x40  
+Panneau limiteur de  
hauteur Ø 650



Bavette à  
jalons verticaux  
rouge et  
blanc



Bavette simple



Bavettes  
caoutchouc  
Fixées  
sur  
lisse

**Retrouvez tous**

**nos produits**

**Sur notre site :**

**[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)**



**LIVRE Sur palette spéciale avec  
- (Notice de montage fournie )  
Déchargement par chariot élévateur**



# PORTIQUE FIXE ALU " FISCOS "

Prévu pour limiter l'accès des gros véhicules, prévenir de la hauteur d'un pont Etc...

Le portique en aluminium est non corrosif et sa légèreté facilite la pose pour les installateurs.



## Dimensions :

Hauteur variable de 2.50m à 5m.

Largeur de passage variable de 4 à 12m.

Dimensions autres, merci de nous consulter.



## Conception :

- ◆ Poteaux en alu section 200 x 200 Ep. 6mm, soudés sur platine de 500x500 Ep. 20mm
  - ◆ Gabarit de pose fournis + tiges de scellement diam. 24 L. 500mm ainsi double écrous pour faciliter le montage et la hauteur
  - ◆ Lisse en 200x100 ou 200x200mm (suivant dimension du portique)
  - ◆ Bandes rétro-réfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse
- Finition :** Sous couche primaire époxy + polyuréthane bi composant avec polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autres

◆ Livré en kit - prêt à monter

## Options :

- ◆ Support panneau
- ◆ Panneau limiteur de hauteur diam. 650mm
- ◆ Panneau d'interdiction véhicules diam. 650mm
- ◆ Bavette simple horizontale
- ◆ Bavette avec Jaloneurs

Platine de liaison de lisse suivant la longueur De passage



Lisse en 2 parties reliées par platines



## Dimensions :

Larg. de passage 4 m  
Larg. de passage 5 m  
Larg. de passage 6 m  
Larg. de passage 7 m  
Larg. de passage 8 m  
Larg. de passage 9 m  
Larg. de passage 10 m  
Larg. de passage 12 m

## Hauteur : 2.50 m

Réf : M00084A4548  
Réf : M00085A4548  
Réf : M00086A4548  
Réf : M00087A4548  
Réf : M00088A4548  
Réf : M00089A4548  
Réf : M0008AA4548  
Réf : M0008BA4548

## Hauteur 3.50 m

Réf : M00084B4548  
Réf : M00085B4548  
Réf : M00086B4548  
Réf : M00087B4548  
Réf : M00088B4548  
Réf : M00089B4548  
Réf : M0008BA4548  
Réf : M0008BB4548

## Hauteur 5 m

- -  
Réf : M00085C4548  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -



**LIVRE** Sur palette spéciale avec  
- (Notice de montage fournie)  
Déchargement par chariot élévateur



**RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS SUR NOTRE SITE INTERNET :**  
**www.millet-culinor.com**

# PORTIQUES ET POTENCES FIXES DELIMITEUR DE HAUTEUR EN ACIER " GENES "



## MODELE SANS TIRANT - P/5 m

La Lisse est fixée sur le dessus des poteaux par platines - Poteaux équipés de renfort



## MODELE AVEC TIRANT - à partir de 6 m (câbles plastifiés avec tendeurs)

La lisse est fixée par côté sur les poteaux par platine  
Elle est faite en 2 parties reliées au centre par des platines .

LIVRE EN KIT AVEC  
NOTICE DE  
MONTAGE



### Dimensions :

Larg. de passage 5 - 6 - 7 et 8m  
Hauteur sous lisse 2.20m  
Autres tailles possibles - Nous consulter

### Conception :

- ◆ Poteaux en acier section 100x100 Ep. 3mm
- ◆ Fixation sur platine de 300x300 Ep. 10mm percée pour la fixation au sol,
- ◆ Gabarit de pose et tiges de scellement diam. 24 L. 500mm et fournis
- ◆ Lisse en acier section 100x100 Ep. 3mm fixée sur poteaux par Platine  
(lisse en 2 parties reliées au centre par platines à partir de 6m de passage)
- ◆ Bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse
- ◆ Fixation de la lisse sur poteaux par platines (au dessous de 6m de passage)
- ◆ Tirants de maintien (câbles plastifiés avec tendeurs) à partir de 6m de passage

### Ensemble Galvanisé à chaud par trempage

**Finition :** primaire sous couche Epoxy + polyuréthane bi composant en finition avec polymérisation au four -

### Dimensions :

Larg. de passage 5 x H. 2.20m - Sans tirant  
Larg. de passage 6 x H. 2.20m - Avec tirant  
Larg. de passage 5 x H. 2.20m - Avec tirant  
Larg. de passage 5 x H. 2.20m - Avec tirant

### Poids

130 kg  
140 kg  
150 kg  
160 kg

### Références

M000850893  
M000850893  
M000850893  
M000850893

### Options :

Support panneau en 80x40  
Panneau limiteur hauteur Ø 650 mm  
Bavette simple Le ML  
Bavette bandes caoutchouc Le ML  
Bavette à Jalons verticaux Le ML

Réf : M0008006131  
Réf : M000800114  
Réf : M000800115  
Réf : M000800116  
Réf : M000800117

## OPTIONS (Tous modèles)



Support panneau 80x40  
+Panneau limiteur de  
hauteur Ø 650



Bavette à  
jalons verticaux  
rouge et  
blanc



Bavette simple



Bavettes  
caoutchouc  
Fixées  
sur  
lisse

# POTENCE FIXE A 1 BRAS " LIEGE "

### Dimensions :

Larg. de passage 3 et 4m - Hauteur standard sous lisse 2.20m

### Conception :

- ◆ Poteau en acier 120x120 Ep. 3mm monté sur platine 400x400 Ep. 10 ou 15mm
- ◆ Lisse en acier section 100x100 Ep. 3mm fixée sur poteaux par Platine
- ◆ Fabrication identique au modèle ci-dessus

### Dimensions Potence à 1 bras avec tirant

Larg. de passage 3 x H. 2.20m - Avec tirant  
Larg. de passage 4 x H. 2.20m - Avec tirant

### Poids

100 kg  
110 kg

### Références

M000830661  
M000830661

AUTRES DIMENSIONS en LONGUEUR ET HAUTEUR S/ Demande



PRIX H.T. DÉPART USINE



MILLET CULINOR

☎ 05 62 39 25 51

☎ 05 62 39 22 55

# POTENCE FIXE ACIER AVEC BAVETTES CAOUTCHOUC "ARIEGE"



POTEAUX  
150X 150 X 5

## Dimensions :

Larg. de passage 4 - 5 et 6m

Hauteur sous lisse 4m - H. sous bavette 3m

## Conception :

- ◆ Poteau acier galvanisé à chaud section 150x150 Epaisseur 5mm
- ◆ Fixation du poteau sur platine de 500x500x10 ou 15mm (suivant longueur).
- ◆ Lisse alu section 200x100 Ep. 4mm, assemblée par platine sur poteau principal
- ◆ Tirant de maintien prévu
- ◆ Support bavette en 80x40mm
- ◆ Bavettes caoutchouc Larg. 0.50 x H. 1.40 m
- ◆ Bavettes caoutchouc recouvertes d'une plaque alu Ep. 1mm collée et rivetée
- ◆ Bandes rétroréfléchissantes adhésives rouges et blanches .
- ◆ Fixation au sol par tiges de scellement diam. 24mm Long. 500mm
- ◆ Prévoir plot béton de 0.80x0.80xH.0.90m ( 3 semaines de séchage minimum)
- ◆ Livré démonté.

## ENSEMBLE GALVANISE A CHAUD

L'acier galvanisé est un acier qui a déjà été transformé par laminage, forgeage, fonderie... et qui a subi un traitement de galvanisation.

La galvanisation est l'application d'un bain chaud de zinc sur la surface de la pièce d'acier. Cette opération a pour but de protéger l'acier contre la corrosion.

**Finition:** sous couche primaire + finition polyuréthane bi composant selon nuancier. - polymérisation au four

*La finition peinture seule n'est pas un traitement anticorrosion.*

## Options :

- ◆ Support panneau en 80x40
- ◆ Panneau limiteur de hauteur diam. 650mm



GAMME  
XXXL



- ◆ Produit sans déformation de soudure
- ◆ Aspect impeccable
- ◆ Soudures exécutés sur toutes les faces du produit et meulées et poncées en façade



LIVRE  
EN  
KIT

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS  
SUR NOTRE SITE INTERNET :  
[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

LIVRE Sur palette spéciale avec  
- (Notice de montage fournie)  
Déchargement par chariot élévateur



## Dimensions Potence à 1 bras avec tirant

Larg. de passage 4 x H. 4/3 m - Avec tirant  
Larg. de passage 5 x H. 4/3 m - Avec tirant  
Larg. de passage 6 x H. 4/3 m - Avec tirant

## Poids

150 kg  
161 kg  
173 kg

## Références

M0008401900  
M0008501900  
M0008601900

## Options :

Support panneau en 80 x 40 mm  
Panneau limiteur de hauteur Ø 650 mm

Réf : M000800113  
Réf : M000800114

# PORTIQUES FIXES ACIER DE TRES GROSSES STRUCTURES

## " MARSEILLE "



**GAMME XXXL  
POTEAUX  
150 X 150 X 4**

### Dimensions : Modèle MARSEILLE

Larg. de passage 5 - 6 - 7 - 8 - 9 et 10m -

Hauteur variant de 3.50 à 5m

Autres tailles - Nous consulter

**POTEAUX 150 X 150 X 4**

### Conception :

- ◆ Poteaux en acier galvanisé à chaud 150 X 150 Ep 4 mm
- ◆ Fixation sur platine de 500x500 Ep. 15mm
- ◆ Gabarit de pose fournis+ tiges de scellement diam. 24 L. 500mm
- ◆ double écrous pour faciliter la mise à niveau
- ◆ Lisse en alu section 200x100 Ep. 4mm
- ◆ Bandes rétro réfléchissantes rouges sur Les 2 faces de la lisse
- ◆ Aspect impeccable
- ◆ Soudures exécutées sur toutes les faces du produit  
et meulées et poncées en façade

### Finition : sous couche epoxy + laque polyuréthane

avec polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autres

- ◆ Livré en kit - prêt à assembler



### Dimensions :

Larg. de passage 5 x H. 4.50 m -	407 kg
Larg. de passage 6 x H. 4.50 m -	426 kg
Larg. de passage 7 x H. 4.50 m -	445 kg
Larg. de passage 8 x H. 4.50 m -	464 kg
Larg. de passage 9 x H. 4.50 m -	483 kg
Larg. de passage 10 x H. 4.50 m -	502 kg

### Poids

### Références

M00085A4311
M00086A4311
M00087A4311
M00088A4311
M00089A4311
M0008AA4311

**LIVRE Sur palette spéciale avec  
- (Notice de montage fournie )  
Déchargement par chariot élévateur**



## " BOULOGNE "

Lisse en 2 parties  
reliées par platines  
Pour les longueurs  
À partir de 6 m



Fixation de la lisse  
sur le poteau



**GAMME XXXXL  
POTEAUX  
200 X 200 X 4**

### Dimensions : Modèle BOULOGNE

Larg. de passage 5 - 6 - 7 - 8 - 9 et 10m -

Hauteur variant de 2.50 à 3m

Autres tailles - Nous consulter

**POTEAUX 200 X 200 X 4**

**Conception identique au modèle ci-dessus**

### Dimensions :

Larg. de passage 5 x H. 3m -	380 kg
Larg. de passage 6 x H. 3m -	399 kg
Larg. de passage 7 x H. 3m -	418 kg
Larg. de passage 8 x H. 3m -	447 kg
Larg. de passage 9 x H. 3m -	456 kg
Larg. de passage 10 x H. 3m -	475 kg

### Poids

### Références

M00085A5311
M00086A5311
M00087A5311
M00088A5311
M00089A5311
M0008AA5311

### NOS OPTIONS POUR PORTIQUE

- Support panneau en 80x40
- Panneau limiteur de hauteur Ø 650 mm
- Bavette simple
- Bavette à bandes caoutchouc et bandes rétro réfléchissantes
- Bavette avec jalons verticaux

**LIVRE EN KIT  
PRÊT  
À  
ASSEMBLER**



# PORTIQUE A CABLES " GRANVILLE "

Portique à câbles destiné à limiter la hauteur de passage des camions.  
Souvent placés aux entrées de stations services des autoroutes ou sur des routes très larges.



## GAMME XXXXXL

### Conception :

Poteaux de sections diverses adaptées suivant les largeurs de passage du portique

- ◆ Poteaux en 300X300 EP 6 mm (ou en diamètre 324 Ep. 6 mm)
- ◆ Platine de 600x 600x20mm avec goussets de renforts.
- ◆ 2 câbles de diam 11mm galvanisés avec renforts de soutien au centre  
Les câbles sont tendus grâce aux tendeurs et serres câbles  
(3 de chaque côtés)

- ◆ Portique munis de Jalons verticaux de diam 50 mm rouge & blanc

### Finition : acier galvanisé à chaud par trempage

- + Laquage (sous couche Epoxy + polyuréthane bi-composant BLANC)  
avec polymérisation au four.

**IMPORTANT :** Nous vous fournissons les gabarits de pose ainsi que les tiges de scellement dans les 10 jours qui suivent votre commande ceci afin de vous permettre de couler les plots béton (1.50x1.50 x H. 1.20m par poteau ) et de respecter le temps de séchage recommandé avant la pose du portique (3 semaines de séchage minimum )

### Transport :

- ◆ Cout de transport en sus sur demande selon quantité, encombrement et département de livraison

**Options :** Voir détail ci-dessous



Options panneaux et jalons

### Portique GRANVILLE

- Réf: M0008XA1435

### Options :

Support panneau - Réf: M00080O113

Panneau signalisation Ø. 650mm

(limiteur de hauteur, sens interdit

ou autres sur demande) - Réf: M00080O114

Bavette à tubes verticaux (jalons) - Réf: M00080O117

Flash lumineux sur batterie

ou secteur - Réf: M00080O109



Retrouvez tous  
nos produits  
Sur notre site :  
[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

### Note de calcul sur demande

Calcul de descente de charge et prise au vent  
suivant la largeur de passage et hauteur sous câble

Calcul effectué par un  
bureau d'étude agréé

LIVRE Sur palette spéciale avec  
- (Notice de montage fournie )  
Déchargement par chariot élévateur



# PORTIQUE FIXE ACIER/BOIS TARNOS

Portique limiteur de hauteur fixe, avec structure métallique et habillage bois.

Portique anti-tronçonnage.

**Dimensions :**

**Larg. de passage 5 à 10m**

**Hauteur sous lisse 2.50m**

Autre hauteurs à la demande - Nous consulter

**Conception :**

- ◆ Poteaux et lisse en acier 120x120x4mm galvanisé à chaud
- ◆ Habillage des poteaux, en pin traité classe IV autoclave section 164x164mm
- ◆ Fixation sur platines de 400x400x10mm
- ◆ Tiges de scellement diam. 24 L. 500mm + Gabarit de pose fournis
- ◆ Bandes rétro réfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse, fixées sur tôle galva ou sur bavette
- ◆ Prévoir plots béton de 0.70x0.70xH. 0.70m par poteau (3 semaines de séchage recommandé)



Platine 400x400Ep 10 mm



**Dimensions :**

Dimensions	Référence
Larg. de passage 5 x H. 2.50 m -	M0008505140
Larg. de passage 6 x H. 2.50 m -	M0008605140
Larg. de passage 7 x H. 2.50 m -	M0008705140
Larg. de passage 8 x H. 2.50 m -	M0008805140
Larg. de passage 9 x H. 2.50 m -	M0008905140
Larg. de passage 10 x H. 2.50 m -	M0008A05140

**Autre Hauteur - DEVIS SUR DEMANDE**

**Options :**

Support panneau en 80x40 H. 0.70 m .	M000800113
Panneau limiteur de hauteur diam. 650mm	M000800114
Bavette bois suspendues par chaînettes, avec bandes rétro réfléchissantes rouges.....	M000800127



OPTION BAVETTE Bois réglable en Hauteur



OPTION Support -panneau Et panneau



## Le bois, une matière vivante... Ce qu'il faut savoir

Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction de sa densité variable. Les éléments extérieurs (température, humidité de l'air, ensoleillement, ...) peuvent faire varier le séchage. Les fissures qui se forment alors n'altèrent en aucun cas la résistance mécanique du produit ni ses propriétés statiques.

Notre société n'est pas tenue responsable de ces phénomènes -

### Le bois traité autoclave,

Même si il est imputrescible pour un certain temps, on, peut voir apparaître des phénomènes tout à fait naturels,, qui n'altèrent pas la qualité du produit. ( Fissures et fentes - Moisissures etc....)



**LIVRE EN KIT**

**LIVRE Sur palette spéciale avec - (Notice de montage fournie )**  
**Déchargement par chariot élévateur**



**PRIX H.T. DÉPART USINE**



**MILLET CULINOR**

☎ **05 62 39 25 51**

☎ **05 62 39 22 55**

# PORTIQUE BOIS FIXE RONDINS " CAMPAN "



**BOIS PIN TRAITE AUTOCLAVE CLASSE IV.**  
**Traitement du bois garantie 10 ans**

## Dimensions :

Larg. de passage 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10m  
 Hauteur de passage 2.20 ou 3m

## Conception :

- ◆ Portique réalisé en bois pin traité classe autoclave Classe IV - lasuré
- ◆ Poteaux en rondin diam. 160mm - (double poteaux à partir de 5m)
- ◆ Lisse en lamellé collé de 200x80mm ou 245x80 (suivant approvisionnement & Long )
- ◆ Modèle à sceller
- ◆ Livré en kit avec boulonnerie fournie
- ◆ Prévoir plots béton de 0.70x0.70 x H. 0.80m
- ◆ Prévoir un perçage au pied pour l'évacuation de l'eau



## OPTIONS :

Support panneau 80 x 40  
 Panneau limitation de hauteur  
 Ø 650  
 Bavette simple en bois Le MI



**LIVRE EN KIT**

## Dimensions :

Larg. de passage 4 x H. 2.20m - M00084A8897  
 Larg. de passage 5 x H. 2.20m - M00085A8897  
 Larg. de passage 6 x H. 2.20m - M00086A8897  
 Larg. de passage 7 x H. 2.20m - M00087A8897  
 Larg. de passage 8 x H. 2.20m - M00088A8897  
 Larg. de passage 9 x H. 2.20m - M00089A8897  
 Larg. de passage 10 x H. 2.20m - M0008AA8897

## Références

**P/ HAUTEUR 3 m - DEVIS SUR DEMANDE**

# PORTIQUE BOIS FIXE " ARCACHON "



**Portique en bois PIN SYLVESTRE raboté et traité**  
**Classe IV**

Traitement bois garantie 10 ans imputrescible

## Dimensions :

Larg. de passage 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 et 12m  
 Hauteur sous lisse 2.50m - 3m - 3.50m - 4.50m + 0.50m de scellement  
 Veuillez bien vouloir nous préciser la hauteur de passage souhaitée.  
 Contrôler la H. de passage, si le portique est posé sur des trottoirs

## Conception :

- ◆ Réalisé en bois pin traité classe IV autoclavé et lasuré
- ◆ Double poteaux en lamellé collé de 200x100mm  
 (structure poteau 200x200 mm)
- ◆ Scellement direct au sol -Prévoir perçage au pied pour l'évacuation de l'eau.
- ◆ Lisse en lamellé collé section 280x80mm ou 300x80mm
- ◆ Boulonnerie galvanisée.
- ◆ Prévoir plots béton par poteau de 0.80x0.80 x H.0.80m
- ◆ Livré démonté

## Options :

- ◆ Platinas acier galva de 500x500 ep.15 ou 20mm.
- ◆ Fourreaux de scellement H. 0.50 m pour faciliter la mise en Place des poteaux
- ◆ Support panneau.& Panneau de délimitation de hauteur Ø. 650.
- ◆ Bavette bois tenue par chaînette pour régler la H. de passage
- ◆ Bande métallique sur chaque poteau jusqu'à une hauteur de 2m, pour éviter tous risques de tronçonnage.



## Dimensions :

Larg. de passage 4 x H. 3 m - M00084A1534  
 Larg. de passage 5 x H. 3 m - M00085A1534  
 Larg. de passage 6 x H. 3 m - M00086A1534  
 Larg. de passage 7 x H. 3 m - M00087A1534  
 Larg. de passage 8 x H. 3 m - M00088A1534  
 Larg. de passage 9 x H. 3 m - M00089A1534  
 Larg. de passage 10 x H. 3 m - M0008AA1534

## Références

**Autre Hauteur - DEVIS SUR DEMANDE**

# PORTIQUE TOURNANT En ACIER - 2 ELEMENTS Tournants

**ANVERS XXL**



**POTEAUX  
120 X 120 X 4**



Protection anti-Vandalisme

## Dimensions :

Larg. de passage : 4 - 5 - 6 - 7 et 8m  
Hauteur sous lisse : 2.20m - 2.50m ou 3m  
Autres tailles sur demande - Nous consulter

## Conception :

- ◆ Poteaux en acier 120x120 Ep. 4 mm avec poignée de rotation
- ◆ Fûts intérieur de rotation diam. 100 Ep. 8 mm + bague tournée, montés sur platine de 400x400 Ep. 10 ou 15mm
- ◆ Fixation au sol par tiges de scellement diam. 24 L. 500mm avec 2 écrous pour faciliter la mise à niveau
- ◆ Gabarit de pose fournis
- ◆ Lisses pivotants en acier 100x100 Ep. 3mm
- ◆ Bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse
- ◆ Tirants de maintien (câbles plastifiés avec tendeur) à partir de 6m
- ◆ Blocage des poteaux, par tige traversante inox diam. 25mm soudée à une chaînette + fermeture par cadenas titans en U
- ◆ Renfort de 100x100 Ep. 10mm à l'endroit de la tige traversante sur les 2 faces (évite l'évasement et la déformation)
- ◆ Livré en kit - Prêt à monter
- ◆ Prévoir massifs béton de 0.70x0.70 x H. 0.70m et 0.80x0.80 x H. 1m à partir de 7m



## ENSEMBLE GALVANISE A CHAUD PAR TREMPAGE

**Finition :** sous couche Epoxy + laque polyuréthane avec Polymérisation au four. Ral 9003 BLANC ou autres.

### Dimensions :

		<u>Réf. H. 2.20 m</u>	<u>Réf. H. 2.50 m</u>	<u>Réf. H. 3.00 m</u>
Larg. de passage 4 m -	M00084A890	M00084B890	M00084C890	
Larg. de passage 5 m -	M00085A897	M00085B897	M00085C897	
Larg. de passage 6 m -	M00086A898	M00086B898	M00086C898	
Larg. de passage 7 m -	M00087A899	M00087B899	M00087C899	
Larg. de passage 8 m -	M00088A891	M00088B891	M00088C891	

### OPTIONS DIVERSES

Support panneau 80x40 mm  
Panneau Indicateur de Hauteur  
Bavette simple avec chaînettes réglables  
Bavettes à bandes caoutchouc  
Bavette à jalons verticaux  
Fermeture par cadenas à clé triangle  
S / les 2 poteaux

# POTENCES TOURNANTES A 1 BRAS



**POINTIS**

**AVEC POTEAU DE RECEPTION**

Poteau principal en 120x120x4 - Poteau de réception 100x100x3 -  
Fixation sur platine de 300x300Ep 10 mm -  
Fermeture sécurisée sur la lisse et sur le poteau de réception par cadenas TITAN inviolable-



**POTEAUX  
120 X 120 X 4**

**LONS**

### Dimensions :

	<u>Poids</u>	<u>Références</u>
Larg. de passage 3 x H.2.20 m -	137 kg	M00083A660
Larg. de passage 4 x H.2.20 m -	146 kg	M00084A660
Larg. de passage 5 x H.2.20 m -	240 kg	M00085A660

**LIVRE** Sur palette spéciale avec  
- (Notice de montage fournie)  
Déchargement par chariot élévateur



# PORTIQUE TOURNANT En ACIER -

## "LANGON"

### PORTIQUE TOURNANT A LISSE REGLABLE EN HAUTEUR

Pour permettre une bonne mise à niveau  
Portique à 2 éléments tournants QUALITE XXL  
Peut-être vendu également en potence (1 seul bras)  
Ouverture à 90° à droite ou à gauche



Poteaux 120 x 120 x 4  
Gamme XXL

#### Dimensions :

Largeur de passage 6 - 7 - 8 - 9 et 10m - Hauteur réglable de 2 à 3.50m

#### Conception :

- ◆ Poteaux en tube acier galvanisé à chaud section 120x120 Ep. 4mm
- ◆ Poignées de rotation en tube acier galva diam. 25mm
- ◆ Fûts de rotation renforcés diam. 100 Ep. 8mm acier galva
- ◆ Fixation au sol du fût par platine de 400x400x10 ou 15mm (suivant la longueur du portique)
- ◆ Blocage des poteaux, par tige traversante inox diam. 25mm
- ◆ Fermeture par cadenas titan
- ◆ Renfort Epaisseur 14mm sur les 2 faces, au niveau de la tige traversante pour éviter l'évasement du trou de passage de la tige
- ◆ Lisse en alu section 200x100x4mm
- ◆ Bandes rétro réfléchissantes rouges sur les 2 faces
- ◆ Platine de 300x200 Ep. 20mm au niveau de la lisse, et platine de pincement avec tiges filetées et écrous

**Finition :** sous couche epoxy + laque polyuréthane polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autres (à préciser)

#### Larg. passage

6m x H. Variable -	M0008604100
7m x H. Variable -	M0008704100
8m x H. Variable -	M0008804100
9 m x H. Variable -	M0008904100
10m x H. Variable -	M0008A04100

#### Références

EXISTE AUSSI EN POTENCE  
A 1 SEUL BRAS



## FREJUS XXXL

Portique tournant de grande hauteur et de forte section, utilisé pour limiter le trafic de gros porteurs. Rotation à 90°.



Poteaux 150 x 150 x 5

#### ENSEMBLE GALVANISE A CHAUD PAR TREMPAGE

**Finition :** sous couche Epoxy + laque polyuréthane avec Polymérisation au four. Ral 9003 BLANC ou autres.

#### Dimensions :

Larg. de passage : 6 - 7 et 8m - Hauteur sous lisse 3.50m

#### Conception :

- ◆ Poteaux en acier galvanisés à chaud section 150x150 H. 3.50m avec poignée de rotation
- ◆ Fûts intérieurs de rotation en acier diam. 139 Ep. 14mm + bague tournée, montés sur platine de 500x500 Ep. 20mm
- ◆ Fixation au sol par tiges de scellement diam. 24 L. 500mm avec 2 écrous pour faciliter la mise à niveau
- ◆ Gabarit de pose fournis
- ◆ Lisses pivotantes en alu 200x100 Ep. 4mm
- ◆ Bandes rétro réfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse
- ◆ Tirants de maintien (câbles plastifiés avec tendeur)
- ◆ Blocage des poteaux, par tige traversante inox diam. 25mm soudée à une chaînette
- ◆ Fermeture par cadenas titans en U
- ◆ Renfort de 100x100 Ep. 10mm à l'endroit de la tige traversante sur les 2 faces (évite l'évasement et la déformation)
- ◆ Livré en kit - Prêt à monter
- ◆ Prévoir massifs béton de 1x1 x H. 1m (3 semaines de séchage recommandé avant la pose du portique)

#### Dimensions :

	Poids	Références
Larg. de passage 6 x H. 3.50m -	475 kg	M00086A4310
Larg. de passage 7 x H. 3.50m -	485 kg	M00087A4310
Larg. de passage 8 x H. 3.50m -	500 kg	M00088A4310

#### Options :

- Support panneau en 80x40mm
- Panneau de limitation de hauteur Ø. 650mm
- Bavette simple (le ml)
- Bavette à jalons verticaux
- Bavettes à bandes caoutchouc

LIVRE EN KIT  
- NOTICE DE  
MONTAGE  
FOURNIE

# Diverses Options pour Portiques et Potences

Notre qualité de fabricant nous permet d'étudier toutes les demandes  
 Vous pouvez choisir la hauteur sous lisse, la hauteur sous bavette et la largeur de passage selon les besoins et le lieu de pose.

Nous essaierons dans la mesure du possible de répondre à votre demande hors standard.  
 (exemple un dénivelé de chaussée nécessitant un poteau plus haut que le deuxième ou autre....)

Nous fournissons les gabarits de pose et plans de scellements pour les portiques dès la commande afin que vous puissiez préparer les plots béton et respecter ainsi le temps de séchage préconisé soit 3 semaines minimum.



**PANNEAU  
 ET  
 SUPPORT  
 PANNEAU  
 ALU ou ACIER**



**Ref M00080O113** - Support panneau en 80x40 mm H.0.70 m  
**Réf M00080O114** - Panneau limiteur de Hauteur en Ø 650 mm

Autres panneaux S/ demande :  
 Ex : interdit aux poids lourds  
 ou autres....



**BAVETTES**



**Réf M00080O115** - Bavette simple lisse laquée blanche et bandes réfléchissantes rouges avec chaînette de suspension.  
 Prix indiqué sur tarif au ml.

**Réf M00080O116** - Bavette à bandes caoutchouc  
 Chaque bande de caoutchouc est rivetée sur une plaque en ALU  
 Bandes rétro réfléchissantes rouges.  
 Prix au ml

**DIVERSES**



**Réf M00080O117** - Bavette à jalons verticaux.  
**Conception :** Tube aluminium en diam 50x 2 mm longueur 500 mm et espace de 500 mm entre chacun -  
 Autres dimensions possibles sur demande.  
 Finition laqués blancs avec bande réfléchissante rouge.

**FERMETURE PAR  
 CADENAS  
 A CLE TRIANGULAIRE**



**Réf M00080C110**  
 Fermeture par cadenas  
 à clé triangle p/ modèles  
 ACIER ou BOIS



**Options pour**

**PORTIQUES**



**Réf M00080O113** -Support panneau H. 0.70 m

**Réf M00080O114** -Panneau limiteur de hauteur Ø 650mm

**BOIS**



**Réf M00080O127** -Bavette horizontale en bois équipée de chaînettes réglables en hauteur et bandes réflecto.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande spéciale :  
 Soit par le biais de notre **site internet** : [www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)  
**Soit par mail** : [millet@millet-culinor.com](mailto:millet@millet-culinor.com)  
**Soit par Tél** : 05-62-39-25-51  
**Soit par Fax** : 05-62-39-22-55



Nous essaierons dans la mesure du possible de répondre à votre demande



**MILLET CULINOR**

☎ **05 62 39 25 51**

☎ **05 62 39 22 55**


# DEMI - PORTIQUE TOURNANT " LE MAJEUR "

1/2 PORTIQUE TOURNANT DE GROSSE SECTION - ROTATION à 90°

Possibilité de remplir le poteau de réception de béton pour solidifier l'ensemble-



DEMI PORTIQUE TOURNANT  
XXXXL  
4 - 5 - 6 M  
Hauteur de passage  
2.20 m ou 3.50 m



Le blocage de la rotation se fait par une tige traversante inox Ø 25 Soudée à une chaîne et au poteau principal



Verrouillage de la tige traversante par cadenas titan (fourni)



**Conception :** Ce système de demi portique est extrêmement solide de par sa structure

- ◆ Poteau tournant en tube acier de 200x200x5 renforcé en partie basse par du plat de 30x10 sur le pourtour du poteau
- ◆ Fût intérieur indéformable de Ø 188xep15mm (sur lequel tourne le poteau principal)
- ◆ Platine de 400 x 400 x 15 mm ou 20 mm suivant la largeur de passage.
- ◆ Tiges de scellement diam. 24 L. 0,50m et double écrous + gabarit de pose fournis.
- ◆ Poteau de réception en acier galvanisé à chaud 200x200 Ep. 5mm - (tête de poteau démontable pour le remplir de béton).
- ◆ Blocage sur poteau principal, par tige traversante inox diam. 25 en position ouvert ou fermée par cadenas titan en U
- ◆ Fermeture supplémentaire en position fermée sur le poteau de réception.
- ◆ Lisse en 200 x 200 x 4 ALU - Bandes rétro réfléchissantes sur les 2 faces - Tirant de maintien -
- ◆ Chaînette prévue en bout de lisse pour faciliter la rotation
- ◆ Prévoir plot béton de 0.80 x 0.80 x 0.80 m pour chaque poteau (à préparer avant la pose du portique 3 semaines environ de séchage )

**FINITION de l'ensemble :** GALVANISATION A CHAUD PAR TREMPAGE (sauf la lisse qui est en ALU)

Ensuite sous-couche EPOXY et finition par laque polyuréthane couleur BLANC - avec polymérisation au four -



Vue de face  
Système de fermeture sur poteau de réception - tirant de maintien sur toutes les dimensions



Chaînette soudée sur Lisse pour faciliter la rotation -



Tige de blocage en inox Ø 25 - fixée sur poignée  
Fermeture par cadenas titan (fourni)

## DIVERSES OPTIONS :

SUPPORT PANNEAU  
PANNEAU LIMITATION HAUTEUR  
CADENAS CLE TRIANGLE  
BAVETTE SIMPLE Horizontale Le ML



Option  
Fermeture à Cadenas à clé triangle

### Dimensions :

Larg. de passage 4 m x H. 2.20m - 473 kg  
Larg. de passage 5 m x H. 2.20m - 483 kg  
Larg. de passage 6 m x H. 2.20m - 496 kg

### Poids

### Références

M00084A5121  
M00085A5121  
M00086A5121

**P/ HAUTEUR 3.50 m - DEVIS SUR DEMANDE**

LIVRE sur palette spéciale avec  
(Notice de montage fournie)  
Déchargement par chariot élévateur  
(fourni par vous)



# PORTIQUE & POTENCE TOURNANTS

## STRUCTURE METALLIQUE + HABILLAGE BOIS

### PORTIQUE TOURNANT 2 BRAS



### " SEIGNOSSE "

Bois traité autoclave classe IV ou III. Ouverture à 90°.  
Traitement garanti 10 ans

#### Dimensions :

Larg. de passage 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 et 10m  
Hauteur de passage entre 2.50 et 3m  
Autres tailles en hauteur réalisable - Nous consulter



#### Conception :

Poteaux métalliques en acier 120x120 Ep. 4mm  
Fûts intérieurs de rotation (non visible) diam. 101 Ep. 10mm  
Platine de 400x400 Ep. 10 ou 15mm,  
Tiges de scellement diam. 24mm L. 500mm + Gabarit de pose fournis  
Habillage bois des poteaux, section 164x164mm  
Poignées de rotation en bois  
1 ou 2 Lisses (suivant modèle) en bois section 190x70mm  
Fixation de la lisse par platine métallique  
Bandes rétro réfléchissantes rouges fixées sur tôle galva  
Tirants de maintien à partir de 6m  
Blocage sur les 2 poteaux, par tige traversante inox Ø 25mm  
attachée par chaîne et fermeture par cadenas titans en U.  
Prévoir plots béton de 1 x 1 x H. 1m (3 semaines de séchage recommandé)

### POTENCE TOURNANTE (1 Bras)



#### Options :

Support panneau -  
Panneau limiteur de hauteur Ø. 650mm  
Bavette bois avec chaîne pour réglage en hauteur et bandes rétro réfléchissantes fixées sur tôle galva  
Fermeture par cadenas clé triangle



Support panneau et panneau



option bavette équipée de chaîne pour fixation sur lisse



Cadenas à clé triangulaire



Fermeture par Cadenas TITAN



LIVRE EN KIT



#### Dimensions :

	POTENCE 1 BRAS	PORTIQUE 2 BRAS
Larg. de passage 3 x H. 2.50 m -	M00083A5073	--
Larg. de passage 4 x H. 2.50 m -	M00084A5073	M00084A5072
Larg. de passage 5 x H. 2.50 m -	M00085A5073	M00085A5072
Larg. de passage 6 x H. 2.50 m -	—	M00086A5072
Larg. de passage 7 x H. 2.50 m -	—	M00087A5072
Larg. de passage 8 x H. 2.50 m -	—	M00088A5072
Larg. de passage 9 x H. 2.50 m -	—	M00089A5072
Larg. de passage 10 x H. 2.50 m -	—	M0008AA5072

Autre Hauteur - DEVIS SUR DEMANDE

LIVRE sur palette spéciale avec  
(Notice de montage fournie)  
Déchargement par chariot élévateur



# PORTIQUE & POTENCE TOURNANTS EN RONDINS BOIS

Portique ou potence destiné à limiter l'accès aux véhicules tels que :  
Camions, Caravanes, Camping-Cars.

## POTENCE TOURNANTE (1 Bras ) " SOUSTONS "



### Dimensions :

#### Potence (1 bras tournant) avec 1 poteau de réception :

- ◆ Larg. de passage 3, 4 et 5m
- ◆ Hauteur de passage 2.20 ou 3m

#### Portique (2 bras tournants) avec 2 poteaux de réception :

- ◆ Larg. de passage 6, 8 et 10m
- ◆ Hauteur de passage 2.20 ou 3m

### Conception :

- ◆ Réalisé en bois pin traité classe IV autoclave.
- ◆ Traitement du bois garantie 10 ans imputrescible
- ◆ Structure en rondin diam. 140mm qualité lamellé collé
- ◆ Lisse(s) soutenue(s) par câbles galvanisée diam. 6.3mm + tendeurs
- ◆ Bandes rétro réfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse
- ◆ Crochet prévu pour accrocher une perche et faciliter la rotation
- ◆ Blocage en position fermée par tige traversante inox diam 25
- ◆ Verrouillage par cadenas titan en U et ouvert sur poteau de réception (poignée)
- ◆ Ferrures d'assemblage tubulaire et charnières galvanisée à chaud (axe diam. 20mm)
- ◆ Fixation au sol par platines de 400x400x15mm
- ◆ Tiges de scellement diam. 24mm Long. 500mm
- ◆ Double écrous pour faciliter la mise à niveau

### Options :

- Poteau de réception supplémentaire (pour potence 1 bras en position ouverte)
- Support panneau en 80 x 40 mm
- Panneau limitateur de hauteur diam 650 mm
- Bavette simple avec chaîne et bandes réflectos Le ml
- Cadenas clé triangle de 14

**EXISTE EN PORTIQUE**  
**Composé de 2 BRAS TOURNANTS**  
**+ 2 POTEAUX DE RECEPTION**  
**P/ Utilisation en POSITION OUVERTE**  
Non photographié

**LIVRE  
EN  
KIT**

### Dimensions :

	<u>POTENCE 1 BRAS</u>	<u>PORTIQUE 2 BRAS</u>
Larg. de passage 4 x H. 2.20 m -	M00084A8920	.....
Larg. de passage 5 x H. 2.20 m -	M00085A8920	M00085A8921
Larg. de passage 6 x H. 2.20 m -	.....	M00086A8921
Larg. de passage 7 x H. 2.20 m -	.....	M00087A8921
Larg. de passage 8 x H. 2.20 m -	.....	M00088A8921
Larg. de passage 10 x H. 2.20 m -	.....	M0008AA8921

**Autre Hauteur - DEVIS SUR DEMANDE**



SYSTÈME DE BLOCAGE SUR POTEAU DE RECEPTION



FERRURE ASSEMBLAGE POUR ROTATION DU POTEAU



BLOCAGE DU POTEAU PIVOTANT PAR TIGE TRAVERSANTE ET CADENAS CLE TRIANGLE (Option)



PLATINE DE FIXATION DES POTEAUX AU SOL



# PORTIQUE & POTENCE TOURNANTS MOTORISES " BIDASSOA "

**Portique motorisé à ouverture à 90° en 1 ou 2 éléments, permettant de restreindre l'accès aux poids lourds, caravanes, camping-cars...**

## Conception :

- ◆ Poteaux en acier galvanisés à chaud de 120x120 Ep. 4mm fixés sur platines de 400x400x10 ou 15mm.
- ◆ Tiges de scellement fournies diam. 24mm L. 500mm et double écrous pour faciliter la mise à niveau.
- ◆ Lisse en ALU de 200x100 Ep. 4mm laquée
- ◆ Bandes rétro-réfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse

**Finition de l'ensemble :** sous couche Epoxy + laque Polyuréthane avec polymérisation au four - Ral 9003 BLANC ou autres (à préciser).

## Motorisation Européenne : Usage intensif.

- ◆ Motorisation des bras par vérin
- ◆ Boîtier de commande à 2 vantaux
- ◆ Fourniture de sécurité et poignée de déblocage
- ◆ Commande clé pompier de 11 ou digicode ou badge ou horloge, interphone etc...
- ◆ Feu clignotant
- ◆ Prêt à brancher avec notice fournie.



**Hauteur de passage :** 2.20 m - ou 3.50 m

**Longueur de passage possible :** 5 m - 6 m - 7 m - 8 m



Boîtier à clé triangulaire pompier



Boîtier de commande à deux vantaux



Motorisation du bras par vérin à vis sans fin



## Détail de la motorisation CAME :

- ◆ Motoréducteur réversible en 230V - Vérins AXO 24V
- ◆ Armoire de commande 2 vantaux
- ◆ Feu(x) clignotant à LED 24V avec support de fixation
- ◆ Colonne(s) porte photocellules PVC Ral 9006 H. 500mm
- ◆ Jeu(x) de photocellules
- ◆ Carte(s) de radio fréquence embrochable en 868.35MHz
- ◆ Système d'ouverture par télécommande 2 canaux multifonctions 868.35MHz ou Digicode ou Badge ou Horloge ou Interphone etc...
- ◆ Antenne (s) en 868.35MHz
- ◆ Câble pour antenne
- ◆ Système de sécurité par clé triangle pompier de 11mm

**Informations utiles :** Pour la motorisation, Préciser la fréquence d'utilisation journalière. -Prévoir l'arrivée du courant en 220V - Prévoir des gaines aux pieds des poteaux  
Installation non comprise.

## POTENCE A 1 BRAS



OPTION Interphone

### Dimensions : Potence 1 bras

Larg. de passage 3 m X H. 2.20 m  
Larg. de passage 4 m X H. 2.20 m

### Références

MIX083A1622  
MIX084A1622

### Dimensions : Portique 2 bras

Larg. de passage 5 m X H. 2.20 m  
Larg. de passage 6 m X H. 2.20 m  
Larg. de passage 7 m X H. 2.20 m  
Larg. de passage 8 m X H. 2.20 m

### Références

MIX085A1622  
MIX086A1622  
MIX087A1622  
MIX088A1622

**POUR UNE HAUTEUR DE 3.50 M - DEVIS SUR DEMANDE**

### Options Diverses :

- |   |                  |
|---|------------------|
| Support panneau   | Réf : M000800113 |
| Panneau limitateur de hauteur diam. 650mm                                       | Réf : M000800114 |
| Bavette simple avec chaînettes réglables et bandes rétro-réfléchissantes rouges | Réf : M000800115 |
| Bavette avec jalons verticaux   | Réf : M000800117 |
| Feux clignotants  | (sur demande)    |

**LIVRE** Sur palette spéciale avec  
- (Notice de montage fournie)

Déchargement par chariot élévateur



# PORTIQUE MANUEL A LISSE COULISSANTE " CASTELLO "



## Dimensions :

Largueur de passage 4 - 5 - 6 - 7 - 8m  
Hauteur de passage 2.20m - 3m ou 3.50m  
Autres Tailles sur demande - Nous consulter

## Conception :

- ◆ 3 ou 4 poteaux (suivant longueur) en ALU section 200x100 Ep. 4mm
- ◆ Poteau supplémentaire à l'arrière prévu à partir de 6m en position ouverte
- ◆ Fixation des poteaux sur platine alu de 500x500 Epaisseur 15 mm
- ◆ Fermeture par tige inox traversante et blocage par cadenas titan en U
- ◆ Gabarit et tiges de scellement fournis
- ◆ Lisse alu en 200x100 Ep. 4mm
- ◆ Bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces
- ◆ Tige reliée à la lisse permettant le coulisement de la lisse
- ◆ Finition de l'ensemble laque sous couche epoxy  
+ laque polyuréthane avec polymérisation au four Ral 9003 BLANC
- ◆ Prévoir à l'arrière 1.50m (2m à partir de 7m de passage)
- ◆ Prévoir socles béton de 0.70x0.70 x H. 0.80m pour les poteaux



Modèle à 4 poteaux - L. 8 m de passage



## Dimensions :

Larg. de passage 4 m X H. 2.20 m -  
Larg. de passage 5 m X H. 2.20 m -  
Larg. de passage 6 m X H. 2.20 m -  
Larg. de passage 7 m X H. 2.20 m -  
Larg. de passage 8 m X H. 2.20 m -

## Références

M0X084A1428  
MIX085A1428  
MIX086A1428  
MIX087A1428  
MIX088A1428

**POUR HAUTEUR DE 3 m & 3.50 m -  
DEVIS SUR DEMANDE**

# PORTIQUE MOTORISE A LISSE COULISSANTE " ONTARIO "



**Long. de passage possible :** Longueur 5,00 m -  
6,00 m - 7,00 m - 8,00 m

Prévoir 1.50 m à 2.00m de plus que la longueur de passage (suivant la longueur de la lisse) pour le soutien poteaux principaux et le dégagement.

**Hauteur de passage possible :** 2.20 m - 3.00 m ou 3.50 m

## Conception :

- ◆ 4 Poteaux en ALU section 200x200 Ep. 5mm fixés sur platines de 500x500 Ep. 20mm
- ◆ Lisse coulissante motorisée en profil de 200x100 Epaisseur 5mm ALU - à crémaillère
- ◆ Bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 face de la lisse
- ◆ Automatisme pour usage intensif en 24V -
- ◆ Alimentation en 220V - Poussée 1500 Newtons
- ◆ Commande digicode ou commande radio (émetteur bicanal) ou carte

Prévoir 4 plots béton de 0.70 x 0.70 x H 0.80m -  
Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autre

## MOTORISATION CAME - Détail voir site

**Important :** Fréquence d'utilisation journalière à préciser  
◆ Livré prêt à brancher au réseau - Notice de branchement  
Prévoir l'arrivée du courant au pieds des poteaux de support

**Options :** Fermeture par cadenas clé triangle 11 ou 14  
Support panneau en 80 x 40 - Panneau limiteur H. Ø 650

## Dimensions :

Larg. de passage 5 m X H. 2.20 m -  
Larg. de passage 6 m X H. 2.20 m -  
Larg. de passage 7 m X H. 2.20 m -  
Larg. de passage 8 m X H. 2.20 m -

## Références

MIX085A4530  
MIX086A4530  
MIX087A4530  
MIX088A4530

**POUR HAUTEUR DE 3 m & 3.50 m -  
DEVIS SUR DEMANDE**



# PLOT DE SECURITE ET LESTAGE EN BETON " PATOU "

Bornes mobiles pour sécuriser les zones piétonnes, interdire l'accès aux véhicules, délimiter un accès ou une zone dangereuse. Rapidité d'Intervention



## Conception :

- ◆ Borne en béton avec 4 finitions : Gris brut, Crépis ton sable, Couleur ou Gravillons lavés (voir nuanciers)
- ◆ Angles vifs chanfreinés
- ◆ Réserve centrale pour déplacement ou levage
- ◆ Toutes les bornes sont équipées d'une douille qui est noyée dans le béton (nécessaire pour la manutention et/ou l'arrimage).

## Options:


- Traitement anti-graffiti
- Boucle crochet de levage
- Crochet d'arrimage




## Les Avantages de ce produit :

Egalement prévu pour le lestage de tentes et chapiteaux (cela évite de percer et détériorer les dalles des places publiques).  
Anneau prévu sur le dessus, ils peuvent être soulevés ou déplacés au moyen d'un chariot élévateur ou autre engin de levage manuel.


Modèle Spécial carré 60 x 60 x 60 avec fourreaux pour passage pale des chariot élévateur ou transpalette - Finition Crépi Sable

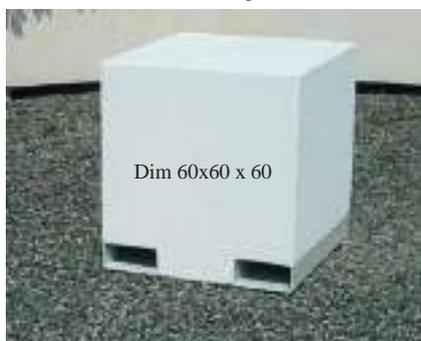

Réserve Centrale pour passage pale chariots élévateur ou Transpalette - Dim de la réserve 58 Cm



Dimensions du passage des pâles des chariots ou transpalettes



### Modèles CARRE -

Modèle	Poids	Gris brut	Crépi Sable	Gravillons Lavés	Couleur
60 x 60 x 60 Avec Fourreau	450 kg	R0207BF1260	R0207SF1260	R0207CF1260	R0207GF1260
60 x 60 x 60 Avec Douille	480 kg	R0207BA1261	R0207SA1261	R0207CA1261	R0207GA1261
95 x 95 x 50 Avec Réserve	870 kg	R0207BR1263	R0207SR1263	R0207CR1263	R0207GR1263
115 x 115 x 40 Avec Réserve	1000 kg	R0207BR1264	R0207SR1264	R0207CR1264	R0207GR1264

### Modèles RECTANGULAIRES

95 x 45 x 50 Avec Réserve	410 kg	R0207BR1267	R0207SR1267	R0207CR1267	R0207GR1267
115 x 45 x 50 Avec Réserve	510 kg	R0207BR1268	R0207SR1268	R0207CR1268	R0207GR1268
115 x 75 x 42 Avec Réserve	510 kg	R0207BR1270	R0207SR1270	R0207CR1270	R0207GR1270

AUTRES TAILLES & OPTIONS ( Voir notre site internet)

[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

# AMENAGEMENT EXTERIEUR



**BASES CYCLES**

**& MOTOS**



**ABRI VELO**



**ABRI VOYAGEURS**



**ABRI CAISSE**

**PASSAGES COUVERTS**



**PASSAGES**

**CANADIENS**

**Pour Petite et  
Grande Faune**

Retrouvez tous nos produits  
**AMENAGEMENT EXTERIEUR**

Sur notre site :

[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)



**PONT**

**PASSERELLE**

**( voir site)**

# BASE CYCLES MODULABLES ET RALLONGEABLES A L'INFINI

## Modèle GALVANISE

## " AOSTE "



ELEMENT DEPART  
6 PLACES -  
Poids 19 kg

### Dimensions :

Modèle 6 places : L. 2.50 (2.15m entre poteaux) x Prof. 0.30m  
Modèle 12 places : L. 2.50 (2.15m entre poteaux) x Prof. 0.60m

### Conception :

- ◆ Poteaux en acier 50x50 Epaisseur 2mm montés sur
- ◆ Platine de 150x150 Ep. 10mm percée à spitter au sol
- ◆ Supports arceau en acier 25x25 Ep. 1.5mm
- ◆ Arceaux en acier Diam.25 Epaisseur 1.5mm

Ensemble galvanisé à chaud par trempage



ELEMENT DEPART  
12 PLACES  
Poids 24 kg

### Modèle 6 Places

L. 2.50 m X Pr. 0.30 m

### CASE DEPART

Réf : M0009D0700

### CASE SUIVANTE

Réf : M0009S0700

### Modèle 12 Places

L. 2.50 m X Pr. 0.60 m

Réf : M0009D0701

Réf : M0009S0701

OPTION LAQUAGE SUR DEMANDE

## Modèle Galva & Laqué

## " BELFORT "

Les bases se juxtaposent les unes après les autres.  
L'élément départ possède un poteau à fixation d'un seul côté.  
L'élément suivant est équipé d'un poteau à fixation des deux côtés.

### Dimensions :

Modèle 6 places : L. 2.50 (2.15m entre poteaux) x Prof. 0.30m  
Modèle 12 places : L. 2.50 (2.15m entre poteaux) x Prof. 0.60m

### Conception :

- ◆ Poteaux acier galva diam. 76 Epaisseur 2 ou 2.5mm (tête décor Anéto, Lérída, Savigny)
- ◆ Poteaux acier galva diam. 70 Epaisseur 3mm (tête décor Lisa)
- ◆ Poteaux acier galva diam. 101.6 Epaisseur 3mm (pour tête Viella)
- ◆ Platines de 150x150 Ep. 10mm percée à spitter au sol
- ◆ Supports arceau en acier 25x25 Ep. 1.5mm
- ◆ Arceaux en acier Diam.25 Epaisseur 1.5mm
- ◆ Ensemble galvanisé à chaud, avec sous couche époxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (selon nuancier)

### Modèle 6 Places

Tête ANETO  
Tête LERIDA

### CASE DEPART

Réf : M0009D01720  
Réf : M0009D0719

### CASE SUIVANTE

Réf : M0009S01720  
Réf : M0009S0719


### Modèle 12 Places

Tête ANETO  
Tête LERIDA

Réf : M0009D01729  
Réf : M0009D0720

Réf : M0009S01729  
Réf : M0009S0720

AUTRE MODELE DE TETE S/ DEMANDE

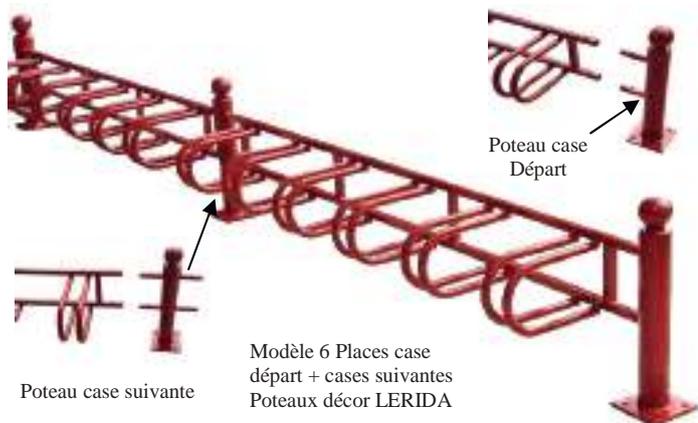

Modèle 6 Places case départ + cases suivantes  
Poteaux décor LERIDA



- Vert 6005
- Vert 6007
- Brun 8017
- Rouge vin 3005
- Noir 9005
- Gris noir 7021



Modèle 12 Places  
Poteaux décor SAVIGNY



Modèle de têtes de poteaux



# BASES CYCLES A ARCEAUX

Utilisable sur 1 ou 2 faces. Utilisable également en position murale

## Modèle GALVANISE A CHAUD " MERCURE "



5 Places

### 2 Modèles :

**MERCURE** : Finition ACIER GALVA

**NEPTUNE** : Finition ACIER GALVA & LAQUE



### Dimensions :

**Modèle 3 places** : L. 0.70 x 0.35m - Poids 12Kg

**Modèle 5 places** : L. 1.28 x 0.35m - Poids 15Kg

**Modèle 6 places** : L. 1.56 x 0.35m - Poids 18Kg

### Conception :

- ◆ Ossature en tube acier diam. 40mm avec perçage pour fixation au sol ou au mur
- ◆ Arceau en plat acier de 16 Ep. 6mm espacés de 30cm (espace pour pneu 50mm)
- ◆ Modules décalés en hauteur de 15cm pour mettre les vélos côte à côte sans que les guidons ne se gênent

### Finition de l'ensemble GALVANISE A CHAUD 70 microns

L'acier galvanisé est un acier qui a déjà été transformé par laminage, forgeage, fonderie... et qui a subi un traitement de galvanisation.

La galvanisation est l'application d'un bain chaud de zinc sur la surface de la pièce d'acier. Cette opération a pour but de protéger l'acier contre la corrosion.



POSITION MURALE



Modèle	Poids	GALVA	GALVA & LAQUE
3 Places	12 Kg	Réf : M000900705	Réf : M000900729
5 Places	15 Kg	Réf : M000900702	Réf : M000900730
6 Places	18 Kg	Réf : M000900703	Réf : M000900731
<b>Options :</b>			
Jonction assemblage		Réf : M000900704	Réf : M000900732

## Modèle GALVA & LAQUE " NEPTUNE "

### Finition de l'ensemble GALVA & LAQUE

Sous couche primaire époxy + polyuréthane bi composant selon nuancier.

*La finition peinture seule n'est pas un traitement anticorrosion. Le primaire EPOXY assure une protection anticorrosion sous réserve d'un entretien conforme aux spécifications du produit. Il ne garantit pas la tenue aux chocs et coups.*



Modèle 2 X 6 Places reliés par jonctions d'assemblage



Jonction d'assemblage permettant



3 Places

**Emballage soigné** - Tous nos produits sont emballés séparément sous gaine plastique - & livrés sur palette filmée - et cerclée -

# SUPPORT CYCLES " AZUR "

**BEL ASPECT - Prévu pour le stationnement des vélos sur place publique ou autre**

Tête Poteau ANETO



**Modèle à arceaux inclinés prévu pour 2 vélos côte à côte .**

**Dimensions :**

Long. 0.70 x l. 0.45 x H. 1m

**Conception :** Ø des poteaux différents suivant la tête adaptée

- ◆ Poteaux acier galva diam. 76 Epaisseur 2 ou 2.5mm (pour décor tête Anéto, Lérída, Savigny)
  - ◆ Poteaux acier galva diam. 70 Epaisseur 3mm (pour décor Lisa)
  - ◆ Poteaux acier galva diam. 101.6 Epaisseur 3mm (pour tête Viella)
  - ◆ Fixation au sol par platine de 300x300 Epaisseur 6mm percée, à spitter au sol
  - ◆ Arceaux support vélo en acier galva diam 21mm
  - ◆ Finition sous couche époxy
- + laque polyuréthane avec polymérisation au four (voir selon nuancier)

Tête Poteau LERIDA



**Modèle Poteau**

**Poids**

**Référence**

Tête Décor ANETO	12 kgs	Réf : M0009A0754
Tête Décor LERIDA	14 kgs	Réf : M0009L0754
Tête Décor LISA	16 kgs	Réf : M0009P0754

**AUTRES MODELES SUR DEMANDE**

Modèle de têtes de poteaux



## RATELIER A VELOS & VTT "PIBESTE"



6 Places

**Modèle modulable et rallongeable à l'infini.**

Les bases se juxtaposent les unes après les autres.

L'élément départ est équipé de 2 poteaux à fixation d'un seul côté.

L'élément suivant est équipé d'un poteau à fixation des deux côtés.


**Dimensions :**

Modèle 6 places : L. 2.14 x 0.37 x H. 0.70m

Modèle 3 places : L. 1.07 x 0.257 x H. 0.70m

**Conception :** Ø des poteaux différents suivant la tête adaptée

- ◆ Poteaux acier galva diam. 76 Epaisseur 2 ou 2.5mm (pour décor tête Anéto, Lérída, Savigny)
- ◆ Poteaux acier galva diam. 70 Epaisseur 3mm (pour décor Lisa)
- ◆ Poteaux acier galva diam. 101.6 Epaisseur 3mm (pour tête Viella)
- ◆ Fixation sur platines 150x150 Ep. 10mm percées, à spitter au sol
- ◆ Support arceaux en acier galva section 25x25 Ep. 1.5mm
- ◆ Arceaux en acier galva diam. 25 Epaisseur 1.5mm (Ecart pour pneu 60mm)
- ◆ Finition sous couche époxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four

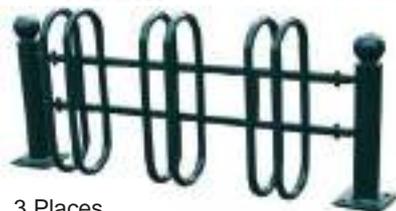

3 Places




Les bases se juxtaposent les unes après les autres.

L'élément départ est équipé d'un poteau à fixation d'un seul côté.

L'élément suivant est équipé d'un poteau à fixation des deux côtés.



Poteau intermédiaire



Poteau Départ

**Modèle 6 Places**

**CASE DEPART**

**CASE SUIVANTE**

Tête LERIDA	Réf : M0009LD5057	Réf : M0009LS5057
Tête ANETO	Réf : M0009AD5058	Réf : M0009AS5058
Tête LISA	Réf : M0009PD5059	Réf : M0009PS5059
Tête SAVIGNY	Réf : M0009SD5061	Réf : M0009SS5061

**Modèle 3 places - (voir notre site internet)**

# Appui-vélo en bois avec arceau INOX " GENOS "



Appui vélos avec poteau bois pin traité et arceau inox.

**Dimensions :**

Larg. hors tout 1.30 x H. Totale avec scellement 1.50m - HHS 1m  
Poids 28Kg

**Conception :**

- ◆ Poteau en bois pin traité classe IV autoclave, section 140x140mm lamellé collé
- ◆ Qualité indéformable et imputrescible
- ◆ Arceau en inox brossé usine qualité 304L, diam. 48.3 Epaisseur 1.6mm
- ◆ Scellement direct au sol

**Option :**

Platine acier galva 300 x 300 Ep. 10mm percée, à spitter au sol



Platine GALVA



**Modèle a sceller**

Larg. 1.30 X HT 1.50 m

**Poids**

28 Kg

**Référence**

Réf : M0009006032

**Option :**

Platine 300x300x10 mm

Réf : M0009PO6032

# RATELIER A VELO BOIS EPICEA TRAITÉ CLASSE IV - " GIRONDE "

utilisable à plat, en mural penché le long d'un mur,  
ou debout avec pied (en option).



Position murale ou Incliné sur pied.

**Option :**

Pieds pour position iclinée - La Paire

**Dimensions :**

**Position à plat :**

- **Modèle 5 places** : L. 2.50 x larg. 1 x H. Posé au sol 0.14m
- **Modèle 3 places** : L. 1.50 x larg. 1 x H. Posé au sol 0.14m

**Position murale ou inclinée sur pied :**

- **Modèle 5 places** : L. 2.50 x larg. 0.80 x H. 0.90m

**Conception :**

- ◆ Réalisé en bois pin traité classe IV autoclave - Garantie bois 10 ans imputrescible
- ◆ Structure de base en carré de 140x140mm
- ◆ Traverses en 68x46mm (Espace pour pneu jusqu'à 6cm)
- ◆ Fixation au sol pour utilisation à plat
- ◆ Livré monté



Modèle à plat

**Position à plat :**

**Modèle 5 places** L. 2.50 m x 1 m

**Poids**

85 kg

**Référence**

Réf :M00095D6013

**Modèle 3 places** L. 1.50 m x 1 m

51 kg

Réf :M00093D6013

**Position murale ou inclinée sur pied :**

**Modèle 5 places** L. 2.50 m x 0.80 m

88 kg

Réf :M00095M6013

**Option :**

Pieds pour position iclinée - La Paire

Réf :M00090O6013

# ARCEAUX PARC VELO - MOTO

Arceau pouvant être utilisé comme parking ou poteau antivol vélos et motos

## Modèle en INOX " PHILADELPHIE "



Ne rouille pas- Idéal en bord de mer


### Dimensions :

Long. arceau 0.35 ou 0.85m

Hauteur Totale 1.20m - H. Hors sol 1m

### Conception :

- ◆ Arceau en inox brossé usine qualité 304L
- ◆ Tube inox brossé usine diam. 48.3 Epaisseur 2mm
- ◆ Perçage aux pieds pour passage fer à béton
- ◆ Modèle à sceller



### Larg.x H.Totale

0.35 X H.1.20 m

0.85 X H.1.20 m

### Poids

5.34 kg

7.50 kg

### Référence

M0007002264

M0007002268

### Option :

Platines Inox ronde Ø 150 (La Paire) M0007IO204

## Modèle en ACIER " TOULOUSE "

Appuis vélos, poteaux antivol pour cycles.



### Dimensions :

Larg. arceau 0.54 x H.T 1m - HHS 0.80m

### Conception :

- ◆ Arceau en tube acier galva sendzimir diam. 60 Epaisseur 2mm
- ◆ Perçage aux pieds pour passage fer à béton
- ◆ Modèle à sceller

### 2 FINITIONS :

Galva

Galva & laqué avec sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (voir nuancier)

Options : Platines rondes ou carrées (Vendues à la paire).



### Larg.x H.Totale

0.35 X H.1.20 m

0.85 X H.1.20 m

### Poids

5.34 kg

7.50 kg

### Référence

M0007002264

M0007002268

### Option :

Platines Galva Carrées (La Paire) M000720200

Platines Galva & Laquée Carrées (La Paire) M00072L200

### AUTRE MODELE SUR PLATINE " THONON "



Voir notre site

# ARCEAU APPUIE-VELO OU MOTO EN INOX

## " ARIZONA "



Arceaux inox .

Modèles sur platines.



**Dimensions :**

Long. 1.50 x H. 0.70 m ( arceau p/ vélos - Modèle ARIZONA )

Long. 2 m x H. 0.50 m ( arceau p/ moto - Modèle COLORADO )

**Conception :**

- ◆ Arceau en inox brossé usine qualité 304L, diam. 48.3 Epaisseur 2mm
- ◆ Platines inox de 150 x 150 Ep. 10mm percées, à spitter au sol

## " COLORADO "



<u>Long x H.</u>	<u>Désignation</u>	<u>Poids</u>	<u>Référence</u>
L.1.50 x H. 0.70 m	ARIZONA	8 kg	Réf : M0007PA2273
L. 2 m x H. 0.50 m	COLORADO	8 kg	Réf : M0007PA2274

Autres tailles sur demande - Nous consulter

# BARRIERE DE PARKING "CENTAURE "

Barrière destinée à préserver votre place de parking



Position fermée



Position abaissée

Arceau rabattable et verrouillable en position relevée.

**Dimensions :**

L. 0.85 x H. 0.45m - Poids 10Kg

**Conception :**

- ◆ Tube acier galva sendzimir diam. 50 Epaisseur 2mm
- ◆ Platines à fixer au sol par spits
- ◆ Fermeture par cylindre à clé différente ou par cadenas simple ou cadenas à clé triangle pompier



<u>Détail Fermeture</u>	<u>Réf GALVA</u>	<u>GALVA &amp; LAQUE</u>
Clé Différente	M0009AG859	-
Cadenas Simple	M0009DG859	M0009AL859
Cadenas Clé Triang.	M0009CG859	M0009CL859

Retrouvez tous nos produits  
Sur notre site :  
[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

**Emballage soigné** - Tous nos produits sont emballés séparément sous gaine plastique - & livrées sur palette filmée - et cerclée -

# ABRIS A USAGES MULTIPLES

## PASSAGE COUVERT



**ISEO**

## ABRI VELO-MOTO VENETO



Modèle présenté avec options  
Bardages fond et côtés en polycarbonate  
Alvéolaire Ep 10 mm et base cycle

## ABRI VOYAGEURS LOURON



Modèle présenté Bardages fond et côtés en  
polycarbonate Transparent Ep 6 mm

Ce modèle présenté sans bardage  
peut-être utilisé comme passage couvert  
entre deux bâtiments scolaires, administratifs ou Industriels-  
Allée commerciale

Ces modules sont rallongeables à l'infini par juxtaposition de  
modules supplémentaires de 2.50 m  
Possibilité d'ajouter du bardage fond où côtés -  
(voir options ci-dessous)

### Dimensions :

Long. 2.50 m x Prof. 2.20 m - H. Pieds 2.25 m (H.Totale 2.45 m)

### Conception :

- ◆ Poteaux acier galva 80x80 Epaisseur 2mm
- ◆ Fixation par platine de 200x200 Ep. 10mm percée (diam. des trous 13mm)
- ◆ Ossature toit en acier galva 40x40 Ep. 2mm et en tôle pliée Ep. 4mm
- ◆ Toiture en polycarbonate alvéolaire cintré Epaisseur 6 mm
- ◆ Gouttière à l'avant et à l'arrière permettant l'évacuation des eaux pluviales  
Ecoulement de l'eau dans les poteaux
- ◆ Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane  
avec polymérisation au four
- ◆ Livré en kit (toit entièrement monté)
- ◆ Notice de montage fournie

### Options :

- ◆ Bardage côtés et fond en tôle prélaquée
- ◆ ou en polycarbonate alvéolaire Ep 10 mm
- ◆ ou bois traité classe IV autoclave

Voir nos modèles **ABRI VOYAGEURS LOURON**  
**ABRI VELO - MOTO VENETO**

Autres photos et présentation sur notre site internet

[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)



Gouttière pour  
Évacuation de  
l'eau

### DESIGNATION MODELE

Modèle ISEO Ss Bardage

### Case Départ

Réf : M0009D05034

### Case suivante

Réf : M0009S034

Modèle VENETO Ss Bardage

Réf : M0009D0640

Réf : M0009S641

### Options sur modèle ISEO & VENETO

Bardage tôle prélaquée FOND	Réf : M0009D0647
Bardage tôle prélaquée 2 Côtés	Réf : M0009E0647
Bardage polycarbonate Alvéolaire Fond	Réf : M0009B0642
Bardage polycarbonate Alvéolaire 2 Ct	Réf : M0009C0642
Bardage bois traité FOND	Réf : M0009F0648
Bardage bois traité 2 Ct	Réf : M0009G0648
Elément de juxtaposition p/Case suivante	Réf : M000900649

Voir nos options bases cycles et moto sur notre site internet



### Abri Voyageurs LOURON Avec bardage Polycarbonate transparent Ep 6 mm

L. 2.50 m x Prof. 2.20 m	Poids 150 Kg	Réf : M0009AP6019
L. 5.00 m x Prof. 2.20 m	Poids 280 Kg	Réf : M0009BP6019
L. 7.50 m x Prof. 2.20 m	Poids 400 kg	Réf : M0009CP6019

LIVRE Sur palette spéciale avec TOITURE MONTEE -

(Notice de montage fournie )-

Déchargement par chariot élévateur



PRIX H.T. DÉPART USINE



MILLET CULINOR ☎ 05 62 39 25 51

☎ 05 62 39 22 55

# ABRI-BUS - ABRI VOYAGEURS

## VIENNE



Modèle avec Option Vitrine

### Dimensions Modèle VIENNE :

L. 3 x Prof. totale 1.47 - Prof. int. 1.30

H. des poteaux 2.10 - H. Totale 2.40m -

### Conception :

- ◆ Poteaux en acier galva 50x50 Epaisseur 2mm
- ◆ Platine de 150x150 Ep. 10mm percée, à spitter au sol
- ◆ Ossature du toit en acier galva 50x50 Ep. 2mm
- ◆ Gouttière en tôle pliée Epaisseur 3mm à l'avant et à l'arrière pour l'évacuation des eaux
- ◆ Finition de la structure, sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (selon nuancier)
- ◆ Toiture en polycarbonate Epaisseur 4mm



### 3 choix de bardage :

- 3 Côtés Polycarbonate transparent Ep 6 mm
- 3 Côtés Verre feuilleté Ep 6.8 mm
- Fond et 1 Côté en tôle prélaquée couleur Sable
- + 1 Côté en Polycarbonate

### Référence

M000900620

M000900624

M000900621

**Option :** Vitrine sur panneau de côté ( Voir site)



## SEVILLE



### Dimensions Modèle SEVILLE :

Long. 3 x Prof. 1 x H. des poteaux 2.10m - H. Totale 2.40m.

### Conception :

- ◆ Poteaux à l'arrière en acier galva 80x50 Epaisseur 3mm
- ◆ Platine de 150x150 Ep. 10mm percée, à spitter au sol
- ◆ Ossature toit en acier galva 50x50 Epaisseur 2mm
- ◆ Gouttière à l'avant et à l'arrière en tôle acier galva Epaisseur 3mm
- ◆ Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (selon nuancier)
- ◆ Toiture en polycarbonate Epaisseur 4mm

### 2 Choix de bardage de fond :

- Verre feuilleté Ep. 6.8mm
- Polycarbonate Ep. 6mm transparent

### Référence

M000900737

M000900738



## LISBONNE



### RALS COURANTS

Beige brun RAL 9011	Jaune cadmié RAL 9021	Rouge pourpre RAL 9005	Rouge vin RAL 9008	Rouge trafic RAL 9009
Vert brillant RAL 9007	Vert acier RAL 9010	Vert mousse RAL 9011	Vert bouteille RAL 9012	Vert sapin RAL 9013
Gris anthracite RAL 9014	Gris acier RAL 9015	Gris chocolat RAL 9016	Blanc sécurité RAL 9017	Noir profond RAL 9018
Alu blanc RAL 9019	Alu gris RAL 9020			

### Dimensions Modèle LISBONNE :

L. 2.50 x Prof. cabine 1.26 - Prof. toit 1.70 x H. Poteau 2.15m - H. Totale 2.45m

### Conception :

- ◆ Poteaux en acier galva 80x80 Ep. 2mm
- ◆ Platine de 150x150 Ep. 10mm percée, à spitter au sol
- ◆ Ossature toit en acier galva 50x50 Ep. 2mm
- ◆ Gouttière à l'avant ou à l'arrière, en tôle acier galva Epaisseur 3mm, pour évacuation des eaux pluviales
- ◆ Finition de la structure, sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four
- ◆ Toiture en polycarbonate alvéolaire Epaisseur 10mm
- ◆ Bardage fond et côtés en polycarbonate transparent Epaisseur 6mm
- ◆ CE MODELE PEUT RECEVOIR UNE CASE SUIVANTE - (rallongeable à l'infini)

### Modèle LISBONNE -

- Abri Case Départ
- Abri Case Suivante

### Référence

M0009AD4210

M0009BD4219



LIVRE Sur palette spéciale avec  
TOITURE MONTEE - (Notice de montage fournie)  
Déchargement par chariot élévateur

# ABRI BUS - ABRI VOYAGEURS - ABRI-VELO

## VENTOUX



3 Côtés Polycarbonate  
Transparent Ep 6 mm

### Conception de nos abris présentés sur cette page quelque soit le modèle -

- ◆ Hauteur Totale 2.17 m -
- ◆ Poteaux en acier galva 50x50 Epaisseur 2mm -
- ◆ Platine de 150x150 Ep. 10mm percée, à spitter au sol
- ◆ Ossature toiture en tôle pliée Epaisseur 3mm
- ◆ Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four
- ◆ Toiture en tôle bacacier anti-condensation (Coloris A Définir à la commande)
- ◆ Bardage font et côtés (A consulter suivant le modèle)
- ◆ Evacuation de l'eau par l'arrière (légère pente)



### ABRI BUS MODELE VENTOUX -

Capacité 10 Personnes : Couverture : L. 3.057 x 1.527m - Cabine : L. 3.05 x 1.18 m

Capacité 16 Personnes : Couverture : L. 3.857 x 1.527m - Cabine : L. 3.85 x 1.18 m

#### HABILLAGE Fond et Côtés

3 Côtés Tôlés

3 Côtés Polycarbonate transparent Ep 6 mm  
Fond et 1 Côté tôle couleur Sable

+ 1 Côté en Polycarbonate

#### 10 Personnes

M0009A0946

M0009A0949

M0009A0947

#### 16 Personnes

M0009B0950

M0009B0953

M0009B0951

Options : Vitrine affichage p/ côté double face Dim 1200 x 1790 mm

### ABRI BUS MODELE BAQUEIRA -

Capacité 10 Personnes : Couverture : L. 3.057 x 1.527m - Cabine : L. 3.05 x 1.18 m

#### HABILLAGE Fond et Côtés

1 Fond et 1 côté Plexi 6 mm

1 Fond et 1 côté Polycarbonate Alvéolaire

#### 10 Personnes

M000900741

M000900743



## BAQUEIRA



1 Côté  
larg.0.60 m  
Sans plexi

côté  
avec  
plexi

Fond Plexi

## LOCANA



3 côtés Tôlés -

## ABRI VELO - MOTO LOCANA

De Conception identique à nos abribus ci-dessus - Profondeur supérieure 2.20 m

Capacité 10 places (soit 2 bases cycles 5 places).

Module de 3m rallongeable à l'infini.

Case départ comprenant habillage 3 côtés

Case suivant comprenant habillage du fond

#### HABILLAGE Case Départ (3 Côtés )

Fond et côtés tôlés

Polycarbonate Alvéolaire Ep 10 mm

#### HABILLAGE Case Suivante (Fond)

Fond tôle

Polycarbonate Alvéolaire Ep 10 mm

#### Référence

M000900737

M000900738

M000900737

M000900738

Options : Bases cycles modèle Mercure ou Base motos Neptune  
(voir rubrique aménagement extérieur)

	Vert 6005
	Vert 6007
	Brun 8017
	Rouge vin 3005
	Noir 9005
	Gris noir 7021

**Tous nos Abri-bus sont livrés  
Sur palette spéciale avec  
TOITURE MONTEE -  
(Notice de montage fournie )  
Déchargement impératif  
par chariot élévateur**



Base cycles MERCURE



base cycles poteaux lerida



Arceau Moto

# ABRI BUS - ABRI VOYAGEURS - ABRI-VELOS

## LAUSANNE



3 Côtés POLYCARBONATE



Fond et 1 côté TOLE  
+ 1 côté POLY

### Abri bus pour 10 personnes.

#### Dimensions :

Long. 3 m x Prof. extérieur 1.47 m x H. Poteau 2.10m - .

Poids 290 kg

#### Conception :

- ◆ Poteaux en acier galva 50x50 Epaisseur 2mm
- ◆ Platine de 150x150 Ep. 10mm percée,
- ◆ A spitter au sol
- ◆ Bardage descendant à 10 cms du sol - (protection des pieds)
- ◆ Structure en acier galva 50x50 Epaisseur 2mm
- ◆ Toiture en tôle galva Epaisseur 15/10ème
- ◆ Gouttière à l'avant et à l'arrière en tôle galva Epaisseur 3mm
- ◆ Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (selon nuancier)
- ◆ Livré en kit avec notice de montage (toiture entièrement montée)

Gouttière prévue à l'avant  
et à l'arrière  
Evacuation de l'eau aux  
extrémités



#### Modèles LAUSANNE :

Bardage 3 côtés polycarbonate

Bardage 3 côtés verre feuilleté

Bardage fond + 1 côté tôle + 1 côté polycarbonate

#### Référence

M000900622

M000900626

M000900623



## GENEVE



3 côtés Bois

### ABRI BUS Modèle avec HABILLAGE BOIS CLIN Epaisseur 21 mm

CLASSE IV - traitement Garanti Imputrescible 10 ans

Conception identique au modèle ci-dessus - seuls les bardages diffèrent



Fond Bois Avec  
1/2fenêtres poly

#### Modèles GENEVE :

Bardage 3 côtés Pleins (bois)

Bardage fond bois avec

2 côtés 1/2 fenêtre POLY

#### Référence

M0009B0744

M000900744



## GAVARNIE



### ABRI GARAGE A VELOS OU MOTOS GAVARNIE -

Prévu pour 10 places vélos (soit 2 bases cycles de 5 places)

Rallongeable à l'infini par module de 3m.

#### Dimensions :

Long. 3 x Prof. 2.17m x H. Poteau 2.10m - H. Totale 2.40m

◆ Conception identique au modèle ci-dessus -

◆ Profondeur plus importante que le modèle Genève

◆ Prévoir socle béton de L. 3.20 x Prof. 3m

#### Modèles GAVARNIE :

Bardage 3 côtés Pleins (bois)

Bardage fond bois avec 2 côtés 1/2 fenêtre POLY

#### Référence

M0009B0744

M000900744

#### Options :

Arceau moto Modèle Cambo (voir Aménagement parking motos vélos)

Bases cycles à arceaux Modèle Mercure ou Neptune (voir aménagement parking vélos)



LIVRE Sur palette spéciale avec

- (Notice de montage fournie)

Déchargement par chariot élévateur



# ABRIBUS EN BOIS TRAITE CLASSE IV

## OTTAWA



**Modèle à 1 pente**  
H. Totale 2.50 m  
Prof. Toiture 1.50 m

## VANCOUVER



**Modèle à 2 pentes**  
H. Totale 2.50 m  
Prof. Toiture 1.50 m

### Dimensions :

Long. 2 x Prof. Toiture 1.50 x H. Totale 2.50m

Long. 3 x Prof. Toiture 1.50 x H. Totale 2.50m

### Conception :

- ◆ Réalisé en bois pin traité classe IV autoclave -
- ◆ Traitement bois Garantie 10 ans imputrescible
- ◆ Poteaux section 90x90mm
- ◆ Habillage fond et 2 côtés en clin plat Epaisseur 21mm  
Ou avec 1 côté Fenêtre en polycarbonate transparent Epaisseur 4mm
- ◆ Ossature toiture section 145x46mm et liteaux 46x46mm
- ◆ Toiture bacacier anti-goutte Coloris Bleu Ardoise ou Rouge Brique  
Ou Polycarbonate alvéolaire Ep. 16mm (laissant filtrer la lumière) (voir site)
- ◆ Banquette bois incorporée en section 145x46mm (H. assise 0.45m)
- ◆ Livré en kit avec notice de montage
- ◆ (Toiture entièrement montée et Panneaux à assembler)
- ◆ A fixer au sol au sol par équerre galvanisée et spits
- ◆ Prévoir une plateforme béton de 2.50m x Prof. 1.50m p/ le modèle 2 m  
& 3.50 m x Prof. 1.50 m p/ le modèle 3m



### Modèle toiture BACACIER

#### OTTAWA

3 côtés pleins  
1 côté fenêtre

#### VANCOUVER

3 côtés pleins  
1 côté fenêtre

### Modèle toiture POLYCARBONATE

#### OTTAWA

3 côtés pleins  
1 côté fenêtre

#### VANCOUVER

3 côtés pleins  
1 côté fenêtre

### L. 2 m

Réf : M00092P752  
Réf : M00092F752  
Réf : M00092P753  
Réf : M00092F753

### L. 2 m

Réf : M00092P790  
Réf : M00092P790  
Réf : M00092P791  
Réf : M00092P791

### L. 3 m

Réf : M00093P752  
Réf : M00093F752  
Réf : M00093P753  
Réf : M00093F753

### L. 3 m

Réf : M00093P790  
Réf : M00093F790  
Réf : M00092P791  
Réf : M00093F791

## SOULOR



Modèle simple -



option fenêtres



option 1 côté fenêtre  
et retour sur le devant

## Abri bus en bois pin du nord traité classe III - Traitement autoclave sous pression



### 3 Dimensions :

Long. 1.50 - 2 - 3 m x Prof. 1.20 x H. 2.10 m

### Conception :

- ◆ Toit en tôle acier laqué
- ◆ Bardage : 3 côtés en bois clin Epaisseur 21mm sur cadre  
Ou Fenêtres 2 côtés en plexiglass Epaisseur 6mm suivant modèle
- ◆ Autre configuration sur demande
- ◆ Banc incorporé sur toute la longueur
- ◆ Livré pré-monté à sceller

**LIVRE  
EN  
KIT**

### Désignation

3 côtés pleins  
2 Côtés Fenêtre

### Options

1/2 Retour protection

### L. 1.50 m

R1709AP5129  
R1709AF5129

### L. 2 m

R1709BP5130  
R1709BF5130

### L. 3 m

R1709CP5131  
R1709CF5131

R1709RO5130

R1709RO5131

**LIVRE Sur palette spéciale avec  
- (Notice de montage fournie)  
Déchargement par chariot élévateur**



# BANQUETTES POUR EQUIPER LES ABRIBUS - ABRI-VOYAGEURS



**ASSIS DEBOUT  
RELAX**



## Conception :

- ◆ Poteaux acier galva diam. 76 Epaisseur 2mm
- ◆ Platines de 250x250 Ep. 10mm percée à spitter au sol
- ◆ Assise en acier galva diam. 50 Epaisseur 2mm
- ◆ Habillage assise en tôle perforée Epaisseur 15/10ème en acier galvanisé
- ◆ Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four

## Dimensions suivant modèle :

**ASSIS DEBOUT RELAX** L.1.60 x Prof. 0.30 x H. 0.80m - Poids 25Kg

**BANC DETENTE** L.1.60 x Prof. 0.45 x H. assise 0.45m - H. Totale 0.75m Poids 41Kg

**BANQUETTE DOUCEUR** L. 1.60 x Prof. 0.37 x H. assise 0.45m - Poids 25Kg

Modèle	LERIDA	ANETO	SAVIGNY
RELAX	M000400645	M000400636	M000400635
DETENTE	M000400644	M000400633	M000400632
DOUCEUR	M000400643	M000400630	M000400629



**DETENTE**



**DOUCEUR**

# ABRI CAISSE

POUR CAISSES AUTOMATIQUES DE PARKING - DISTRIBUTEURS DE BILLETS - CABINES TELEPHONIQUE - GUERITE DE SURVEILLANCE ETC .....



## ST MALO



**MODELE ST MALO** - Dim L. 1.35 m x Prof 1.35 m x H. 2.40 m

### Conception :

- ◆ Montants en acier galva 80x80 Epaisseur 2mm
- ◆ Platines de 200x200 Epaisseur 4mm, à spitter au sol
- ◆ Tôle de couverture acier galva Epaisseur 3mm
- ◆ Evacuation des eaux de pluie par l'arrière dans les poteaux
- ◆ Finition : sous couche époxy + Laque polyuréthane avec polymérisation au four
- ◆ Bardage en polycarbonate transparent Epaisseur 6mm OU Verre Feuilleté Ep. 6mm
- ◆ Livré en kit - prêt à monter (Notice de montage fournie)

### HABILLAGE Fond et Côtés

3 Côtés Polycarbonate transparent Ep 6 mm  
3 Côtés Verre feuilletés Ep 6 mm

### Référence

M0009P0740  
M0009V0740

## MAULEON



**MODELE MAULEON** - Dim L. 1.50 m x Prof 1.47 m x H. 2.55 m

### Conception :

- ◆ Poteaux en acier galva 50x50 Epaisseur 2mm montés
- ◆ Platine de 150x150 Ep. 10mm percée, à spitter au sol
- ◆ Ossature du toit en acier galva 50x50 Ep. 2mm
- ◆ Gouttière en tôle pliée Epaisseur 3mm à l'avant et à l'arrière pour l'évacuation des eaux
- ◆ Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (selon nuancier)
- ◆ Toiture bombée en polycarbonate alvéolaire Epaisseur 6mm
- ◆ Bardage en polycarbonate transparent Epaisseur 6mm OU Verre Feuilleté Ep. 6mm
- ◆ Livré en kit avec notice de montage (Toiture entièrement montée)

### HABILLAGE Fond et Côtés

3 Côtés Polycarbonate transparent Ep 6 mm  
3 Côtés Verre feuilletés Ep 6 mm

### Référence

M0009P0739  
M0009V0739




# PASSAGES CANADIEN

Le **passage canadien** est un élément d'une clôture à bétail, constitué d'une série de barres ou rouleaux de fer disposés au sol, permettant le passage de véhicule à moteur, tout en dissuadant les animaux de franchir une limite, ou de les empêcher de pénétrer dans une zone interdite, du fait que les rouleaux leur donnent une instabilité.

Adapté pour contenir le passage des animaux d'élevage, tels que bovidés, porcins, équins et à certaines espèces d'animaux sauvages comme les cervidés, les sangliers, chevaux, chèvres, moutons-

## MONTREAL

### MODELE POUR GROS ANIMAUX

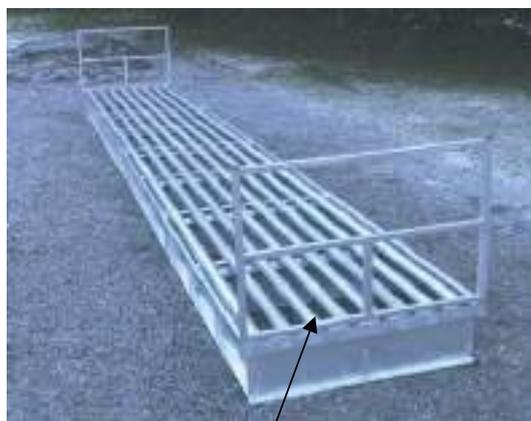

#### Dimensions : Gamme super lourd

Long. 3 - 4 - 5 et 6m x Prof. 1.50 x H. 0.42m

Long. 3 - 4 - 5 et 6m x Prof. 2.10 x H. 0.42m

#### Conception :

- ◆ Poutres en IPE de 300 et tube diam. 90x5.
- ◆ 8 ou 14 tubes diam. 88.9x5 séparés avec système anti-déboitement de chaque côté.
- ◆ Rambarde de chaque côté servant d'anti déboitement des tubes
- ◆ Fosse à prévoir (Fiche technique fournie) - Livré démonté

#### Dimensions : Gamme légère

L. 2 ou 3m x Prof. 1.50 ou 2.02m

#### Conception :

- ◆ Ossature tôle Ep. 3mm et 5mm pour les supports
- ◆ Tube de roulement diam. 60,3x2.9mm




#### Finition GALVANISATION A CHAUD

Livré démonté en kit - Notice photos et explications fournies

#### 3 Modèles Disponibles ( Charge maximale suivant le modèle )

- 1 T par essieu (modèle léger) -
- 8 T par essieu ( Modèle super Lourd ) 2 Poutres IPE 300
- 15T par essieu ( Modèle super Lourd ) 4 Poutres IPE 300

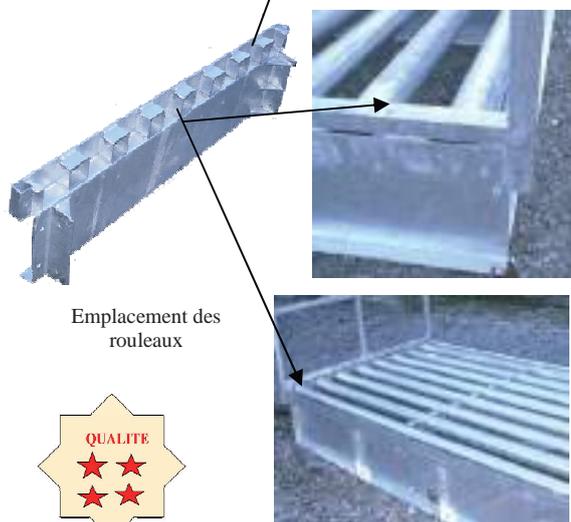

Emplacement des rouleaux



## DEVIS SUR DEMANDE

## ROCHEFORT -

### MODELE POUR PETITE FAUNE

Passage aménagé à destination des petits animaux pour qu'ils puissent traverser une route ou un autre aménagement humain sans risque, tels que visons, martres, lièvres, lapins

#### Conception :

- ◆ Profil tôle Ep 5 mm, dessous renforcé par un profil de HEB 300 X 150 mm, prévu pour le passage des véhicules à moteur (3 Tonnes maximum)
- ◆ Maillage en caillebotis de 50x50 Ep 50 mm fabriqué entièrement dans nos ateliers (rond Ø 10 - plat en support des barres rondes - Ep 3 ou 5 mm x H. 0.40 m
- ◆ Garde-corps en tube 35 x 35

#### Finition GALVANISATION A CHAUD

Prévoir une fosse - Plan de la fosse fourni

Livré démonté en kit -

Notice photos et explications fournies



Caillebotis fabriqué entièrement dans nos ateliers

# AMENAGEMENT INTERIEUR



CHAISES

DIVERSES DE  
COLLECTIVITES  
( EMPILABLES -  
PLIANTES - Etc )

TABLES DE  
COLLECTIVITE

\*\*\*

ENSEMBLES TABLE  
ET BANCS

\*\*\*\*\*

MOBILIER  
SCOLAIRE

\*\*\*\*\*

VESTIAIRES  
MURAUX

\*\*\*\*\*

BANCS  
EMPILABLES

CHARIOTS

Pour CHAISES

\*\*\*\*\*

CHARIOTS  
DE TABLES  
(voir site)

Retrouvez tous nos produits  
AMENAGEMENTS INTERIEURS

Sur notre site :

[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

# CHAISES COQUES POLYPROPYLENE



## Modèle NAVARRE

Dim chaise 490 x 540  
Dim coque 440 x 500 H. 410 mm  
Piètement Ø 18 existe en Ø 22 (devis sur demande).

Conditionnement par 5 pièces

Réf : 14031A824 - M 4 - Non Accrochable


Réf : 14032B824 - M 2 - Accrochable

Empilable



**Modèles  
Garantis  
5 Ans**

Assemblable



FABRIQUE EN EUROPE



Système  
accrochage

## Modèle ELEGANCE

Piètement Ø 18  
Dim 440 x 480 H. 780 -  
H. Assise 440 mm

Coloris Uniquement :  
N° 01-02-12-15-16-21  
(voir palette ci-contre)

Hauteur taille enfant: nous consulter



Réf : 14031A4006 - M4 Non accrochable

Réf : 14032B4006 - M2 Accrochable

### Conception générale de nos chaises :

- ◆ Piètement tube Ø 18 OU 22 (sur demande) soit chromé ou laqué noir.
- ◆ Coque vissée en COPOLYMERE DE POLYPROPYLENE traité antistatique et anti ultra-violet
- ◆ Tampons anti-bruit non tachant
- ◆ Classement M4 ou M2
- ◆ Assemblable (Assemblable ou non)
- ◆ Coloris divers suivant modèle (voir palette).
- ◆ Conditionnement par 5 pièces. .

**TOUTES NOS CHAISES  
SONT EMPILABLES**



## Modèle TULIPE

Piètement Ø22mm  
Dim L. 490 X Prof 580 X H. 830 -  
H. Assise 450 mm

Uniquement coloris :  
N° 02-05-06-10-08-11-12-14-15-16-20



Réf : 14031A4007- M 4 - Non accrochable

Réf : 14032B4007- M 2 - Accrochable

**DEVIS SUR DEMANDE  
TARIF DEGRESSIF SUIVANT  
QUANTITE**

## CHARIOT TRANSPORT CHAISES ELVAS

### 3 Dimensions :

L. 0.52x0.52m (Capacité 12/15 chaises - 1 Rangée)  
L. 0.52x1.20m (Capacité 30 chaises - 2 Rangées)  
L. 1.04x1.20m (Capacité 60 chaises - 4 Rangées)

### Conception :

- ◆ Ossature en tôle pliée Epaisseur 2mm
- ◆ Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four Ral 9005 NOIR ou autres
- ◆ 4 Roulettes diam. 125mm



Dimensions	Poids	Références
0.52 X 0.52 m	10 kg	Réf : M000300810
0.52 X 1.20 m	11.5 kg	Réf : M000300811
1.04 X 1.20 m	23 kg	Réf : M000300808



## DIABLE Pour CHAISES



Ossature tube  
Acier Ø 25  
Cintré et soudé  
Finition poudre  
Epoxy noir  
Roues Ø 200  
Capacité 5 à 6  
Chaises

Poids 6 Kg

Référence :  
R1403004014

# CHAISES PLIANTES " NORMANDIE "

## ASSISE ET DOSSIER EN ACIER GALBE

### Caractéristiques

- ◆ Pliante et assemblable
- ◆ Assise et dossier en acier galbé
- ◆ Ossature en acier rond Ø 22 mm avec barres de renfort à l'avant et à l'arrière
- ◆ Finition peinture époxy cuite au four
- ◆ 4 coloris au choix : noir, gris, beige, bordeaux
- ◆ 4 tampons antibruit



Chaise Multi usage 100 % métal



Couleur	Modèle ACIER
Noire	Réf : R0703N0482
Gris	Réf : R0703G0482
Bordeaux	Réf : R0703R0482



## ASSISE ET DOSSIER GARNIS ET REVETUS DE TISSU OU VINYL

### Caractéristiques

- Pliante et assemblable
- Assise et dossier en acier galbé, garnis et revêtus de tissu ou de vinyle selon modèle, classés M4- coloris NOIR
- ◆ Ossature en acier rond Ø 22 mm avec barres de renfort à l'avant et à l'arrière
- ◆ Finition peinture époxy cuite au four - Coloris : noir
- ◆ 4 tampons antibruit - Conditionnement par 4
- ◆ Poids : 5,20 kg

<u>Modèle VINYL</u>	- Réf : R0703NV482
<u>Modèle TISSUS</u>	- Réf : R0703NT482



VINYL



TISSUS

# CHARIOT Pour CHAISES PLIANTES " MAGENTA "

Ces chariots de stockage permettent le rangement des chaises dans les lieux où l'espace est réduit

### 2 Modèles :

**Modèle DOUBLE** à 2 rangées : Capacité de 64 chaises, Poids 17 kg  
Dimensions : L. 1.20 x larg. 1.10 x H. 2.16m

**Modèle TRIPLE** à 3 rangées : Capacité de 96 chaises,  
Dimensions : L. 1.75 x larg. 1.10 x H. 2.16m

### Conception :

- ◆ Ossature en acier avec sous couche époxy + laque polyuréthane cuite au four Ral 9005 NOIR ou autres
- ◆ Roues diam. 125mm pivotantes dont 2 avec freins
- ◆ Livré en kit.

<u>Modèle DOUBLE</u>	- Réf : M000300723
<u>Modèle TRIPLE</u>	- Réf : M000300724



Modèle Double - 2 Hauteurs

Photo non contractuelle  
Chaises vendues séparément



Modèle Triple  
2 Hauteurs

Photo non contractuelle  
Chaises vendues séparément

# CHAISES EMPILABLES & ASSEMBLABLES

## VALENCIA



### MODELE EN TISSU

- ◆ Assise et dossier garnis de mousse Revêtus de tissu
- ◆ **GARNISSAGE MOUSSE POLYESTER**  
DENSITE 40 Kgs/m<sup>3</sup> pour M3  
70 % ACRYLIQUE, 30 % COTON
- ◆ ( Contre coque Capot noir ABS antichoc assise / dossier
- ◆ Piètement Oblong 30 x 15 mm EPOXY Noir (chromé en sus )
- ◆ Dim chaise Larg.0.53 x Prof 0.60 x H. 0.80 m
- ◆ Assise 0.46 X 0.46 m - Chaises empilables jusqu'à 10/12 pièces

### Modèle VALENCIA TISSUS

Classement M 4 - Non accrochable - Réf : R14031A4003  
 Classement M 3 - Non accrochable - Réf : R14031B4003  
 Classement M 3 - Accrochable - Réf : R14032B4003  
 Classement M 1 - Accrochable - Réf : R14031C4003

### Références

### Modèle 1er Prix

Piètements Noir seulement  
 Empilable et Non accrochable  
 Garnissage Mousse Polyester-  
 DENSITE 30 Kgs /m<sup>3</sup>



M4  
Non  
Accrochable

classé au feu M4  
 ( seulement 4 couleurs unies

## EMPILABLES



## Assemblables

### Coloris tissus Classement

M 3 - Non feu

M1 - Non feu



M 3 Autres couleurs s/ demande

### Nos OPTIONS

- ◆ Piètements alu ou Chromé
- ◆ Accroches métalliques soudées
- ◆ Accoudoirs et Tablettes



## ROSELA

Assise et dossier **COQUE POLYPROPYLENE**

- ◆ Piètement en acier oblong 30 x 15 mm,
- ◆ Finition ou peinture époxy noir
- ◆ 4 tampons antibruit
- ◆ Poids : 8 kg voir nuancier ci-dessous



### PRIX DEGRESSIFS

### SUIVANT QUANTITATIF

## PALMA

- ◆ Modèle Finition **TISSU ENDUIT** garnis de mousse en Polyuréthane expansée,
- ◆ Classement au feu M2 Nuancier ci-dessous



2 Classement au feu  
 M 4 OU M 2



Palette couleur PROLYPRO

### Modèle ROSELA Coque Polypro

Classement M 4 - Non accrochable - Réf : R14031A4004  
 Classement M 2 - Non accrochable - Réf : R14031B4004  
 Classement M 2 - Accrochable - Réf : R14032B4004

### Références

### Modèle PALMA- Tissu enduit

Classement M 2 - Non accrochable - Réf : R14031A4026  
 Classement M 2 - Accrochable - Réf : R14032B4026

### Références



# TABLES & CHAISES SCOLAIRES & UNIVERSITAIRES

## APIA



### Conception TABLE APIA

- ◆ Plateau mélaminé épaisseur 19mm
- ◆ Chants antichoc et ergonomique 2mm.
- ◆ Ceinture cadre 35x20.
- ◆ 4 pieds 30x30 munis de vérins de réglage
- ◆ Finition Epoxy selon nos rals.

Livrable dans toutes les hauteurs de tailles T3 à T7.  
Différentes dimensions :

<u>Tables scolaires</u>	70x50 - 80x60 - 130x50 -
<u>Tables université</u>	180x40 - 180x50 - 200x40 -
	200x50 - 220x40 - 220x50 -

Garantie 3 ans.



## LHASSA



### Conception TABLE LHASSA

- ◆ Plateau mélaminé épaisseur 19mm
- ◆ Chants antichoc et ergonomique 2mm.
- ◆ Piètement en 40x27 laqués selon ral.
- ◆ Embout PVC noir et patins anti-glissement.
- ◆ Casier métal en option

Livrable dans toutes les hauteurs de tailles T3 à T7.

### Nuancier Plateaux Tables



### Nuancier Piètements



<u>Dim.Lxlarg - SCOLAIRE</u>	<u>Poids</u>	<u>Référence APIA</u>	<u>Référence LHASSA</u>
70 x 50 cm - 1 place	11 Kg	Réf : R2103A0761	Réf : R2103I0756
80 x 60 cm - 1 place	13 Kg	Réf : R2103B0761	Réf : R2103U0756
130 x 50 cm - 2 places	17 Kg	Réf : R2103C0761	Réf : R2103B0756

<u>Dim.Lxlarg - UNIVERSITE</u>	<u>Poids</u>	<u>Référence APIA</u>
180 x 40 cm - 3 places	18 Kg	Réf : R2103D0761
180 x 50 cm - 3 places	21 Kg	Réf : R2103E0761
200 x 40 cm - 4 places	20 Kg	Réf : R2103F0761
200 x 50 cm - 4 places	23 Kg	Réf : R2103G0761
220 x 40 cm - 5 places	21 Kg	Réf : R2103H0761
220 x 50 cm - 5 places	25 Kg	Réf : R2103I0761



# CHAISES SCOLAIRES

## TOKYO



### Conception Chaise TOKYO

- Piètements en tube acier cylindrique Ø22x1.5 mm T 3 à 6
- 2 traverses renforcement sous assise - Finition époxy cuite au four (voir nuancier)
- Embout PVC noir et patins anti-glissement.
- Assise et dossier en multiplis plaqué hêtre Ep 7 mm , finition vernis naturel

Livrable dans toutes les hauteurs de tailles T3 à T7.

<u>Taille</u>	<u>- Poids</u>	<u>- Référence</u>
T 3	- 3.10 kg	- Réf : R21033A784
T 4	- 3.20 kg	- Réf : R21034A784
T 5	- 3.70 kg	- Réf : R21035A784
T 6	- 3.80 kg	- Réf : R21036A784

Existe avec  
Piètement Ø 28  
En T 4 à 7  
Sur demande



RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS SUR NOTRE SITE INTERNET :  
[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

# VESTIAIRES MURAUX -

Conseillée pour Ecoles - Collèges - Lycées—Collectivités diverses - Robuste à toute épreuve

## BIPATERE MURALE " FLORIDE "



### Dimensions :

L. 150 x larg. 100mm - Poids 400grs

### Conception :

- ◆ Bipatère en fer plat de 25x6mm fixée sur platine de 50x50 Epaisseur 3 ou 4mm
- ◆ Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (selon nuancier)
- ◆ Embouts de protection plastiques collés
- ◆ Visserie et cache écrous fournis

### BIPATERE SEULE FLORIDE

Référence : M0010001039



## LISSE ACIER / BIPATERES ACIER " GOURDON "



### Conception :

- ◆ Lisse en Acier galva 40x27mm
- ◆ Bipatères en fer plat de 25x6mm soudées sur lisse
- ◆ Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (selon nuancier)
- ◆ Embouts de protection plastiques collés
- ◆ Visserie et cache écrous fournis

### 4 longueurs au choix :

Lisse 0,60m avec 4 bipatères	<b>LISSE ACIER</b> M0010A01072
Lisse 0,90m avec 6 bipatères	M0010A01073
Lisse 1,50m avec 10 bipatères	M0010A01074
Lisse 2,00m avec 15 bipatères	M0010A01094
Lisse 3,00m avec 20 bipatères	M0010A01075

## LISSE BOIS / BIPATERES ACIER " ROCAMADOUR "



### Conception :

- ◆ Lisse en Bois Exotique larg. 105 Ep. 30mm finition lasurée
- ◆ Bipatères en fer plat de 25x6mm fixées sur lisse bois
- ◆ Finition des bipatères avec sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four
- ◆ Embouts de protection plastique collés
- ◆ Visserie et cache écrous fournis

### 2 longueurs au choix :

Lisse 0,90m avec 6 bipatères	<b>LISSE BOIS</b> M0010401520
Lisse 2,00m avec 15 bipatères	M0010B01521

RETROUVEZ NOS VESTIAIRES SUR NOTRE SITE

[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

# TABLES MODULABLES - OSSATURE ALU



L. 1.20 m x 0.80 m

Modèle présenté ci-dessus - **TABLE SEULE**

- ◆ Piètement ALU Naturel -
  - ◆ Plateau ROLIBETONEX "DANUBE" Ep 18 mm
- Ce plateau est utilisable en intérieur et en extérieur sous abri**

**Classement des plateaux au feu M3**



Modèle présenté ci-dessus - **TABLES EN LINEAIRE**

- ◆ Piètements ALU & LAQUES (sous couche EPOXY) + Laque de finition POLYURETHANE (cuite au four)
- ◆ Plateau MELAMINE "VESUVE" Ep 19 mm - Chant PVC

**⚠ Ce plateau ne convient pas pour l'EXTERIEUR**

**Table prévues pour usage intensif.**  
**Cette table reste la plus solide pour usage en collectivités.**

**OSSATURE METALLIQUE ALU** comprenant :

- ◆ Piètement Ø 30 et godets pour emboîtement des entretoises
- ◆ Patins protection
- ◆ Entretoise cintrée Ø 25mm - L. 1.20 ou 2 m
- ◆ Disponible en ossature alu brut ou alu laqué. Avec finition sous-couche Epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four

**2 QUALITES DE PLATEAUX RECTANGULAIRES :**

- ◆ Plateau Ep 18 mm qualité ROLIBETONEX pour INT et EXT (sous abri)
- ◆ Plateau Ep 19 mm qualité MELAMINE-Chants PVC pour INT
- ◆ Renfort sous plateau par 4 équerres fixées qui viennent s'encaster dans l'ossature métallique -
- ◆ Utilisable en table seule ou en linéaire à l'infini, permettant de moduler vos tables de diverses manières pour former des carrés, rectangles, ou U .

**Table seule** : 2 pieds + 2 entretoises + 1 Plateau

**Table en linéaire** : Prévoir un module de base Départ soit 2 pieds + 2 entretoises + 1 plateau + Module suivant soit 1 pied + 2 entretoises + 1 plateau.

Vendu par Lot de 10 ou 20 ou 50 tables linéaires ou seules.

**ENTRETOISES Ø25**    **Réf ALU Naturel**    **Réf ALU Couleur**

L. 1.20 m    1.3 kg    Réf : M0003002060    Réf : M000300407

L. 2 m    1.6 kg    Réf : M0003002062    Réf : M000300412

**PIETEMENTS Ø 30**    Réf : M0003002059    Réf : M000300406

Poids 2.9 kg

**PLATEAU ROLIBETONEX DANUBE**

L. 1.20 m x 0.80 m    11 kg    Réf : M0003002410

L. 2.00 m x 0.74 m    13 kg    Réf : M0003002413

**PLATEAU MELAMINE VESUVE**

L. 1.20 mx0.80 m    12 kg    Réf : M0003002409



## CHARIOT DE TRANSPORT POUR TABLES MODULABLES



Chariot pouvant transporter 25 plateaux de table  
50 pieds répartis de chaque côté  
Et 60 entretoises au centre

**Conception :**

- ◆ Ossature métallique tubulaire Galvanisée
- ◆ 4 roues caoutchouc Ø 200 pivotantes  
dont 2 avec frein -Démontable -
- ◆ Capacité 25 tables

LIVRE démonté si vendu seul  
Ou monté si vendu avec les tables




**Long x H**  
1.20 m x 2.20 m    Réf : M000300833  
2.00 m x 2.20 m    Réf : M000300834

Les produits présentés sur cette page sont entièrement fabriqués dans nos ateliers


# TABLES DE COLLECTIVITES

Table pliante conforme à une utilisation intensive en collectivité.

## BILBAO

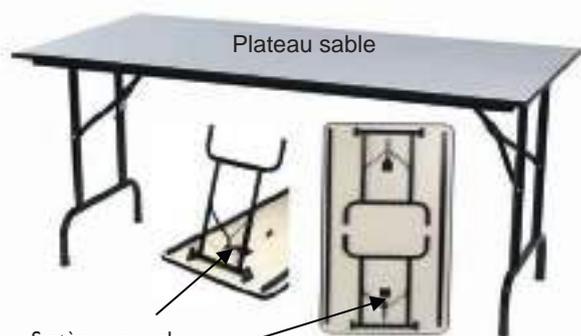

Système accrochage  
De la table

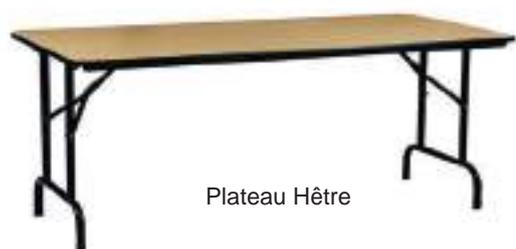

Plateau Hêtre



Chariot de transport de tables



Modulez vos tables comme ci-dessus

2 tables 140 x 80 face à face

2 plateau 1/2 rond 140x70

### DIVERSES OPTIONS -

Adaptables à nos tables rectangulaires

Plateau demi-rond 1.40 x 0.70

Plateau demi-rond 1.60 x 0.80

Plateau 1/4 rond

- 0.70 m - 0.80 m

### Dim.L x larg - Capacité - Poids - Référence

1.20 X 0.80 m - 4 Personnes - 25 Kg - Réf : R130300426

1.40 X 0.80 m - 6 Personnes - 26 Kg - Réf : R130300432

1.60 X 0.80 m - 8 Personnes - 30 Kg - Réf : R130300427

1.80 X 0.80 m -12 Personnes - 31 Kg - Réf : R130300428



Ces tables sont Garanties 3 ans contre tous vices de fabrication.  
Cette garantie s'applique dans le cadre d'une utilisation normale  
du produit et exclue toute usure.

Ne conviennent pas pour l'Extérieur

### COULEUR PLATEAU - AVEC CHANTS NOIR - 3/4 HÊTRE CHANT HÊTRE

SABLE

GRIS


HÊTRE

HÊTRE

## MALAGA



Chariot de transport  
de tables rondes



Vue de Dessous

### Conception : TABLE RONDE

- ◆ Piètement tubulaire diam. 28 Ep. 1.5mm
- ◆ Système de pliage par compas
- ◆ Piètements équipés d'embouts couvrants
- ◆ 2 Barres de renfort plateau de section 25x25mm
- ◆ Finition de la structure époxy Noir
- ◆ Plateau Epaisseur 22mm bordé d'un chant antichoc 1/2 rond noir
- ◆ Plateau mélaminé stratifié sur les 2 faces, se composant d'un panneau de particules multicouche recouvert d'une sous couche et d'une couche mélaminé
- ◆ Coloris Plateau : Sable, Hêtre, Gris ou Merisier
- ◆ Réaction au feu M3

### Diamètre - Capacité - Poids - Référence

Ø 1.50 m - 8 Personnes - 43 Kg - Réf : R1303A0429

Ø 1.80 m - 12 Personnes - 46 Kg - Réf : R1303B0429

AUTRE MODELES DE TABLES SUR NOTRE SITE

[www.millet-culiner.com](http://www.millet-culiner.com)

# TABLES PLATEAU POLYPROPYLENE

## REGINA

### TABLE RECTANGULAIRE REGINA

Léger, solide et très résistant.

#### PLATEAU

- ◆ Plateau monobloc en polyéthylène haute densité. traité anti-UV. Finition couleur gris - résistant à l'eau
- ◆ Ep: 45 mm (50 pour la table 200x90 cms)

#### STRUCTURE

- ◆ Piètement Ø.28 recouvert d'une peinture époxy .noir
- ◆ 2 traverses latérales en acier rectangulaire 30x15mm
- ◆ Finition peinture époxy noir
- ◆ Une fois repliés, les pieds sont intégrés au plateau permettant un stockage facile sans perte de place ni de risque pour le plateau



Produit associé à Nos tables



Produits d'Importation

Dimensions	Poids	Charge supportée	Référence
L. 1.53 x 0.76 m	12 kg	Charge supp. 350 kg	Réf : 0703B02178
L.1.83 x 0.76 m	14 kg	Charge supp. 500 kg	Réf : 0703C02178

PRIX QUANTITATIFS  
DEVIS SUR DEMANDE

## VICTORIA

### TABLE RONDE VICTORIA

Léger, solide et très résistant.

#### PLATEAU

- ◆ Plateau en polyéthylène haute densité, traité anti-UV.
- ◆ Finition couleur gris - résistant à l'eau
- ◆ Moulé en 2 parties
- ◆ Ep: 45 mm

#### STRUCTURE

- ◆ Piètement Ø.28 recouvert d'une peinture époxy .noir
- ◆ 2 traverses latérales en acier rectangulaire 30x15mm
- ◆ Finition peinture époxy noir
- ◆ Une fois repliés, les pieds sont intégrés au plateau permettant un stockage facile sans perte de place ni de risque pour le plateau



Produit associé à Nos tables représentées sur cette page



Dimensions	Poids	Charge supportée	Référence
Ø 1.22 m	12 kg.	Charge supp 400 kg	Réf : R0703A02175
Ø 1.54 m	18 kg	Charge supp 500 kg	Réf : R0703B02175
Ø 1.83 m	30 kg	Charge supp 500 kg	Réf : R0703C02175

# TABLE PLATEAU MELAMINE

### TABLE PLIANTE ET EMPILABLE

#### Dimensions :

L. 1.20 x larg. 0.80 x H. 0.75m -  
Capacité 4 personnes

#### PLATEAU

- ◆ Panneau plein Ep 25 mm
- ◆ Revêtement mélaminé finition ivoire
- ◆ Chant PVC arrondi noir
- ◆ Taquets d'empilage

#### STRUCTURE

- ◆ Pieds en acier rond Ø 32 mm
- ◆ Cadre porteur en acier 40x20 mm
- ◆ Finition peinture époxy noire
- ◆ 4 vérins réglables

Dimensions	Poids	Référence
1.20 X 0.80 m	25 kg	Réf : R070300423



Chariot pour tables rectangulaires



Vue de dessous



Taquet d'empilage intégré au renfort



Chant arrondi



Vérin de mise à niveau

# TABLES DE COLLECTIVITES

Très bonnes tables pour les collectivités - Structure très résistante - Pliables permettant un rangement très facile -  
Verrouillage par pince - Sans entrave pour les genoux et les pieds -

## Table OCTAVIA



Fixation des pieds sous plateau par plaque tôle collée et vissée.  
Renfort par tubes de 30x20x10



Système de blocage des pieds en position fermée



### Conception : TABLE

- ◆ Ossature métallique piètements tubes acier Ø. 25.x 1.5
- ◆ Blocage des pieds en position ouverte ou fermée.
- ◆ Fixation des pieds sous plateau par plaque tôle collée et vissée.
- ◆ Renfort par tube de 30x20x10 sous le plateau.

**Finition** : sous couche Epoxy + laque noire cuite au four.

Plateau Qualité

**CTBX ROLIBETONEX MARRON Ep 18 mm**

Plateau lessivable

Classement au feu M 3

Convient pour

**L'INTERIEUR ET L'EXTERIEUR (sous abri)**

Dim.L x larg.x H -	Capacité -	Poids -	Référence
1.20 X 0.80 X 0.75 m	4 Pers	22 kg	Réf : M0003EN403
2.00 X 0.74 X 0.75 m	6 Pers	28 kg	Réf : M0003EN402
3.00 X 0.74 X 0.75 m	12 Pers	34 kg	Réf : M0003EN405

Et Pour accompagner la table :  
(Voir ci-contre nos bancs LORRAINE )



Produit associé à nos tables  
Chariot de transport pour  
tables rectangulaires

## Table DIJON



Taquets de renfort plateau



TABLE ASSORTIE A NOS  
BANCS (voir Page ci-contre)  
Modèle CHARENTE

Table prévue à usage intensif pour banquets, repas, divers.  
**NE CONVIENT QUE POUR L'INTERIEUR**

### Conception : TABLE

- ◆ Ossature métallique piètements tubes acier Ø. 25x 1.5 mm
- ◆ Blocage des pieds en position ouverte ou fermée.
- ◆ Fixation des pieds sous plateau par plaque tôle collée et vissée.
- ◆ Renfort par des taquets 60x40 mm collés et vissés sous les bords de la table ( sens longueur ).

**Finition** : sous couche Epoxy + laque noire cuite au four.

### PLATEAU :

- ◆ Pin du Nord Ep 22 mm verni (surface lisse lavable).
- ◆ Classement au feu des plateaux M3.

Dim.L x larg.x H -	Capacité	Poids	Référence
2.00 X 0.70 X 0.75 m	6 Pers	30 kg	Réf : M0003A07005
3.00 X 0.70 X 0.75 m	12 Pers	36 kg	Réf : M0003B07005

**Emballage soigné** - Tous nos produits sont emballés séparément sous gaine plastique -  
& livrés sur palette filmée - et cerclée -

# BANCS EMPILABLES

Bancs empilables conçus pour Ecoles, salles de sports, salles des fêtes.

## Assise et Dossieret en CTBX Marron Verni "LORRAINE"



Modèle sans dossieret

### Conception :

- ◆ Piètements en tube Ø.25x 1.5 équipés d'embouts plastiques coiffants.
- ◆ Ossature renforcée sous assise

### Finition :

- sous couche Epoxy cuite au four + laque polyuréthane coloris marron, vert ou jaune.(autre coloris sur demande)
- ◆ Assise et dossieret (suivant modèle) en Rolibétonex (qualité CTBX marron verni)
- ◆ Lames avec bords arrondies larg 260 mm Ep 18 mm

Qualité utilisable en intérieur ou en extérieur (sous abri)

- ◆ Existe en modèle avec ou sans dossieret



Modèle avec dossieret

Les Lames en ROLIBETONEX conviennent pour l'intérieur et l'extérieur. (Sous Abri)

### Modèle Sans dossieret

Long 1.20 m x H. 0.45 m	9.60 kg	M000300602
Long 1.80 m x H. 0.45 m	10 kg	M000300603
Long 2.00 m x H. 0.45 m	11 kg	M000300604
Long 3.00 m x H. 0.45 m	13 kg	M000300605

### Poids

9.60 kg
10 kg
11 kg
13 kg

### Référence

M000300602
M000300603
M000300604
M000300605

### Modèle Avec dossieret

Long 1.20 m x H.T 0.80 m	13 kg	M000300606
Long 2.00 m x H.T 0.80 m	18 kg	M000300607

### Poids

13 kg
18 kg

### Référence

M000300606
M000300607

AUTRE TAILLE NOUS CONSULTER

## Assise et Dossieret en Lame de pin "CHARENTE"



Modèle Empilable - sans dossieret

### Conception :

- ◆ Piètements en tube Ø.25x 1.5 équipés d'embouts plastiques coiffants.
- ◆ Ossature renforcée sous assise

### Finition :

- sous couche Epoxy cuite au four + laque polyuréthane coloris marron, vert ou jaune.(autre coloris sur demande)
- ◆ Assise et dossieret (suivant modèle) en lames de pin 260 mm Ep 22 mm
- ◆ Lames avec bords arrondies poncées et vernies


Qualité utilisable en intérieur ou en extérieur (sous abri)

- ◆ Existe en modèle avec ou sans dossieret

### Hauteur de l'assise

TAILLE ADULTE 45 cms - 42 cms - 38 cms

TAILLE ENFANT 34 cms - 30 cms - 26 cms - 22 cms



Ossature Renforcée

Les Lames en Pin conviennent seulement pour l'intérieur

### Modèle Sans dossieret

Long 1.20 m x H. 0.45 m	9.60 kg	M000300690
Long 1.80 m x H. 0.45 m	10 kg	M000300687
Long 2.00 m x H. 0.45 m	11 kg	M000300692
Long 3.00 m x H. 0.45 m	13 kg	M000300689

### Poids

9.60 kg
10 kg
11 kg
13 kg

### Référence

M000300690
M000300687
M000300692
M000300689

### Modèle Avec dossieret

Long 1.20 m x H.T 0.80 m	13 kg	M000300693
Long 2.00 m x H.T 0.80 m	18 kg	M000300684

### Poids

13 kg
18 kg

### Référence

M000300693
M000300684



Banc Taille ENFANT

Tables assorties à nos bancs. ( voir page ci-contre )



NOS BANCS SONT LIVRES MONTES



# CHARIOTS DE TRANSPORT POUR TABLES



## AVEYRON



CAPACITE  
10 TABLES  
RECTANGULAIRES



Capacité 10 Tables  
RONDES

Capacité 20 à 25 Tables  
Modulables complètes



VOIR DESCRIPTIF SUR NOTRE SITE

[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

# CHARIOT DE STOCKAGE Pour CHAISES PLIANTES



Modèle Double  
Photo non contractuelle

## "MAGENTA"

Les chariots de stockage aident à éliminer  
les problèmes de stockage dans les lieux où  
l'espace est réduit -

Ossature en Tube LAQUE NOIRE  
Sous couche et finition EPOXY Cuite au four  
Poignée pour faciliter le déplacement  
Roues de Diam 125 mm

Livré en kit



Modèle Triple

# CHARIOT TRANSPORTS CHAISES ELVAS



Ossature en tôle pliée Ep 2 mm -  
Finition sous couche EPOXY +  
Laque POLYURETHANE NOIRE  
- Cuite au four  
4 Roulettes Ø 125 -



# DIABLE



Ossature Tube  
Acier Ø 25  
Cintré Et soudé  
Finition  
Poudre Epoxy  
Roues Ø 200

# COMMUNICATION - AFFICHAGE - ELECTIONS - SIGNALISATION



VITRINES  
D'AFFICHAGE

ACIER-ALU

\*\*\*\*\*

SUCETTE  
D'AFFICHAGE

\*\*\*\*\*

PANNEAUX  
INFORMATION

\*\*\*\*\*

VESTIAIRES  
MOBILES -  
(voir site)

\*\*\*\*\*

MATERIEL  
ELECTORAL  
(voir site)

\*\*\*\*\*

SIGNALITIQUE  
(voir site)

**RETROUVEZ TOUS NOS  
PRODUITS SUR NOTRE  
SITE INTERNET :  
[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)**

# PANNEAU D'INFORMATION

## VALBERG

Panneau d'information en bois pin traité  
classe IV autoclave.

### Dimensions :

- ◆ H. totale 3.02m. H. hors scellement 2.5m.
- ◆ L. 2m x Prof. totale 1.30m.
- ◆ Surface d'affichage 1.30x1m ou 1x1m.

### Conception :

- ◆ Panneau équipé de poteaux double.
- ◆ Poteaux et soutien toiture en section 90x90cm.
- ◆ Toit vissé sur panneau WISA et clin Epaisseur 23mm
- ◆ Affichage sur plaque contreplaqué Epaisseur 15mm
- ◆ Modèle à sceller
- ◆ Prévoir plots béton de 0,70x0,70 x H. 0.70m
- ◆ Livré en kit (toit monté)
- ◆ Notice de montage fournie.

### Options Diverses :

- Vitrine affichage (voir descriptif photo)
- Platines à spitter pour fixation au sol (prévoir plots de 0.50x0.50xH. 0.60m)



Sur le modèle présenté  
ci-contre ( le plan et le  
marquage ont été  
effectués par leur soins )

Présentation  
du modèle  
livré  
d'origine  
sans option

Poids  
100 kg



Marquage et  
gravure S/Devis



Tous nos  
modèles sont livrés  
en kit  
(toit monté).  
Notice de montage  
fournie.



Toiture renforcée



**Option** Platine  
métallique  
300x400Ep 10

### Dim Surf. Affichage

L.1m x H. 1 m  
L.1m x H. 1.30 m

### Référence

Réf : M0001A04521  
Réf : M0001B04521

### OPTIONS :

Platine 300x400x10      Réf : M0001OP4521  
Vitrine L.0.98m X H.1m      Réf : M000100334  
Vitrine L.1m X H.1.30m      Réf : M000100335

### OPTION présentée ci-dessus :

Vitrine d'affichage :  
Encadrement alu laqué avec  
ouverture porte battante à 2 serrures –  
Poids avec Vitrine - 130 kg



# PANNEAU D'INFORMATION BOIS



## Dimensions : 3 TAILLES

Surface d'affichage : 1.50x1m - 1x0.80m - 0.80x0.80m.  
Hauteur Hors sol 2.50m - H. Totale 3m.

## Conception :

- ◆ Panneau en bois pin traité classe IV autoclave
- ◆ Poteaux en rondin diam. 125mm
- ◆ Traverses en rondin diam. 80mm
- ◆ Support CTBX Epaisseur 15mm (pub non fournie)
- ◆ Prévoir plots béton au pied dimensions 0.50x0.50xH. 0.60m.
- ◆ Livré démonté

<u>Dim. L x H</u>	<u>Poids</u>	<u>Référence</u>
1.50 X 1.00 m	250 kg	Réf : M000100529
1.00 X 0.80 m	220 kg	Réf : M000100531
0.80 X 0.80 m	220 kg	Réf : M000100532



# PANNEAU D'AFFICHAGE LIBRE CASTELNAUDARY



## Dimensions : 2 TAILLES

Surface d'affichage : H. 1.60 x 1.20m ou H. 1.20 x 1.60m  
Hauteur Hors sol 2.20m - H. Totale 2.50m

## Conception :

- ◆ Poteaux acier galva sendzimir diam. 76 Epaisseur 2mm
- ◆ Décor tête potelet fond bombé soudé
- ◆ Tôle acier galva Epaisseur 15/10ème avec rebord en tôle pliée.
- ◆ Fixation de la plaque d'affichage aux poteaux par inserts
- ◆ Finition des poteaux sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four.
- ◆ Autocollant "AFFICHAGE LIBRE" 100X100 au recto et verso du panneau,
- ◆ Livré démonté

## Options :

Platines de fixation diam. 300 Epaisseur 10mm  
Décor tête de poteau avec boule fonte diam. 90mm

<u>Dim. L x H</u>	<u>Poids</u>	<u>Références</u>
1.60 X 1.20 m	250 kg	Réf : M0001A06800
1.20 X 1.60 m	220 kg	Réf : M0001B06800



RETROUVEZ TOUS NOS PANNEAUX  
INFORMATIONS - AFFICHAGE LIBRE  
PANNEAUX ELECTION

SUR NOTRE SITE INTERNET  
[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

# VITRINES AFFICHAGE - TOUT ACIER

## " CALVI " Modèle 1 porte

### Conception :

- ◆ Encadrement en ACIER GALVANISE Ep 3 mm -
- ◆ Fond TOLE GALVANISEE Ep 15/10 ème
- Finition :** sous couche EPOXY + LAQUE EPOXY Cuite au four (Voir nos rals couleurs)
- ◆ Vitrage en ALTUGLASS Ep 4 ou 3 sur les modèles grillagés - (voir nos options grillage) -
- ◆ Profondeur vitrine 5 cms - Fermeture par 1 serrure avec 2 clés fournies - **CONVIENT POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR**
- ◆ Visserie fournie - fixation murale ou (sur pieds en option)



<u>Dim.L x H</u>	<u>Nbre Feuilles</u>	<u>Aimants</u>	<u>Poids</u>	<u>Référence</u>
0.62 X 0.94 m	6 Feuilles	12 Aimants	9 kg	Réf : M000100354
0.75 X 1.00 m	9 Feuilles	12 Aimants	18 kg	Réf : M000100355
0.99 X 1.00 m	12 Feuilles	12 Aimants	24 kg	Réf : M000100356
0.98 X 1.30 m	16 Feuilles	12 Aimants	24 kg	Réf : M000100357

Autres dimensions - visitez notre site

OPTION  
GRILLE DE PROTECTION  
ANTIVANDALISME  
S/Demande



## Nos options

OPTION  
Pieds galva et laqués  
H.2.30m - HS. 2 m  
adaptables sur nos  
modèles 1 & 2 portes  
Poids 17 kgs (la paire)

Réf : M000100345

OPTION  
AUVENT DE PROTECTION  
S/Demande



## Modèle 2 portes

### " ALERIA "



### Conception :

- ◆ Encadrement en ACIER GALVANISE Ep 3 mm -
- ◆ Fond TOLE GALVANISEE Ep 15/10 ème
- Finition:** sous couche EPOXY + LAQUE EPOXY Cuite au four (Voir nos rals couleurs)
- ◆ Vitrage en ALTUGLASS Ep 4 ou 3 sur les modèles grillagés - (voir nos options grillage) -
- ◆ Profondeur vitrine 5 cms - Fermeture par 1 serrure avec 2 clés fournies - **CONVIENT POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR**
- ◆ Visserie fournie - fixation murale ou (sur pieds en option)



Modèle ANTIVANDALISME  
avec OPTION GRILLE  
De Protection

<u>Dim.L x H</u>	<u>Nbre Feuilles</u>	<u>Aimants</u>	<u>Poids</u>	<u>Référence</u>
1.30X0.98 m	12 Feuilles	24 Aimants	26 kg	Réf : M000100361
1.60X0.75 m	18 Feuilles	24 Aimants	28 kg	Réf : M000100358
1.95X0.80 m	18 Feuilles	24 Aimants	27 kg	Réf : M000100359
2.00X1.00 m	24 Feuilles	24 Aimants	36 kg	Réf : M000100360

Autres dimensions - visitez notre site

# VITRINES AFFICHAGE - ENCADREMENT ALU



## MODELE 1 PORTE

### Conception :

- ◆ Cadre intérieur en tôle GALVA - ou GALVA & LAQUE -
- ◆ Encadrement en ALU Anodisé Argent ou ALU Couleur
- ◆ Vitrage en ALTUGLASS Ep 4 ou 5 suivant modèle - Profondeur vitrine 5 cms (6 pour modèle avec éclairage)
- ◆ Fermeture par 1 serrure avec 2 clés fournies ou 2 serrures pour modèles H. au dessus de 100 cms
- ◆ Aimants fournis

**CONVIENT POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR**



Auvent (Options S/Demande )



Dim.L x H -	Nbre Feuill.	Poids	ALU ARGENT
0.50 X 0.62 m	4 Feuilles	9 kg	Réf : M0001006678
0.75 X 1.00 m	9 Feuilles	13 kg	Réf : M0001006662
0.99 X 1.00 m	12 Feuilles	19 kg	Réf : M0001006670
0.98 X 1.30 m	24 Feuilles	26 kg	Réf : M0001006671

## FOUGERES

Dim.L x H -	ALU COULEUR
0.50 X 0.62 m	Réf : M000100330
0.75 X 1.00 m	Réf : M000100332
0.99 X 1.00 m	Réf : M000100334
0.98 X 1.30 m	Réf : M000100335



tous nos modèles de vitrines peuvent être fixés sur des pieds 80x40 en aluminium  
H.Totale 2.30 m - H.Hors sol 2 m -

### Option PIEDS

ALU ARGENT (la paire) Réf : M000100384  
ALU COULEUR (la paire) Réf : M000100385

## JASMIN



## MODELE 2 PORTES

### Conception :

- ◆ Cadre intérieur en tôle GALVA - ou GALVA & LAQUE -
- ◆ Encadrement en ALU Anodisé Argent ou ALU Couleur
- ◆ Vitrage en ALTUGLASS Ep 4 ou 5 suivant modèle - Profondeur vitrine 5 cms (6 pour modèle avec éclairage)
- ◆ Fermeture par 1 serrure avec 2 clés fournies
- ◆ ou 2 serrures pour modèles H. au dessus de 100 cms
- ◆ Aimants fournis

**CONVIENT POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR**

- ◆ Visserie fournie ( fixation murale ou sur pieds (OPTION )

Dim.L x H -	Nbre Feuill.	Poids	ALU ARGENT
1.30X0.98 m	16 Feuilles	26 kg	Réf : M000100303
2.00X1.00 m	24 Feuilles	28 kg	Réf : M000100304

Dim.L x H -	Nbre Feuill.	Poids	ALU COULEUR
1.30X0.98 m	16 Feuilles	26 kg	Réf : M000100340
2.00X1.00 m	24 Feuilles	28 kg	Réf : M000100344

## HIBISCUS



AIMANTS  
Supplémentaires  
Plaquette de 10



Panachage de couleurs possible entre le fond et l'encadrement  
Ci-dessus Fond blanc Cadre ral 3004

Options Auvent ou pieds sur demande

# VITRINE AFFICHAGE SIMPLE FACE ALU

Convient pour intérieur et extérieur.- Ep Cadre 30 mm ou 52 mm

## VITRINE 1 PORTE BATTANTE



### 2 MODELES AU CHOIX :

**Modèle CALADIUM**  
Cadre ALU EP 30 mm

**Modèle GENTIANE**  
Cadre ALU Ep 52 mm

### Conception :

- ◆ Cadre en ALU Ep 30 mm ou 52 mm ,
- ◆ 2 finitions soit anodisé argent ou laqué (8 rals standards)-
- ◆ Fond tôle laqué blanc -
- ◆ Fond liège punaisable seulement pour intérieur (option)
- ◆ Vitrage plexi choc ep 4mm.
- ◆ Ou verre sécurit s/Ep 52 mm (en option)
- ◆ Serrure 2 clés.
- ◆ Fixation murale par visserie.

### MODELE CALADIUM Ep Cadre 30 mm

Dim.L x H	Nb Feuilles	Poids	ALU ARGENT	ALU COULEUR
0.54X0.45 m	2 Feuilles	6 kg	Réf : R1901AA6700	Réf : R1901AC6700
0.54X0.75 m	4 Feuilles	10 kg	Réf : R1901AA6701	Réf : R1901AC6701
0.75X0.75 m	6 Feuilles	14 kg	Réf : R1901AA6702	Réf : R1901AC6702
0.75X1.00 m	9 Feuilles	17 kg	Réf : R1901AA6703	Réf : R1901AC6703

### MODELE GENTIANE Ep Cadre 52 mm

Dim.L x H	Nb Feuilles	Poids	ALU ARGENT	ALU COULEUR
0.54X0.75 m	4 Feuilles	15 kg	Réf : R1901AA6690	Réf : R1901AC6690
0.75X1.00 m	9 Feuilles	20 kg	Réf : R1901AA6692	Réf : R1901AC6692
1.00X1.30 m	16 Feuilles	20 kg	Réf : R1901AA6694	Réf : R1901AC6694

Autres dimensions sur demande  
Visitez notre site internet  
[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)



FABRIQUE EN EUROPE

## VITRINE 2 PORTES BATTANTES



### Conception :

- ◆ Cadre en ALU , disponible en anodisé argent ou laqué (8 rals standards)
- ◆ Fond tôle laqué blanc -
- ◆ Vitrage plexi choc ep 4mm.
- ◆ Ou verre sécurit Ep 4 mm S/Ep 52 mm (en option)
- ◆ Serrure 2 clés.
- ◆ Fixation murale par visserie.

### Options Diverses :

- ◆ Pieds P/Vitrine ( Ø différents selon le modèle )
- ◆ Fonds couleur - Bandeau affichage avec film adhésif - Eclairage

### MODELE GLAIEUL Ep Cadre 30 mm

Dim.L x H	Nb Feuilles	Poids	ALU ARGENT	ALU COULEUR
1.10X0.75 m	8 Feuilles	20 kg	Réf : R1901AA6705	Réf : R1901AC6705
1.50X0.75 m	12 Feuilles	25 kg	Réf : R1901AA6704	Réf : R1901AC6704

### MODELE DAHLIA Ep Cadre 52 mm

Dim.L x H	Nb Feuilles	Poids	ALU ARGENT	ALU COULEUR
1.60X1.00 m	18 Feuilles	74 kg	Réf : R1901AA6695	Réf : R1901AC6695
2.30X1.00 m	30 Feuilles	96 kg	Réf : R1901AA6696	Réf : R1901AC6696

Autres dimensions sur demande  
Visitez notre site internet  
[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

EXISTE EGALEMENT  
En Epaisseur 85 mm  
Nous consulter



FABRIQUE EN EUROPE

# VITRINE LEVANTE "EDELWEISS "

Vitrine d'affichage simple face pour intérieur et extérieur -



## Conception :

- ◆ Cadre alu anodisé argent ou laqué selon rals - Ep 52mm -
- ◆ Fond tôle laqué blanc
- ◆ Porte levante assistée par vérins à gaz pour maintien en position ouverte
- ◆ Vitrage verre sécurité ep 4mm- Ou Plexi choc Ep 4 mm
- ◆ Serrure 2 clés -
- ◆ Fixation murale par visserie.

3 formats disponibles (L x H):  
1400 x 1000 - 1600 x 1000  
2000 X 1000



Dim.L x H	Nbre Feuilles	Poids -	ALU ARGENT	ALU COULEUR
L.1.40X1.00 m	18 Feuilles	40 kgs	Réf : R1901AA6697	Réf : R1901AC6697
L.1.60X1.00 m	21 Feuilles	46 kgs	Réf : R1901AA6698	Réf : R1901AC6698
L.2.00X1.00 m	27 Feuilles	61 kgs	Réf : R1901AA6697	Réf : R1901AC6697

EXISTE EGALEMENT EN Ep 85 mm



# SUCETTE AFFICHAGE SIMPLE OU DOUBLE FACE GARDENIA

POUR INTERIEUR OU EXTERIEUR



- ◆ Dimensions extérieures : L. 1.32 x H. 1.88m.
- ◆ Dimensions intérieures : L. 1.22 x H. 1.78m.
- ◆ Capacité 30 Formats A4.



## Conception :

- ◆ Encadrement Profilé alu anodisé Argent ou alu couleur Ep 160mm.
  - ◆ Portes levantes assistées par vérins à gaz.
  - ◆ Fond Tôle laquée blanc
  - ◆ Vitrage **plexi choc Ep 4mm** ou **verre securit Ep 4mm.**
  - ◆ 2 serrures par porte.
  - ◆ Pied Central scellement platine - H. 400 x Larg. 600. **Option** .
- Modèle lumineux  
Eclairage 3 tubes néon de 58W verticaux + Ballast.



MODELE SIMPLE FACE -	Poids	ALU ARGENT	ALU COULEUR
NON LUMINEUX	129 kg	Réf : R1901AN8897	Réf : R1901CN8897
LUMINEUX	132 kg	Réf : R1901AL8897	Réf : R1901CL8897

MODELE DOUBLE FACES -	Poids	ALU ARGENT	ALU COULEUR
NON LUMINEUX	160 kg	Réf : R1901AN8896	Réf : R1901CN8896
LUMINEUX	162 kg	Réf : R1901AL8896	Réf : R1901CL8896

**OPTION PIED CENTRAL** (scellement platine - Type sucette ) Réf : R1901O08895

**L'installation électrique doit être faite par un professionnel agréé aux normes CE.**

DEVIS SUR DEMANDE  
Visitez notre site internet  
[www.millet@millet-culinor.com](http://www.millet@millet-culinor.com)

LIVRE Sur palette spéciale avec  
- (Notice de montage fournie )  
Déchargement par chariot élévateur



# MATERIELS ELECTIONS

## PANNEAU ELECTION



conforme aux  
formats normalisés

### Caractéristiques

Hauteur totale 2.10 m  
Largeur 1.535 m  
Surface Affichage  
1.50 x 1.35 m  
Poids 27 Kg

### Conception :

OSSATURE d'Entourage en

- ◆ TUBE ACIER GALVANISE Ø 35 E p 1.5 mm
- ◆ TOLE INTERIEURE GALVANISEE Ep 10 mm
- ◆ Etiquette de Numérotation H. 0.20 X 0.20 m
- ◆ Fixation de la tôle par vis autoperceuses
- ◆ Système d'accrochage par côté pour assembler les panneaux entre eux

## URNE DE VOTE " VISIO "



### Conception :

- ◆ OSSATURE METALLIQUE Laqué beige
- ◆ Couvercle monté sur charnières pour faciliter l'ouverture
- ◆ Poignées latérales articulées -
- ◆ Fermeture du couvercle par des morillons destinés à recevoir des cadenas (fournis)
- ◆ Couvercle équipé d'une trappe et d'un compteur mécanique
- ◆ 4 faces transparentes en plexi Ep 3 mm -
- ◆ Patins de protection pour assurer une bonne stabilité

## ISOLOIRS DE VOTE



### Conception :

- ◆ Ossature en tube de 25x25x1.5 -
- ◆ Panneau en tôle pliée Ep 10/10ème
- ◆ Tablette écriteure rabattable à l'intérieur du panneau
- ◆ Livré avec 2 Rideaux -  
(couleur suivant stock disponible et approvisionnement)

FINITION : Sous couche EPOXY +  
LAQUE POLYURETHANE BEIGE  
avec polymérisation au four


## ISOLOIR SPECIAL " HANDICAPES "



**RETROUVEZ TOUS CES  
PRODUITS SUR NOTRE  
SITE INTERNET :  
[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)**

# PAVOISEMENT - MATS

## Communication et Cérémonies Officielles



MATS  
ACIER - ALU  
FIBRE DE VERRE

\*  
MATS  
PORTE-CAMERA

\*  
MATS DE  
FACADE

\*  
ARMATURE  
PORTE DRAPEAUX

\*  
ECUSSON  
PORTE DRAPEAUX

\*  
\* DRAPEAUX  
\* PAVILLONS  
\* ORIFLAMMES  
FRANCE -  
PROVINCES  
UNION  
EUROPEENNE

\*  
DRAPEAUX  
ASSOCIATION

\*  
EQUIPEMENT

MAIRIE  
Et  
CEREMONIES

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS  
SUR NOTRE SITE INTERNET :  
[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

# MAT PORTE-CAMERA

## EVEREST

### ■ Mâts pour support caméra ou lampadaire ou capteur solaire

#### Dimensions :

- ◆ Hauteur Hors sol 6 - 8 et 10m (0.80m de scellement)  
Autres tailles sur demande - Nous consulter

#### Conception :

- ◆ Tube acier diam. 101.6 Epaisseur 3mm
- ◆ Autres diamètres sur demande Ø114, Ø139, Ø169, Ø193, 7mm
- ◆ Tube d'adaptation intérieur fourreau/mât
- ◆ Fourreau acier galva H. 0.80m compris pour le scellement
- ◆ (les câbles d'alimentation passent au centre du fourreau)
- ◆ Mât muni d'une trappe de visite avec fermeture par vis BTR
- ◆ Sortie de câble prévue en haut du mât
- ◆ Caméras à fixer par feuillard ou brides (non fourni)
- ◆ Prévoir plot béton de 0.80x0.80 x H. 0.80 ou 1m (selon la nature du sol)

#### 2 FINITIONS au choix

- ◆ GALVA à CHAUD par trempage
- ◆ GALVA Sendzimir + LAQUE (sous couche Epoxy + laque de finition polyuréthane avec polymérisation au four (Voir nos rals courants)



<u>Dim.H -</u>	<u>Poids</u>	<u>GALVA A CHAUD</u>
H. 6 m -	67.41 Kg	Réf : M00026G4332
H. 8 m -	86.67 Kg	Réf : M00028G4332
H.10 m -	105.93 Kg	Réf : M0002AG4332

<u>Dim.H -</u>	<u>Poids</u>	<u>GALVA &amp; LAQUE</u>
H. 6 m -	67.41 Kg	Réf : M00026L4332
H. 8 m -	86.67 Kg	Réf : M00028L4332
H.10 m -	105.93 Kg	Réf : M0002AL4332

#### Options:

- ◆ Platine de fixation pour les petites hauteurs -
- ◆ Potence en déport - Sur demande



Fourreau de scellement -  
(Emboitement)



Trappe de visite avec fermeture



Peut également être utilisé pour des  
lampadaires ou capteurs solaires

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS  
SUR NOTRE SITE INTERNET :  
[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)



# MATS En ALUMINIUM " BARBARISA "



LIVRE EN  
2 PARTIES  
À partir de 8 m



## 2 Hauteurs :

H.Totale 6 m - H.HSol 5.30 m

H.Totale 8 m (en 2 parties) - H.HSol 7.30 m

## Conception :

◆ Mât alu cylindrique diam. 70 Ep 2 mm  
tout équipé avec :

- ◆ Drisse, Pommeau, Taquet
- ◆ Fourreau de fixation au sol H. 70cm
- ◆ Contrepoids pour tension du pavillon

**FINITION** : sous couche Epoxy + laque polyuréthane blanche

Prévoir massifs béton de 0.40x0.40xH. 0.80m pour mât de 6m,  
et 0.60x0.60xH. 0.80m pour mât de 8m.

Hauteur - Diam tube	Poids	- Référence
H 6m - Ø 70 Ep 2	- 21 Kg	- Réf : M0002604323
H 8 m - Ø 70 Ep 2	- 27 Kg	- Réf : M0002804323

# MATS En FIBRE DE VERRE "ORDESSA"



Mât en ALU , de forme conique livré complet avec accessoires

- ◆ Drisse extérieure Ø 6 mm , Montage avec taquet
- ◆ Pommeau doré pivotant
- ◆ Platine basculante en acier galvanisé et laquée

**FINITION** : sous couche Epoxy + laque polyuréthane blanche

## Diamètre des mâts

Ø 120/65 pour H. 6 et 8 m

Ø 140/65 pour H. 10 et 12 m

## AUTRES MODELES

- Modèle avec manivelle
- Modèle avec boîtier antivol de pavillon

Les Mâts sont garantis 1 an contre tout vice de fabrication

Hauteur - Diam tube	Poids	- Référence
H 6m - Ø 120/65 mm	- 26 Kg	- Réf : R20026S4523
H 8m - Ø 120/65 mm	- 27 Kg	- Réf : R20028S4523
H 10m - Ø 140/65 mm	- 35 Kg	- Réf : R20020S4523
H 12m - Ø 140/65 mm	- 43 Kg	- Réf : R20022S4523

POMMEAU  
DORE



CES MATS  
SONT  
LIVRES  
EN UNE  
SEULE  
PARTIE



PLATINE BASCULANTE EN ACIER  
GALVANISE



Vous pouvez consulter les  
modèles avec  
boîtier antivol  
sur notre site  
[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

# MATS En ACIER GALVA & LAQUE

## MAT AVEC DRISSE EXTERIEURE ET TAQUET

### Conception :

- ◆ Mât en tube acier galvanisé diam. 76 Epaisseur 2mm
- ◆ 2 Hauteurs 6 m ou 8 m H.Sol
- ◆ Pommeau fourni
- ◆ Drisse bakélite visserie inox + taquet d'accrochage pour drisse (à une hauteur de 2m du sol, ceci afin d'éviter le vol des pavillons).
- ◆ Modèle à sceller dans fourreau fourni.
- ◆ Livré en 2 ou 3 parties manchonnées.
- ◆ Finition sous couche Epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autres
- ◆ Massif Béton à prévoir P/Scellement 0.60 x 0.60 x H. 0.70m



# CUENSA



Pommeau



Fourreau avec couvercle

H.HS - Poids	- Référence
6 m - 32 Kg -	Réf : M000200980/TE
8 m - 45 Kg -	Réf : M000200986/TE

# HUESCA

## MAT AVEC DRISSE INTERIEURE ET BOITIER ANTIVOL avec contrepois pour la tension du pavillon



### Conception :

- ◆ Mât en tube acier galva et laqué Ø 76 Ep. 2mm p/ Mât 6 et 8 m et Ø 88.9 Ep.3mm p/mât 10 m
- ◆ Livré en 2 parties manchonnées
- ◆ Fourreau avec couvercle compris
- ◆ Drisse intérieure
- ◆ Boîtier anti-vol fermé à clé (pour éviter le vol de la drisse)
- ◆ Contrepois pour tension du pavillon
- ◆ Finition sous couche époxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autres
- ◆ Massif béton à prévoir -  
0.40x0.40x H. 0.60m pour mât de 6 m  
0.60x0.60x H. 1m pour mât de 8 et 10 m



Contrepois



Fourreau avec couvercle



Boîtier Antivol



H.HS - Diam/Ep - Poids - Référence
6 m - Ø76 x 2 - 33 Kg - Réf : M000200973
8 m - Ø76 x 2 - 48 Kg - Réf : M000200974
10 m - Ø89 x 3 - 79 Kg - Réf : M000200975

( Dim des pavillons à commander )
100 x 150 P/Mât de 6 m -
150 x 225 P/Mât de 8 m -
200 x 300 P/ Mât de 10 m

## MAT AVEC POTENCE - POMMEAU ROTATIF ET CONTREPOIS

### Conception :

- ◆ Mât en tube acier galva diam. 76 Ep. 2mm ou 88.9 Ep. 3mm
- ◆ Potence de 0.80 à 1.50m de largeur
- ◆ Platine basculante
- ◆ Finition sous couche époxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autres
- ◆ Massif béton à prévoir -  
0.40x0.40x H. 0.60m pour mât de 6 m  
0.60x0.60x H. 1m pour mât de 8 et 10 m



Platine Basculante



H.HS - Diam/Ep - Poids - Référence
6 m - Ø76 x 2 - 59 Kg - Réf : M000200976
8 m - Ø76 x 2 - 67 Kg - Réf : M000200977
10 m - Ø89 x 3 - 105 Kg - Réf : M000200978

( Dim des pavillons verticaux conseillés )  
300 X 100 P/Mât de 6 m -  
300 X 100 P/Mât de 8 m -

# PAVOISEMENT

## MATS DE FACADE " ADOUR "



Les mâts et supports de mâts présentés ci-dessous sont utilisés en façade pour des pavoisements officiels ou évènementiels -



Modèles présentés MATS  
Pour RAMBARDE DE PONT

### Conception :

◆ Mât en acier galva diam. 40mm avec rétreint à son extrémité pour rentrer dans l'armature à branche diam. 40mm fournie avec le mât

### Livrés tout équipé avec

- ◆ Armature
- ◆ Drisse.
- ◆ Pommeau noir.
- ◆ Taquet.
- ◆ Pavillon non fourni
- ◆ (Dim. préconisé des pavillons 120 X 180 m)

Hauteur des mâts : 2-3 & 4 m  
Modèle à 1 - 2 ou 3 branches



H. Du Mât	REFERENCES		
	1 mât + 1 armature à 1 branche	2 mâts + 1 armature à 2 branches	3 mâts + 1 armature à 3 branches
2 m	M00022A4431	M00022B4431	M00022C4431
3 m	M00023A4432	M00023B4432	M00023C4432
4 m	M00024A4433	M00024B4433	M00022C4433

# PAVILLONS

Tissu maille 100 % polyester ourlé sur 3 côtés, monté avec sangle et anneaux. Prévus pour être montés en haut d'un mât. Fournis avec sangles et anneaux.

**8 dimensions disponibles.**



Maille  
110g/m<sup>2</sup>



DIMENSIONS DES PAVILLONS - Hauteur x Longueur en cms

40 x 50	50 x 75	60 x 90	80 x 120	100 x 150	120 x 180	150 x 225	200 x 300
---------	---------	---------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

# PAVOISEMENT FRANCE - DRAPEAUX



## DRAPEAU -

- ◆ Maille polyester - Ourlé 4 côtés
  - ◆ Fixation par agrafes sur hampe en bois gainée de plastique bleu et surmontée d'une flamme plastique teinté bronze
- Ci-contre ARMATURE pour fixation murale

DRAPEAU FRANCE	Taille H. X Long cm
Long et Ø Hampe	
1 m - Ø12 mm	40 x 50
1.20 m - Ø12 mm	50 x 75
1.40 m - Ø14 mm	60 x 90
1.80 m - Ø16 mm	80 x 120
2 m - Ø18 mm	100 x 150
2.20 m - Ø20 mm	120 x 180

DEVIS SUR DEMANDE

## ARMATURE PORTE DRAPEAU

Tube Ø 25 Ep 1.5 GALVA & LAQUE -  
Finition sous couche EPOXY + LAQUE POLYURETHANE  
Cuite au four - RAL blanc



Armature Murale -	Poids	- Référence
1 branche -	1.50 kg	- Réf : R2002A0981
2 branches -	2 kg	- Réf : R2002B0981
3 branches -	2.50 kg	- Réf : R2002C0981

## DRAPEAU D'ASSOCIATION & D'ANCIENS COMBATTANTS



- ◆ En Ottoman tricolore double face.
- ◆ Montage avec frange bouillon sur pourtour galon or le long de la hampe,
- ◆ Cravate tricolore frangée -
- ◆ Hampe 2 pièces en hêtre verni surmontée d'une lance avec RF -
- ◆ Motif et lettres (en option).
- ◆ Existe en plusieurs tailles :
- ◆ 70 X 70cm ou 90 X 90 cm ou 80 X 120cm ou 100 X 120 cm .



Cravate tricolore

### Drapeau sans texte ni motif

Dim 70 x 70 Cm	- Réf : R2002DA4440
Dim 90 x 90 Cm	- Réf : R2002DB4440
Dim 80 x 120 Cm	- Réf : R2002DC4440
Dim 100 x 120 Cm	- Réf : R2002DD4440

### Options Broderies Personnalisées Diverses

Broderie RF avec Palmes	- Réf : R2002OB4441
Broderie Croix de Guerre	- Réf : R2002OB4443
Broderie FNACA	- Réf : R2002OB4444
Broderie Médaille Légion D'honneur	- Réf : R2002OB4445
Broderie Casque Sapeur Pompiers	- Réf : R2002OB4446
Avec ou sans hache	- Réf : R2002OB4446

**AUTRES BRODERIES**  
(sous réserve de faisabilité Technique)

\*\*\*\*\*

Lettre Brodée fil  
OR ou ARGENT  
H. Lettre 6 cm  
8 cm ou 10 cm

## Accessoires complémentaires



Baudrier



Housse de transport

**Fabrication Française**

# REGIONS FRANCAISES ET PROVINCES

## Régions de France



DEVIS SUR DEMANDE

## Provinces de France



### PAVILLON -

Maille polyester 110 Grs/m<sup>2</sup>  
Ourlé 3 côtés - Montage sangle  
et anneaux pour hissage sur mâts



### DRAPEAU -

Maille polyester 110 Grs/m<sup>2</sup>  
Ourlé sur 4 côtés -  
Fixation par agrafes sur une hampe  
en bois, gainée de plastique bleu et  
surmontée d'une flamme plastique  
teintée bronze  
Excellente tenue au vent -  
Traité anti-UV



EXISTE EN 4 TAILLES  
Soit en pavillon ou en drapeau

60 X 90 - 80 X 120  
100 X 150 - 120 X 180

EXISTE  
EN  
5 TAILLES

120 X 40  
150 X 50  
200 X 50  
240 X 60  
300 X 80



Languedoc



Normandie



Savoie

### ORIFLAMME

Fond Blanc- Ecusson de  
la province ou région au centre

Montage avec fourreau recevant un  
tourillon en bois avec une drisse de  
suspension -  
Embouts en plastique ton bronze sur  
les extrémités du tourillon  
Qualité 110 Grs/m<sup>2</sup> -  
Excellente tenue au vent  
Traité anti-UV

# PAVOISEMENT L'UNION EUROPEENNE



PAVILLONS EUROPE

DRAPEAUX ET PAVILLONS	Taille H. X Long cm
Long / Ø Hampe P/ Drapeaux	
1m - Ø12 mm	40 x 50
1.20 m - Ø12 mm	50 x 75
1.40 m - Ø14 mm	60 x 90
1.80 m - Ø16 mm	80 x 120
2 m - Ø18 mm	100 x 150
2.20 m - Ø20 mm	120 x 180
Existent seulement en pavillon	150 x 225
	200 x 300



Drapeaux de table - 10x15  
Montés sur tige métallique  
Vendus par 10 pièces



Ruban Inauguration  
Devis sur demande -

## PAVILLON -

Maille polyester - Ourlé 3 côtés - Montage sangle et anneau pour hissage sur mâts

## DRAPEAU -

Maille polyester - Ourlé sur 4 côtés - Fixation par agrafes sur une hampe en bois gainée de plastique bleu et surmontée d'une flamme plastique teintée bronze.

Nos drapeaux et pavillons comportent 2 Groupes G1 et G2 - Sous chaque drapeau est Indiqué le groupe auquel il appartient -

# PAYS DE L'UNION EUROPEENNE

## Pays européens groupe G1



## Pays européens groupe G2



## DRAPEAUX & PAVILLONS

## PAVILLONS SEULEMENT

DIM	40X50	50X75	60X90	80X120	100X150	120X180	150X225	200X300
-----	-------	-------	-------	--------	---------	---------	---------	---------

Catégorie des pays indiqués sous le drapeau ( G1- G2 ) - Vendus également par Jeu de 28 + UE

## DRAPEAUX DE TABLE DES PAYS DE L'U E

JEU DES 29 PAYS + SOCLE 29 trous  
Y compris drapeau UE et CROATIE  
à compter du 1/7/2013

### CONCEPTION :

Drapeau de dim environ 10x15  
Monté sur une tige métallique  
Avec une flamme plastique ton bronze



DEVIS SUR DEMANDE

## SOCLE EN BOIS

### 1 TROU

Ø 4,8 cm  
S1T

### 3 TROUS

Ø 4,8 cm  
S3T

### 28 TROUS

Ø 12 cm  
S28T

# PAVOISEMENT - EQUIPEMENT DE MAIRIE

## ECUSSON PORTE DRAPEAUX

Réalisé en PVC

Dimensions : 40 x 50 cms

Peut recevoir 5 Drapeaux

( Ø maxi hampe : 15 mm)

Dimensions conseilles pour les drapeaux :

40x50 cm - 50 x 75 cm - 60 x 90 cm

DESIGNATION
FRANCE Sans RF
FRANCE Avec RF
FRANCE RF + Palmes
Union Européenne

Drapeaux  
vendus  
à part



## Equipement - LOI PEILLON

En effet, conformément à l'article 3 de la loi n°2013-595 de refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013

(publiée au Journal officiel n°0157 du 9 juillet 2013),

" La devise de la République "

le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la

façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat.

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements.



### NOUVEAU

### KIT COMPLET Comprenant :

#### LE BLASON :

PVC : expansé 3 mm -

Environnement : Extérieur façade ou intérieur

Finition : Normalisée

Format : L. 40 X 50 cms

#### LES DRAPEAUX :

Pays : France - Europe

Format : 60 x90 cms

Impression : Maille Polyester 115 Grs/m²

Hampe : en bois gainée de protection bleue

Flamme : Plastique ton bronze

#### LA DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN

Environnement : Extérieur façade ou Intérieur

PVC : expansé blanc 3 mm

Finition : Normalisée

Qualité : Durabilité - Souplesse et Solidité

Sécurité : Classé M1 au feu

Format L : 40 x 60 cms

Fixation : système visserie simplifié



DESIGNATION	
Kit loi PEILLON	Le Complet
Kit BLASON	Le blason et les 2 drapeaux
Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen	

## DRAPEAUX DE TABLE



Dim Environ 10x15

Maille classic 110g/m² 1 face

Monté sur une tige métallique avec flamme plastique ton bronze

Réf : R2002TT436

Minimum 10 pièces

AUTRES  
EQUIPEMENTS  
DE  
MAIRIE  
SUR  
DEMANDE

# EQUIPEMENT DE MAIRIE - INAUGURATION - CEREMONIE

## RUBAN D'INAUGURATION (Polyester)

### FRANCE - Ruban Tricolore

Largeur	38 mm	50 mm	66 mm	102 mm
EXISTE EN ROULEAU DE 10 m & 25 m				



C.E.E.	40 mm	55 mm	90 mm
	Nous consulter		
<p>En Rouleau de 10 m et 25 m Pour les prix, nous consulter</p> 			

### ECHARPE TRICOLORE EN OTTOMAN



Largeur : 11 cm - Longueur 2 m

PARLEMENTAIRE  
(glands à frange d'or) rouge au dessus

MAIRE  
(glands à frange d'or) bleu au dessus


ADJOINT  
(glands à frange d'argent) bleu au dessus

### ÉCHARPE personnalisable

Réalisée en textile polyester en broderie ou en impression.

Largeur 10cm x longueur 2 m.

Pour conseillers régionaux ou généraux, associations, confréries, etc.  
Nous consulter.

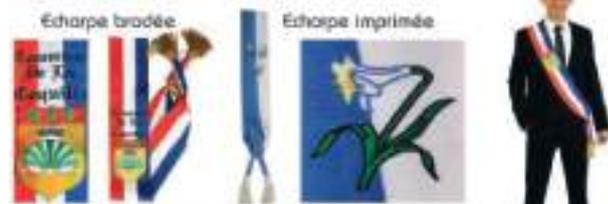

### COLLIER DE MAIRE EN OTTOMAN

Largeur 5 cm avec médaille en bronze doré.  
Avec son érin individuel de rangement.

Pour **MAIRE - ADJOINT - CONSEILLER**



### COUSSIN POUR CEREMONIE ET INAUGURATION



#### TAILLE 35 X 35 Cms

En ottoman tricolore avec frange bouillon or sur le pourtour, garni avec de la fibre polyester

En velours grenat avec frange bouillon sur le pourtour, garni de avec de la fibre polyester

En velours grenat avec frange bouillon or sur le pourtour et broderie des armes de la ville sur une face, garni avec de la fibre polyester

### TAPIS DE TABLE



### DRAP MORTUAIRE



### LAMBREQUIN



### GANTS BLANCS DE CEREMONIE



Taille Unique  
8,5

### CISEAUX D'INAUGURATION



En métal doré  
LONGUEUR  
19 cms

#### AUTRES PRODUITS SUR DEMANDE

TAPIS DE TABLE  
LAMBREQUINS  
DRAPS MORTUAIRES

# FESTIVITES ET RECEPTIONS



**PODIUMS  
MODULABLES  
AVEC OU SANS  
TOITURE**

**TENTES  
DE  
RECEPTION**

\*\*\*\*\*

**BUVETTES**

\*\*\*\*\*

**TABLES  
FESTIVES**

**REMORQUES  
MINI-PODIUM**

\*\*\*\*\*

**PODIUMS  
ROULANTS  
AVEC  
OU  
SANS  
TOITURE**

Retrouvez tous nos produits

DE FESTIVITE

Sur notre site :

[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

# PODIUM MODULABLE " ESPINGO "

Podium modulable à hauteur d'utilisation réglable de 0,70 à 1,20m.

Module de 2 x 2 m - 2 planchers de 2 x 1 m.

Ossature métallique entièrement galvanisée à chaud



Système de fixation de l'escalier au podium



Escalier réglable suivant La hauteur du podium



**MODULE DE BASE** Comprenant 4 Pieds télescopiques à H. Réglable 4 Entretoises - 1 Barre de Pont 2 plateaux de 2 m x 1 m (Modèle présenté qualité Bakélisté Antidérapant )



**Garde corps grillagé conforme aux nouvelles normes obligatoires au dessus d'1 m** et 0.09 du plancher (plus de sécurité enfants).

## INSTALLATION SIMPLE :

Le montage du podium ne nécessite pas l'emploi d'un personnel qualifié.

L'assemblage des pièces se fait sans aucun outillage

Plusieurs dimensions

**NOUS CONSULTER**

## PARTIE BASSE :

- ◆ Ossature métallique entièrement galvanisée à chaud
- ◆ Piètement en acier galva 45x45 Ep. 2mm et 40x40 Ep. 2mm pour la partie coulissante
- ◆ Platine acier galva 100x100 Ep. 4mm
- ◆ Vis de rattrapage de niveau diam. 24mm permettant d'avoir une hauteur réglable
- ◆ Entretoises en acier galva en 30x30 Ep. 1.5mm et 40x40 Ep. 2mm
- ◆ Barres de pont en acier galva 80x40 Ep. 2mm
- ◆ Poteau G.C en acier galva 40x40 Ep. 2mm
- ◆ Garde-corps en lisse acier galva 30x30 Ep. 1.5mm
- ◆ Plancher en 2x1m en CTBX bakélisté Epaisseur 24mm Classement au feu M3 - Charge admissible 500Kg/m<sup>2</sup>
- ◆ Pattes aux angles sous plancher pour éviter la déformation
- ◆ Taquets sous plateau pour emboîtement dans l'ossature
- ◆ Escalier avec G.C en lisse, adaptable en hauteur, barre anti-basculement
- ◆ Livré en kit avec notice de montage



Ce modèle existe également en H. réglable de 1m à 1.60 m  
Modèle RIOUMAJOUX (Voir notre site internet )

## RACK DE RANGEMENT PIEDS ET ENTRETOISES

\*\*\*\*\*

Ossature métallique  
Cadre en bois antidérapant  
Emplacement pour fourche  
Du chariot ou transpalette  
Autre modèles pour rangement des plateaux - (visitez notre site)



Plancher 3 plis Ep 22 mm

Plancher antidérapant  
Bakélisté Marron  
Ep 21 mm

# TOITURE PODIUM MODULABLE EN ALU

ADAPTABLE A TOUTE MARQUE DE PODIUM GRACE A SES POTEaux DECALES



Podium complet avec base - toiture - bâches toit fond et côtés et jupe de devant podium

## Dimensions :

Hauteur de scène avant : 3.25m - Hauteur de scène arrière : 2.25m  
Longueur et largeur en rapport de la demande

## Conception :

- ◆ Toiture entièrement en **ALUMINIUM** (manipulation plus facile - gain de poids)
- ◆ Poteaux alu décalés en 80x80 Ep. 4mm pour fixation sur partie basse
- ◆ Fermes de côté et de devant en 60x40 Ep. 3mm, clavetées sur les poteaux
- ◆ Pannes en 60x40 Ep. 3mm (anti-poche d'eau) prévues tous les mètres
- ◆ Croix de saint andré en câbles pour le maintien de l'équerrage + tendeurs
- ◆ Bâche toiture en PVC 650 Gr/m<sup>2</sup>
- ◆ Classement au feu M2 Coloris uni (Voir Nuancier)
- ◆ Retombée de la bâche à l'avant de la toiture de 0.50m sur l'avant
- ◆ Laçage de la bâche toiture sur le pourtour avec sandows et crochets
- ◆ Rideaux de côtés et fond (pouvant être relevés) en cas de vent
- ◆ Porte d'accès prévue sur les joues de côté, pour l'escalier
- ◆ Accrochage des rideaux par sangles et crochets, sur les échelles de côtés et fond
- ◆ Assemblage de la toiture au niveau du plancher (si équipé de treuils)
- ◆ Relevage de la toiture effectué par 4 treuils à arrêts automatique, placés à chaque angle (à partir de 6m de large et de profondeur)

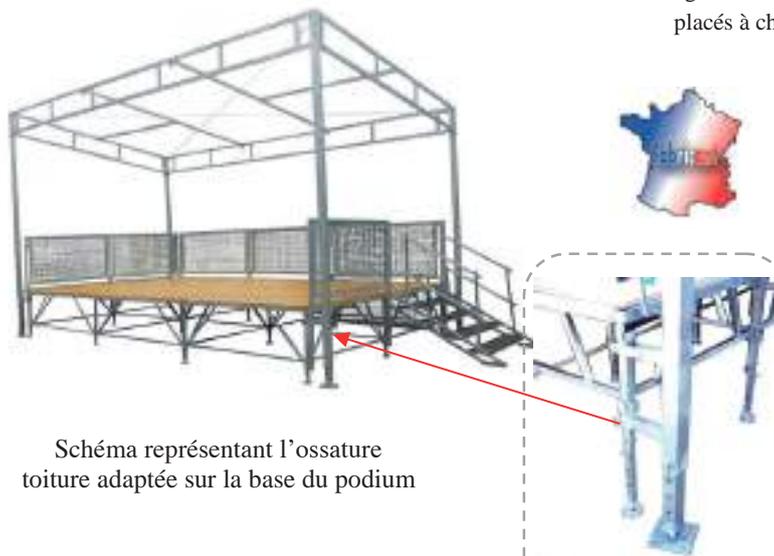


Schéma représentant l'ossature toiture adaptée sur la base du podium



## MONTAGE DE LA TOITURE PAR TREUILS a partir de 6 m



Partie coulissante de la toiture  
Avec système de clavetage pour modèle équipé de treuils

Assemblage de la toiture au niveau du plancher - Relevage par treuil placé à chaque angle (à partir de 6 m façade ou profondeur)



Poteau de toiture décalé pour fixation sur la partie basse du podium

**VERIFICATION TECHNIQUE DE SOLIDITE**  
effectuée par **ORGANISME CONVENTIONNE**



Laçage bâche toiture par sandow et crochets

## OPTIONS LOGOS - MARQUAGE - BACHES RAYEES



PRIX HORS TAXES FRANCO France METROPOLITAINE A PARTIR DE 2000€

[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

[millet@millet-culinor.com](mailto:millet@millet-culinor.com)



PRIX H.T. DÉPART USINE



# BUVETTE " OCCITANIA "

Buvette idéale pour kermesse, fêtes des écoles, festivités diverses.



### Conception :

- ◆ Ossature entièrement en aluminium
- ◆ section diam. 40 Ep. 2mm et 35 Ep. 1,5mm
- ◆ Piétement réglable en hauteur pour rattrapage de niveau
- ◆ Système de sécurité par clavetage
- ◆ Tablette buvette en CTBX imputrescible marron verni largeur 30cm Ep. 18mm
- ◆ Porte d'accès levante
- ◆ Bâche toiture et jupe entourage en PVC qualité supérieure Poids 650g/m<sup>2</sup> -
- ◆ Classement au feu M2 Coloris : Rouge, Bleu, Vert
- ◆ Livrée en kit avec notice de montage

### Atouts de cette buvette :

Grande protection des usagers par mauvais temps, grâce au dépassement de l'armature métallique par rapport au comptoir, sur tout le pourtour Elle peut être doublée d'une 2ème buvette en longueur de même taille, avec un kit entre deux gouttières et comptoirs Comptoir réhaussable de 1m à 1.30m

### GRANDE PROTECTION ASSUREE

grâce au dépassement d'1 mètre de l'armature métallique par rapport au comptoir de la buvette **sur tout le pourtour**  
Ex : pour une buvette de 3 x 3 la partie couverte est de 5x5 m  
Pour une buvette de 4 x 4 la partie couverte est de 6x6 m



Porte accès levante  
P/rentrer dans la buvette



SCHEMA DE L'OSSATURE

### Dimensions

Buvette 3 x 3 m  
Buvette 4 x 4 m

### Poids

196 kg  
250 kg

### Références

M001100819  
M001100820

### Options :

Kit comptoir d'assemblage pour relier 2 buvettes  
Gouttière de jumelage pour relier 2 buvettes  
Bâche rayée



# BUVETTE " BARBARESCO "



### Dimensions :

Comptoir : L. 3.06 x 3.06 x H. 1m - Couverture buvette : L. 4.15m x 4.15m  
Poteaux H. 2.20m - H. totale de la buvette : 3.30m

### Conception :

- ◆ Ossature entièrement aluminium en tube diam. 40mm
- ◆ Blocage par goupille-tube
- ◆ Mât central avec relevage manuel
- ◆ Comptoir avec porte d'accès levante
- ◆ Tablette comptoir en CTBX marron verni Epaisseur 28mm
- ◆ Bâche toiture et jupe d'entourage en PVC 650gr/m<sup>2</sup>
- ◆ Classement au feu M2 Coloris uni
- ◆ Livrée en kit avec notice de montage fournie

### Atouts de la buvette :

La toiture dépasse d'environ 0.57m par rapport à la buvette, ce qui permet de protéger les consommateurs, par mauvais temps Encore plus de protection avec les rideaux de pourtour (en option)

### Dimensions

Buvette 3.06 x 3.06 m

### Poids

140 kg

### Références

M0011001419

### Options :

Rideaux de pourtour opaques S/ Demande  
Bâche rayée



# TENTE A CHAPEAU CHINOIS " IBERIA "

Utilisation foire, expositions, réceptions diverses, collectivité, particuliers, entreprises, ou loueurs spécialisés.

## 4 Dimensions au choix :

L. 3 x larg. 3m - L. 4 x larg. 4m - L. 5 x larg. 5m - L. 6 x larg. 6m

H. Poteaux 2.25 m - H. Totale 4.75 m

## 2 Versions possibles :

**Modèle de base :** Ossature + Bâche toiture + Piquets d'ancrage et d'haubannage

**Tente complète :** Ossature + Bâche toiture + 4 Rideaux de côté

+ Barres de sol pour tension des rideaux + Piquets d'ancrage et d'haubannage

## Conception :

- ◆ Ossature en acier galva diam. 50 Epaisseur 2mm
- ◆ Montage par emboîtement des tubes maintenus par goupille-tube diam. 8x70mm clipsée
- ◆ Tension du toit par cône central avec manivelle
- ◆ Bâche en PVC 650 grs/m<sup>2</sup> Classement au feu M2 Coloris uni Blanc ou autres
- ◆ Rideaux de côté en PVC 650 grs/m<sup>2</sup> Classement au feu M2 Coloris uni (en option)
- ◆ Piquets d'ancrage et haubange + sangles et tendeurs fournis
- ◆ Livrée en kit avec notice de montage (Chaque pièce est marquée par une lettre repère)
- ◆ Modèle homologué par le bureau de contrôle BVCTS

**En option HOMOLOGATION personnalisée Obligatoire**  
à partir de 5 x 5 Soit 25 m<sup>2</sup>  
pour toute structure recevant du public

**L'Avantage du toit en forme de chapeau chinois**  
**Très bonne résistance au vent, neige, pluie.**  
**Pas de formation de poches d'eau.**

## Dimensions

Ossature et toit 3x3 m  
Ossature et toit 4x4 m  
Ossature et toit 5x5 m  
Ossature et toit 6x6 m

## Poids

125 kg  
150 kg  
185 kg  
220 kg

## Références

M001100480  
M001100475  
M001100476  
M001100415

## Options :

Rideau de côté opaques  
Rideau de côté avec fenêtres rectangulaires  
Rideau de côté avec fenêtres arrondies  
Rideau de côté avec porte de secours  
Lot de barres de sol pour tension des rideaux  
Gouttière ou cache arc pour relier tentes entres elles  
Kit buvette (comptoir et jupe d'entourage) pour les tentes en 5x5 et 6x6m  
Homologation personnalisée



Bâches sur 3 côtés



Fond et 2 côtés opaques avec barres de sol en extérieur -  
2 fenêtres rectangulaires à l'avant



Nos modèles 5x5 et 6x6m peuvent être équipés d'un **KIT BUVETTE** comprenant l'ossature métallique, Le comptoir et la jupe

## Planchers adaptables à nos structures



DEVIS SUR DEMANDE



- ◆ Plancher en module de 1 x 1 m
- ◆ Ossature galvanisée à chaud en module de 2x2 m
- ◆ Piètement réglable en Hauteur
- ◆ Plateau QUALITE EPICEA 3 Plis Ep 22 mm

**AUTRES MODELES DE PLANCHERS**  
**VISITEZ NOTRE SITE INTERNET**  
**www.millet-culinor.com**

# TENTE DE RECEPTION

Tente de réception idéale pour Fêtes, Cérémonies, Stands d'exposition, Abris de chantier Style EDF ou autres.

Cette structure peut être montée pour une courte période grâce à son montage manuel très facile, qui nécessite aucun matériel de levage.

Elle permet d'obtenir de grandes surfaces couvertes en juxtaposant dans les 2 sens, les modules.

Cette tente est rallongeable à l'infini par fraction de 4m.



**Création et  
Production  
Françaises !!**

**Proposé en 2 Versions :**

## OSSATURE ET BACHE TOITURE



### **STRUCTURE + BACHE TOIT :**

Ossature + Bâche toit + Piquets d'ancrage + 4 Câbles d'haubanage avec pieux

### **TENTE COMPLETE :**

Ossature + Bâche toit + Rideau de fond opaque  
+ Rideau avant avec fenêtres rectangulaires + 2 rideaux pignon avec porte de secours  
+ Barres de tension pour rideaux + Piquets d'ancrage (2 par poteau)  
+ 4 Câbles d'haubanage avec pieux

### **Conception :**

- ◆ Ossature acier galva Sendzimir diam. 50 Epaisseur 2mm
- ◆ Piètement sur platine articulée à fixer au sol
- ◆ Fixation des pieds par piquets d'ancrage fournis diam. 12mm (2 par poteau)
- ◆ Montage par emboitement des barres dans les étoiles d'angle.
- ◆ Renfort d'équerrage sur les étoiles d'angle
- ◆ Maintien des emboitements par goupille-tube (sécurité absolue)
- ◆ Entoilage en PVC 650grs/m<sup>2</sup> -Classement au feu M2 Coloris uni blanc
- ◆ 4 Sangles d'haubanage avec pieux diam 20 L. 500mm
- ◆ Barres de tension prévues pour les rideaux (tente complète)
- ◆ Livrée en kit avec notice de montage
- ◆ chaque pièce est marquée par une lettre repère
- ◆ **Résistance au vent jusqu'à 100km/heure.**
- ◆ **Bâche supportant une épaisseur de neige de 4 cms**



## TENTE COMPLETE



Nos tentes vous sont proposées  
en largeur de pignon de 3-4-5-6-8 m par fraction de 4 m  
Et en largeur de pignon de 10 m par fraction de 3 m

### **Options Diverses :**

Homologation personnalisée

**Cache arc :** Bande de toile rapportée, pour relier 2 tentes ensemble au niveau du pignon . Cette bande est tenue par sandow sur la sablière

**Gouttière :** pour relier 2 tentes entre elles (dans le sens de la longueur)

**Lot de 2 barres anti-poche d'eau :** permet d'éviter la formation de poches d'eau

**Lot de 4 barres de sol :** pour tension des rideaux

**Piquets d'ancrage** diam. 15 ou 20 L. 500mm ou diam. 20 L. 800mm

**Sangles d'haubanage** (vendue à la paire) comprenant : câble + tendeur et maille rapide - A prévoir au delà de 12m


**Sac de lestage :** poids de 50Kg pour lestage

**Lève tente** pour faciliter le montage de la tente de réception (1 pour tente 4m, 2 pour tente 12m et 3 pour tente de 16 et 20m)

**Rideaux avec fenêtres arrondies - SUR DEMANDE**

**Entoilage rayée - SUR DEMANDE**

**Plancher intérieur - SUR DEMANDE**



Cache arc :



Sac de lestage



Lève tente

Matériel contrôlé et homologué par le **BVCTS**  
( **B**ureau de **V**érification **C**hapiteaux  
**T**entes et **S**tructures )

Une Homologation personnalisée est  
obligatoire à partir de 50 m<sup>2</sup>  
pour toute structure recevant du public

**REGISTRE DE SECURITE**

Visé par la préfecture et le services  
incendie de notre département

**Fabrication Entièrement Française**



**MILLET CULINOR**

☎ 05 62 39 25 51

☎ 05 62 39 22 55

# ENSEMBLES DE FETE

Utilisation : Intérieure ou Extérieure (sous abri) - Pieds pliants - Empilables - Encombrement plié : 35 cm (banc et table)

## ENSEMBLE MUNICH



Piètements  
Ronds  
Ø 25

**QUANTITE IMPORTANTE  
NOUS CONSULTER  
DEVIS SUR DEMANDE**

### PLATEAU

- ◆ Pin massif finition poncée & vernis naturel (alimentaire)
- ◆ Epaisseur plateau 28/30 mm
- ◆ 3 Taquets d'empilage vissés sous le plateau

### PIETEMENTS

- Acier rond Ø 25 mm finition peinture époxy verte
- Verrouillage par 2 loqueteaux en acier galvanisé situés sous le plateau

### TABLE : Capacité 8 personnes

L. 2.20 m larg. 0.70 m - 26 kg - Réf : R0703700843

L. 2.20 m larg. 0.80 m - 28 kg - Réf : R0703800853

### BANC : Capacité 4 personnes en moyenne

L. 2.20 m larg. 0.25 m - 11 kg - Réf : R07030B0844

### ENSEMBLE TABLE ET BANCS

L. 2.20 m larg. 0.70 m - 48 kg - Réf : R07037E0845

L. 2.20 m larg. 0.80 m - 50 kg - Réf : R07038E0846

**Existe en L. 2 m ( Devis sur demande)**


## ENSEMBLE BERLIN



Piètements  
Cornières  
25 x 25



Vue de dessous



Cornières : 25 x 25 mm  
ép. 2 mm

### PLATEAU

- ◆ Pin massif finition poncée & vernis naturel (vernis alimentaire)
- ◆ Epaisseur plateau 28/30 mm
- ◆ 3 Taquets d'empilage vissés sous le plateau

### PIETEMENTS

- ◆ Acier cornière de 25 x 25 Ep 2 mm
- ◆ Finition peinture époxy verte
- ◆ Verrouillage par 2 loqueteaux en acier galvanisé situés sous le plateau
- ◆ Hauteur table 775 mm - H. Banc 490 mm

### TABLE : Capacité 8 personnes

L. 2.20 m larg. 0.70 m - 26 kg - Réf : R0703700843

L. 2.20 m larg. 0.80 m - 28 kg - Réf : R0703800853

### BANC : Capacité 4 personnes en moyenne

L. 2.20 m larg. 0.25 m - 11 kg - Réf : R07030B0844

### ENSEMBLE TABLE ET BANCS

L. 2.20 m larg. 0.70 m - 48 kg - Réf : R07037E0845

L. 2.20 m larg. 0.80 m - 50 kg - Réf : R07038E0846

**Existe en L. 2 m ( Devis sur demande)**

## CHARIOT TRANSPORT RIEUX

Pour TABLES & BANCS DE BRASSERIE -



**DEVIS SUR DEMANDE  
PRIX QUANTITATIF**



Structure en acier - peinture coloris noir

### • Caractéristiques :

- ◆ Chassis en 60 x 30 x 2 équipé de godets -
- ◆ Barres transversales sur châssis en 50 x 30 x 2
- ◆ 8 Réhausses en acier en 40 x 40 x 1.5 H. 0.80 m galva
- ◆ 4 Roues Ø 200 dont 2 avec freins et 2 pivotantes

L. 2.22 m larg. 0.72 P/10 tables 0.70 m - 48 kg - Réf : M0013A01592

L. 2.22 m larg. 0.82 P/10 tables 0.80 m - 50 kg - Réf : M0013B01592

L. 2.22 m larg. 0.52 P/20 bancs 0.25 m - 45 kg - Réf : M0013C01592

# REMORQUE MINI-PODIUM " MAYOTTE "

Utilisation pour courses cyclistes - manifestations sportives - concours de pétanque - courses à pieds - Inaugurations - Spectacles -



## REMORQUE A TOITURE DEMONTABLE PERMETTANT PLUSIEURS USAGES

### Dimensions (3 tailles possibles) :

Long. 3.70 x Prof. 2.36m - Long. 5 x Prof. 3m - Long. 6 x Prof. 3m  
PTC : 900Kg à 1600 kg pour le 6 m  
Hauteur avant : 2.40m - Hauteur arrière : 2.20m  
Hauteur plancher : 0.70m - Hauteur garde-corps : 1m



### Conception remorque entièrement en ALUMINIUM :

- ◆ Châssis en tôle alu pliée Epaisseur 2 ou 3mm suivant la taille
- ◆ 1 Essieu de 900Kg freiné ou 2 essieux de 800 kg pour le modèle 6 m
- ◆ Roues de 145/80 R13 (ou 155/R 13 C)
- ◆ Roue jockey
- ◆ Freinage par inertie
- ◆ Attelage flèche en V normalisé avec crochet à boule ou anneau (à préciser)  
Ou timon articulé en option

### Eclairage normalisé

### Conception partie basse podium :

- ◆ Plateau CTBX bakérisé marron Epaisseur 18mm Classement au feu M3
- ◆ Plateau de côté pour modèle 6x3 et 5x3m rabattable avec pieds
- ◆ Ridelles démontables
- ◆ Escalier avec garde-corps
- ◆ Garde-corps en lisse démontables

### Conception partie haute podium :

- ◆ Ossature toit en tube alu carré ou rond diam. 30 Ep. 1.5 ou 2mm
- ◆ Eléments du toit emboîtables et clipsables
- ◆ Entoilage en bâche PVC qualité 650gr/m<sup>2</sup> Coloris uni Classement au feu M2
- ◆ Bâche toit et fond en une seule partie + Rideaux de côté
- ◆ Rideaux relevables par sangles de maintien, pour vision de côté

### Informations complémentaires :

- ◆ Livré par nos soins avec démonstration sur site client.
- ◆ Modèle conforme aux normes routières.
- ◆ Matériel réceptionné par les mines et agréé par bureau de contrôle
- ◆ Signalisation et éclairage conforme au code de la route
- ◆ Immatriculation à votre charge
- ◆ Attention : en cas de vent au dessus de 70km/h, les joues de côté et fond doivent être relevés (sangles prévues)
- ◆ Tractable par voiture ou 4x4

**Options :** Voir tableau ci-dessous



Modèle présenté 6 x 3 m - Option jupe

Sans toiture votre  
MINI PODIUM  
Peut faire usage de  
REMORQUE  
MULTIFONCTIONS  
Voir Modèle JACCA Ci-dessous



REMORQUE MULTIFONCTIONS JACCA

AUTRES  
REMORQUES  
VOIR  
NOS FICHES  
DETAILLEES  
ET  
DESCRIPTIVES  
SUR NOTRE  
SITE INTERNET

### REMORQUE MINI PODIUM MAYOTTE

L. 3.70 x 2.36 m      Réf : M00123A4600  
L. 5.00 x 3.00 m      Réf : M00125A4600  
L. 6.00 x 3.00 m      Réf : M00126A4600

### Options :

Timon articulé.  
Coffre arrière pour rangement barres et bâche  
Jupe d'entourage pour masquer le châssis  
Logo et marquage sur jupe

DEVIS SUR  
DEMANDE

# PODIUM ROULANT MULTI-POSITIONS SANS TOITURE

## REMORQUE PODIUM " BOURGOGNE "



Remorque podium en position routière

Sa maniabilité grâce à sa taille, et son timon articulé lui permet de circuler dans les endroits de forte pente (routes inclinées) ou des endroits difficile d'accès.

Conception entièrement en **ALUMINIUM**.

Idéal pour manifestations et spectacles divers.

Installation en 20mn à 2 personnes.

Usage en multi-positions (3 faces) et extensible de 16m<sup>2</sup> à 48m<sup>2</sup> ce grâce à l'apport de modules de base de podium démontable (espingo)

### Dimensions :

Dimensions courante dépliée : **Long. 4 en façade x Prof. 6m**,

soit : L. 4 en façade x Prof 4m au 2/3

Dimension routière : L. 5.50 x l. 2.13 x H. 2.95m.

Hauteur du plateau : 0.95m.

- Poids à vide : 1000Kg environ - Poids total en charge : 1800Kg

### Conception de la remorque :

- ◆ Châssis en tôle pliée alu Epaisseur 3mm
- ◆ Remorque 1 essieu de 1800Kg
- ◆ 2 Roues de 195RC14
- ◆ Roue jockey robuste
- ◆ Freinage par inertie
- ◆ 4 Béquilles stabilisatrices sous châssis
- ◆ Attelage soit à boule ou à anneau (à préciser) sur timon articulé
- ◆ Eclairage normalisé



### Conception de la partie basse du podium :

- ◆ Ossature tubulaire alu des supports planchers latéraux
- ◆ Ossature soutenant les planchers en 40x40x3mm alu
- ◆ Planchers bakélisés CTBX anti-dérapant Epaisseur 21mm marron
- ◆ Assistance des planchers latéraux en 2 parties relevable, par 1 vérin à gaz 2000N
- ◆ Piètements des planchers avec rattrapage de niveau de 25cm pour une meilleure stabilité
- ◆ Coffre arrière dim. Larg. 1.60 x Prof. 1.50 x H. 0.60m
- ◆ Escalier en alu avec 1 garde-corps, adaptable à 2 endroits
- ◆ Gardes corps alu grillagés H. 1m nouvelles normes avec pare pieds, sur 3 côtés.

### Informations complémentaires :

- ◆ Livré par nos soins avec démonstration sur site client.
- ◆ Modèle conforme aux normes routières.
- ◆ Matériel réceptionné par les mines et agréé par bureau de contrôle
- ◆ Signalisation et éclairage conforme au code de la route
- ◆ Carte grise incluse.
- ◆ Tractable par un 4x4 ou camion—Nécessite le permis E



Remorque seule déployée 6 x 4 m



Podium représenté avec une extension de 12m<sup>2</sup> de podium modulable (en option). Possibilité d'agrandissement de 12 à 48m<sup>2</sup>.



Coffre arrière très profond larg. 1.60xH.0.60xProf.1.50m



Garde-corps galvanisé grillagé H. 1m nouvelles normes avec pare pieds

### Nos options :

- ◆ Extension de podium : possibilité d'agrandir la scène avec des éléments de podium modulable, ainsi la façade de 4 m peut atteindre 8 m et la profondeur 6 m
- ◆ Jupe d'entourage en PVC qualité 680 Grs/m<sup>2</sup> avec possibilité de Logo & Inscription -
- ◆ Option roue de secours
- ◆ Option escalier supplémentaire

**DEVIS SUR DEMANDE**

# PODIUM ROULANT 40 M<sup>2</sup> - "PROMOSCENE"



**MODELE CONFORME AUX  
NORMES ROUTIERES -  
RECEPTIONNE PAR LES MINES -  
CARTE GRISE EN SUS**

Conception entièrement en **ALUMINIUM**.  
Gain de poids de 30% par rapport à l'acier.  
Moins de corrosion.  
Manipulation plus aisée pour le personnel  
Tractable par des véhicules de moins de 3.5T

### Dimensions :

Long. 8m x Prof. 5m - PTC : 1800kgs.  
Position routière : Long. Totale 9.50 x Largeur 2.31 x H. 3.90m  
H. devant de scène : 3m. - H. Fond de scène : 2.60m..  
Hauteur du plancher 0.95m. - H. des garde-corps 1m

### Conception remorque :

Remorque 1 essieu central  
2 Roues de 195RC 14  
Roue jockey diam. 60mm  
Châssis en tôle pliée alu Epaisseur 3mm.  
Freinage par inertie à recul automatique  
Frein de parking  
4 Béquilles escamotables sous le châssis, réglables en hauteur par manivelle  
Attelage flèche normalisée à boule ou à anneau (à préciser)  
Eclairage normalisé



Attelage flèche normalisée

### Conception structure partie basse du podium :

Ossature en alu 40x40x3mm et autres sections  
Planchers latéraux en 2 parties avec relevage par un vérin à gaz L. 500/1800N sur chaque plateau  
Plateau central profondeur 2m  
Plancher en contreplaqué extérieur CTBX anti-dérapant Epaisseur 18mm.  
Charge admissible 500Kg/m<sup>2</sup>  
Piètement avec vérin pour rattrapage de niveau jeu 0.30m (trottoir-denivellation)  
Garde-corps en lisse alu sur 3 côtés  
Escalier en alu avec GC, adaptable à 4 endroits différents

### Conception structure partie haute du podium :

Ossature en alu 60x40x3mm et 40x27x2mm, et en tôle alu Epaisseur 3mm  
Poteau de soutien toiture en alu 80x80x3mm  
Relevage de la toiture avant et arrière par perches manuelles.  
Entoilage en toile PVC unie qualité 650gr/m<sup>2</sup> Classement au feu M2  
Bâche toiture, Rideau de fond et côtés sans porte  
Fixation de la bâche toit sur tout le pourtour par crochets et sandows  
Egalement disponible sans toiture avec les mêmes caractéristiques (tarif sur demande).

### Informations complémentaires :

Tractable avec permis B & E  
Livré par nos soins avec démonstration sur site client.  
Modèle conforme aux normes routières.  
Matériel réceptionné par les mines et agréé par bureau de contrôle  
Signalisation et éclairage conforme au code de la route  
Immatriculation à votre charge - Carte grise en sus  
Montage : Installation 20mn à 2 personnes



Bâches toiture - fond et côtés

Podium en position routière



### Options :

Coffre de 2m3 pour le rangement des garde-corps, escalier et bâches  
Roue de secours  
Timon articulé pour attelage camion et tracteur  
Jupe d'entourage pour masquer la partie basse, avec retour sur les 2 côtés  
Bâche toiture rayée  
Logos et Marquage S/Bâche



Option Timon articulé



Option coffre rangement

**LIVRAISON  
AVEC  
DEMONSTRATION  
ET  
FORMATION  
A LA  
SECURITE**

**Port en SUS**



# Podium roulant XXXXL - GAMME LUXE " BORDEAUX "



Podium prêt en 1/2 heure (installation facile et rapide).  
Il peut être installé sur 2 manifestations dans la même journée.  
Conception en **ALUMINIUM** permettant un gain de poids de 30% par rapport à l'acier. Plus de corrosion.  
Facilement tractage par des véhicules de moins de 3.5T  
Manipulation aisée pour le personnel.

## Conception Remorque :

Châssis en partie centrale en tôle pliée ALU Ep. 4mm avec renfort intérieur  
Remorque avec 1 ou 2 essieux suivant le poids  
Roues 185 RC 14 - Roue de secours - Garde boue - Roue jockey  
Frein de parking - Freinage par inertie à recul automatique  
4 Béquilles escamotables robustes sous le châssis, réglables en hauteur par manivelle pour faciliter la stabilité et la mise à niveau  
Attelage à boule ou à anneau (à préciser), sur timon articulé

## Structure partie basse du podium :

Ossature centrale alu section 60x40x3mm  
Plancher en CTBX marron anti-dérapant Epaisseur 18mm.  
Charge admissible 500Kg/m<sup>2</sup>.  
Relevage des planchers de côté par vérins à gaz (en 2 parties relevables)  
Piètement avec vérin pour rattrapage de niveau  
Coffre de rangement à l'avant et à l'arrière, avec fermeture par cadenas, pour rangement des garde-corps, escalier et bâches  
Jupe d'entourage pour masquer la partie basse, en PVC qualité 650gr/m<sup>2</sup>  
Coloris uni, Classement au feu M2  
Garde-corps grillagés sur 3 côtés  
Escalier en alu avec G.C, adaptable en 4 endroits différents du podium

## Structure partie haute du podium :

- ◆ Ossature alu 50x30x3mm et 40x40x3mm
- ◆ Poteaux de soutien toiture en 80x80x3mm
- ◆ Toiture renforcée, repliable assistée par vérins à gaz
- ◆ Pannes de renfort tous les mètres
- ◆ Equerre de sécurité aux angles (en position ouverte)
- ◆ Entoilage en toile PVC unie qualité 650gr/m<sup>2</sup> Classement au feu M2
- ◆ Bâche toiture + Rideau de fond +
- ◆ Jous de côtés prévues en 2 parties reliées par une fermeture éclair.
- ◆ Porte d'accès prévue sur les jous de côté.
- ◆ Fixation de la bâche toit par crochets et sandows sur tout le pourtour,
- ◆ Attache sangle sur les pannes (2 sangles par panne)
- ◆ Relevage des rideaux avec sangles de maintien, pour la gestion du vent, par les utilisateurs et le confort en cas de chaleur



## Informations complémentaires :

- ◆ Livré par nos soins avec démonstration sur site client.
- ◆ Modèle conforme aux normes routières.
- ◆ Matériel réceptionné par les mines et agréé par bureau de contrôle
- ◆ Signalisation et éclairage conforme au code de la route
- ◆ Immatriculation à votre charge

Dimensions	Surface	P.T.C.
L.6 m x 6 m	36 m <sup>2</sup>	1800 kgs
L.7 m x 6 m	42 m <sup>2</sup>	2000 kgs
L.8 m x 6 m	48 m <sup>2</sup>	2500 kgs
L.9 m x 6 m	54 m <sup>2</sup>	3200 kgs

## CARACTERISTIQUES

Largeur en position route	-	2.12 m
Hauteur totale en position route	-	3.95 m
H. de la scène au toit AVANT Ouvert	-	3.10 m
H. de la scène au toit ARRIERE Ouvert	-	2.50 m
H. de la scène par rapport au sol	-	0.95 m

Poids total en charge de 1800 kgs à 3200 kgs suivant les dimensions du podium



POSITION ROUTIERE

## Options :

- ◆ Bâche toiture rayée
- ◆ Ailes de son
- ◆ Rehausse hydraulique de la toiture de 3.10 à 3.80m



Marquage et logos sur bâche

# AUTRES MODELES DE PODIUM ROULANT

## CONCEPTION EN ALUMINIUM



**Modèle TRESECO -  
Gamme 1 er Prix  
Profondeur 3.50 m**

**Dimensions proposées :**

Long. 5 x Prof. 3.50m - PTC 1200Kg

Long. 6 x Prof. 3.50m - PTC 1600Kg

Long. 7 x Prof. 3.50m - PTC 1600Kg



Garde-corps en Lisse - Relevage toiture par perche

**Profondeur 5 ou 6 m (suivant modèle)**

**Modèle MARTIGUE - Gamme ECO  
SANS TOITURE -**



Modèle MARTIGUE sans toiture  
en position routière

**Dimensions proposées**

Long. 6 x Prof. 5m - 30m<sup>2</sup> - PTC 1100Kg -

Long. 6 x Prof. 6m - 36m<sup>2</sup> - PTC 1300Kg

Long. 7 x Prof. 6m - 42m<sup>2</sup> - PTC 1300Kg

Long. 8 x Prof. 6m - 48m<sup>2</sup> - PTC 1800Kg

Long. 9 x Prof. 6m - 54m<sup>2</sup> - PTC 1800Kg

**OPTION :** Toiture complète comprenant  
Ossature ALU + Bâches Toit - fond et côtés



Modèle MARTIGUE déplié -  
Option timon articulé

**Modèle SOLENZARA -  
Toiture à 1 Pente**

Long. 7.50 x Prof. 6m - 45 M<sup>2</sup> -  
PTC 2500kg

**DEVIS  
SUR  
DEMANDE**



**Modèle SOFIA  
Toiture à 2 Pentes**

Long. 7.50 x Prof. 6m - 45 M<sup>2</sup> -  
PTC 2500kg




**LIVRAISON  
AVEC  
DEMONSTRATION  
ET  
FORMATION  
A LA  
SECURITE**

**Port en SUS**

Retrouvez tous  
nos produits  
Sur notre site :  
[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

# AGENCEMENTS SPORTIFS - JEUX & LOISIRS



VESTIAIRES  
SPORTIFS  
...  
TRIBUNES

BUTS SPORTIFS  
FOOT - HAND -  
BASKET  
SKATE PARK  
(voir site)

PARCOURS  
DE SANTE  
(voir site)

JEUX POUR AIRES  
COLLECTIVES  
POUR ENFANTS  
JEUX A RESSORT  
CABANES  
(voir site)

TABLE DE JEUX  
Divers  
BILLARD  
PING-PONG  
ECHECS  
DAMES  
PETITS CHEVAUX  
BAGGDAMON

Retrouvez tous nos produits

De SPORT - JEUX & LOISIRS

Sur notre site :

[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)


# TRIBUNE FIXE POUR SALLES POLYVALENTES

Tribune conçue en aluminium. Plus facilement manipulable grâce au gain de poids par rapport à l'acier.

## "CARDONA"

### Conception :

- ◆ Ossature tubulaire en ALU section 40x40 Ep. 3mm alu
- ◆ Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four Ral 5011 Bleu acier ou Ral 8017 Marron ou autres (voir nuancier)
- ◆ 4 Roulettes pivotante diam. 125mm dont 2 avec freins, pour faciliter le déplacement et le rangement
- ◆ lame pour assise et dossier en bois pin du nord avec lasure couleur chêne larg. 220 Ep. 40mm
- ◆ Partie articulée au niveau du dossier, permettant le rabat vers l'avant (facilité pour le rangement)
- ◆ Plancher en ctbx antidérapant Ep. 18mm Couleur Marron Foncé

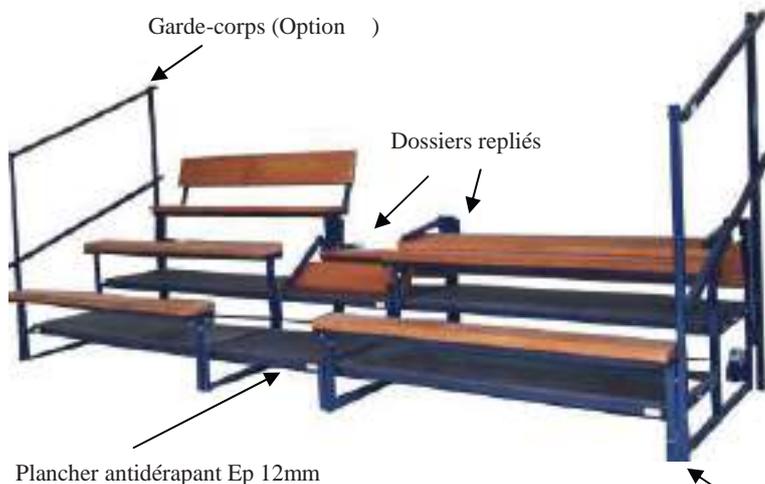

prévoir 1 module de passage pour 2 tribunes

### LIVREE DEMONTEE



Modèle présenté 2 Tribunes 3 Rangs  
1 Module de passage 3 rangs - + 2 Garde-corps



#### Module 3 rangs

Dim tribune L. 1.80m x Prof. 1.215m  
Module passage L. 0.90m x Prof. 1.20m  
Garde-corps (La Paire)

#### Poids

150 kg  
110 kg  
25 kg

#### Référence

M00103R4503  
M0010MP4503  
M0010GC4503

#### Modèle 4 rangs

Dim tribune L. 1.80m x Prof. 1.95 m  
Module passage L. 0.90m x Prof. 1.20m  
Garde-corps (La Paire)

170 kg  
120 kg  
30 kg

M00104R4504  
M0010MP4504  
M0010GC4504

#### Emballage soigné -

Tous nos produits sont emballés séparément sous gaine plastique - et livrés sur palette filmée - et cerclée -

# TRIBUNE POUR EXTERIEUR Ou INTERIEUR " PARME "

**AUCUNE MANIPULATION - LIVREE ENTIEREMENT MONTEE -**

Tribune conçue en Aluminium. Plus facilement manipulable grâce au poids qui est de moitié par rapport à l'acier  
Modèle équipé de contremarche, ce qui permet de garantir une grande protection et sécurité pour les enfants.



prévoir 1 module de passage pour 2 tribunes comme représenté ci-dessus

Ce modèle est équipé de Contremarche Grande Protection & Sécurité pour les enfants



## Conception :

- ◆ Ossature tubulaire en Alu section 40x40 Ep. 3mm alu
- ◆ Renfort tubulaire sous assise
- ◆ Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four
- ◆ 4 Roulettes pivotante diam. 200mm dont 2 avec freins, pour faciliter le déplacement et le rangement
- ◆ 2 lames assise en bois exotique larg. 210 Ep. 30mm
- ◆ 2 lames dossier en bois exotique larg. 105 Ep. 30mm
- ◆ Plancher et contre marche en CTBX antidérapant Ep. 18mm Couleur Marron Foncé
- ◆ Partie articulée au niveau du dossier, permettant le rabat vers l'avant (facilité pour le rangement)

## Dimensions des tribunes :

Modèle 3 rangs : L. 1.95m x Prof. 1.60m

Modèle 4 rangs : L. 1.95m x Prof. 2.40m


Modèle 5 rangs : L. 1.95m x Prof. 2.95m

## Dimensions des Modules de passage :

Modèle 3 rangs : L. 1.00m x Prof. 1.60m.

Modèle 4 rangs : L. 1.00m x Prof. 2.40m.

Modèle 5 rangs : L. 1.00m x Prof. 2.95m

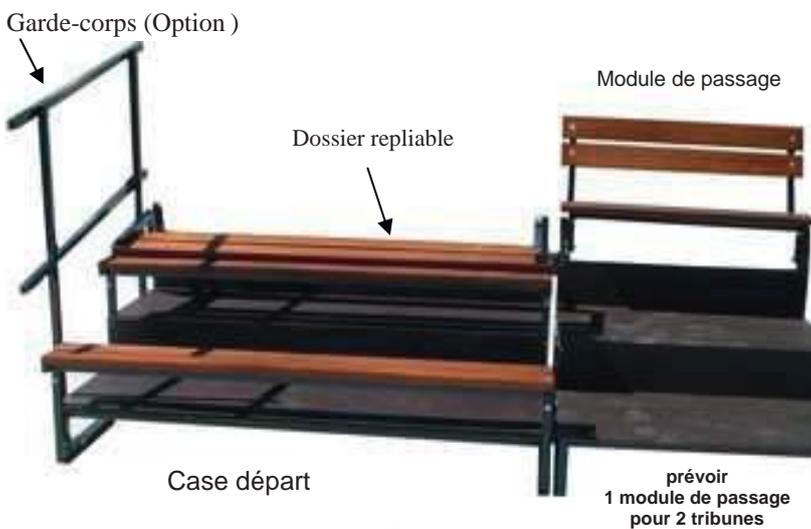

	Capacité	Poids	Référence
<b>Tribune 3 Rang</b> -	12 Places	150 kg	M00103A869
Module de passage		110 kg	M00100B869
Garde-corps de côté		25 kg	M0010GC869
<b>Tribune 4 Rang</b> -	16 Places	170 kg	M00104A871
Module de passage		120 kg	M00100B871
Garde-corps de côté		30 kg	M0010GC871
<b>Tribune 5 Rang</b> -	20 Places	200 kg	M00105A873
Module de passage		150 kg	M0010B873
Garde-corps de côté		40 kg	M0010GC873

## Emballage soigné -

Tous nos produits sont emballés séparément sous gaine plastique - & livrés sur palette filmée - et cerclée -

Ce produit vous est livré entièrement monté Comme présenté ci-dessus

# EQUIPEMENT SPORTS COLLECTIFS

## ENSEMBLE PARE BALLON -

## BUTS DE FOOTBALL

Conforme à la Norme NF - EN 748 -

Selon le décret n° 96-495 du 4 Juin 1996



**ENSEMBLE PARE BALLON** Conçu pour assurer la protection des alentours des terrains de sports et aires de jeux

- ◆ Poteaux Ø 76 Ep 2 mm - H.6.10 m (Hors sol 5.50 m)
- ◆ Finition : GALVA ou GALVA & LAQUE



**BUT REPLIABLE** sur main courante -  
Dim 6 x 2.10 m - Prof maxi 2.35 m  
Fixation par fourreaux de scellement -  
But équipé de rouleaux de déplacement

## ABRI DE TOUCHE



**A FIXER AU SOL -  
LIVRE EN KIT**



### 3 Dimensions :

- ◆ Long. 2 - 3 ou 4 m Prof. 0.90 x H. 1.60m

### Conception :

- ◆ Ossature en tube acier galva 40x40 Epaisseur 2mm cintré
- ◆ Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (selon nuancier)
- ◆ Arrière en polycarbonate alvéolaire Epaisseur 6mm  
Ou tôle galva Ep. 15/10ème laquée
- ◆ Bardage côtés en plexi transparent Epaisseur 3mm
- ◆ Banquette en lame bois epicéa traité cl IV larg. 190 Ep. 46mm
- ◆ Livré en kit
- ◆ A fixer au sol

**DEVIS SUR DEMANDE**



# ENSEMBLE BUTS MULTISPORTS

**Idéal pour des cours de récréation, aires de jeu collectives, campings ..**

Ce " 3 en 1 " permet de pratiquer 3 activités sportives : **basketball, handball et football en très peu de place.**



Modèle présenté ci-contre Comprenant :

- ◆ 1 but de hand ball ou mini-foot (cage L. 3x2m)
- ◆ 1 but de basket à H. 2.6m ou 3.05m (à fixer lors du montage).
- ◆ Panneau tôle galvanisée perforée ep 3mm.  
Dimensions : L. 1.20 x H. 0.9m.
- ◆ Cercle basket diam 210 renforcé  
Modèle à sceller prévoir béton  
0.6x0.6xH. 0.7m pour chaque poteau.



Cercle de basket renforcé avec anneaux pour fixer le filet - Partie arrière renforcée  
Conforme aux normes Européennes EN 1270 (Testé à 240 Kgs en extrémité)

**EQUIPEMENTS CONFORMES  
À la norme EN 15312  
et au décret 96-495  
Du 4 juin 1996**

- ◆ STRUCTURE : Acier galvanisé et laqué (tubes carrés de 80 x 80 x2) (sous couche Epoxy + finition polyuréthane cuite au four) - Couleurs courantes
- ◆ BUT DE BASKET H 2.60 ou 3.05 m déport 60 cms
- ◆ PANNEAU avec cercle Ø210 renforcé -et filet anti-vandalisme fourni



**STRUCTURE ENTIEREMENT  
DEMONTABLE**

LIVREE EN KIT  
AVEC NOTICE DE MONTAGE &  
CERTIFICAT DE CONFORMITE

## BUTS HAND & MINI FOOT



Poteaux 80X80 Ep.2

Dimensions des buts : Long. 3 m x Prof. 1m x H. 2m

**BUT HAND BALL - INTERIEUR ou EXTERIEUR**

Conception :

- ◆ Face avant en acier galvanisé de section 80x80 Epaisseur 2mm
- ◆ Damiers rouges et blancs
- ◆ Cage arrière tubulaire blanche avec attaches rapides pour fixation du filet par triangle (pour éviter de se blesser)
- ◆ Livré avec tiges ancrages pour intérieur
- ◆ Livré avec fourreaux pour extérieur
- ◆ Filet non compris



**Buts réglementaires conformes à la norme européenne EN 749.**



Poteaux Ø 76 Ep 2 mm

**BUT MINI-FOOT / HANDBALL :**

Conception

- ◆ Face avant en tube acier galva diam. 76 Epaisseur 2mm
- ◆ Cage arrière tubulaire blanche avec attaches rapides pour fixation du filet par câble gainé
- ◆ Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four
- ◆ Livré avec tiges d'ancrage pour intérieur
- ◆ Livré avec fourreaux de scellement pour extérieur
- ◆ Filet non compris
- ◆ Certificat de conformité fourni

**DEVIS SUR DEMANDE**

# TABLE DE BILLARD en BETON ARME

**MALADETTA**

Table de jeu de billard en béton armé couleur.

Auto-stable à sceller.

Anti vandalisme : Poids 600kgs.

Dimensions de la table : L. 2,07 x 1,07 x H. 0.82m.

Dimensions du jeu : L. 1,90 x 0,80m.



9 COLORIS DE TAPIS AU CHOIX

Fushia, Bleu clair, Bleu, Gris, Noir, Orange, Prune, Rouge et Vert



LIVRE EN KIT DE 4 PIECES.  
NOTICE DE MONTAGE FOURNIE.  
ASSEMBLAGE EN 30 Mn

**Conception :**

- ◆ Plateau en béton armé avec revêtement peinture Coloris infinis
- ◆ Tapis de jeu en polyester spécial extérieur à coller
- ◆ Couleur Standard Vert - et 8 Coloris au choix sur devis (plus value)
- ◆ Rouge-gris-bleu-bleu clair- prune- orange et noir .
- ◆ Poches en PVC fixées
- ◆ Boulonnerie et fixations au sol fournies
- ◆ Accessoires de jeux : 2 queues, 1 craie, 16 boules, 1 triangle
- ◆ Bâche de protection en polyéthylène renforcée pour l'hivernage fournie.

**Coloris plateau infinis**



**Désignation :**

Table billard extérieur

**Poids**

650 kg

**Référence**

R0210004521

**Options :**

Dalles de répartition

200 kg

R0210D04521

# TABLE JEUX - BENASQUE

**ECHECS - DAMES - PETITS CHEVEAUX -  
BAGGAMON - JEUX DE L'OIE**



Finition BLANC NATUREL

Dimensions : L. 1.76 m x larg.0.66 m x H. 0.77 m -


**Conception :**

- ◆ Table de jeux en béton armé avec traitement antigriffiti.
- ◆ Finitions : Béton blanc naturel, Béton couleur ou Gravrillons lavés
- ◆ Angles vifs arrondis
- ◆ Enjambement libre - Accès pour les personnes à mobilité réduite
- ◆ Jeux disponibles : Echec et Dames (Coloris Gris alu/Noir),  
Petits chevaux, Backgammon, Jeu de l'oie
- ◆ Modèle à sceller sur dalle béton par ciment colle.

**Options :**

- ◆ Tabourets supplémentaires Dim 31 x H. 45 Cms
- ◆ Coussins mousse imperméable à scratcher (prévu pour l'extérieur)
- ◆ Dalle pour sol non stabilisé

**Plateau de jeu à choisir lors de la commande**

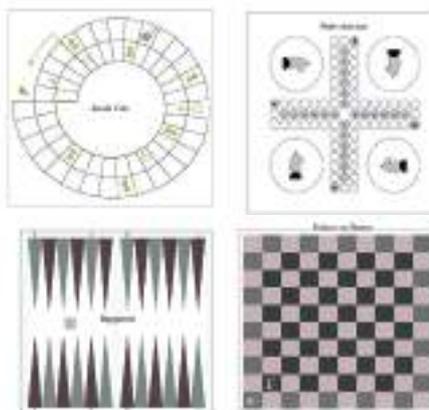

**Finition :**

Finition :	Poids	Référence
Béton BLANC	320 kg	R0210BB4522
Béton Couleur	320 kg	R0210BC4522
Béton Gravrillons	320 kg	R0210GL4522

**Options :**

Tabourets Béton Blanc (Autres finitions voir site)	R0210TB4522
Coussins mousse (la paire)	R0210CO4522
Dalle pour sol non stabilisé	R0210DO4522
Plaque jeu remplacement + Colle	R0210JO4522

# TABLE DE PING PONG BETON - TALAVERA



## Conception :

- ◆ Table de ping-pong en béton armé, avec revêtement hydrofuge
- ◆ Plateaux et filet en finition béton couleur (bleu ou vert ou autres)
- ◆ Pieds et entretoises en béton armé blanc naturel
- ◆ Filet béton incorporé au plateau (arrachement au vol impossible)
- ◆ Assemblage des éléments par boulons zingués fournis
- ◆ Fixation au sol fournies (pour sol béton ou enrobé bitume)
- ◆ Modèle autostable à sceller
- ◆ Assemblage en 35mn à 4 personnes
- ◆ Table adaptée P.M.R grâce au piètement en recul
- ◆ Table composée de : 2 pieds H. 71cm Ep. 8cm, 1 entretoise, 1 filet Ep. 4cm et 2 plateaux Ep. 5cm



**Modèle Certifié  
sous la norme  
NF EN 14468 - 1  
Usage Intérieur-  
Extérieur**



**Options :** Dalles de répartition pour surface meuble, gazonnée

## RALS COULEURS S/DEMANDE



**Dimensions :** L. 2.74 x 1.525 x H.0.76 m Poids 950 kg

Coloris GRIS - Réf : R02100G829  
Coloris BLEU - Réf : R02100B829  
Coloris VERT - Réf : R02100V829  
Autres Coloris S/DEMANDE

**Option :**  
Dalles de répartition (lot) - Réf : R02100P901

**LIVRE EN KIT  
AVEC  
NOTICE DE  
MONTAGE**

# TABLE DE PING PONG BETON ENFANTS - LORCA



**Table de ping-pong adaptée aux enfants de 4 à 11 ans.**

**Hauteur de jeu variable de 50 à 65cm. ( à préciser à la commande )**

**Usage intérieur et extérieur.**

## Conception :

- ◆ Plateau avec filet incorporé en béton armé avec revêtement peinture
- ◆ Bords de table arrondis pour un jeu en toute sécurité
- ◆ Pieds circulaires - Finition crépin fin ton sable.
- ◆ Boulonnerie et fixations au sol fournies.
- ◆ Livrée en kit de 3 pièces avec notice de montage fournie.

## Option :

- ◆ Dalles de répartition pour installation sur sol non stabilisé



**Dimensions :** L. 1.43 x 0.80 x H 0.65m - **Poids** 290kg - **Références** R021000901  
**Option :** Dalles de répartition (le lot) R02100P901

**Coloris standards Vert et Bleu, -  
Autres Coloris sur mesure Rals universels**

# VESTIAIRES SPORTIFS

## CHATILLON



### Conception :

- ◆ Ossature banc et poteaux en tube acier galva diam. 25 Epaisseur 1.5mm
- ◆ Support patères en acier galva 25x25 Ep. 1.5mm
- ◆ Patères en fer plat de 25x6 équipées d'embouts de protection plastiques
- ◆ Porte bagages en tube acier galva diam. 20 et 25 Ep. 1.5mm
- ◆ Porte chaussures en acier galva diam. 16 Ep. 1.5mm
- ◆ Barre transversale pour fixation lame de dossier, en acier galva 35x35 Ep. 1.5mm



Modèle Double



Modèle Simple

**Finition :** sous couche époxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (selon nuancier)

- ◆ Lame d'assise en épicea 3 plis Larg. 260 Ep. 22mm vernie chêne clair
- ◆ Lame dossier en épicea 3 plis Larg. 80 Ep. 22mm vernie chêne clair
- ◆ Livré en kit avec boulonnerie fournie
- ◆ Fixation au sol ou fixation murale (facilite le nettoyage au sol)

**Modèle simple :** Prof. 0.50 x H. Totale 1.88 x H. Assise 0.45m

Long 1.00 m Poids : 20 kg Réf : M0010AS1312

Long 1.50 m Poids : 34 kg Réf : M0010BS1312

Long 2.00 m Poids : 43 kg Réf : M0010CS1312

**Modèle double** (composé de 2 vestiaires simple reliés entre eux) :

Prof. 0.90 x H. Totale 1.88 x H. assise 0.45m

Long 1.00 m Poids : 40 kg Réf : M0010AD1313

Long 1.50 m Poids : 68 kg Réf : M0010BD1313

Long 2.00 m Poids : 86 kg Réf : M0010CD1313

### AUTRE MODELE BOBIGNY

( Voir notre SITE )



### COULEURS RALS

3020	1021	6005	3005	GRIS 7021	5007	5011
------	------	------	------	--------------	------	------

# BANCS-VESTIAIRES " GENTILLY "



### 2 Dimensions :

- ◆ L. 1 - 1.50 ou 2m
- ◆ Prof. 0.50m (version simple) ou 0.90m (version double)
- ◆ Hauteur assise 0.45m - H. Totale 0.80m.

### Conception :

- ◆ Ossature pieds de banc en acier diam. 25 Epaisseur 1.5mm
- ◆ Barre transversale pour fixation lame de dossier en 35x35 Ep. 1.5mm
- ◆ Porte chaussures en acier diam. 16 Epaisseur 1.5mm

**Finition de l'ossature :** sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four

- ◆ Lame d'assise en épicea 3 plis Larg. 260 Ep. 22mm vernie chêne clair
- ◆ Lame dossier en épicea 3 plis Larg. 80 Ep. 22mm vernie chêne clair
- ◆ Modèle à fixer au sol



Photo non contractuelle  
-lames assise remplacées  
par 1 seule lame comme  
ci-dessous



### Emballage soigné -

Tous nos produits sont emballés séparément sous gaine plastique - & livrés sur palette filmée et cerclée -

**Modèle simple :** Prof. 0.50 x H. Totale 0.80 x H. Assise 0.45m

Long 1.00 m Poids : 20 kg Réf : M0010AS1314

Long 1.50 m Poids : 34 kg Réf : M0010BS1314

Long 2.00 m Poids : 43 kg Réf : M0010CS1314

**Modèle double** (composé de 2 vestiaires simple reliés entre eux) :

Prof. 0.90 x H. Totale 0.80 x H. assise 0.45m

Long 1.00 m Poids : 40 kg Réf : M0010AD1315

Long 1.50 m Poids : 68 kg Réf : M0010BD1315

## Nos Palettes de Couleurs - RAL

Beige Brun RAL 1011	Jaune Cadmium RAL 1021	Rouge Pourpre RAL 3004	Rouge Vin RAL 3005	Rouge Traffic RAL 3020
Bleu Brillant RAL 5007	Bleu Acier RAL 5011	Vert Mousse RAL 6005	Vert Bouteille Ral 6007	Vert Sapin 6009
Brun Chocolat Ral 8017	Gris Antracite Ral 7016	Gris Noir Ral 7021	Noir Profond RAL 9005	Alu Blanc Ral 9006
Alu Gris Ral 9007	Blanc Sécurité Ral 9003	Autres RALS S/ Demande suivant le quantitatif		

## Palette Produits en BETON

### Palette GRAVILLONS LAVES

Béton avec revêtement structuré de couleur, finition gravillons choir 24 couleurs. Aspect gravillons lavés très fin.



BETON COULEUR			
RAL 4003	RAL 1018	RAL 6029	RAL 5017

Exemples de RAL, autres couleurs sans supplément.  
Béton avec revêtement de couleur, finition structurée avec protection  
antigraffiti en option. Aspect d'un enduit de finition fin coloré.

Couleur tendance			
cyan	Orange sport	anthracite	magenta
Rouge vermillon	aubergine	Vert anis	Marron ton bois

**RETROUVEZ TOUS NOS  
PRODUITS SUR NOTRE  
SITE INTERNET :  
[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)**

## Nos Palettes de Couleurs - BACHES



### ■ **Descriptif**

Bâche en 650 gr/m<sup>2</sup> classement au feu M2  
 Palette de couleurs disponibles pour nos toiles en PVC  
 Blanc 958 - Coquille d'oeuf 112 - Champagne 184-  
 Orange 244- Bordeaux 312- Rose 319-  
 Rouge vif 340- Rouge 370- Bleu clair 517-  
 Bleu roi 542- Vert 636- Gris soie 705-  
 Gris lumière 729- ou noir 905.

### ■ **Options**

Autre couleur ou modèle rayé sur demande  
 Merci de bien vouloir nous consulter

## Nuancier CHAISES COQUILLE



			CODE
	RAL 9003	SIGNAL WHITE	69
	RAL 7044 (*)	SILK GREY	12
	RAL 1001 (*)	BEIGE	06
	RAL 1023	TRAFFIC YELLOW	01
	PANTONE® 3415C (*)	BRIGHT GREEN	02
	PANTONE® 367C	PASTEL GREEN	19
	RAL 7015 (*)	SLATE GREY	05
	RAL 3005	WINE RED	16
	RAL 8017 (*)	CHOCCLATE BROWN	14
	RAL 9004	SIGNAL BLACK	10
	RAL 3020	TRAFFIC RED	11
	PANTONE® 163C	SALMON	21
	PANTONE® 278C	SUGAR PAPER	17
	RAL 5005	SIGNAL BLUE	15
	RAL 4010 (*)	MAGENTATELE	26



### Le bois, une matière vivante... Ce qu'il faut savoir

Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction de sa densité variable. Les éléments extérieurs (température, humidité de l'air, ensoleillement, ...) peuvent faire varier le séchage. Les fissures qui se forment alors n'altèrent en aucun cas la résistance mécanique du produit ni ses propriétés statiques.

Notre société n'est pas tenue responsable de ces phénomènes -

### Le bois traité autoclave,

Même si il est imputrescible pour un certain temps, on, peut voir apparaître des phénomènes tout à fait naturels,, qui n'altèrent pas la qualité du produit. ( Fissures et fentes - Moisissures etc....)

### Nuancier - Chaises POLYPROPYLENE



Retrouvez tous  
 nos produits  
 Sur notre site :  
[www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

**TABLEAU POUR LE NOMBRE DE PERSONNES / PAR TABLE SELON DIMENSIONS :**

our les tables carrées :

Nb de personnes :	Largeur * Longueur (cm)
 x 1 -2 ou 3	60*60 70*70 80*80
 x 4	90*90 100*100
 x 6 à 8	110*110 120*120
 x 8	130*130 140*140 150*150
 x 10 et plus	160*160 100*100



Pour les tables rondes:

Nb de personnes :	Diametre en cm
 x 2	60
 x 3	80
 x 4	90
 x 5	110
 x 6	125
 x 8	130
 x 10	150
 x 12	185
 x 14	220
 x 16	220



our les  
tables rectangulaires :

Nb de personnes :	Largeur * Longueur (cm)
 x 1 -2 ou 3	60*100
 x 4 à 6	80*110 80*130
 x 8 à 10	90*180 80*190
 x 6 à 8	90*140 90*160
 x 10 à 12	90*200 100*100
 x 12 et plus	90*250
 x 14 pers	100*280

**NORMES FRANCAISE NF 60-602**

Taille marquage	Hauteur assise	Hauteur table	Stature (cm)
T 0	22 cms	40 cms	82/96
T 1	26 cms	46 cms	97/111
T 2	30 cms	52 cms	112/127
T 3	34 cms	58 cms	128/142
T 4	38 cms	64 cms	143/157
T 5	42 cms	70 cms	158/172
T 6	45 cms	75 cms	plus de 172



# CONDITIONS GENERALES DE VENTE

**PREAMBULE** - Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la Sté MILLET CULINOR et de son client dans le cadre de la vente de ses produits et services à partir d'un catalogue ou de son site internet. Ces conditions générales de vente sont seules applicables et annulent expressément toutes conditions d'achat des clients. Il ne peut y être dérogé que par écrit. Les produits présentés dans notre catalogue et sur notre site peuvent être modifiés en fonction de notre référencement ou de l'évolution du produit.

Les prix, renseignements, photos et dessins portés sur notre catalogue, site internet, tarifs et offres divers n'engagent pas notre société qui se réserve le droit d'apporter toute modification aux différents articles dont la présentation ou la description figurent sur nos documents publicitaires ou de vente.

**1- DISPOSITION GENERALES** - Les conditions générales ci-après sont applicables à toutes nos marchandises, sauf stipulations particulières qui devront faire l'objet d'une convention écrite pour une commande exceptionnelle. Toute commande implique l'adhésion sous réserve aux présentes conditions générales de vente. Celles-ci sauraient être modifiées même par des stipulations contraires, pouvant figurer sur les bons de commande du client, ses conditions générale d'achat ou sur tout autre document.

**2- PRIX** - Les prix de vente du dernier tarif édité, mise à jour du site internet en continu, ou de la dernière offre faite, annulent et remplacent toute cotation Intérieure. Ils ne peuvent être considérés comme fermes et définitifs. Nous ne pouvons les garantir en vertu de la réglementation en vigueur sur les prix et nous nous réservons le droit de les modifier à tout moment de l'exercice sans avis préalable. Les prix sont établis Hors taxes, Hors frais de transports et taxes ou de douane. Le vendeur peut modifier ces tarifs à tout moment, sans préavis et sans encourir aucune responsabilité.

**3- COMMANDE** - Toute commande devient ferme et définitive dès acceptation formelle et écrite par notre Société. De même les remises de prix, factures pro forma et tout autres documents de même ordre n'ont de valeur à notre égard qu'après confirmation écrite. Toutes modifications aux commandes en qualité et quantité devront être au préalable expressément acceptées par notre société.

**4- TRANSPORTS - LIVRAISONS** - Nos marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur, même lors d'une livraison Franco. De convention expresse, le déchargement au lieu de livraison est assuré exclusivement par les soins et sous la responsabilité de l'acheteur, quelle que soit la participation apportée aux opérations de déchargement par le chauffeur du transporteur choisi par le vendeur. La livraison ne peut avoir lieu que si la marchandise est réceptionnée; dans le cas contraire, le vendeur se réserve le droit de réclamer à l'acheteur les frais correspondant au retour, à la nouvelle présentation de la marchandise et à tous les frais de manutention afférents.

Tout litige, colis détérioré ou manquant doivent être notés de manière précise et immédiate sur le bordereau du transporteur. Réclamation écrite à confirmer dans les 3 jours au plus tard par lettre recommandée avec accusé de réception, au dernier transporteur, à condition que cela soit noté sur le bordereau du transporteur. Le vendeur est temporairement libéré de l'obligation de mise à disposition de la marchandise commandée, s'il en est mis dans l'impossibilité par cas de force majeure tels que grève totale ou partielle, incendie, catastrophes naturelle, défaillance d'un de ces fournisseurs, exigence de la puissance publique ou tout autre événement inévitable, imprévisible et échappant au contrôle du vendeur.

**5- GARANTIE** - Les produits livrés sont garantis contre tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception pendant une période d'une année à compter de la livraison, ce pour une utilisation conforme.

La garantie est exclue si le fonctionnement défectueux provient de l'usure normale du produit ou d'une négligence ou d'un défaut d'entretien de la part du client, ou d'une intervention de sa part non conforme aux conditions figurant dans la notice d'utilisation fournie.

En cas de mise en jeu de la garantie des vices cachés, notre responsabilité ne pourra être engagée au-delà de celle de nos propres fournisseurs et du remplacement des produits ou pièces reconnus défectueux, contrairement à la diligence de l'acheteur, à l'exclusion de tous autres faits (dépose, pose, peinture, main d'œuvre, etc. et de tous dommages immatériels)

Tout retour de produit, doit faire l'objet d'un accord formel de la Sté MILLET CULINOR. Tout produit retourné sans cet accord sera tenu à la disposition de l'acquéreur et ne donnera pas lieu de l'établissement d'un avoir. La demande de retour doit être formulée par l'acheteur à notre service commercial pour acceptation avant la réexpédition du matériel. Le matériel échangé ne pourra s'effectuer qu'après réception du produit défectueux. Le matériel retourné doit être dans un état rigoureusement neuf.

**6- PAIEMENT - MODALITES** - Toutes les marchandises ou travaux faisant l'objet d'une commande sont payables comme suit :

**Administration** - Mairies, Collectivités : Mandat administratif sous 45 J Date facture

**Particuliers** : 50% d'acompte à la commande - Le solde avant le départ de la marchandise ou à réception de la marchandise suivant accord par notre société

**Entreprises** : 1ère commande (si montant inférieur à 1500 € HT) paiement comptant—Sinon 30% à la commande et solde à réception de la marchandise

Commandes suivantes - à définir lors de l'ouverture de compte ( LCR Directe - LCR Acceptée ou Virement ) délai maxi 60 J DATE FACTURE

Aucune marchandise ne peut être expédiée de nos entrepôts si nous ne sommes pas en possession d'un KBIS récent et d'un relevé d'identité bancaire.

N'étant pas responsables des retards de livraison, les termes de paiement ne pourront pas être retardés sous aucun prétexte, et l'acheteur n'est nullement fondé à suspendre ou annuler un règlement même en cas de litige en cours. Aucun escompte n'est déductible en cas de paiement anticipé. Tout retard de paiement suspendra les livraisons en cours sans que notre société puisse être tenue responsable des désagréments subis. En cas de retards de paiement, nous nous réservons le droit :

- de supprimer les avantages qui auraient pu avoir été accordés
- d'exiger de l'acheteur des versements anticipés avant toute expédition
- de réclamer des intérêts de retards, par mois calendaire, calculés au taux de base bancaire majoré de 5 points.
- de reprendre les marchandises livrées et impayées
- l'exigibilité à titre de dommages et intérêts et de clauses pénales d'une indemnité de 15% des sommes dues, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels.

**7- CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE** - Suivant la loi n° 80-395 du 12-05-80, les marchandises restent la propriété exclusive de la Sté MILLET CULINOR, jusqu'à leur paiement intégral quel qu'en soit le détenteur. En cas de non paiement, la restitution des marchandises ou le paiement de la dette pourra résulter, soit d'une mise en demeure, soit d'une sommation d'huissier. L'acheteur ne pourra s'y dérober. En cas de redressement judiciaire de l'acheteur, le vendeur aura le droit de revendiquer la propriété des biens vendus conformément aux dispositions des articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985.

**8- REGLEMENT DES LITIGES** - Tout litige sera jugé suivant la législation en vigueur par le tribunal de la Chambre de Commerce de Tarbes

## SARL MILLET CULINOR

Siège Social : Route de Mauléon 65370— TROUBAT


Siret : 409174786 00015

Tél : 05-62-39-25-51— Fax : 05-62-39-22-55

Email : millet@millet-culinor.com



# MILLET



Mobilier Urbain de Repos & Espaces verts



Fleurissement



Déchets - Propreté

Mobilier Urbain de Protection



Barrières - Portiques & Limiteur d'accès



Aménagement Extérieur

Aménagement Intérieur



Communication - Affichage -  
Elections - Signalisation



Pavoisement - Mâts - Cérémonies

Festivités et Réceptions

Agencements Sportifs - Jeux et Loisirs



## Fabricant Français



**Sarl MILLET CULINOR - Route de Mauléon - 65370 TROUBAT**

Tél : 05-62-39-25-51 - Fax : 05-62-39-22-55 - Email : [millet@millet-culinor.com](mailto:millet@millet-culinor.com)