



Fiche produit Millet-Culinor

Site : www.millet-culinor.com

Email : millet@millet-culinor.com

Clou Inox 304 L

CONCEPTION :



Clou de chaussée en inox qualité 304L (qualité 316L sur demande).

Finition : Brossé basique, Brossée, Microbillée, Polibrillant.

1 tige ou 2 tiges filetées en M8 ou M10 suivant le diamètre du clou.

Pose des clous : Utiliser une mèche à béton de diam. 14mm. Effectuer un perçage d'une profondeur de 120mm (pour un clou ayant une tige filetée M8/Lg80). Remplir le trou de scellement chimique. Insérer le clou.


Conseil à la pose : Encastrer légèrement la tête du clou, d'environ 3mm à l'aide d'une carotteuse, adapté au diamètre approprié.

FABRICATION FRANCAISE

TARIF PAR 100 PIECES

Si quantité inférieures merci de nous consulter pour les tarifs


DIMENSION et Poids :



Tailles : Diam. 60 - 80 - 100 - 120 - 150mm (autres diamètres possible sur demande).



FINITION :

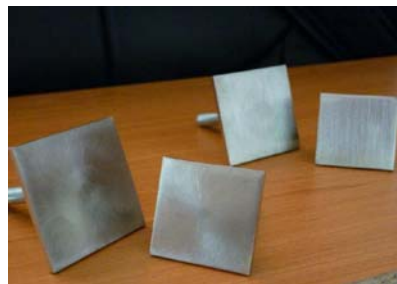

Clou carré



Gravure en fond noir



Gravure PMR

OPTIONS :

* Existe aussi en forme carré, strié ou avec gravure.



En image :



Brossé basique



Brossé Linéaire



Poli Brillant



Strié

Montage et livraison :



Nous consulter
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Siret : 409-174-786-00015 Code Ape 2511Z FR 40 409174 786