



# Fiche produit Millet-Culinor

Site : [www.millet-culinor.com](http://www.millet-culinor.com)

Email : [millet@millet-culinor.com](mailto:millet@millet-culinor.com)

## DALLES AMORTISSANTES Qualité + HE

Dalles décoratives classées au feu, destinées à garantir une sécurité maximale dans tous les espaces intérieurs et extérieurs (aires de jeux pour enfants, crèches, écoles et structures petite enfance), selon les normes Françaises et Européennes en vigueur.

Grâce à leur couche d'usure en EPDM, elles obtiennent une grande résistance de tenue de couleur au soleil (ne noircissent pas), et évitent le transfert de couleur sur les vêtements.

### CONCEPTION :



• Dalle caoutchouc composée de granulat de pneu recyclé et topping EPDM (Ethylène Propylène Diène Monomère) Coloris Rouge 459, Vert 757, Beige 557, Bleu 659, Noir 959 ou Gris 259

Surface granuleuse anti-dérapante

Pose par colle ou connecteurs selon le type de sol

Normes : NF 1177/ EN ISO 5470-1 / ISO 16 000

Entretien facile à l'eau (ne pas utiliser de solvant ni produit acide)

### DIMENSION et EPAISSEURS :



#### CONFORMITÉ NORME NF EN 1177 - 2018

Epaisseur Tolérance +/-3% à 20°C	Dimensions Tolérance +/-3% à 20°C	HCL Hauteur de chute libre
25 mm	500 x 500 mm	Sol de confort
35 mm	500 x 500 mm	1,05 m
45 mm	500 x 500 mm	1,25 m
55 mm	500 x 500 mm	1,60 m
65 mm	500 x 500 mm	1,93 m

Il est recommandé de prendre l'épaisseur de dalle supérieure par rapport à celle préconisée par le HCL du jeu, afin de conserver une marge liée au vieillissement de la dalle.




### OPTIONS :



• Possibilité d'associer à ce produit, des bordures chanfreinées Epaisseur de 25/10 à 90/10mm L. 1 x 0.25m, bordurettes, jeux en caoutchouc (marelle, damiers, champignons...)

### COLORIS DISPONIBLES :

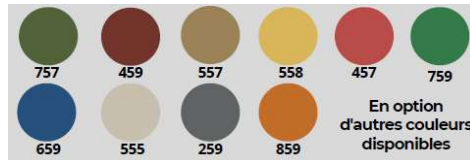


### Montage et livraison :



### En image :



#### SYSTÈMES DE FIXATION & POSE



#### OPTION COLLAGE AU SOL

La colle est appliquée sur le dessous des dalles qui sont ensuite posées sur sol dur type béton, enrobé ou autres.



#### OPTION CONNECTEURS

Les dalles sont assemblées entre elles en quinconce par des connecteurs, pour pose sur support plan et stable type tout-venant, dalles sur plots, sols durs.

Nous consulter

Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

### SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon  
65370 Troubat

Siret : 409-174-786-00015 Code Ape 2511Z FR 40 409174 786

