



Fiche produit Millet-Culinor

Site : www.millet-culinor.com

Email : millet@millet-culinor.com

BARRIERE TOURNANTE SAINT HILAIRE

Modèle conçu pour obstruction de voies privées telles que les résidences, les zones piétonnières, les voies de secours, entrées de marche ou autre.

CONCEPTION :



- *Ossature tubulaire galva et laquée (sous couche Epoxy + laque). Pied de soutien à partir de 3m.
- *Poteau tube Diam. 120x120x4.
- * Fût de rotation central Diam. 101 ép.3,6 sur platine de 300x300 ép10mm à fixer au sol avec tiges de scellement fournies.
- *Lisse tube Diam. 60. 3x3.25.
- Pour ouvrir, le bras pivote sur un axe.
- *Blocage par goupille traversante soudée sur chaîne avec cadenas *Pivot de la barrière à 90 degrés droite ou gauche.
- *La goupille et le cadenas titan en U sont protégés par des flasques de protection du vandalisme et du gel - tige inox traversante fixée par chaîne au poteau.

DIMENSION :



HAUTEUR : 1m
 Longueurs disponibles :
 2,00 m-
 2.50 m-
 3,00 m - (avec pied de soutien)

Poids :



Long 2,00 m : 50 kg
 Long 2,50 m : 60 kg
 Long 3,00 m : 80 kg

FINITION :



Sous couche Epoxy et laque polymérisation cuit au four.

Voir les Rals :


Noir 9005	Blanc 9010	Beige brun 1011	Jaune Cadum 1021	Rouge 3020
Rouge pourpre 3004	Rouge vin 3005	Bleu Brillant 5007	Bleu acier 5011	Gris noir 7021
Vert mousse 6005	Vert bouteille 6007	Vert sapin 6009	Aluminium blanc 9006	Aluminium gris 9007

OPTIONS :



- *Fermeture par cadenas clé triangulaire.
- *Poteau de réception.

En image :

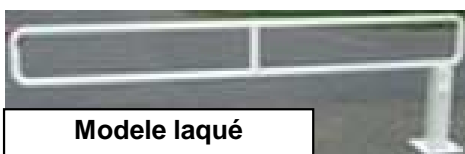

Modele laqué



Systeme fermeture avec cadenas



Pied de soutien

Montage et livraison :



Prévoir un socle béton de 60 x 60x 60 cm.



La platine est près percée.
 Vous n'avez plus qu'à fixer la barrière à réception de la marchandise.



SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51